



**HUCK**

[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)

# JEUX EN CORDAGE

## Catalogue n° 24

**HUCK** – Les jeux pour enfants, c'est dans nos cordes !

## Le groupe HUCK

Le groupe HUCK a vu le jour il y a plus de 50 ans dans un garage à Berghausen, en Allemagne. Le maître de corderie Manfred Huck nouait alors des filets de football à la main. Aujourd’hui, le groupe HUCK figure parmi les leaders du secteur du filet avec des parts de marché dans toute l’Europe, dans différents domaines (sport, jeux, industrie, bâtiment, protection). Des techniques de production ultra-modernes et une capacité d’innovation hors du commun sont les bases du succès de notre entreprise, restée familiale. La qualité et la sécurité sont les valeurs essentielles qui nous guident.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à feuilleter notre nouveau catalogue, qui propose des jeux pour tous les goûts et toutes les tranches d’âge. Pyramides, parcours, trampolines, balançoires, manèges, ponts de singe, filets et cordes en tous genres, quelle joie pour les enfants !

Nous pouvons également réaliser vos projets sur mesure. N’hésitez pas à nous solliciter, nous serons heureux de vous conseiller, et de créer avec vous un espace de jeux adapté à vos besoins.

Bienvenue chez HUCK !

## Nos autres catalogues :



### Filets pour l'industrie

Lever, arrimer, transborder, couvrir, protéger, sécuriser : le filet trouve toujours une place dans l’univers industriel. Le catalogue Industrie vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité, destinés principalement à l’industrie et à la logistique.

Envoyez-nous votre demande de catalogue ou contactez-nous.

Tel. 05 63 82 51 33  
protection@huck-occitania.fr



### Systèmes pare-oiseaux

Nos filets pare-oiseaux, systèmes à pointes, systèmes de fils tendus et gels répulsifs permettent de lutter efficacement contre le péril aviaire et de protéger bâtiments et monuments historiques.

Contactez-nous, nous vous proposerons la solution la plus adaptée, en fonction des espèces à l’origine des dégâts.

Tel. 05 63 82 51 33  
protection@huck-occitania.fr



### Filets pour bâtiment et travaux publics

Notre catalogue Bâtiment vous propose une gamme étendue de filets de protection et de sécurité pour bâtiment et travaux publics : filets antichute, filets garde-corps, filets pare-gravats, filets et bâches pour échafaudages.

Ne travaillez pas sans filet, demandez notre catalogue Bâtiment !

Tel. 05 63 82 51 33  
protection@huck-occitania.fr



### Filets de sport

Nous vous proposons une large gamme de filets pour le sport et les loisirs : filets de football, hand-ball, hockey, volley-ball, badminton, tennis, filets de protection pour les stades et salles de sport.

Rendez-vous sur notre boutique en ligne !

Tel. 05 63 82 51 33  
sport@huck-occitania.fr

## Nous contacter



[www.huck-occitania.fr](http://www.huck-occitania.fr)



Tél. 05 63 82 51 32  
Fax 05 63 82 51 36



[jeux@huck-occitania.fr](mailto:jeux@huck-occitania.fr)



Huck-Occitania S.A.  
RN 126 - Les Clauzolles  
81470 Maurens-Scopont

# Sommaire

## Pyramides de corde

Pyramides Spider	16
Pyramides Triops	24
Pyramides Cheops	26
Pyramides Dino	36
Tours de corde	43
Pyramides Super Climb	44
Pyramides X	46

## Jeux accessibles aux plus petits

Mini Mât des corsaires	49
Arbre aux Nids perchés Mini	50
Bateau Junior	52
Nid des lutins Fortuna	53
Arbre des lutins	54
Nid d'abeille avec toboggan	55
Bosquet des lutins	56
Mini Parcours à disques	57
Mini Parcours Tunnel à ramper	58
Balançoire Bambino	59

## Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans

Toboggan Mini-M	62
Tour des lutins	63
Nid d'oiseau Asslar	64
Nid d'oiseau sur ressorts	65
Tournoquet Nid d'abeille	66
Nid d'abeille sur ressort	66
Vague Laola	67
Easy-Climb	68
Toile d'araignée	69
Forêt des lutins	70
Meeting Point	71
Parcours Fortuna	72
Parcours Trio	73
Pont des lutins	74
Petit Mât des corsaires	75
Mini Balançoire chenille	76
Mini Parcours à lattes de bois	77
Mini Parcours à trapèzes	78
Nid volant	79
Parcours Nid d'abeille	79
Slackline	80
Slackline croisé	82
Slackline combiné	83

## Jeux accessibles dès l'âge de 4 ans

Funambule	85
Bascule en filet	86
Hexagone Maxi	87
Canadienne	88
Sky-Castle	89
Phare	90
Nid suspendu	91

## Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans

Arbre aux Nids perchés Midi	94
Arbre aux Nids perchés	96
Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan	98
Arbre aux Nids perchés Duo	99
Arbre aux Nids perchés Laola	100
Arbre au Nid de pie	102
Tour aux Nids perchés	104
Tour Forêt-Noire	106
Tour Forêt-Noire Duo	108
Grand Mât des corsaires	109
Goélette des pirates	110
Structure Lilse Bergen	111
Bateau Bellersdorf	112
Bateau Bellersdorf Midi	114
Nid de pie Lotteschule	115
Mur d'escalade suspendu	116
Sablier	117
Tunnel Lollipop	118
Jumper	119

## Parcours d'évolution et systèmes de jeu modulaires

Parcours Haiger	121
Fun-Parcours	124
Parcours Vario	128
Parcours Dillenburg	132
Parcours Là-Haut	134

## Jouer sans restriction

Easy-Swing Midi	141
Easy-Swing Maxi	141
Portique Easy-Swing	141
Balançoires Handi	142
Easy-Swing Lit balancelle	144
Lit balancelle	145
Nid de pie	146
Nid volant	147
Tournoquet Nid d'abeille	148
Nid d'abeille sur ressort	148
Nid d'oiseau sur ressorts	148
Trampoline Rolli pour fauteuil roulant	149
Hamac en polyester	150
Hamac XXL	151
Hamac Handi XXL	151

## Manèges

Champignon des lutins	153
Toupie	154
Manège Nid de pie	155
Tornade Midi	156
Ellipsilon	157
Mini Sablier	158
Capsule Spatiale	159
Rotonde	159
Grande Pyramide	160
Tornade	161

## Trampolines

Trampoline Maxi	163
Trampoline 2014	164
Trampoline 2012	165
Trampoline 2000	166
Mini Trampoline	167
Trampoline Piccolo	167
Cadres à enfourir pour trampolines à encastrer	167
Trampoline rond	169
Trampoline ovale	170
Trampoline triangulaire	171

## Balançoires, agrès et hamacs

Balançoire Mini-M	174
Portique Junior	175
Portique arceau	176
Portique en bois de robinier	177
Portique en bois douglas	178
Multiportique en acier	179
Multiportique en bois douglas	180
Easy-Swing Nid d'abeille	181
Nid d'oiseau	182
Mini-Nid d'oiseau	183
Nid d'abeille	183
Kits de réparation	184
Téléphérique	185
Balançoire Duo	186
Balançoire Trio	186
Double Balançoire pour tout-petits	187
Nid de pie	188
Hamacs	189
Hamac XXL	191
Sièges de balançoire	192
Siège pendule	192
Jeu de chaînes	192
Siège bébé	193
Balançoire pour tout-petits	193
Balançoire à pneu avec assise en filet	193
Balançoire à pneu sans assise	193
Suspensions	194
Anneaux	196
Boucle de suspension	197

## Sur-mesure

Cordes à grimper	199
Echelles de corde	200
Filets à grimper	201
Câble Hercule	202
Fixations	206
Gabarits de contrôle	212
Ponts	213
Barrières en corde	218
Auvent pare-soleil	219

## Projets architecturaux

Projets architecturaux et paysages ludiques	222
---	-----

## Symboles

**NEW !**

Nouveauté



Surface d'implantation




Âge recommandé




Zone d'impact<sup>1</sup>



Nombre d'enfants maximum




Surface minimale



Hauteur du jeu




Besoin en béton (pour sol fluent)



Hauteur de suspension (pour les balançoires)



Jeu adapté aux personnes handicapées



Hauteur de chute



Renvoi vers une page complémentaire



Plaques d'ancrage à enfouir<sup>2</sup>



Point de vigilance



Plaques acier spécifiques pour pose sur dalle béton



Jeu certifié TÜV

<sup>1</sup> Zone d'impact : espace (libre d'obstacles) requis pour garantir la sécurité d'utilisation de l'équipement. Projection au sol du volume « espace de chute ».

<sup>2</sup> Plaques d'ancrage à enfouir, pour une mise en œuvre facile, rapide, économique et respectueuse de l'environnement : pas de massifs béton à réaliser, pas de temps de séchage, moins de déblais à évacuer. Une seule intervention de pose suffit. Le soir même de l'installation du jeu, les enfants peuvent grimper !



## Nos atouts

### Sécurité

- ⊕ Jeux conformes à la norme NF EN 1176 : 2008
- ⊕ Certification TÜV

### Qualité

- ⊕ Maîtrise de la production de A à Z
- ⊕ Traçabilité des produits
- ⊕ Câble Hercule très résistant à l'abrasion et au vandalisme

### Transparence et esthétique des jeux

- ⊕ Structure aérée
- ⊕ Intégration harmonieuse dans tout environnement
- ⊕ Contact visuel et communication au sein du jeu facilités
- ⊕ Surveillance aisée
- ⊕ Coloris des cordages au choix

### Concept : interactivité et créativité

- ⊕ Possibilités d'accès et de déplacement multiples
- ⊕ Pas d'attente pour jouer
- ⊕ Cordages reliés : le jeu bouge et vit au contact des enfants

### Grande capacité

- ⊕ Jusqu'à 124 enfants par jeu (double pyramide Cheops Maxi), sans limite d'âge

### Montage et maintenance facilités

- ⊕ Mise en œuvre facile, rapide et économique grâce aux plaques d'ancrage : pas de massifs béton à réaliser, pas de temps de séchage et moins de terre à évacuer
- ⊕ Remplacement des cordages sur site : coûts réduits et maintenance facilitée
- ⊕ Notices et plans de montage détaillés

### Structures sur mesure

- ⊕ Conception de structures sur mesure
- ⊕ Flexibilité et adaptabilité

### Service après-vente

- ⊕ Une équipe à votre disposition pour vous répondre et vous conseiller



## Nouveautés

# NEW !



46



47

### Pyramide X Maxi

Réf. 4640-1

### Pyramide X Midi

Réf. 4640-2



67

### La Vague Laola

Réf. 6000ST



71

### Meeting-Point

Réf. 20.02.134



73

### Le Parcours Trio

Réf. 4591-66



106

### La Tour Forêt-Noire

Réf. 4652-21



108

### La Tour Forêt-Noire Duo

Réf. 4652-23



118

### Le Tunnel Lollipop

Réf. 4974



59

**La Balançoire Bambino**

Réf. 4693-40-3



62

**Le Toboggan Mini-M**

Réf. 4540-20



63

**La Tour des lutins**

Réf. 4592-30



98

**L'Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan**

Réf. 4652-2



99

**L'Arbre aux Nids perchés Duo**

Réf. 4652-15



100

**L'Arbre aux Nids perchés Laola**

Réf. 4652-60



119

**Le Jumper**

Réf. 4951



134

**Le Parcours Là-Haut**

Réf. 4591-100



142

**Balançoire Handi Maxi Duo**

Réf. 4695D



153



155



163

## Le Champignon des lutins

Réf. 20.05.111

## Le Manège Nid de pie

Réf. 20.01.080

## Le Trampoline Maxi

Réf. 20.02.106

Réf. 20.02.109



146 188

## Le Nid de pie

Réf.. 803ST



212



218

## Gabarits

Réf. 10000ST

## Barrières de corde

Réf. 4990

# La qualité HUCK

## Résistance aux UV

Pour garantir une qualité durable, nous testons la résistance aux UV de tous nos composants. Nous pouvons ainsi observer le comportement des matériaux lorsqu'ils sont exposés longuement aux UV, et prendre des mesures de protection adaptées pour assurer en permanence la sécurité optimale.

## Résistance à la traction et tests de charge

Nous disposons de notre propre banc de test, pour déterminer la charge de rupture de nos cordages et la résistance de nos pièces de liaison, tout comme celle des composants de nos fournisseurs.



## Résistance à l'abrasion et à la déformation

Le vieillissement des matériaux et leur résistance à l'abrasion font l'objet de tests approfondis. Nous déterminons par exemple le nombre de mouvements supportés par les ressorts avant déformation, ce qui nous permet de choisir les meilleurs composants.

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Tous les matériaux utilisés répondent aux normes sur les HAP.

## Certification TÜV

La norme NF EN 1176 fixe les normes de sécurité européennes pour les équipements d'aires de jeux. Elle définit les exigences de sécurité, les méthodes d'essai et les règles pour l'inspection et l'entretien des équipements. Tous nos jeux répondent aux exigences de la norme NF EN 1176, et sont contrôlés et certifiés par le TÜV, organisme certificateur indépendant.





## Les poteaux HUCK

Lors du choix des matériaux, la sécurité et la longévité sont nos principaux critères de sélection. Les différents types de poteaux proposés permettent de répondre à toutes les exigences.

### L'acier

Nos poteaux sont en acier galvanisé à chaud, ce qui leur confère stabilité et résistance à la corrosion. De nombreux procédés de traitement anticorrosion de l'acier par le zinc existent, mais seule la **galvanisation à chaud** permet de traiter toute la surface de l'acier, tant intérieure qu'extérieure, en générant un alliage entre fer et zinc. Elle s'effectue par une immersion des produits finis dans un bain de zinc en fusion.

Si vous souhaitez égayer vos poteaux, nous pouvons vous fournir une peinture spéciale pour un laquage sur site. Cette solution permet d'obtenir une belle finition, et d'éviter toute rayure lors du transport ou du montage.

Sur demande, les poteaux en acier galvanisé à chaud peuvent aussi être thermolaqués dans le coloris RAL de votre choix. Une grande précaution s'impose ensuite lors du transport et du montage, afin de ne pas endommager le thermolaquage.

Nos poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la corrosion en profondeur.

#### Avantages des poteaux en acier galvanisé à chaud :

- ⊕ Protection contre la corrosion
- ⊕ Surface résistante aux rayures
- ⊕ Coloris argent brillant, qui s'harmonise bien avec toutes les couleurs de cordage
- ⊕ Prix attractif
- ⊕ Grande résistance lors du transport, du stockage et du montage
- ⊕ Possibilité de peinture sur site
- ⊕ Thermolaquage possible dans le coloris RAL de votre choix






## Le robinier

Les poteaux en bois de robinier donnent aux jeux HUCK un aspect brut et naturel. Ce bois européen de classe 4 supporte le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique.

Le bois étant un matériau vivant, des phénomènes naturels comme le grisonnement ou des fissures peuvent apparaître avec le temps. La modification de leur aspect initial n'affecte cependant en rien les qualités intrinsèques des poteaux et ne remet pas en cause leur conformité aux exigences de sécurité. Afin d'éviter la formation de fissures de grande taille, nos poteaux sont systématiquement munis d'un chevillage croisé en partie haute.

Nos poteaux en robinier de cœur, sans aubier, sont garantis 5 ans contre le pourrissement. Ils sont fournis avec des attelles de sécurité en acier vissées sur les côtés, qui les stabilisent et les empêchent de se sectionner à la base lorsqu'ils sont endommagés.

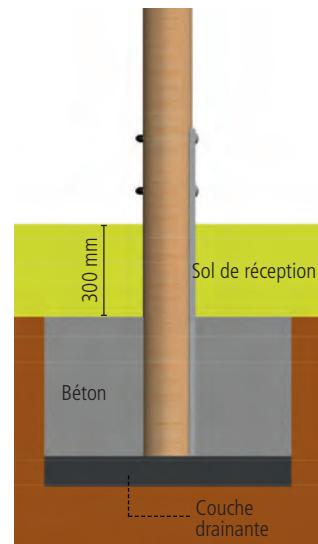

Attelles en acier pour poteaux en robinier et en chêne  
(1 attelle latérale pour le chêne,  
2 attelles pour le robinier)



## Le bois douglas

Beaucoup de nos jeux sont proposés en bois douglas. Il s'agit d'un bois de sciage hors-cœur, poli et lasuré.

HUCK garantit les poteaux en bois douglas 10 ans.

### Fissures

Nous ne pouvons exclure la formation de fissures. En effet, le bois est plus dur à la périphérie du tronc d'arbre qu'en plein cœur. Cette différence génère des tensions, qui peuvent conduire à des fissures.

### Bois hors-cœur

Nos poteaux sont constitués de bois hors-cœur. Chaque tronc est scié longitudinalement en 4 parties, qui sont ensuite fraisées en forme cylindrique (voir schéma). Ce procédé permet de diminuer les tensions entre la périphérie et le centre du bois, et ainsi de réduire le risque de fissure. Si toutefois des fissures apparaissent, elles n'altèreraient ni la qualité du produit fini ni la résistance des structures.


### Changement de couleur

Avec le temps, le bois douglas peut foncer. Il s'agit d'un phénomène naturel, qui n'impacte ni la qualité ni la durée de vie du bois. Si vous deviez stocker des poteaux, il faut savoir également que l'humidité ou le contact avec des métaux ferreux peut modifier la couleur du bois.

### Piètements d'ancre en acier

La longévité des poteaux en bois garantit la longévité de votre jeu. C'est pourquoi HUCK utilise des poteaux avec piètements d'ancre en acier, qui permettent de surélever le bois et empêchent la pourriture en évitant le contact direct avec le sol naturel. Ils facilitent en outre le remplacement des poteaux.

Les piètements d'ancre en acier sont garantis 15 ans.

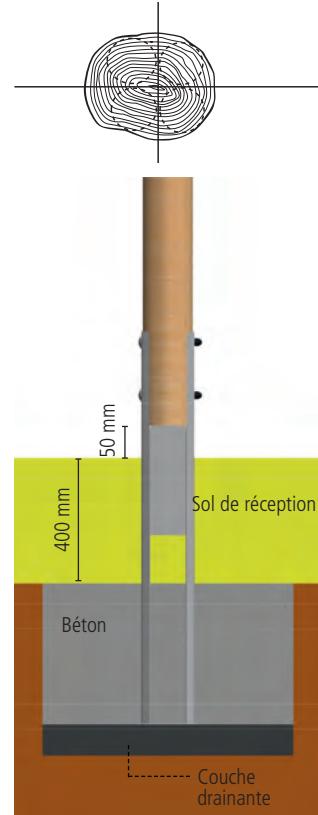

Piètements d'ancre en acier pour poteaux en bois douglas

 La réalisation des fondations a une influence décisive sur la durée de vie d'un équipement. La stagnation d'eau à l'intérieur de la fondation doit être évitée absolument. Il faut donc impérativement opter pour une fondation ouverte vers le bas avec une couche drainante (gravier).

## Les toboggans

Un toboggan dans une aire de jeu, c'est incontournable ! Comme tous les jeux HUCK, les toboggans peuvent se combiner avec une multitude d'éléments.

En version standard, toboggans en polyester

Coloris :

- vert jusqu'à une hauteur d'accès de 1.00 m
- jaune à partir de 1.50 m
- autres coloris sur demande

Toboggans en Inox sur demande, contre supplément



## Sol de réception et hauteur de chute

Conformément à la norme NF EN 1176, « *un sol absorbant l'impact sur la totalité de la zone d'impact* » doit être installé « *sous les équipements d'aires de jeu d'une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm et/ou les équipements entraînant le corps de l'utilisateur dans un mouvement forcé.* »

Les propriétés et l'épaisseur des matériaux sont définies précisément dans la norme, et sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

EN 1176-1: 2008

Matériau	Description	Epaisseur minimale (en mm)*	Hauteur de chute critique (en mm)
Gazon / terreau naturel	Ne convient pas pour les jeux à mouvement forcé ni pour les pyramides 3D		≤ 1000
Fragments d'écorces	Granulométrie de 20 à 80 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Copeaux de bois	Granulométrie de 5 à 30 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Sable	Granulométrie de 0.2 à 2 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Gravier	Granulométrie de 2 à 8 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai HIC (Voir l'EN 1177)		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai

\* Pour les matériaux meubles particulaires, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement

HUCK



# Pyramides de corde

Un espace récréatif où les enfants peuvent grimper à des hauteurs vertigineuses en toute sécurité ! Les paliers leur permettent de se reposer et de profiter de la vue.

Chaque pyramide offre ses échelles, Nids d'oiseau, cheminées ou passerelles à l'intrépidité des petits curieux. Alors que les pyramides Chéops leur inspirent des aventures dignes des pharaons, ils crapahutent comme des araignées dans les Spider aux cordages en 3D.

Nos pyramides sont disponibles en version Mini, Midi ou Maxi, pour s'adapter à tous les âges.


## Nos atouts :

- coloris des cordages au choix (hors gamme Spider)
- cordages remplaçables individuellement, pour une maintenance plus simple et moins coûteuse
- plaques d'ancrage à enfouir ou plaques à cheviller sur dalle béton disponibles pour certains modèles, pour un montage facile et rapide


## Coloris des cordages au choix




Pyramides Spider




Pyramides Triops




Pyramides Chéops



Pyramides Dino



Tours de corde



Pyramides Super Climb



Pyramides X

**NEW !**

HUCK



HUCK



Version non standard, avec un seul palier



	> 4 ans		max. 18
	6.00 x 6.00 m		7.80 x 7.80 m
	53 m <sup>2</sup>		5.35 m <sup>3</sup>
	4.30 m		0.85 m
			

 La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 12  
Attention ! Ici gazon insuffisant

## **Pyramide Spider 4 avec 4 points d'ancrage**

Réf. 5000-4-4

## Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 5.13 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm



Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât

4 tendeurs M20 Inox avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement



7.80 m

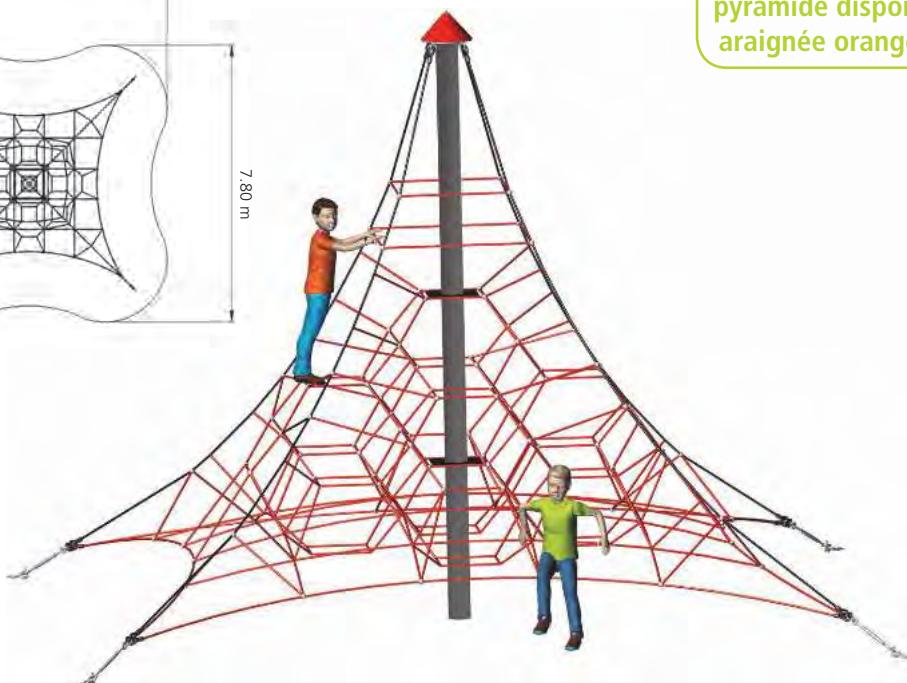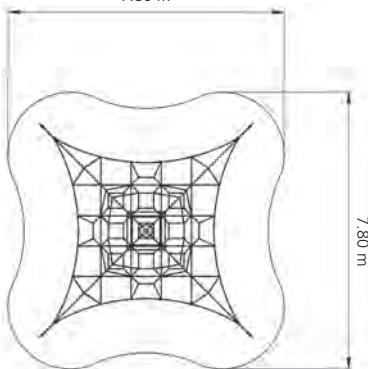

Panneau hexagonal au sommet de la pyramide disponible contre supplément : araignée orange sur fond noir (voir dessin p. 19)

HUCK





> 4 ans

max. 51

8.75 x 8.75 m 11.00 x 11.00 m

103.00 m<sup>2</sup> 5.70 m<sup>3</sup>

6.20 m 1.80 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 12




## Pyramide Spider 6 avec 4 points d'ancrage

Réf. 5000-6-4

### Composition


- 1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule  $\varnothing$  18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule  $\varnothing$  18 mm noir
- Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium
- 2 paliers caoutchouc autour du mât
- 4 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

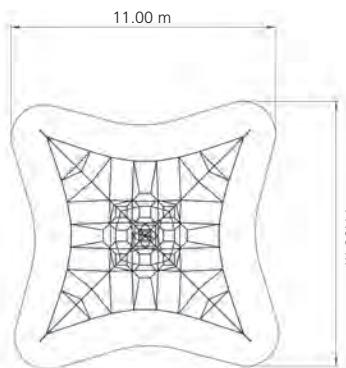

11.00 m

HUCK



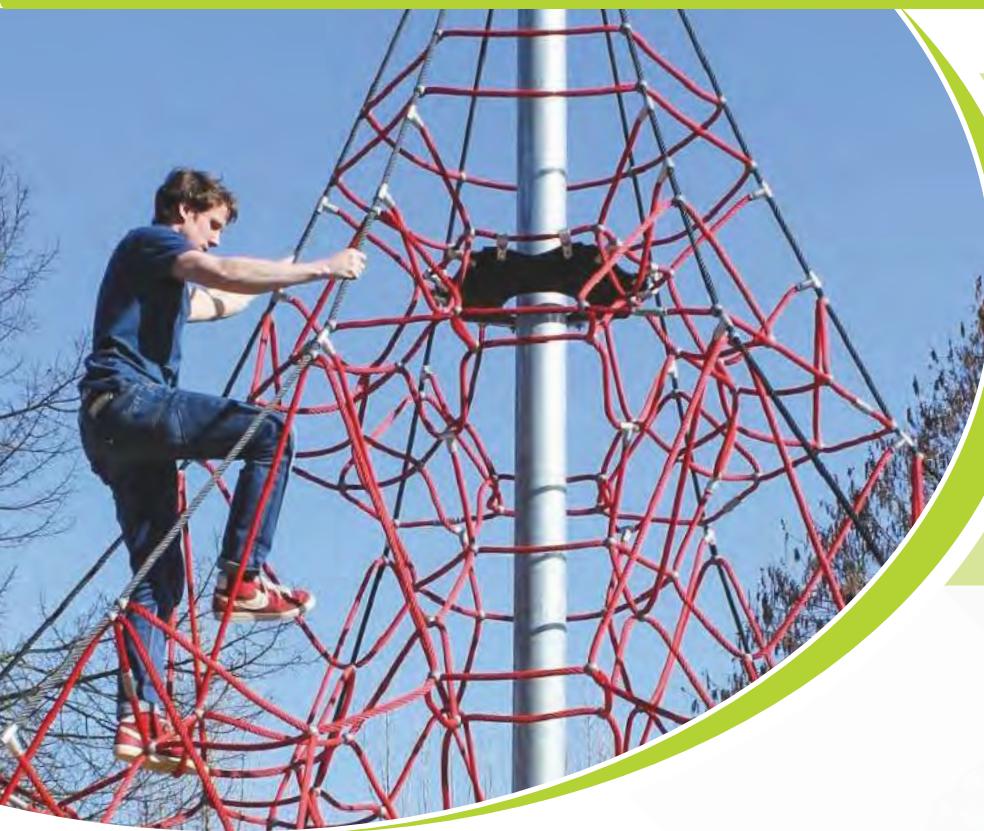

&gt; 6 ans

max. 54

11.30 x 9.80 m 14.60 x 13.00 m

125.00 m<sup>2</sup>7.00 m<sup>3</sup>


6.20 m

1.60 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 12

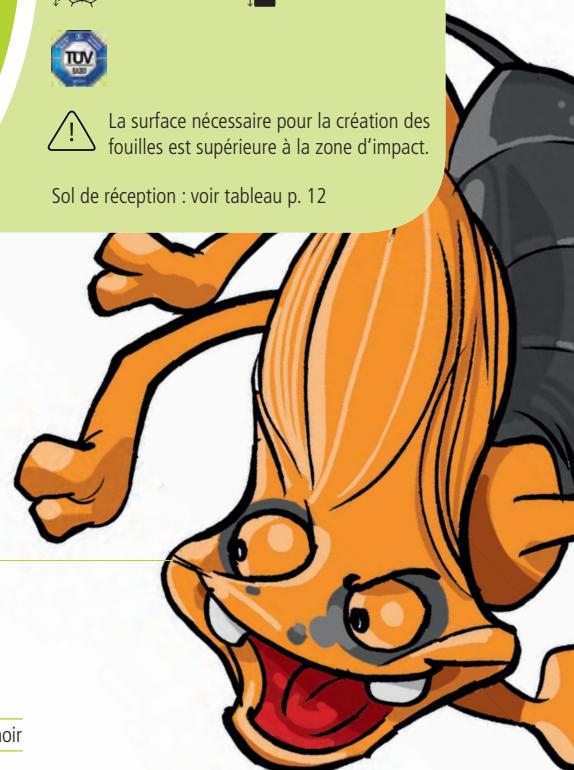

## Pyramide Spider 6 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-6-6

### Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir

Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium


2 paliers caoutchouc autour du mât

6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

14.60 m

13.00 m

Panneau hexagonal au sommet de la pyramide disponible contre supplément : araignée orange sur fond noir (voir dessin p. 19)

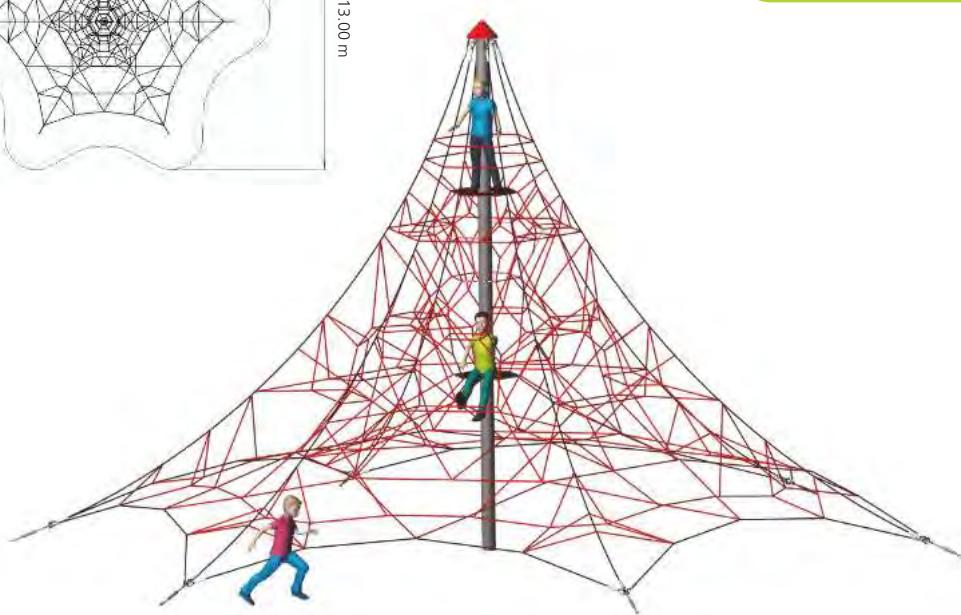

HUCK





> 6 ans

max. 73

12.10 x 14.00 m 13.50 x 15.00 m

126.50 m<sup>2</sup> 8.40 m<sup>3</sup>

7.90 m 1.80 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Pyramide Spider 8 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-8-6

### Composition



1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule  $\varnothing$  18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule  $\varnothing$  18 mm noir

Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

3 paliers caoutchouc autour du mât

6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

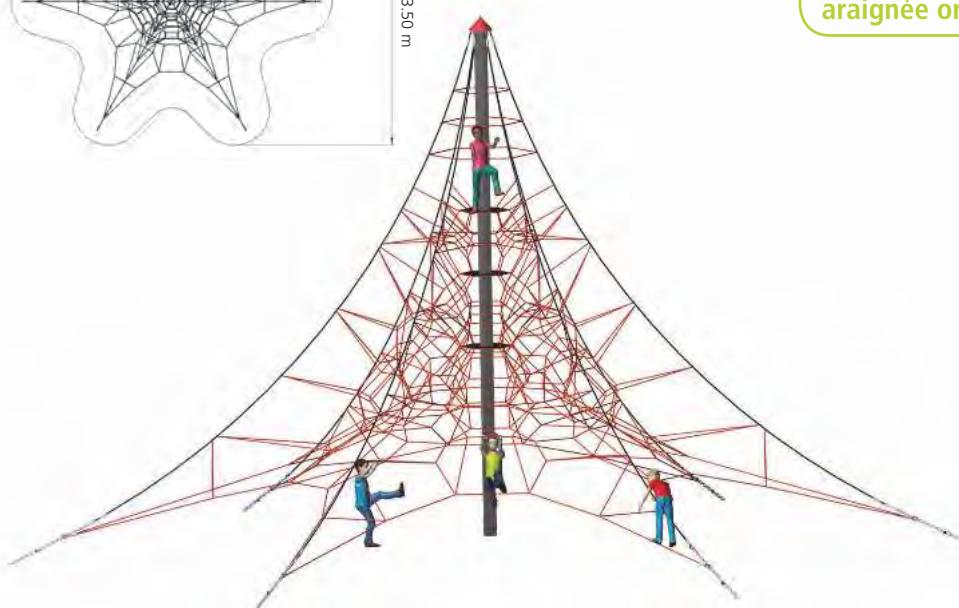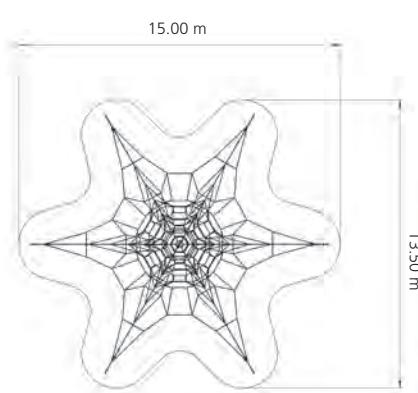

**Panneau hexagonal au sommet de la pyramide disponible contre supplément : araignée orange sur fond noir (voir dessin p. 19)**



> 4 ans

max. 10

4.50 x 3.90 m

6.60 x 6.12 m

26.50 m<sup>2</sup>

3.15 m

1.75 m

1.35 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Pyramide Triops Mini

Réf. 4644-1



### Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal

3 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

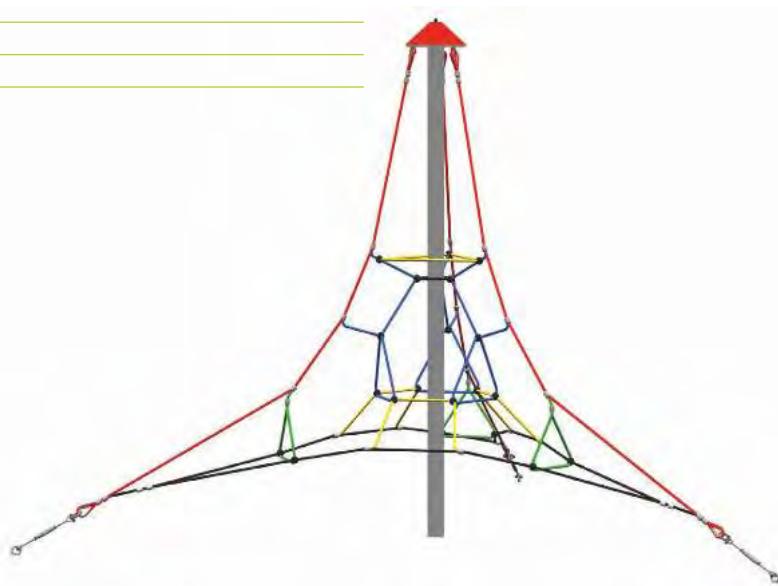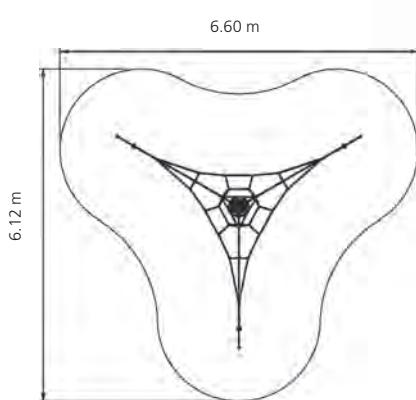



> 4 ans

max. 21

4.50 x 5.60 m

6.60 x 8.10 m

42.00 m<sup>2</sup>

3.15 m

1.75 m

2.30 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## Double Pyramide Triops Mini

Réf. 4644-2



### Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 double filet pyramidal, avec passerelle de liaison

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

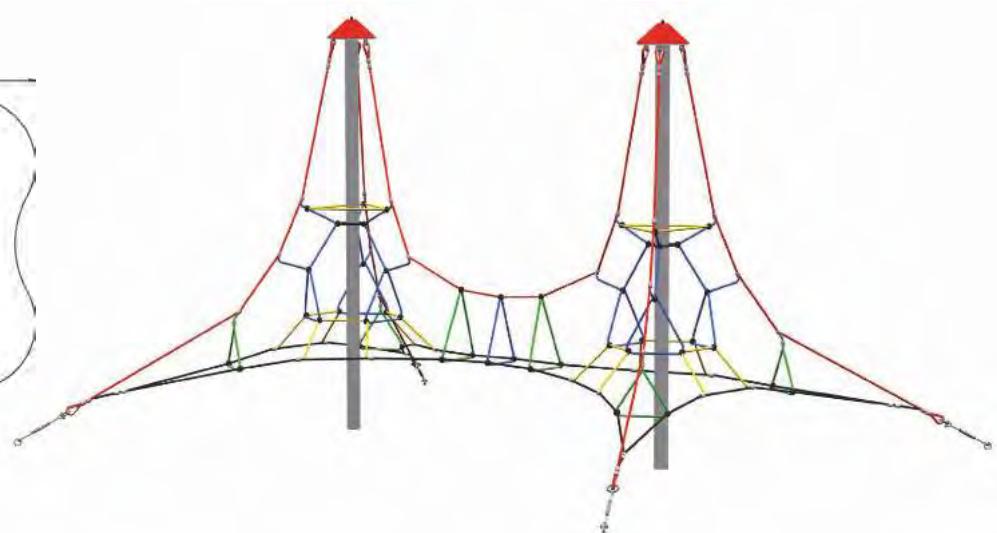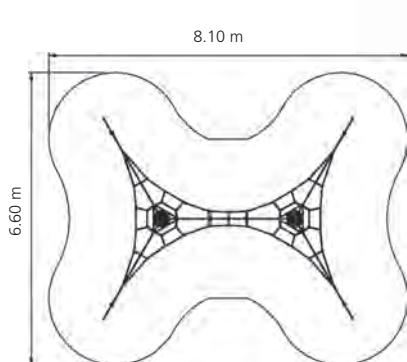

HUCK





&gt; 6 ans

max. 124

25.80 x 11.00 m

28.70 x 13.00 m

295.00 m<sup>2</sup>11.40 m<sup>3</sup>

5.60 m

2.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 12





## Double Pyramide Chéops Maxi

Réf. 4643-3B-10

### Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 6.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 2 pyramides en filet
- 1 pont de liaison
- 12 échelles avec échelons plastique
- 4 cheminées à grimper
- 4 filets horizontaux (à 1.70 m et 3.40 m de haut)
- 32 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

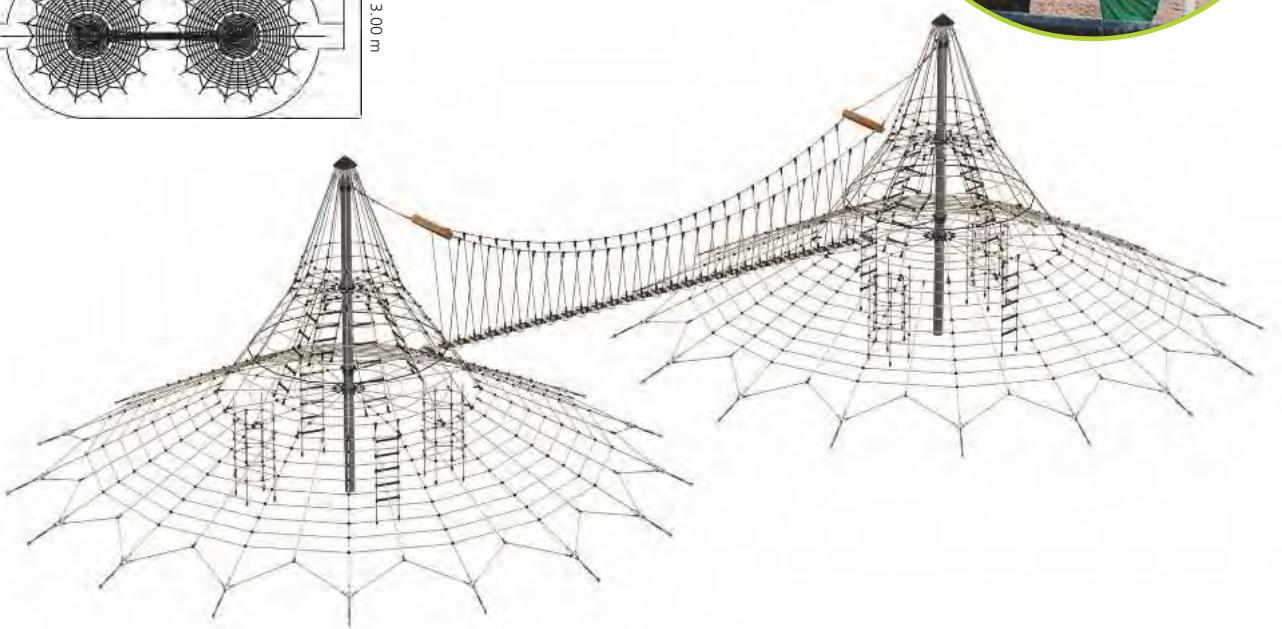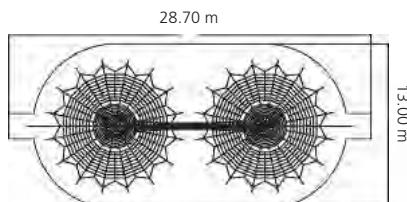

HUCK





 > 6 ans

 max. 62

18.90 x 8.00 m

**ZI** // 20.60 x 9.60 m

152.00 m<sup>2</sup>

10.50 m<sup>3</sup>

**4.30 m**

1.70 m



Sol de réception : voir tableau p. 12



## Double Pyramide Chéops Midi

---

Réf. 4643-2B-10

## Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 2 pyramides en filet
- 1 pont de liaison
- 8 échelles à balancer avec échelons plastique
- 8 cordes à grimper
- 4 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)
- 32 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

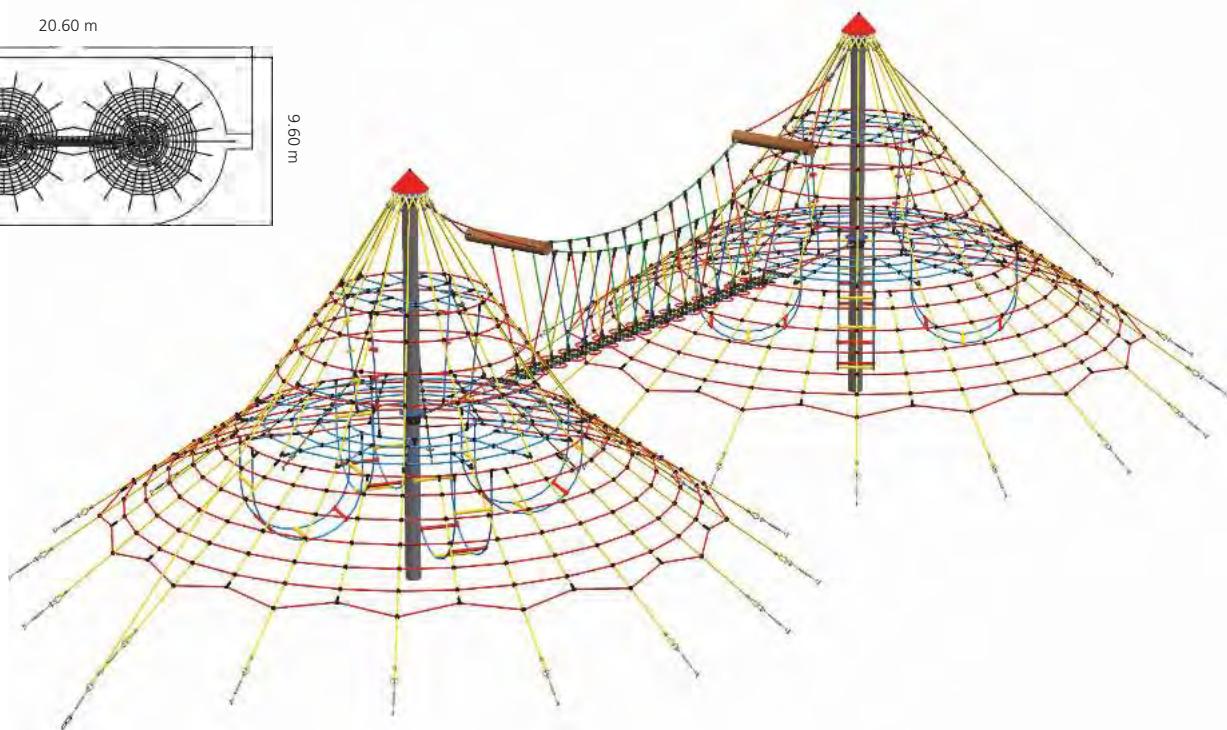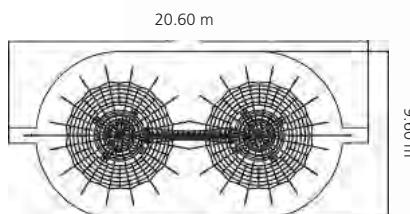

HUCK





> 6 ans max. 60

Ø 11.00 m \* Ø 13.00 m

132.50 m<sup>2</sup> 4.50 m<sup>3</sup>

5.60 m 1.75 m

\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de Ø 16.00 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Pyramide Chéops Maxi

Réf. 4643-3B

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

6 échelles à grimper (5 barreaux)



2 cheminées à grimper

2 filets horizontaux (à 1.70 m et 3.40 m de haut)

1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

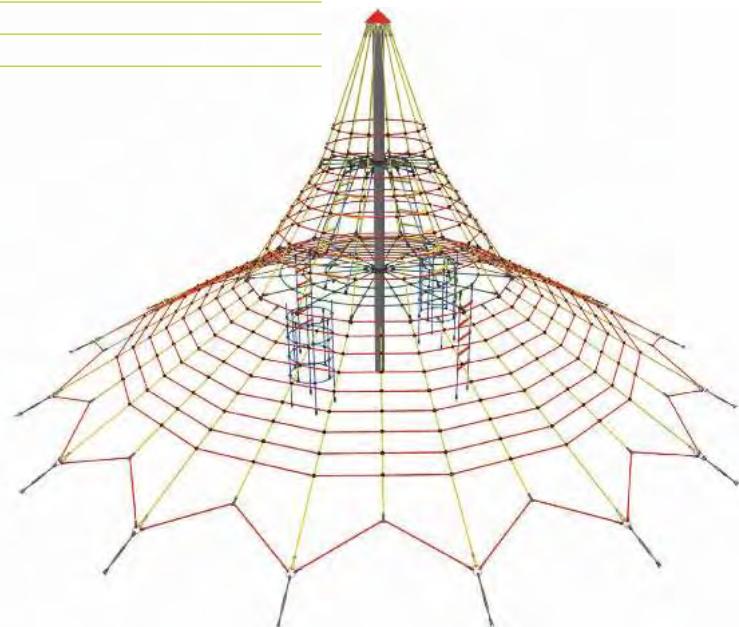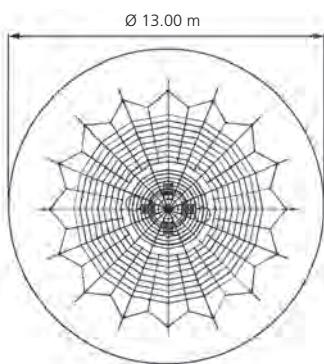

## Option ancrages au sol

Réf. 4643-3B-100

### Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

16 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud



HUCK





&gt; 6 ans

max. 40

Ø 8.00 m \*

Ø 9.60 m

 72.00 m<sup>2</sup>4.50 m<sup>3</sup>

4.30 m

1.50 m



\* La surface nécessaire pour la création des fouilles dépasse la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Pyramide Chéops Midi

Réf. 4643-2B

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 cordes à disques

4 échelles à balancer (5 barreaux)

2 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)



1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Disponible avec pont de singe et toboggan sur demande

Ø 9.60 m

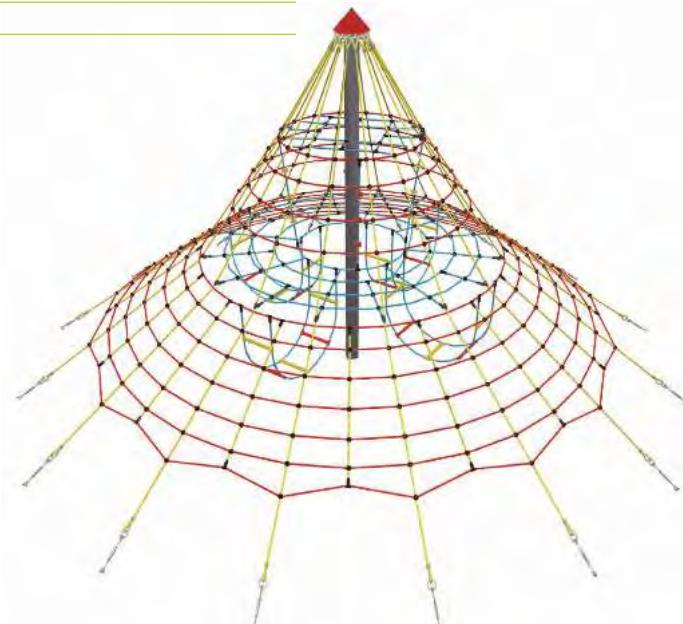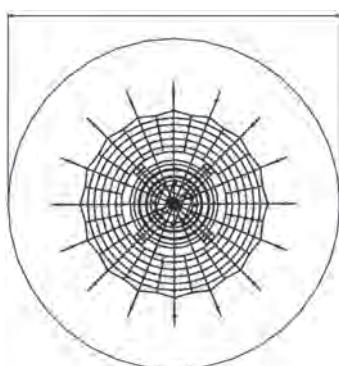

## Option ancrages au sol

Réf. 4643-2B-100

### Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

16 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud







	> 3 ans		max. 31
	Ø 4.00 m *		Ø 6.40 m
	32.00 m <sup>2</sup>		4.60 m <sup>3</sup>
	3.60 m		1.20 m

\* Dans la version avec ancrages au sol,  
la surface nécessaire pour la création  
des fouilles d'ancrage est de Ø 6.40 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Pyramide Chéops Mini

Réf. 4643-1B

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 corde à disques



1 échelle à grimper

1 filet horizontal (à 1.20 m de haut)

1 filet pyramidal extérieur

16 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

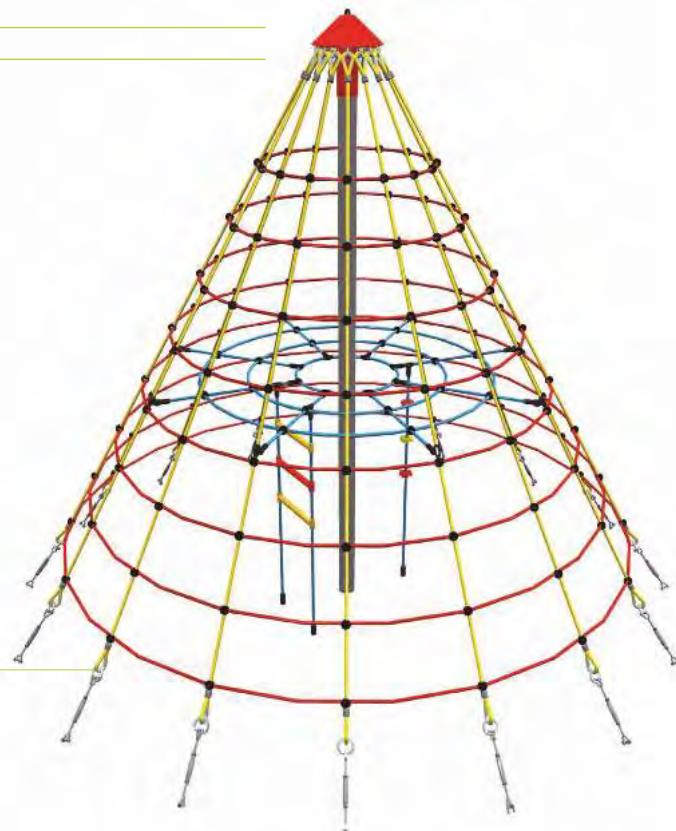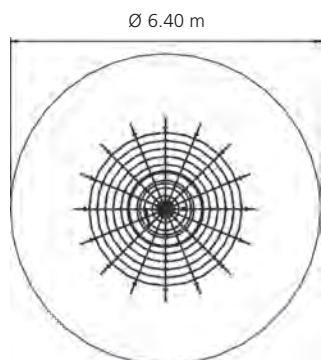

## Option ancrages au sol

Réf. 4643-1B-100

### Composition

17 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud, dont une pour le mât



HUCK





> 6 ans	max. 85
Ø 9.50 m	Ø 12.20 m
117.00 m <sup>2</sup>	4.30 m <sup>3</sup>
8.15 m	1.75 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Possibilités d'extension (voir p. 225) : nous consulter





## Pyramide Dino XXL

Réf. 10.04.100

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 9.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 Nid de pie (Ø 1.90 m)
- 1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)
- 1 cerceau supérieur cerclé de cordage (Ø 0.90 m)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 2 filets horizontaux à 1.40 m et 2.50 m
- 8 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

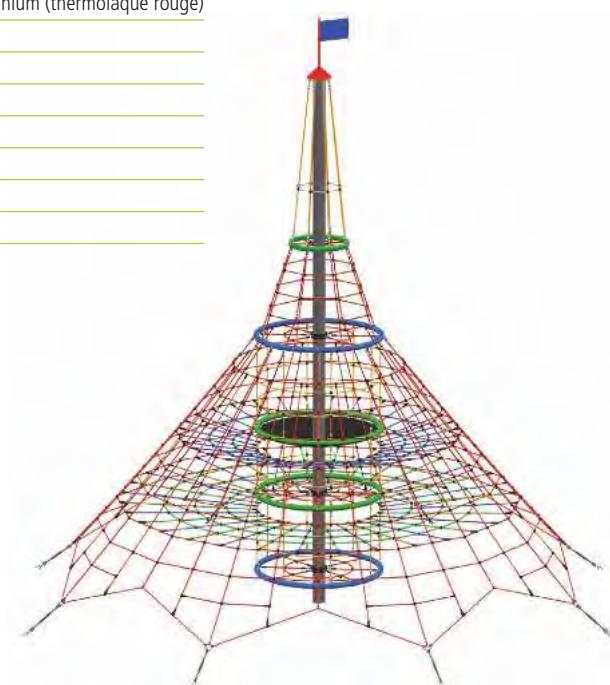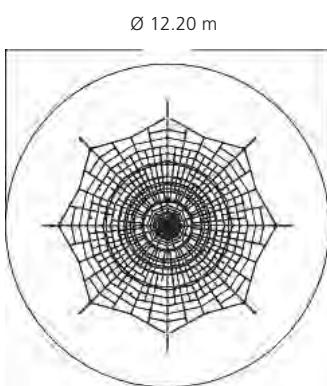



Version avec pont de singe et toboggan



> 6 ans

max. 83

Ø 9.50 m \*

Ø 12.20 m

117.00 m<sup>2</sup>

6.50 m

1.75 m

4.30 m<sup>3</sup>



\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de Ø 14.00 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Pyramide de corde Dino 1

Réf. 10.01.100

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 7.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)




1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux de jeu et de sécurité

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

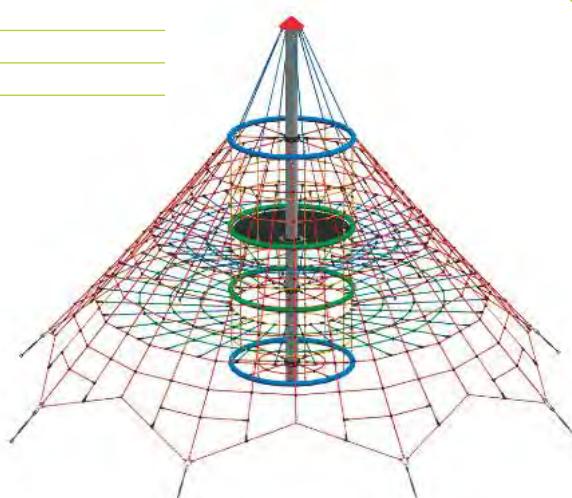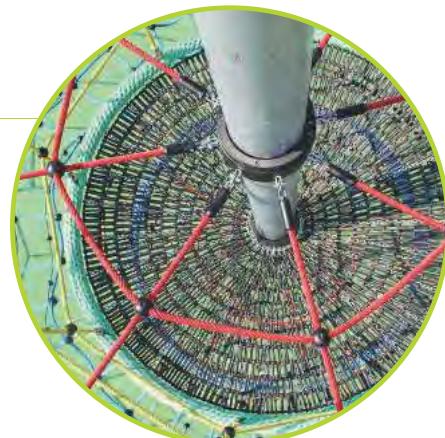

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Disponible avec pont de singe et toboggan sur demande

## Option ancrages au sol

Réf. 10.01.150

### Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud





> 6 ans

max. 59

Ø 8.00 m \*

Ø 10.00 m

78.50 m<sup>2</sup>

4.50 m

1.50 m

4.30 m<sup>3</sup>



\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de Ø 13.40 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Pyramide de corde Dino 2

Réf. 10.02.100

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)



1 cheminée intérieure avec 2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

1 filet horizontal de jeu et de sécurité

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

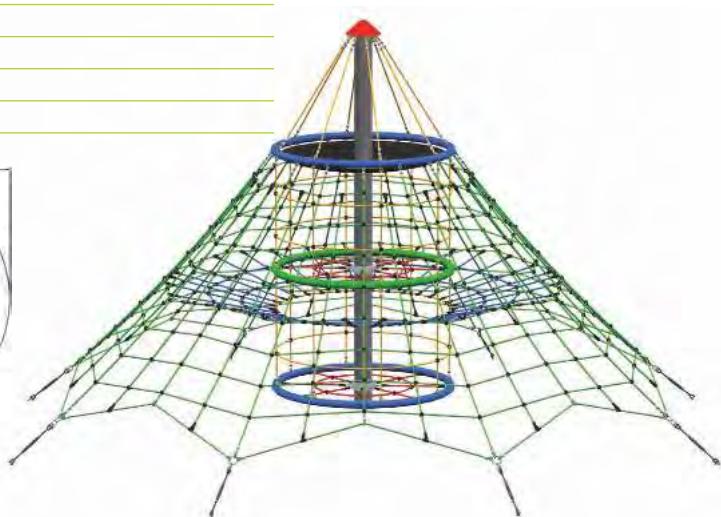

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

## Option ancrages au sol

Réf. 10.02.150

### Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud





> 4 ans

max. 27

Ø 5.60 m \*

Ø 7.50 m

44.50 m<sup>2</sup>

3.00 m

1.50 m

3.10 m<sup>3</sup>

1.50 m<sup>3</sup>



\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de Ø 8.60 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

## Pyramide de corde Dino 3

Réf. 10.03.100

### Composition



1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 3.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

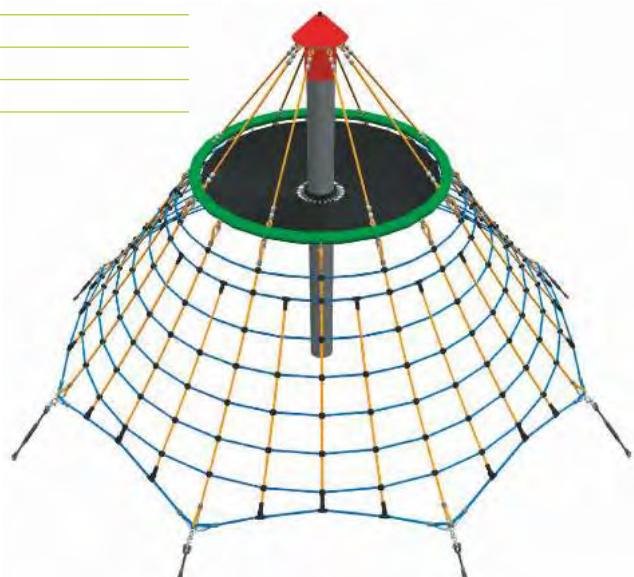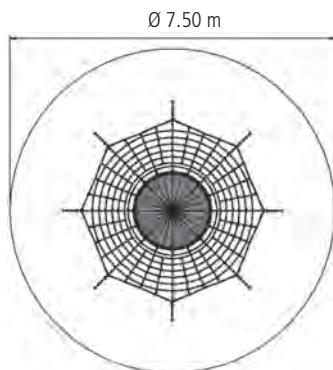

## Option ancrages au sol

Réf. 10.03.150

### Composition

9 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud





> 3 ans

max. 13

$\varnothing 3.80\text{ m}$

$5.80 \times 5.65\text{ m}$

$25.10\text{ m}^2$

2.10 m

1.25 m

$0.90\text{ m}^3$





Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Pyramide Dino Mini

Réf. 10.05.100

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing 102\text{ mm}$ ), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge pour laquage sur site
- 1 Nid d'oiseau ( $\varnothing 1.20\text{ m}$ )
- 1 filet pyramidal
- 4 cordes de suspension
- 5 tendeurs galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing 16\text{ mm}$

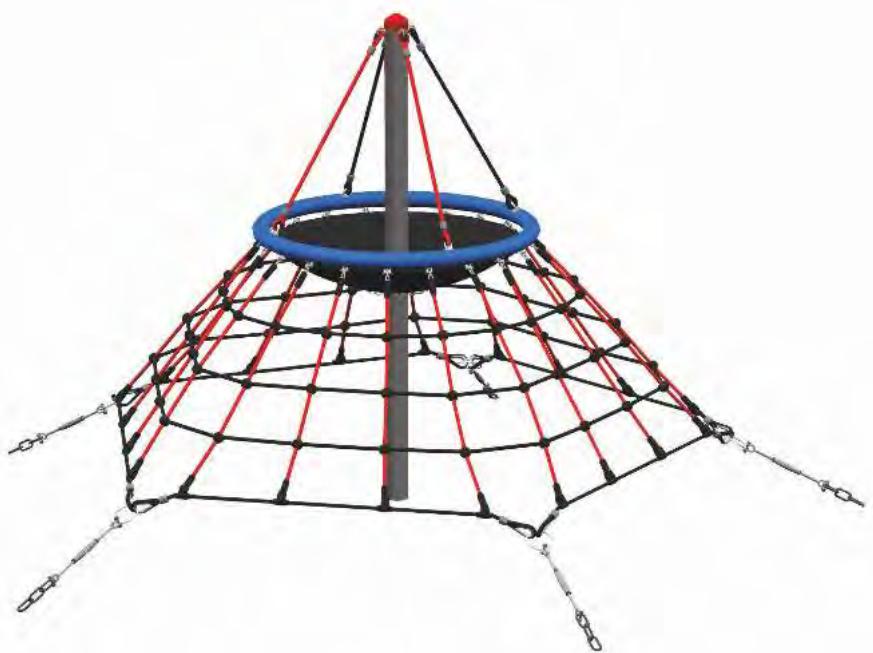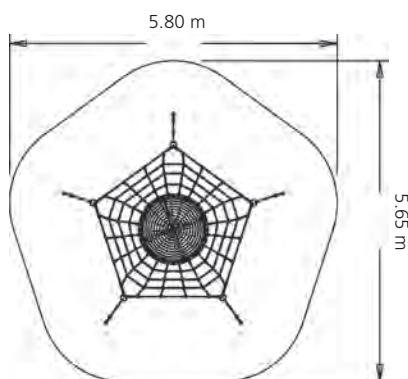



## Tour de corde 1



Réf. 4595

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 7.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 2 filets horizontaux
- 1 filet pyramidal extérieur
- 4 échelles à grimper avec échelons bois
- 8 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 6 ans		max. 58		4.30 m <sup>3</sup>
	$\varnothing$ 9.50 m *		$\varnothing$ 11.60 m		105.50 m <sup>2</sup>
	6.00 m		2.00 m		
	* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de $\varnothing$ 14.00 m.				

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Option ancrages au sol

Réf. 4595-2

### Composition

- 1 socle central en acier galvanisé à chaud
- 8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud



## Tour de corde 2



Réf. 4596

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 5.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 2 filets horizontaux
- 1 filet pyramidal extérieur
- 3 échelles à grimper avec échelons bois
- 8 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 6 ans		max. 45		4.30 m <sup>3</sup>
	$\varnothing$ 8.00 m *		$\varnothing$ 10.00 m		78.50 m <sup>2</sup>
	4.50 m		1.50 m		
	* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de $\varnothing$ 12.10 m.				

Sol de réception : voir tableau p. 12

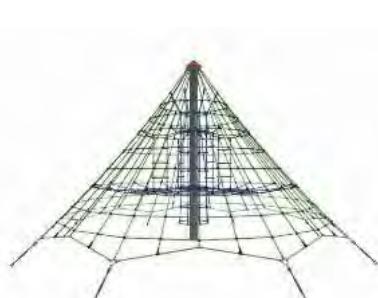

## Option ancrages au sol

Réf. 4596-2

### Composition

- 1 socle central en acier galvanisé à chaud
- 8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud



Huck-Occitania et Meco, à La Chapelle-Chaussée (35)



> 6 ans

max. 53

6.20 x 6.20 m \*

8.70 x 8.70 m

74.00 m<sup>2</sup>

5.30 m

2.00 m

3.10 m<sup>3</sup>



\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de 8.65 x 8.65 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Super-Climb Maxi

Réf. 4641-1

### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 6.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)


1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux

1 cheminée centrale

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

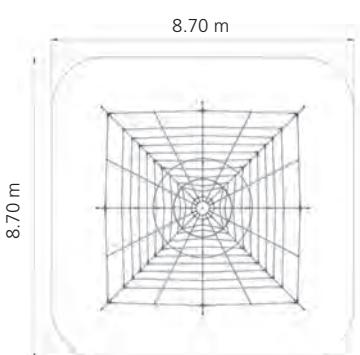

## Option ancrages au sol

Réf. 4641-1-100

### Composition

8 plaques d'ancrage 75 x 75 cm en acier galvanisé à chaud





## Super-Climb Midi

Réf. 4641-2


### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 4.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 8 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 6 ans		max. 39		2.05 m <sup>3</sup>
	6.20 x 6.20 m *		8.20 x 8.20 m		65.50 m <sup>2</sup>
	3.75 m		3.00 m		

\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de 9.00 x 9.00 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12

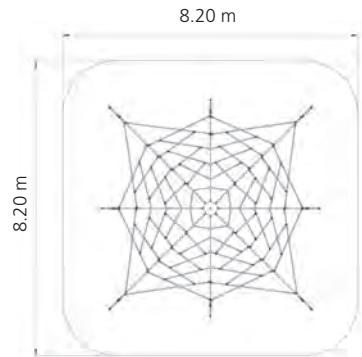

## Option ancrages au sol

Réf. 4641-2-100

### Composition

- 8 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud



## Super-Climb Mini

Réf. 4641-3


### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  60 mm), longueur 2.90 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 4 tendeurs M12, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 4 ans		max. 25		0.75 m <sup>3</sup>
	4.00 x 4.00 m *		6.30 x 6.30 m		38.00 m <sup>2</sup>
	2.40 m		1.50 m		

\* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles d'ancrage est de 6.90 x 6.90 m.

Sol de réception : voir tableau p. 12

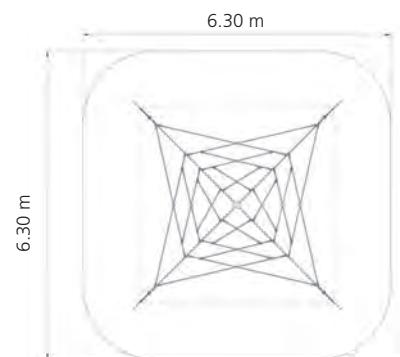

## Option ancrages au sol

Réf. 4641-3-100

### Composition

- 4 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud



**NEW !**



	> 6 ans
	max. 28
	5.45 x 5.45 m
	8.45 x 8.45 m
	96.60 m <sup>2</sup>
	4.20 m
	3.00 m
	1.15 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Pyramide X Maxi

Réf. 4640-1



### Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 4.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

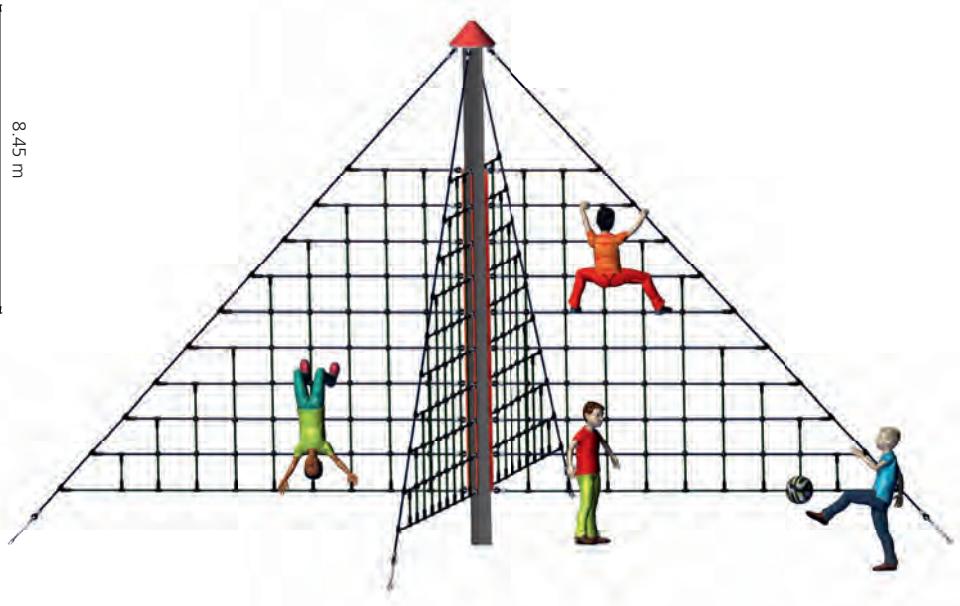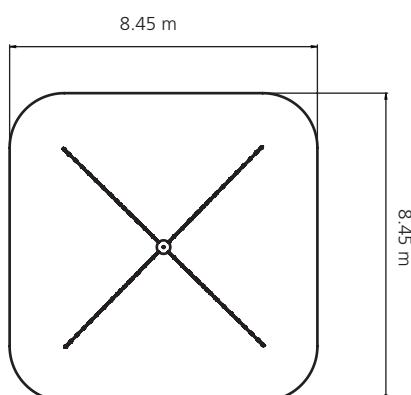

**NEW !**

	> 6 ans
	max. 8
	3.55 x 3.55 m
	6.60 x 6.60 m
	41.40 m <sup>2</sup>
	2.50 m
	1.50 m
	0.80 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD
Sol de réception : voir tableau p. 12	

## Pyramide X Midi

Réf. 4640-2


### Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

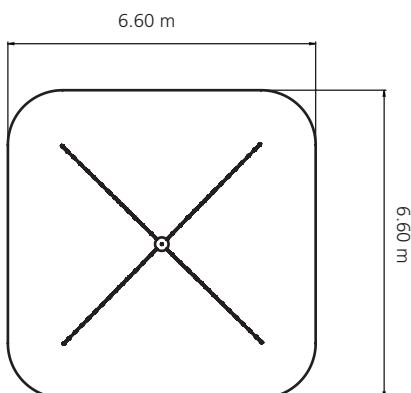

# Jeux accessibles aux plus petits

Ces jeux HUCK ont été spécialement conçus pour les crèches et écoles maternelles accueillant des petits à partir de 2 ans.

Partir à l'assaut du Mât des corsaires, grimper dans le Bosquet des lutins ou se reposer dans un Nid d'oiseau, tout est possible ! Nos filets, ponts et parcours invitent les bouts de chou à se dépenser dans un petit monde enchanté, et éveillent tous leurs sens.

Pour faciliter le montage des modules, HUCK propose des ancrages à enfouir.

Nous portons une attention particulière à la sécurité des enfants en bas âge : tous nos jeux sont certifiés par l'organisme TÜV dans le respect de la norme européenne NF EN 1176 : 2008.



Le Mini Mât des corsaires



L'Arbre aux Nids perchés Mini



Le Bateau Junior




Le Nid des lutins Fortuna




L'Arbre des Lutins



Le Nid d'abeille avec toboggan



Le Bosquet des Lutins



Le Mini Parcours à disques



Le Mini Parcours Tunnel à ramper



La Balançoire Bambino



	> 2 ans		max. 23
	2.35 x 3.40 m		5.35 x 6.40 m
	25.50 m <sup>2</sup>		0.35 m <sup>3</sup>
	2.50 m		1.50 m
			Sol de réception : voir tableau p. 12

Sur demande, disponible avec  
toboggan (p. 12)

Le Petit Mât des corsaires (p. 75)  
Le Grand Mât des corsaires (p. 109)




## Le Mini Mât des corsaires

Réf. 4687-35

### Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
- 4 bras en acier galvanisé à chaud avec chapeaux PE
- 1 Nid d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)
- 2 échelles de corde longues
- 2 échelles de corde courtes
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm





	> 2 ans
	max. 18
	3.70 x 3.20 m
	6.10 x 5.75 m
	25.00 m <sup>2</sup>
	2.60 m
	0.80 m
	0.35 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## L'Arbre aux Nids perchés Mini

Réf. 4652-30

### Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
- 4 bras en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm) avec chapeaux PE
- 2 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)
- 2 cerceaux acier ( $\varnothing$  660 mm) cerclés de cordage, avec plancher
- 4 bandes caoutchouc de liaison
- 2 cordes à grimper
- 2 échelles à grimper
- Plusieurs cordes de suspension
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

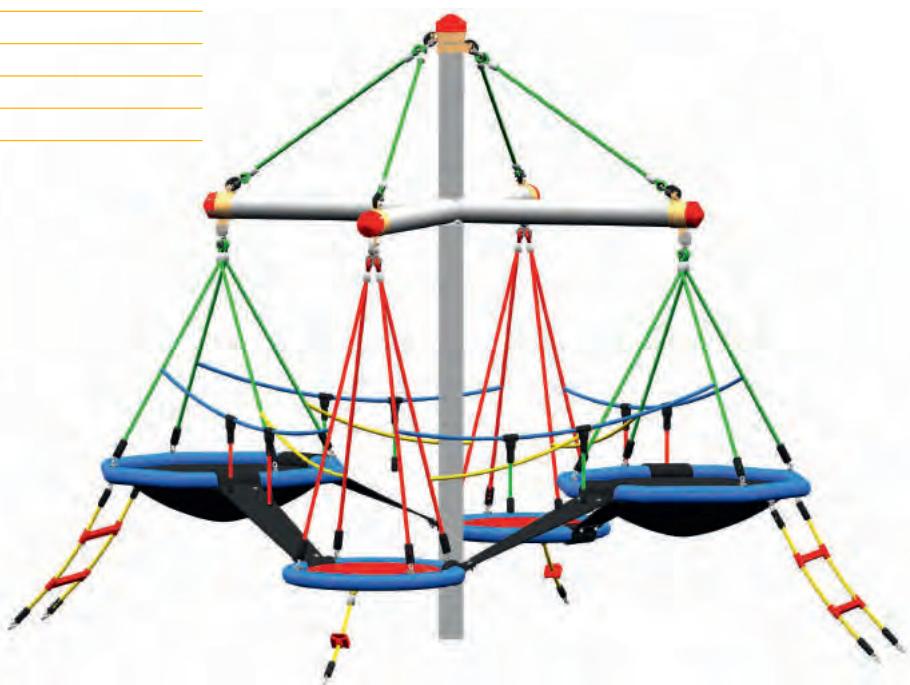

L'Arbre aux Nids perchés (p. 97)  
L'Arbre aux Nids perchés Midi (p. 95)

HUCK





> 2 ans max. 12

4.20 x 2.10 m 6.85 x 4.40 m

26.00 m<sup>2</sup> 1.60 m<sup>3</sup>

1.30 m 0.80 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Bateau Junior

Réf. 4642-10

### Composition

5 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture rouge pour laquage sur site

1 filet horizontal


1 filet triangulaire horizontal

2 filets à grimper verticaux

1 filet à grimper oblique

2 échelles à grimper avec échelons plastique

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

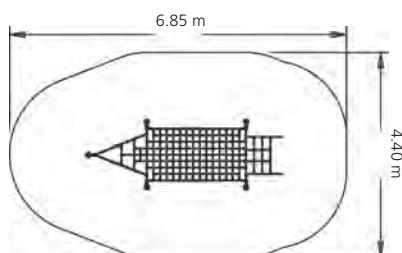



> 2 ans

max. 8

Ø 2.70 m

Ø 5.70 m

26.00 m<sup>2</sup>

2.00 m

1.00 m

0.80 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Nid des lutins Fortuna

Réf. 4594-30


### Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge pour laquage sur site

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

Echelles avec échelons plastique

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

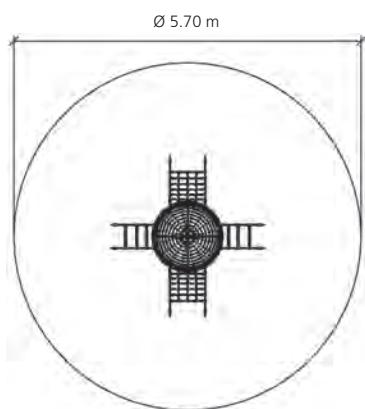



	> 2 ans		max. 19
	3.75 x 2.55 m		6.75 x 5.55 m
	30.00 m <sup>2</sup>		1.00 m
	2.20 m		
			Sol de réception : voir tableau p. 12

Sans béton !

## L'Arbre des lutins

Réf. 4594-20 À enfouir

### Composition


1 poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge pour laque sur site

1 structure en cordage avec cerceau

1 plan incliné en caoutchouc

Avec socle d'ancrage à enfouir

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

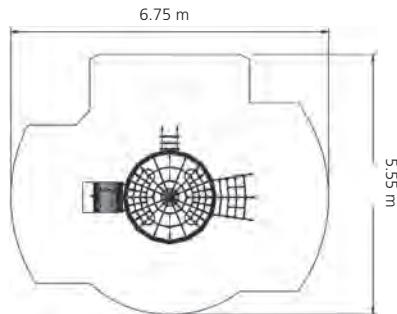



> 2 ans

max.

1.60 x 2.35 m

4.65 x 4.90 m

18.00 m<sup>2</sup>

0.55 m  
(1.10 m avec barre anti-debout)

0.55 m



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**+ Sans béton !**



## Le Nid d'abeille avec toboggan

Réf. 4668-31 À enfouir

### Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  140 mm), avec peinture rouge pour laquage sur site

1 Nid d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)


2 échelles d'accès avec échelons plastique

1 toboggan rouge avec barre anti-debout

1 corde à disques

Avec socle d'ancrage à enfouir

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm





> 2 ans

max. 7

5.60 x 1.70 m

8.70 x 4.70 m

30.00 m<sup>2</sup>

1.30 m  
(1.80 m avec barre anti-debout)

1.00 m

0.65 m<sup>3</sup>





Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Bosquet des lutins

Réf. 4591-20

### Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec peinture rouge pour laquage sur site
- 1 toboggan polyester avec barre anti-debout
- 1 échelle de corde
- 1 filet à grimper
- 1 échelle d'équilibre
- 1 filet horizontal
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

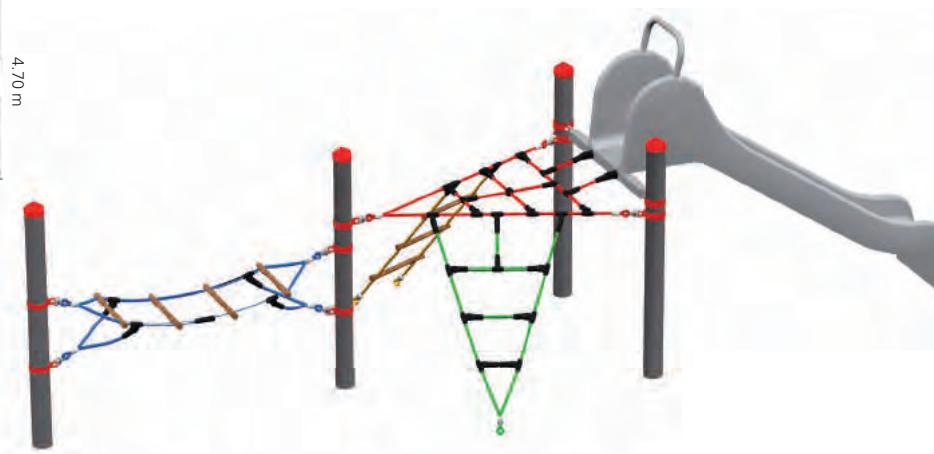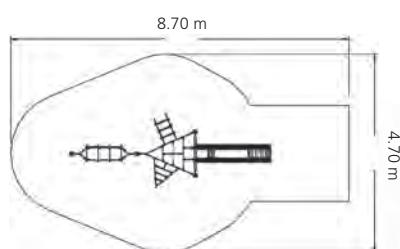

Toboggan Inox disponible  
contre supplément



> 2 ans

max. 7

3.10 x 1.10 m

6.10 x 4.10 m

23.00 m<sup>2</sup>

1.20 m

0.45 m

1.45 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## Le Mini Parcours à disques



Réf. 4959-60

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation, avec peinture bleue pour laquage sur site

Pont avec disques en PE, longueur 3.00 m

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

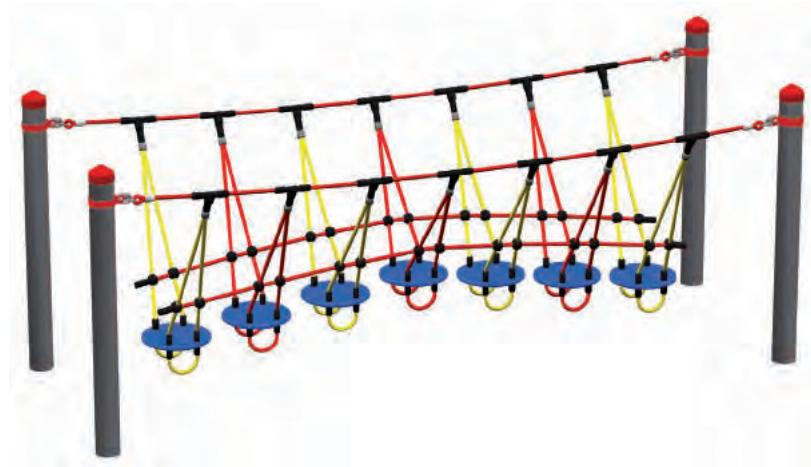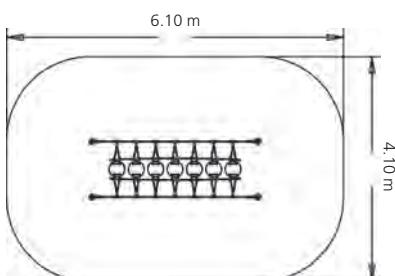



> 2 ans

max. 4

3.10 x 1.10 m

4.80 x 3.40 m

14.00 m<sup>2</sup>

1.70 m

0.50 m

1.45 m<sup>3</sup>





Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Mini Parcours Tunnel à ramper

Réf. 4959-80

### Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site
- 1 tube pour ramper en polyester,  $\varnothing$  600 mm, rouge
- 2 échelles d'accès
- 4 cordes de suspension
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

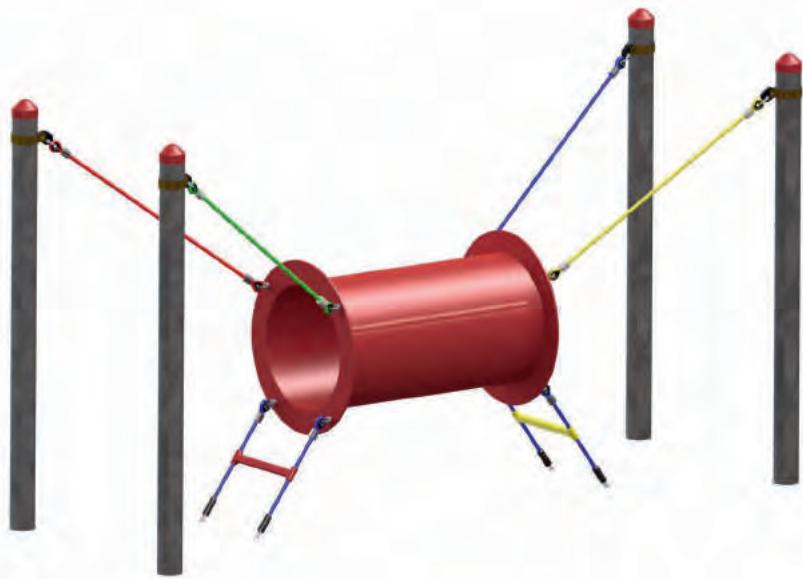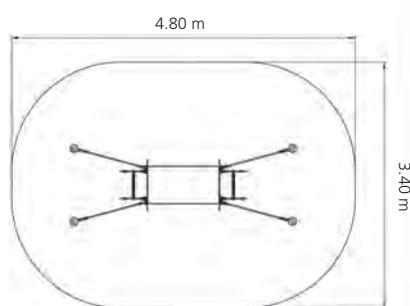



< 3 ans

max. 4

3.10 x 1.10 m

6.10 x 2.40 m

14.65 m<sup>2</sup>

1.60 m

1.00 m

1.45 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Balançoire Bambino


Réf. 4693-40-3

### Composition


4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

4 sièges de balançoire pour tout-petits

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

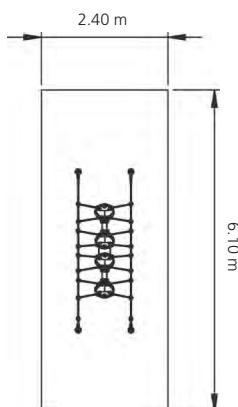

Egalement disponible avec 2 sièges

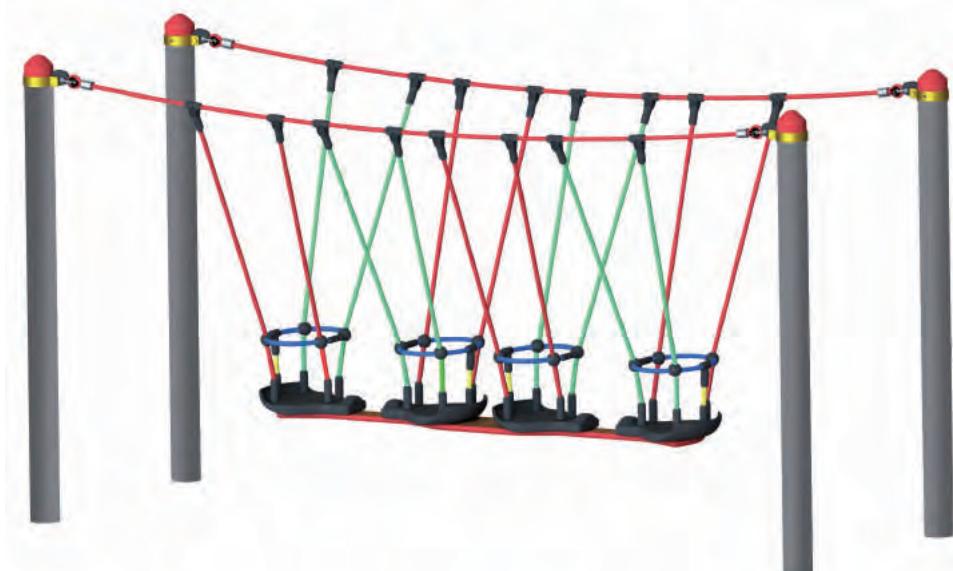

# Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans

A partir de 3 ans, le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir équilibre et coordination. Il peut ainsi ramper, courir, grimper, sauter !

Les jeux pour cette tranche d'âge ont été conçus pour laisser libre cours à l'imagination et à l'esprit d'aventure de ces explorateurs en herbe.

Nos structures s'intègrent harmonieusement dans les aires de jeux et peuvent être adaptées à vos besoins. Tous les jeux peuvent être combinés avec des modules complémentaires, comme des rampes d'accès, des filets obliques, des échelles de corde ou des éléments de parcours.

Filets, ponts, toboggans ou cordes d'équilibre offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Pour faciliter le montage, certains modèles sont proposés avec des plaques d'ancrages à enfouir. Pas de massifs béton à réaliser, moins de terre à évacuer et pas de temps de séchage ! Une seule intervention suffit. Le soir même de l'installation, les enfants peuvent grimper. De plus, le jeu est déplaçable en cas de besoin.



Le Toboggan Mini-M



La Tour des lutins



Le Nid d'oiseau Asslar



Le Nid d'oiseau sur ressorts



Le Tourniquet Nid d'abeille  
Le Nid d'abeille sur ressort

**NEW !**




La Vague Laola



Easy-climb



La Toile d'araignée



La Forêt des lutins

| 62 |

**NEW !**

| 63 |

**NEW !**

| 64 |

| 65 |

Le Toboggan Mini-M

| 66 |

La Tour des lutins

| 67 |

**NEW !**

| 68 |

Le Nid d'oiseau Asslar

| 69 |

Le Nid d'abeille sur ressort

| 70 |

La Vague Laola

| 71 | **NEW !**

Meeting Point

| 72 |



Le Parcours Fortuna

| 73 |




Le Parcours Trio

| 74 |



Le Pont des lutins

| 75 |



Le Petit Mât des corsaires

| 76 |




La Mini Balançoire chenille

| 77 |



Le Mini Parcours à lattes de bois

| 78 |




Le Mini Parcours à trapèzes

| 79 |

Le Nid volant  
Le Parcours Nid d'abeille

| 80 |



Les Slacklines

**NEW !**



> 3 ans

max. 4

3.00 x 2.35m

6.30 x 5.35 m

20.90 m<sup>2</sup>

1.75 m

1.00 m

1.50 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## Le Toboggan Mini-M

Réf. 4540-20

### Composition


2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE et peinture bleue ou rouge pour laquage sur site

1 traverse, longueur 1.70 m

1 toboggan (hauteur d'assise 1.00 m)

1 filet à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

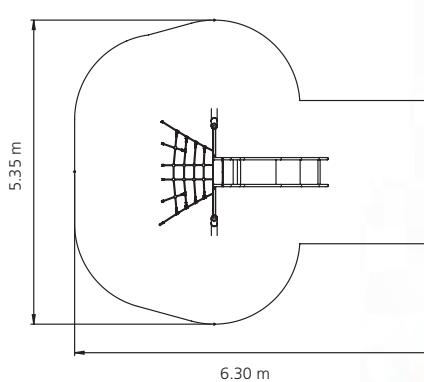

**Balançoire Mini-M (p. 174)**

**NEW !**

&gt; 3 ans

max. 9

3.25 x 1.70 m

6.72 x 5.20 m

 25.20 m<sup>2</sup>

2.65 m

1.00 m

 0.40 m<sup>3</sup>
Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Tour des lutins

Réf. 4592-30

### Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE et peinture bleue ou rouge pour laquage sur site


1 plateforme  $\varnothing$  1.00 m x 0.10 m

1 toboggan (hauteur d'assise 1.00 m)

2 filets à grimper

1 échelle à grimper

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

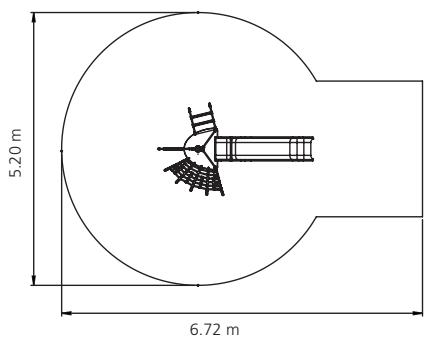



## Sans toboggan

	> 3 ans		max. 7
	1.90 x 2.55 m		4.55 x 4.85 m
	17.30 m <sup>2</sup>		1.00 m
	1.00 m		0.40 m <sup>3</sup>
			Sol de réception : voir tableau p. 12

## Avec toboggan


	> 3 ans		max. 8
	3.70 x 2.55 m		6.95 x 4.85 m
	24.00 m <sup>2</sup>		1.00 m
	1.70 m		0.40 m <sup>3</sup>
			Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Nid d'oiseau Asslar

Réf. 4634-1 Sans toboggan  
Réf. 4634 Avec toboggan

### Composition

- 1 poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm)
- 1 échelle de corde
- 1 filet oblique
- 1 Nid d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

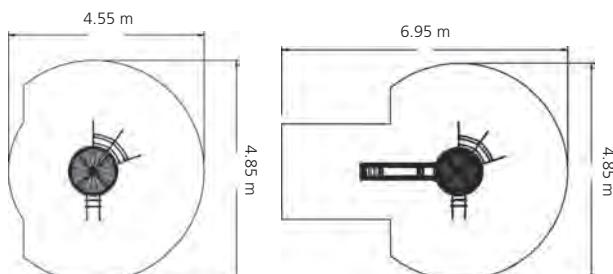

Toboggan disponible en rouge ou vert, ou en version Inox (contre supplément)





> 3 ans

max. 4

Ø 1.30 m

Ø 4.30 m

15.00 m<sup>2</sup>

0.85 m

1.00 m



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Nid d'oiseau sur ressorts



Réf. 4670 À enfouir

### Composition

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

Socle d'ancre à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts

Plateau en contreplaqué multiplis

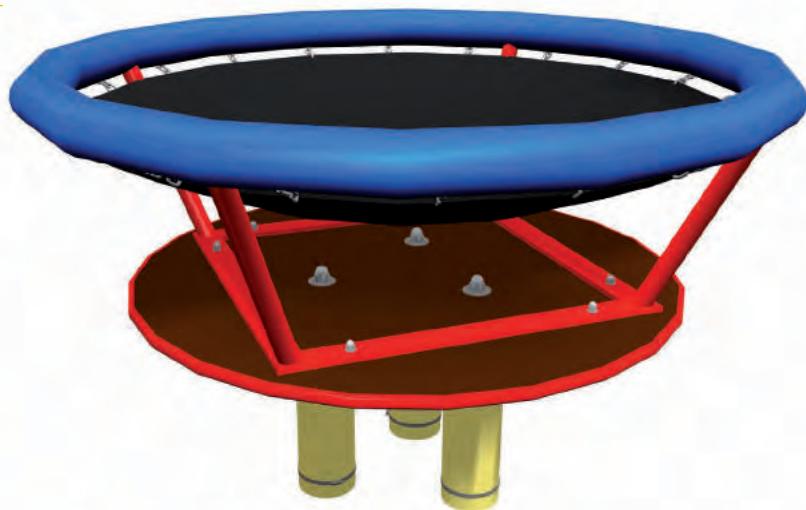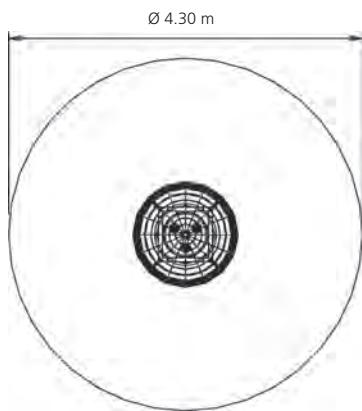



**+** Sans béton !

## Le Tourniquet Nid d'abeille

Réf. 4668-20 À enfouir

### Composition

1 Nid d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)

Socle d'ancre à enfouir, en acier galvanisé à chaud

1 mécanisme de rotation




> 3 ans



max. 3



$19.50\text{ m}^2$



$\varnothing$

1.00 m



$\varnothing$

5.00 m



0.45 m

0.45 m



0.45 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



TÜV SÜD


## Le Nid d'abeille sur ressort

Réf. 4668-10 À enfouir

### Composition

1 Nid d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)


Socle d'ancre à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec un ressort



max. 3



$12.50\text{ m}^2$



$\varnothing$  4.00 m





0.75 m



0.90 m



Sol de réception : voir tableau p. 12



**NEW !**

&gt; 3 ans

max. 25

3.35 x 3.35 m

6.00 x 6.00 m

 31.10 m<sup>2</sup>

1.70 m

1.50 m

 2.70 m<sup>3</sup>

 Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**L'Arbre aux Nids perchés Laola**  
(p. 100)

## La Vague Laola



Réf. 6000ST

### Composition

 4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  139 mm) thermolaqués gris anthracite, longueur 3.50 / 1.80 m, avec chapeaux PE

2 plaques d'ancrage 0.50 m x 0.50 m

1 filet avec billes de croisement vert pomme

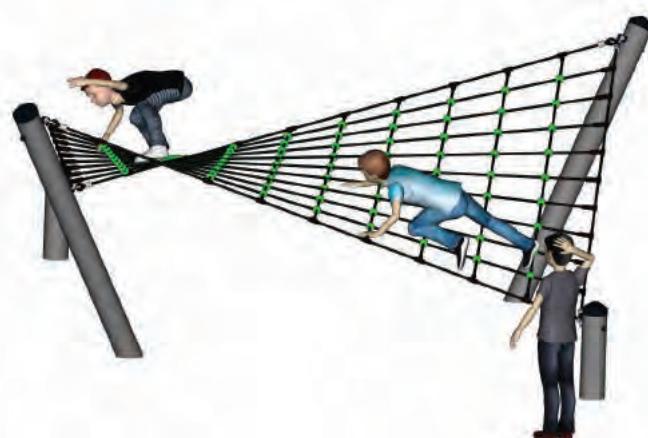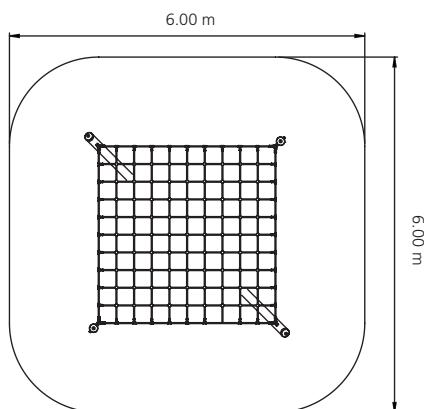 Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm




	> 3 ans
	max. 10
	2.35 x 2.35 m
	5.35 x 5.35 m
	26.60 m <sup>2</sup>
	2.20 m
	1.50 m
	1.30 m <sup>3</sup>
	TÜV SÜD

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Easy-climb



Réf. 4591-40-1

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation, avec peinture rouge pour laquage sur site

1 filet à grimper 3D croisé

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

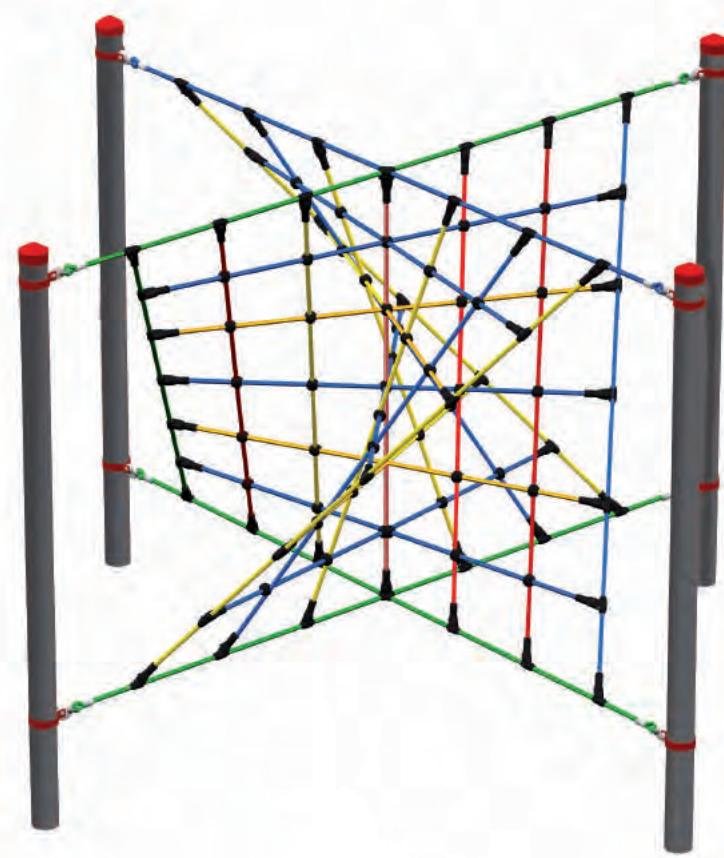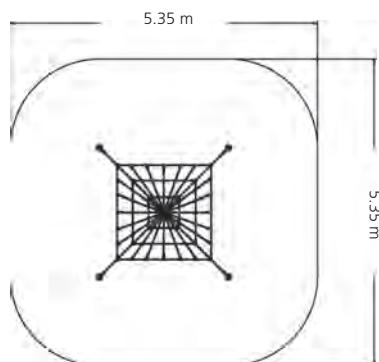

Version avec poteaux en chêne  
Huck-Occitania et Pro Urba, à Dommartin (69)



	> 3 ans
	max. 16
	Ø 3.80 m
	Ø 6.80 m
	36.25 m <sup>2</sup>
	2.00 m
	1.50 m
	1.70 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Toile d'araignée

Réf. 4597S Avec poteaux acier  
Réf. 4597 Avec poteaux chêne






### Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur de 2.00 m à 3.00 m, avec chapeaux et peinture bleue pour laquage sur site

Filet toile d'araignée, incliné

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

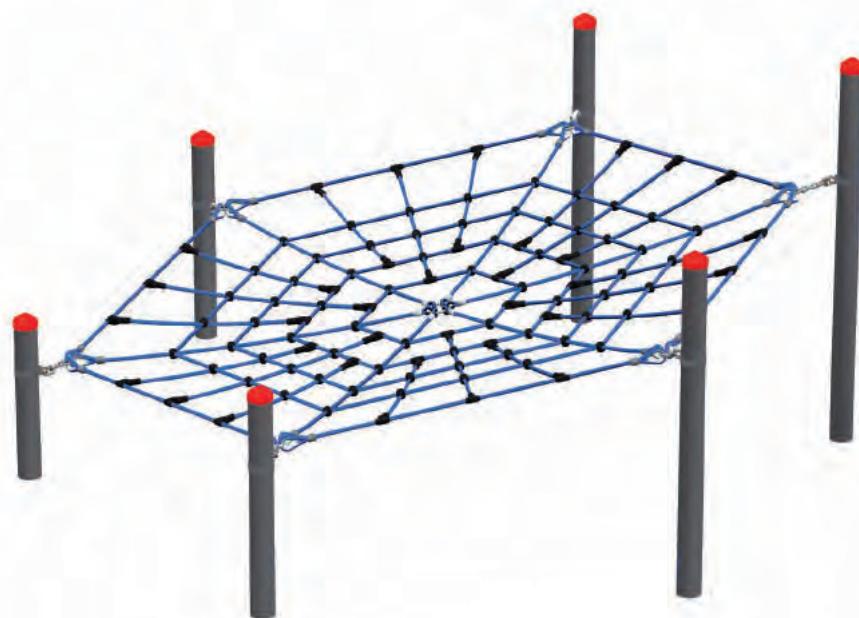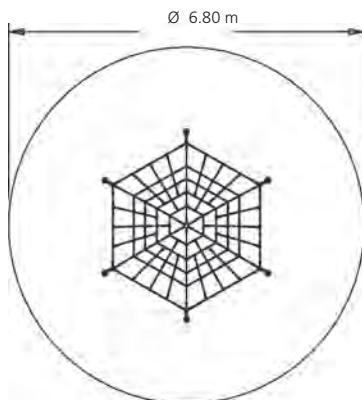

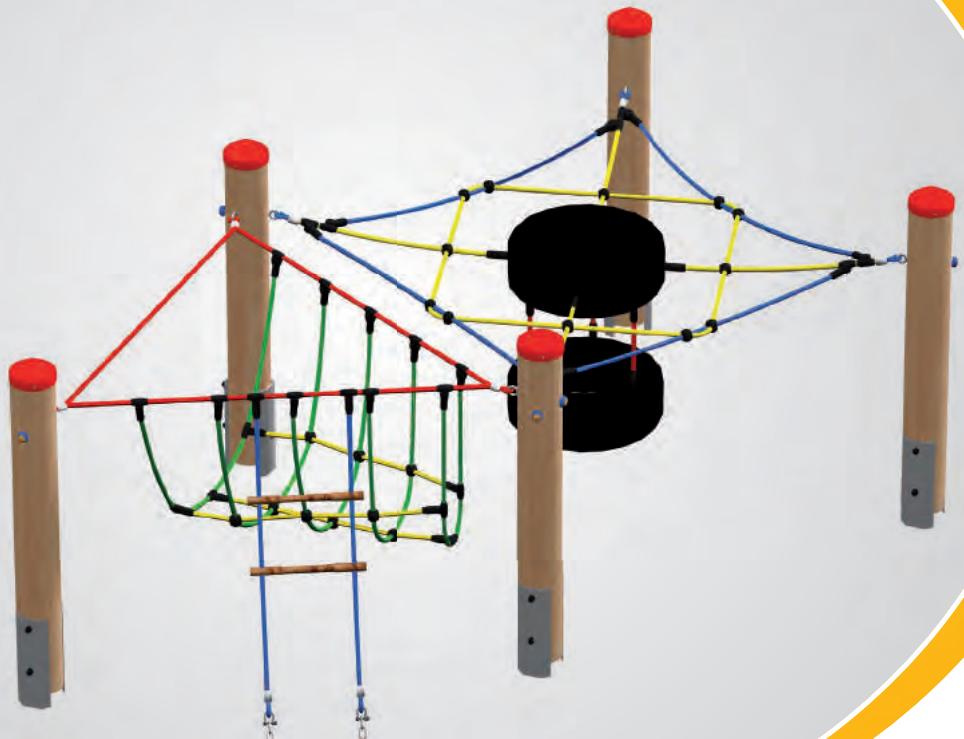

	> 3 ans
	max. 10
	3.40 x 1.95 m
	6.40 x 4.95 m
	27.00 m <sup>2</sup>
	1.30 m
	1.10 m
	2.50 m <sup>3</sup> (bois douglas) 1.60 m <sup>3</sup> (acier)
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## La Forêt des lutins

Réf. 4594-52 Avec poteaux en bois douglas Ø 160 mm  
 Réf. 4594-52S Avec poteaux acier Ø 102 mm

### Composition

Version standard : 5 poteaux en bois douglas Ø 160 mm avec piètements d'ancrage en acier, longueur 2,20 m


1 échelle à grimper

1 filet flottant

1 filet horizontal avec pneu

1 pneu suspendu

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

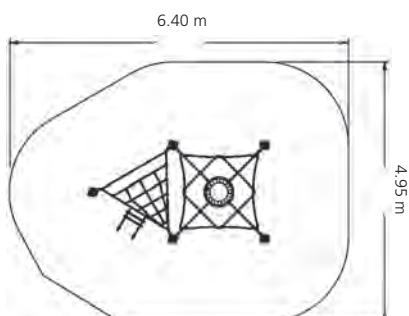

Existe aussi avec  
8 et 11 poteaux

**NEW !**

&gt; 3 ans

max. 30

4.30 x 4.30 m

7.10 x 7.10 m

48.40 m<sup>2</sup>

0.60 m

0.60 m



2.15 m<sup>3</sup>Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Meeting Point

Réf. 20.02.134

### Composition

- 6 rondins en robinier ( $\varnothing$  env. 300 mm), longueur 1.40 m
- 1 poutre en robinier
- 2 tresses PP de section 90 mm
- 1 corde d'équilibre  $\varnothing$  18 mm
- 1 slackline
- 1 barre d'équilibre cerclée de cordage
- Pas japonais suspendus
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

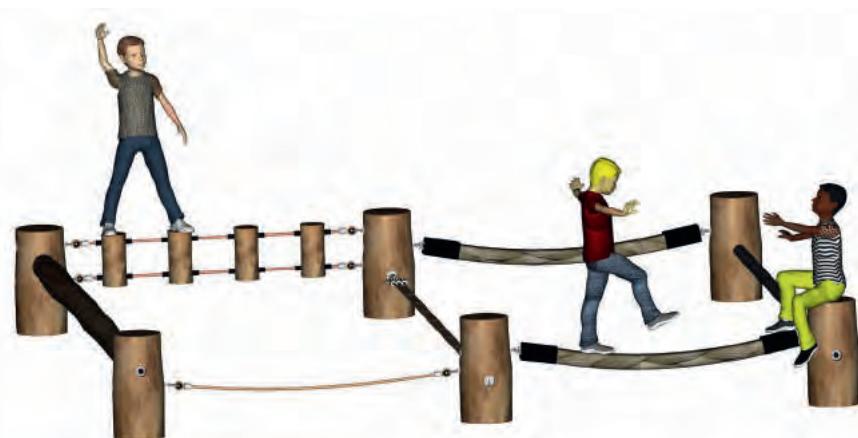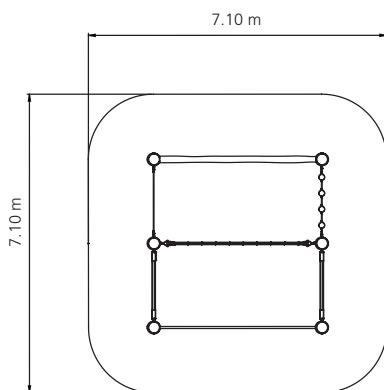



	> 3 ans
	max. 24
	3.80 x 3.45 m
	6.80 x 6.45 m
	33.50 m <sup>2</sup>
	2.00 m
	max. 1.00 m
	1.00 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Parcours Fortuna

Réf. 4591-65

### Composition

3 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueurs 3.00 m, 2.40 m et 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture rouge pour laquage sur site

2 Nids d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)

1 cerceau cerclé de cordage ( $\varnothing$  1.20 m)

1 corde à marcher en PP  $\varnothing$  65 mm avec lianes suspendues

1 échelle horizontale avec échelons plastique

1 bande caoutchouc

1 échelle à grimper simple avec échelons plastique

1 échelle à grimper double avec échelons plastique


1 filet à grimper

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



**En version standard, les Nids sont proposés en vert ou bleu. D'autres coloris sont disponibles sur demande et contre supplément. Nous consulter.**

**Existe aussi en version 2 Nids.**



**NEW !**

> 3 ans

max. 35

5.80 x 6.40 m

9.35 x 9.60 m

53.75 m<sup>2</sup>

2.65 m

1.00 m

1.30 m<sup>3</sup>




Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Parcours Trio

Réf. 4591-66

### Composition

- 3 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueurs 3.40 m, 3.00 m et 2.40 m, avec chapeaux PE noirs et peinture bleue ou rouge pour laquage sur site
- 2 plateformes Ø 1.00 m x 0.10 m
- 2 toboggans (hauteurs d'assise 0.90 m et 0.60 m)
- 2 filets à grimper
- 3 échelles à grimper
- 2 filets triangulaires
- 1 slackline
- 1 corde avec guirlande de suspension
- 1 corde suspendue
- 1 Nid d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





	> 3 ans
	max. 14
	6.25 x 2.40 m
	9.25 x 5.40 m
	41.35 m <sup>2</sup>
	2.30 m
	0.85 m
	1.50 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Pont des lutins

Réf. 4960-11

### Composition



2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laque sur site

2 Nids d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)

4 échelles à grimper

1 pont en arc

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

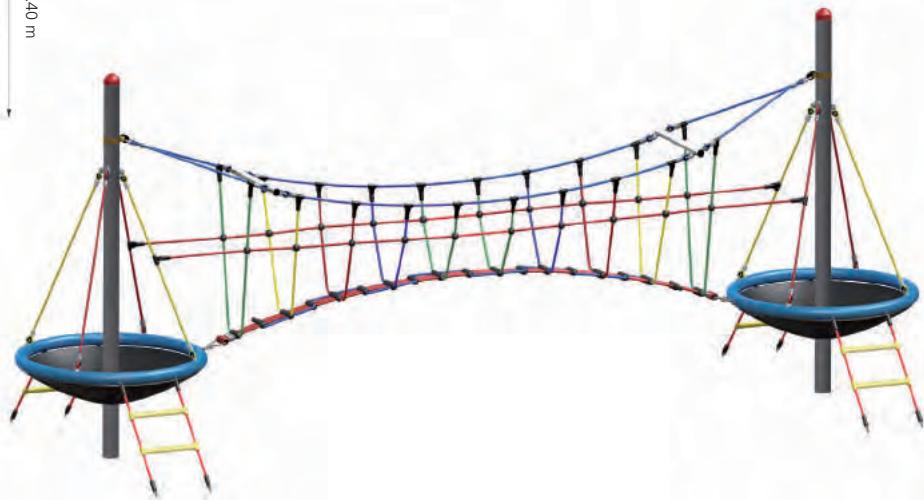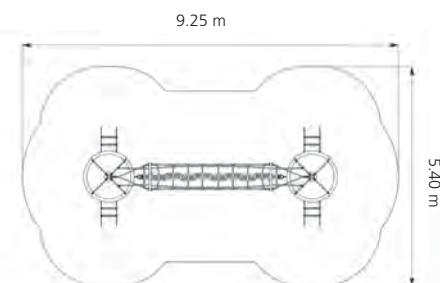



> 3 ans

max. 24

Ø 4.70 m

Ø 7.70 m

46.50 m<sup>2</sup>

3.70 m

1.50 m

1.00 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**Le Mini Mât des corsaires (p. 49)**  
**Le Grand Mât des corsaires (p. 109)**

## Le Petit Mât des corsaires

Réf. 4687-30

### Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.70 m, 1 plateforme de guet posée sur 6 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), avec peinture bleue pour laquage sur site

1 grand filet hexagonal

3 cordes à grimper



2 échelles de corde

1 plan incliné en caoutchouc

2 filets à grimper triangulaires

2 assises suspendues en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

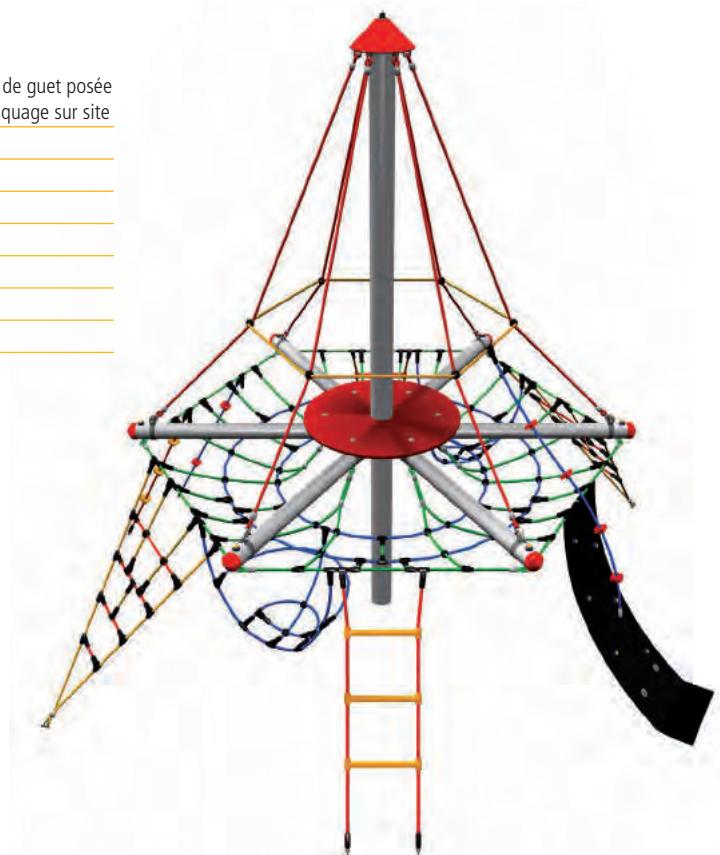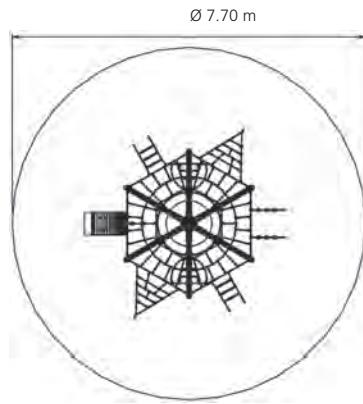



	> 3 ans
	max. 4
	3.10 x 1.10 m
	6.10 x 4.10 m
	23.00 m <sup>2</sup>
	1.20 m
	0.80 m
	1.45 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## La Mini Balançoire chenille



Réf. 4585-45

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

Balançoire chenille en PP de section 160 mm

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

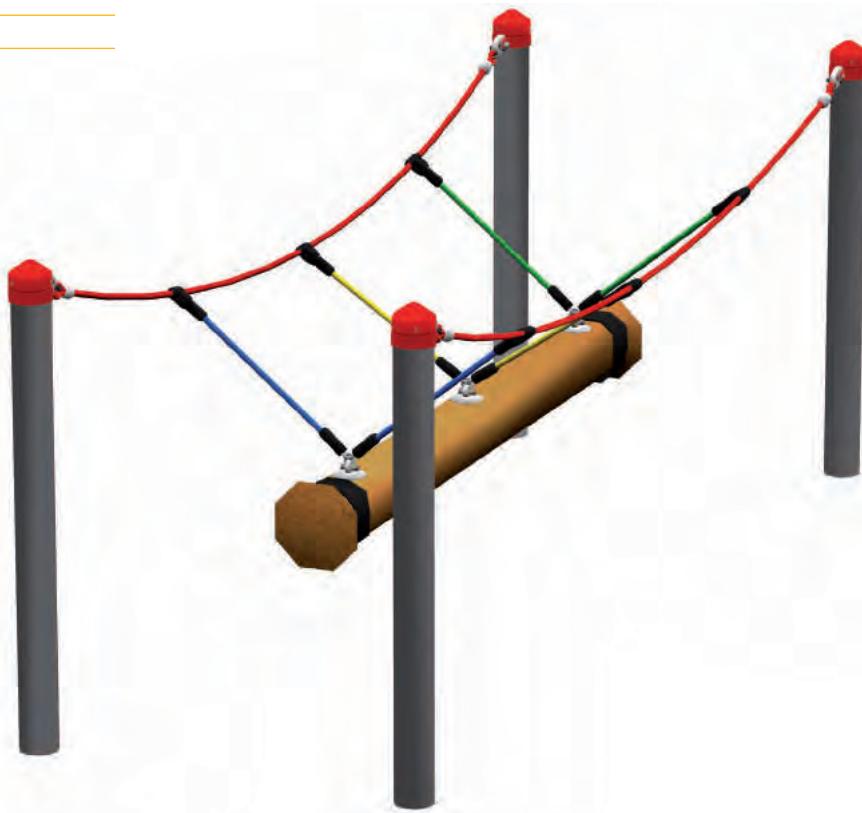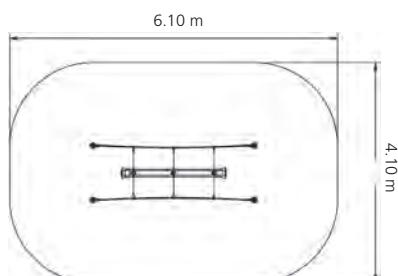



> 3 ans

max. 9

3.10 x 1.10 m

6.10 x 4.10 m

23.00 m<sup>2</sup>

1.20 m

0.65 m

1.45 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Mini Parcours à lattes de bois


Réf. 4959-20

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation, avec peinture bleue pour laquage sur site

Pont à lattes de bois douglas

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

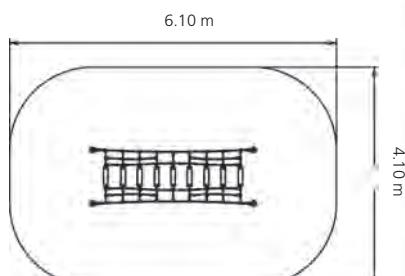



	> 3 ans
	max. 7
	3.10 x 1.10 m
	6.10 x 4.10 m
	23.00 m <sup>2</sup>
	1.20 m
	0.50 m
	1.45 m <sup>3</sup>

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Mini Parcours à trapèzes



Réf. 4959-50

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation, avec peinture bleue pour laquage sur site

Pont avec échelons plastique, longueur 3.00 m

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

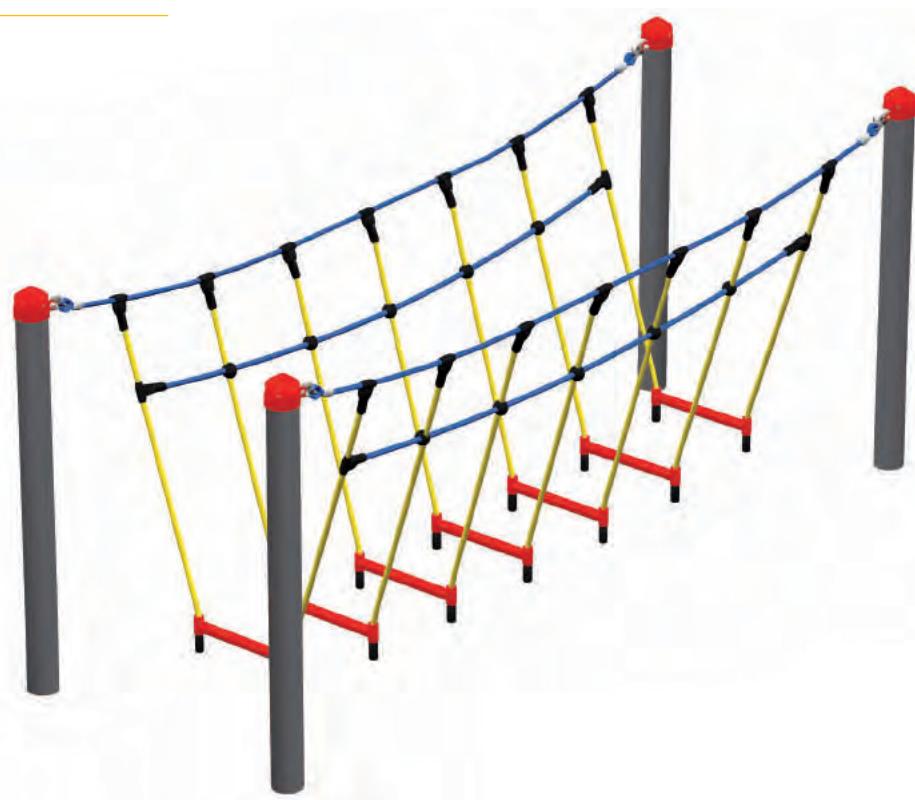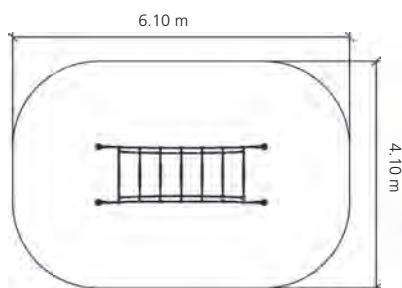



	> 3 ans		max. 3
	3.10 x 1.10 m		Ø 4.10 m
	13.20 m <sup>2</sup>		1.30 m <sup>3</sup>
	1.30 m		0.55 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Nid volant

Réf. 4959-71


### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

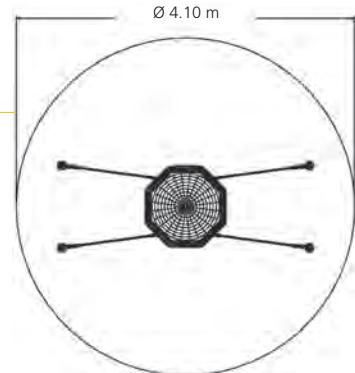

	> 3 ans		max. 9
	4.50 x 1.10 m		6.90 x 4.10 m
	25.00 m <sup>2</sup>		0,75 m <sup>3</sup>
	1.30 m		1.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Parcours Nid d'abeille

Réf. 4959-70

### Composition


4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)

2 échelles d'accès avec échelons plastique

2 filets de passage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

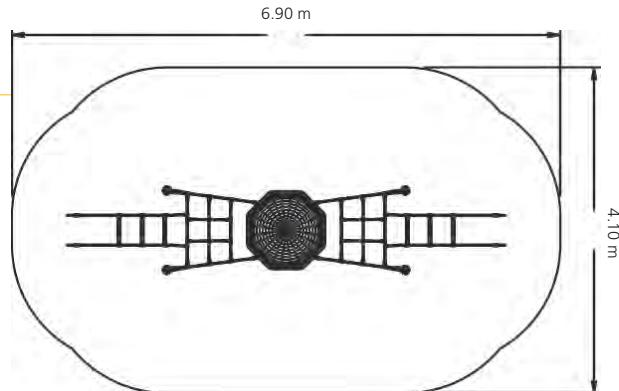

HUCK





> 3 ans

max. 15

3.55 x 4.10 m

6.10 x 6.50 m

29.50 m<sup>2</sup>

1.60 m

0.40 m

1.35 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Eléments aussi disponibles séparément  
et dans d'autres longueurs (sur demande)

## Le Slackline

Réf. 4591-70-k

### Composition

3 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et peinture rouge pour laquage sur site



1 corde d'équilibre

1 corde à marcher + main-courante

1 corde de funambule

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD),  $\varnothing$  500 mm

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

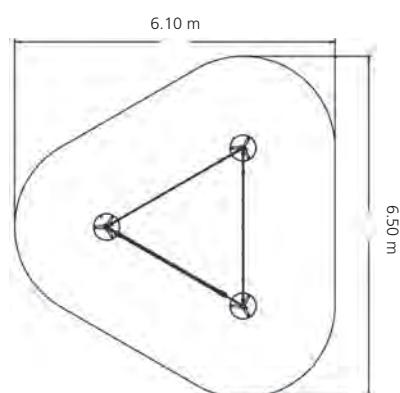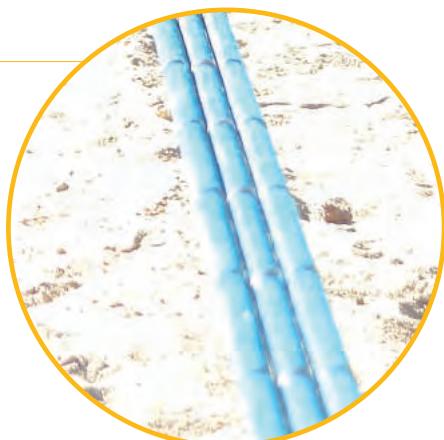



> 3 ans

max. 14

4.05 x 4.05 m

7.05 x 7.05 m

47.00 m<sup>2</sup>

1.20 m

0.60 m

1.30 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Slackline croisé

Réf. 4591-71



### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD),  $\varnothing$  500 mm

2 cordes de funambule croisées

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

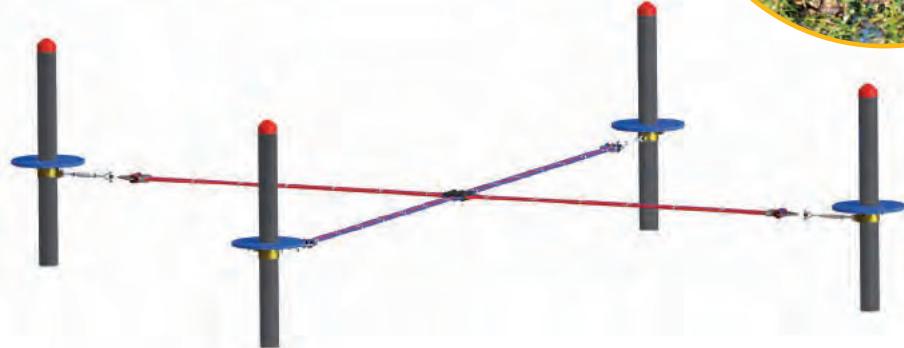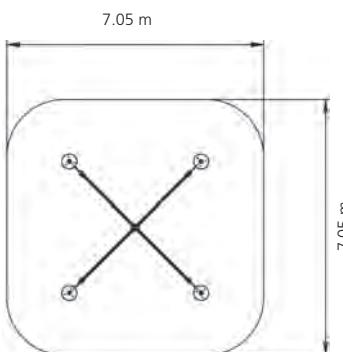





	> 3 ans
	max. 25
	3.50 x 3.50 m
	6.50 x 6.50 m
	39.70 m <sup>2</sup>
	2.20 m
	0.80 m
	1.30 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Slackline combiné

Réf. 4591-72

### Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site
- Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD),  $\varnothing$  500 mm
- 1 corde d'équilibre + 1 corde haute avec boucles de suspension
- 1 corde avec anneaux de suspension
- 1 corde d'équilibre + 1 corde haute avec guirlandes de suspension
- 1 passage du vide
- 2 cordes de funambule croisées
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

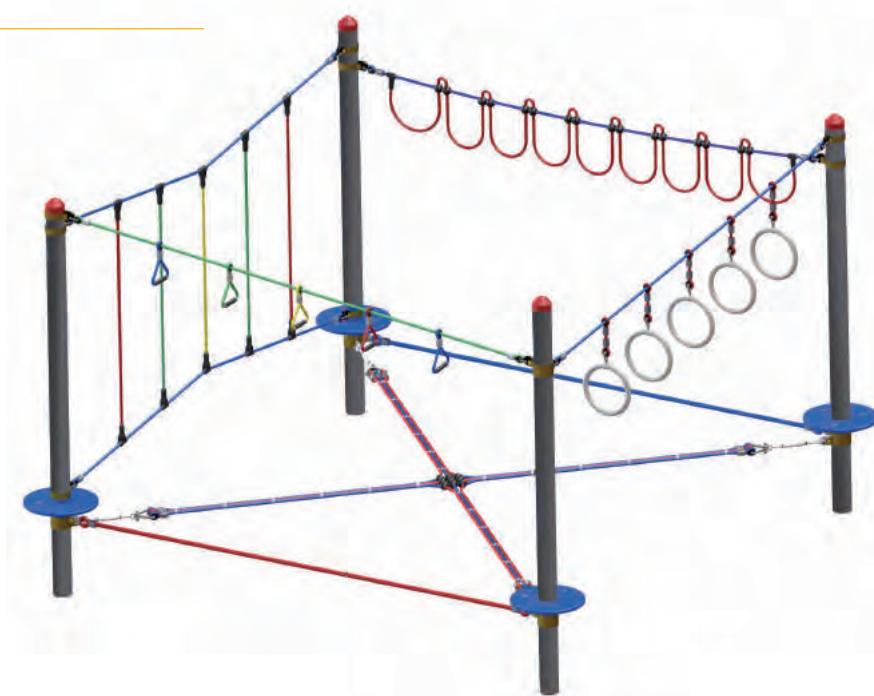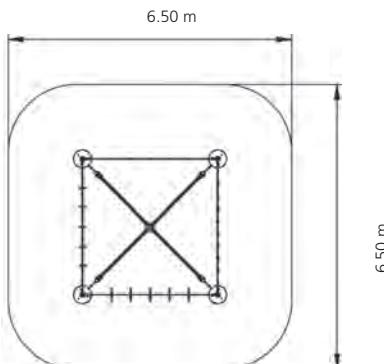

## Jeux accessibles dès l'âge de 4 ans

Nos jeux en cordage stimulent l'imagination des enfants, et leur permettent de développer leur motricité fine de manière ludique, tout en se défoulant. En grimpant, ils font bouger les cordages et lancent ainsi un nouveau défi à leurs compagnons de grimpe. Rires et complicité sont au rendez-vous !

Se prendre pour des trappeurs dans la Canadienne, scruter l'horizon du haut du Phare ou jouer au funambule, tout est permis !

Choisissez la couleur des cordages en fonction de l'environnement ou du thème de l'aire de jeux, pour une ambiance réussie.

| 85 |



Le Funambule

| 86 |



La Bascule en filet avec cadre acier

| 87 |



L'Hexagone Maxi

| 88 |



La Canadienne

| 89 |



Le Sky-Castle

| 90 |



Le Phare

| 91 |



Le Nid suspendu



> 4 ans

max. 20

6.42 x 1.00 m

9.42 x 4.00 m

35.50 m<sup>2</sup>

0.64 m

0.64 m

1.00 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Funambule

Réf. 4591-73

### Composition

2 plateformes départ et arrivée en acier galvanisé à chaud, peinture bleue pour laquage sur site contre supplément



1 corde d'équilibre en PP de section 90 mm

1 échelle horizontale

1 corde de funambule

1 système de tension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

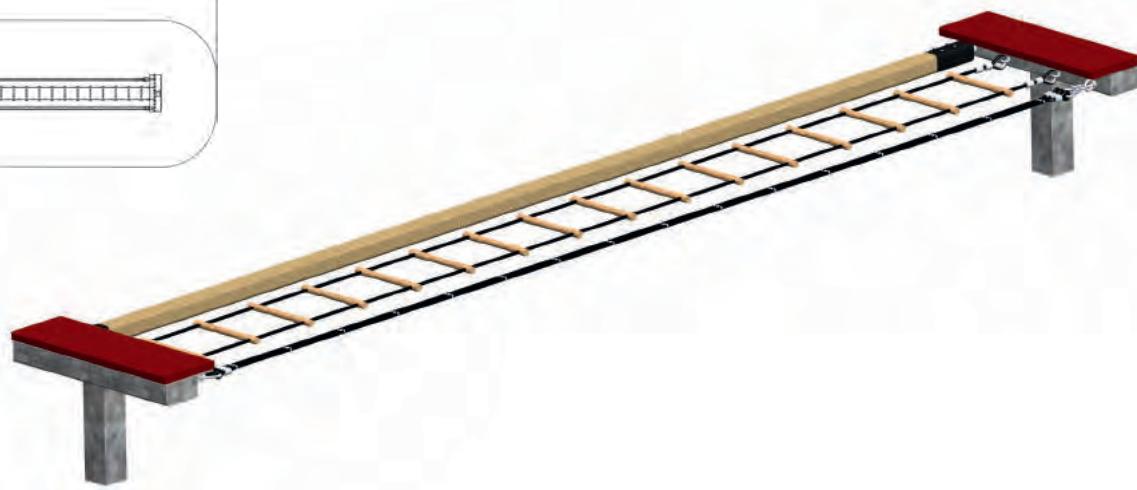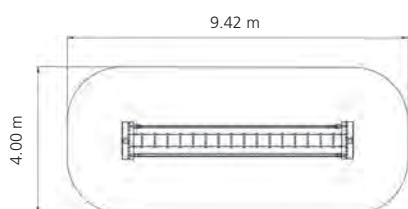

Version non standard



	> 4 ans
	max. 6
	4.20 x 0.80 m
	7.70 x 4.40 m
	34.00 m <sup>2</sup>
	1.40 m
	1.80 m
	0.91 m <sup>3</sup>
	TÜV SUD

Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## La Bascule en filet avec cadre acier

Réf. 4587S

### Composition

1 cadre à basculer en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), thermolaqué (RAL 7016 gris anthracite)



1 filet horizontal

4 barres de maintien

2 mains courantes

4 plots amortissants

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

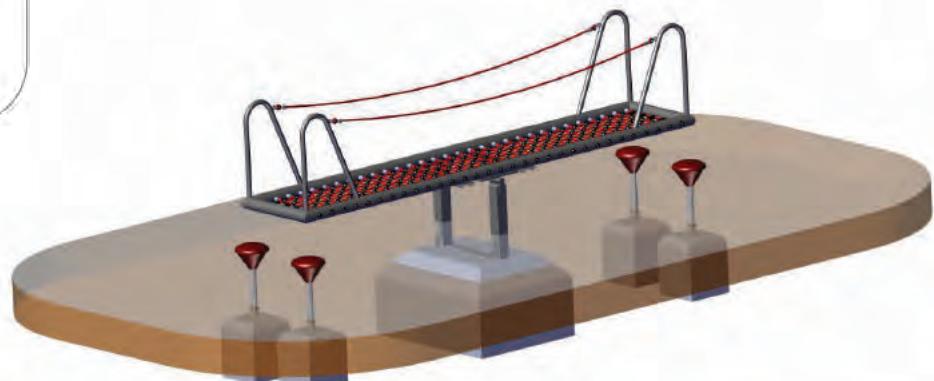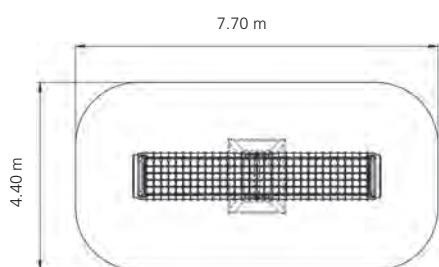



> 4 ans

max. 23

3.45 x 6.10 m

7.20 x 9.10 m

44.00 m<sup>2</sup>

2.30 m

2.30 m

1.30 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## L'Hexagone Maxi

Réf. 4587-21

### Composition

Construction hexagonale réalisée en tube acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, peinture bleue pour laquage sur site fournie

1 filet toile d'araignée

2 filets à grimper triangulaires


1 mur d'escalade en bois contreplaqué multiplis, avec prises pour les mains et les pieds

1 Mini-Nid d'oiseau ( $\varnothing$  0.90 m) avec cordes de suspension

2 échelles avec échelons plastique

1 hamac en caoutchouc

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

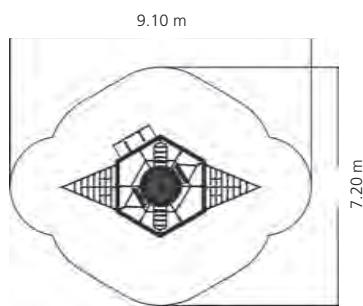



	> 4 ans
	max. 29
	8.60 x 5.60 m
	10.05 x 7.05 m
	54.00 m <sup>2</sup>
	2.60 m
	2.00 m
	1.10 m <sup>3</sup>

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Canadienne

Réf. 4639-10


### Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.40 m, avec peinture rouge pour laquage sur site

1 filet en canadienne avec chaînes d'ancrage

2 pneus suspendus avec assise en filet

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

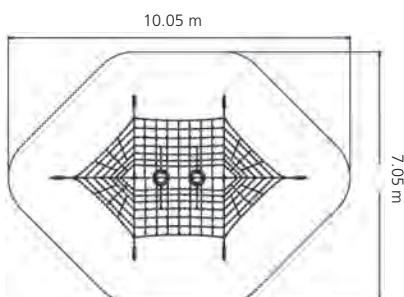



> 4 ans

max. 23

Ø 4.30 m

Ø 7.30 m

42.00 m<sup>2</sup>

2.20 m

1.50 m

2.00 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Sky-Castle

Réf. 4638S Poteaux acier Ø 102 mm

Réf. 4638PS Poteaux en bois douglas Ø 180 mm avec piètements d'ancrage en acier

### Composition

4 poteaux (acier galvanisé à chaud ou bois douglas), longueur 3.00 m

1 filet horizontal avec cheminée centrale



1 plan incliné en caoutchouc

1 échelle de corde

1 corde à disques

1 filet à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

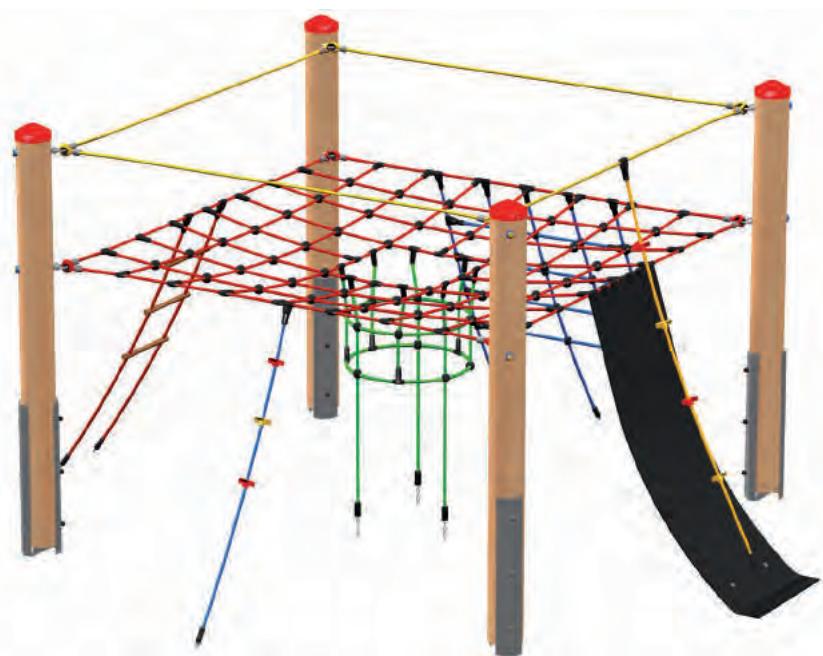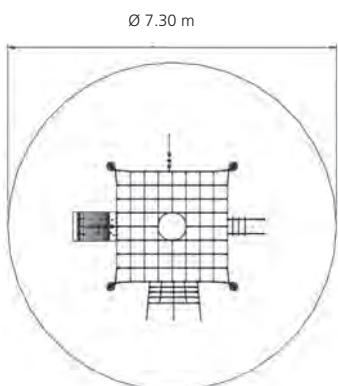



> 4 ans max. 23

Ø 2.00 m Ø 5.80 m

26.50 m<sup>2</sup> 1.80 m<sup>3</sup>

4.15 m 2.10 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Phare

Réf. 4592-10


### Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, peinture pour laquage sur site contre supplément (bleue ou rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

A l'intérieur du phare : 1 échelle, 1 corde à grimper avec disques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

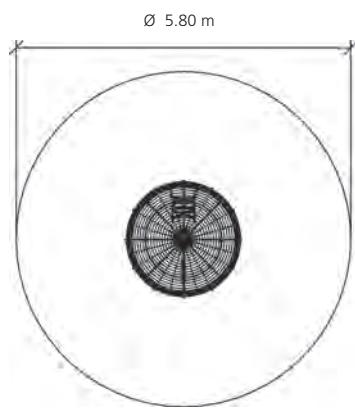



> 4 ans

max. 6

1.00 x 2.40 m

Ø 4.30 m

14.50 m<sup>2</sup>

0.75 m<sup>3</sup>

2.50 m

1.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Nid suspendu

Réf. 4530-20


### Composition

1 tube cintré en acier galvanisé à chaud (Ø 140-86 mm, conique), longueur 3.50 m, avec peinture rouge pour laquage sur site

1 Nid d'abeille octogonal (Ø 1.00 m) avec ancrage au sol

1 suspension réf. 4608-2

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

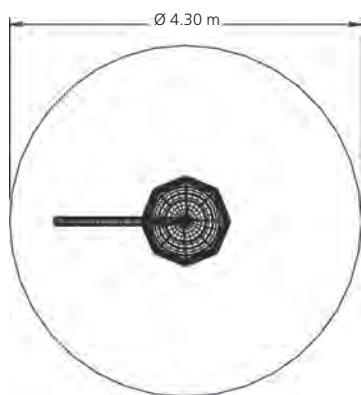

# Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans

Quand les enfants entrent à l'école primaire, leurs centres d'intérêt changent. Les jeux HUCK les stimulent en leur permettant de relever les défis et de repousser leurs limites. Des structures toujours plus hautes, des ponts de jungle, tunnels et autres cordes d'équilibre créent un environnement à la hauteur de leurs attentes.

Les jeux peuvent être agrandis avec des modules complémentaires, ou même combinés entre eux. Ils se déclinent dans une multitude de formes et de couleurs, et offrent des possibilités de jeux à l'infini !

| 94 |



L'Arbre aux Nids perchés Midi

| 96 |



L'Arbre aux Nids perchés

**NEW !**

L'Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan

| 99 |



L'Arbre aux Nids perchés Duo

**NEW !**

| 100 |



L'Arbre aux Nids perchés Laola


**NEW !**

| 102 |



L'Arbre au Nid de pie

| 104 |



La Tour aux Nids perchés

| 106 |



La Tour Forêt-Noire


**NEW !**

| 108 |




La Tour Forêt-Noire Duo

**NEW !**




Le Grand Mât des corsaires



La Goélette des pirates



La Structure Lisle Bergen



Le Bateau Bellersdorf




Le Bateau Bellersdorf Midi




Le Nid de pie Lotteschule



Le Mur d'escalade suspendu



Le Sablier



Le Tunnel Lollipop



Le Jumper

**NEW !**

HUCK





> 6 ans

max. 42

Ø 4.00 m

Ø 7.50 m

44.10 m<sup>2</sup>

5.10 m

2.00 m

2.70 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).**


**L'Arbre aux Nids perchés Midi peut être complété avec d'autres éléments ludiques, comme un toboggan.**

## L'Arbre aux Nids perchés Midi

Réf. 4652-10

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles
- 4 cordes à grimper (avec disques)
- 4 cheminées à grimper
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



**L'Arbre aux Nids perchés Mini (p. 50)**



HUCK





> 6 ans

max. 54

Ø 8.00 m

Ø 11.00 m

95.50 m<sup>2</sup>

6.00 m

2.80 m

3.20 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## L'Arbre aux Nids perchés


Réf. 4652

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 5 cordes à disques
- 2 cheminées à grimper
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

**Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).**

**Q L'Arbre aux Nids perchés Mini (p. 50)**  
**Possibilités d'extension (p. 237)**

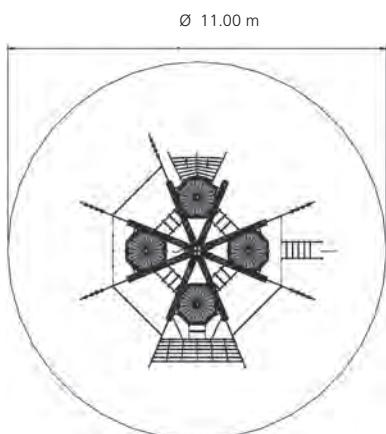

Version non standard (en version standard, le toboggan est en polyester jaune)

**NEW !**



> 6 ans

max. 67

13.00 x 7.20 m

16.90 x 11.00 m

113.80 m<sup>2</sup>

6.00 m

2.80 m

4.40 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Toboggan disponible également  
en version Inox (contre supplément)


## L'Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan

Réf. 4652-2

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 4.10 m
- 4 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m) reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 5 cordes à disques
- 2 cheminées à grimper
- 1 pont en cordage
- 1 toboggan polyester jaune
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).



**NEW !**

> 6 ans

max. 124

18.65 x 8.00 m

11.00 x 21.65 m

192.50 m<sup>2</sup>

6.00 m

2.80 m

7.10 m<sup>3</sup>




Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## L'Arbre aux Nids perchés Duo

Réf. 4652-15

### Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 6.20 m
- 16 bras en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  139 mm)
- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 3.00 m
- 2 traverses en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.35 m
- 1 barre d'équilibre cerclée de cordage
- 8 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m) reliés par des échelles
- 5 filets à grimper
- 11 cordes à disques
- 4 cheminées à grimper
- 1 filet hamac
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



**NEW !**




	> 6 ans
	max. 66
	7.37 x 7.37 m
	8.31 x 11.30 m
	59 m <sup>2</sup>
	6.00 m
	2.80 m
	7.55 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## L'Arbre aux Nids perchés Laola

Réf. 4652-60

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  194 mm), longueur 6.20 m, thermolaqué
- 8 bras en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  139 mm), thermolaqués
- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  139 mm), longueur 3.80 m, thermolaqués
- 4 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m) cerclés de cordage noir, reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 2 cheminées à grimper
- 1 filet Laola
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



**Q** La Vague Laola (p. 67)

HUCK



HUCK





> 6 ans

max. 35

Ø 4.30 m

Ø 8.20 m

52.80 m<sup>2</sup>

6.00 m

2.95 m

2.50 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12




## L'Arbre au Nid de pie

Réf. 4652-40

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 1 Nid de pie (Ø 1.90 m)
- 2 Nids d'abeille (Ø 1.00 m)
- 1 échelle à grimper
- 1 filet à grimper
- 1 cheminée à grimper
- 2 filets de passage en colimaçon
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 8.20 m

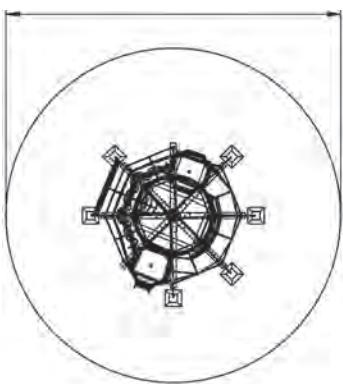

HUCK





	> 6 ans
	max. 32
	7.40 x 6.60 m
	9.95 x 9.80 m
	78.50 m <sup>2</sup>
	6.85 m
	max. 3.00 m
	3.50 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12




## La Tour aux Nids perchés

Réf. 4652-20

### Composition

- 4 poteaux en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm) avec piétements d'ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m
- 4 traverses en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm), longueur 5.00 m
- 2 traverses en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm), longueur 1.80 m
- 5 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)
- 4 échelles horizontales
- 2 filets à grimper
- 2 échelles à grimper
- 1 cheminée en filet
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

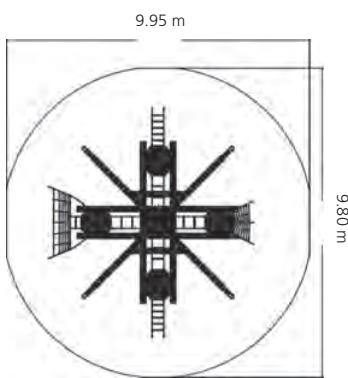

**NEW !**



	> 6 ans
	max. 64
	7.85 x 5.65 m
	12.00 x 9.90 m
	82.20 m <sup>2</sup>
	6.65 m
	3.00 m
	2.80 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12





## La Tour Forêt-Noire

Réf. 4652-21

### Composition

- 4 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m
- 4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m
- 2 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m
- 1 cheminée à grimper
- 1 tunnel en câble Hercule avec 3 cerceaux cerclés de cordage
- 3 filets à grimper
- 8 échelles à grimper
- 5 cordes à disques
- 1 mur d'escalade
- 1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)
- 1 pont en V
- 1 toboggan Inox
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

12.00 m

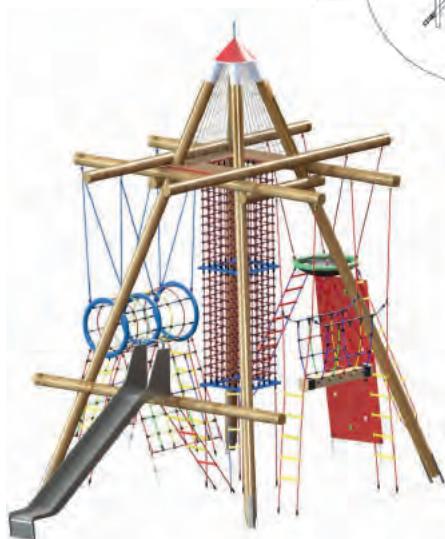

HUCK



**NEW !**



> 6 ans

max. 107

9.85 x 8.10 m

15.05 x 12.10 m

137.80 m<sup>2</sup>

6.85 m

3.00 m

5.50 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## La Tour Forêt-Noire Duo

Réf. 4652-23

### Composition

8 poteaux en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm) avec piétements d'ancre en acier galvanisé, longueur 8.00 m

8 traverses en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm), longueur 5.00 m

4 traverses en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm), longueur 1.80 m

2 cheminées à grimper

1 tunnel en cordage avec 3 cerceaux cerclés de cordage

1 tunnel en cordage

3 filets à grimper

14 échelles à grimper


1 mur d'escalade

2 Nids d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)

2 ponts en V

2 toboggans Inox

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

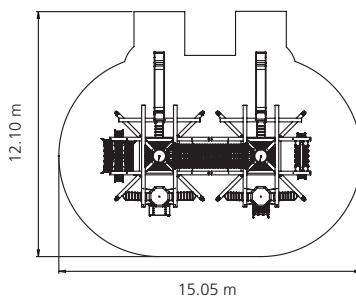



> 6 ans

max.25

3.75 x 2.45 m

7.20 x 7.05 m

45.50 m<sup>2</sup>

5.30 m

2.75 m

1.70 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**Le Mini Mât des corsaires (p. 49)**  
**Le Petit Mât des corsaires (p. 75)**



**Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).**

## Le Grand Mât des corsaires

Réf. 4687-20

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 6.00 m
- 1 plateforme de guet
- 4 rondins en bois lamellé-collé
- 1 corde à disques
- 2 filets à grimper obliques
- 2 filets flottants
- 2 échelles horizontales
- 2 filets horizontaux
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

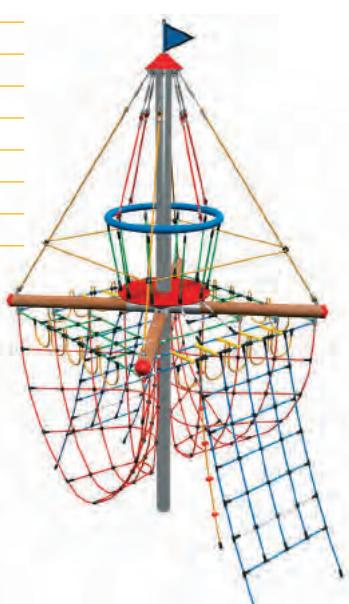



> 6 ans

max. 43

11.45 x 3.75 m

14.95 x 7.20 m

71.00 m<sup>2</sup>

5.30 m

2.75 m

3.60 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Goélette des pirates

Réf. 4687-25

### Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 6.00 m

3 poteaux en acier ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.50 m

4 rondins en bois lamellé collé

1 plateforme de guet

1 corde à disques

5 filets à grimper obliques

2 filets garde-corps

1 filet de liaison

2 filets flottants

2 échelles à grimper

2 échelles horizontales

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

1 toboggan en polyester

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm





> 6 ans

max. 88

13.20 x 10.00 m

16.20 x 12.00 m

122.00 m<sup>2</sup>

5.80 m

2.80 m

15.61 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**Toboggan sur demande  
contre supplément**



Version non standard,  
avec mât acier et poteaux robinier

## La Structure Lilse Bergen

Réf. 4631-10PS

### Composition

- Poteaux en bois douglas ( $\varnothing$  200 – 250 mm), avec piétements d'ancrage en acier
- 1 filet à grimper trapézoïdal
- 1 plateforme en filet avec cheminée
- 1 filet à grimper triangulaire
- 1 filet à grimper
- Plusieurs mains courantes et garde-corps
- 2 cordes à grimper
- 1 pont en V
- 1 passage du vide
- 1 haubanage d'angle
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

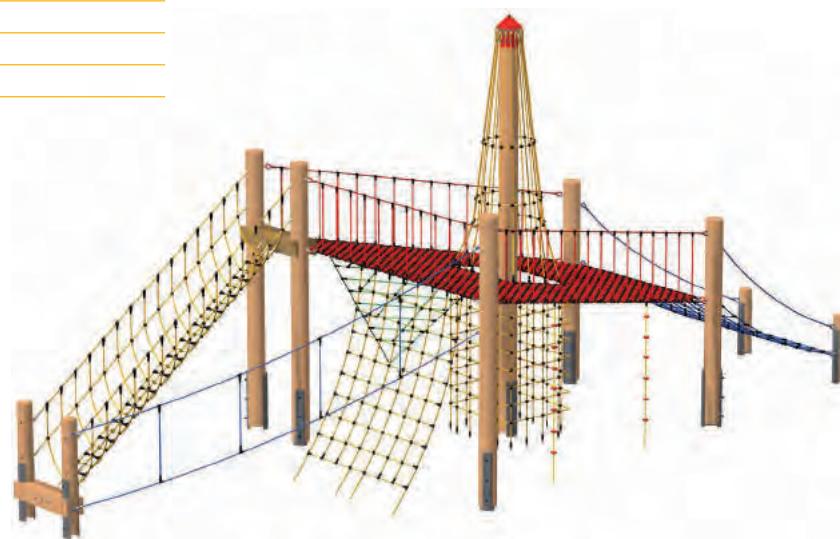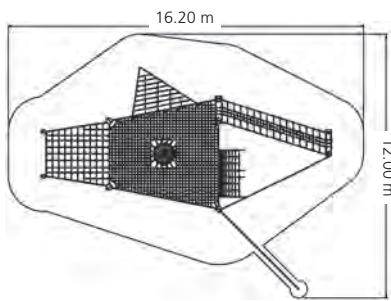

HUCK





> 6 ans

max. 46

7.62 x 10.25 m

11.10 x 12.95 m

95.5 m<sup>2</sup>

4.00 m

1.75 m

5.20 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Toboggan sur demande  
contre supplément

## Le Bateau Bellersdorf

Réf. 4631-20PS

### Composition

13 poteaux en bois douglas avec piétements d'ancre en acier ( $\varnothing$  180/200 mm), longueur 1.80/5.00 m

4 filets triangulaires + 2 filets de proue

1 filet de pont horizontal

1 échelle double sur traverse



1 filet voile

1 échelle de corde

1 hamac en cordage

1 ponton d'accès en corde

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

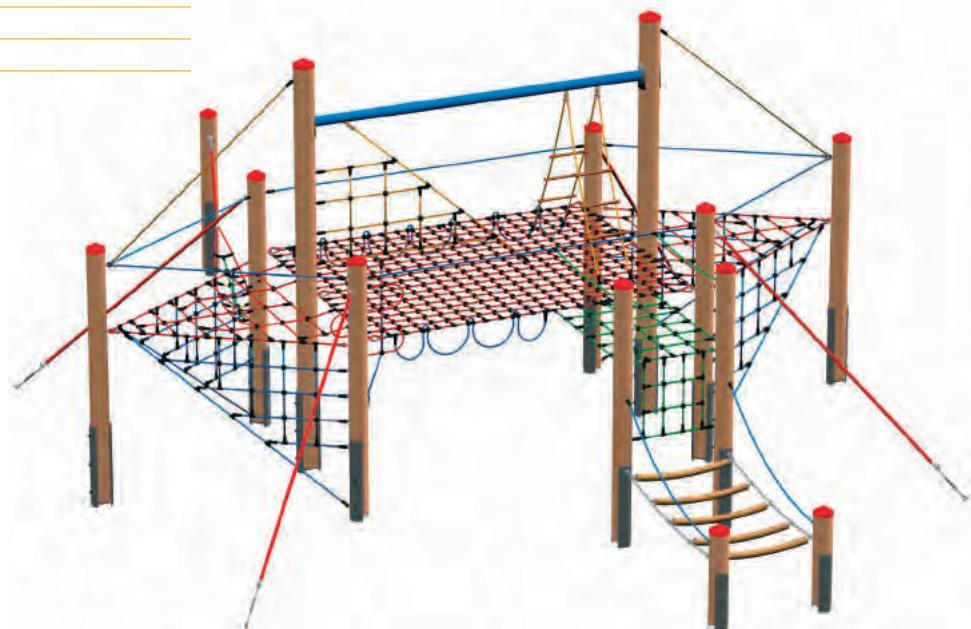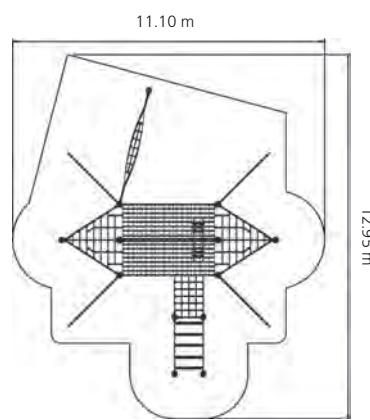

Version avec un filet Toile d'araignée supplémentaire (en option)



> 6 ans

max. 31

7.50 x 3.50 m

11.60 x 6.76 m

56.40 m<sup>2</sup>

4.00 m

1.75 m

3.70 m<sup>3</sup>




Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Bateau Bellersdorf Midi

Réf. 4631-21S

### Composition

- Poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm)
- 1 filet de pont horizontal
- 1 filet voile
- 1 échelle de corde
- 1 échelle de corde double
- 1 mur d'escalade
- 1 passerelle en filet
- 1 toboggan polyester
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

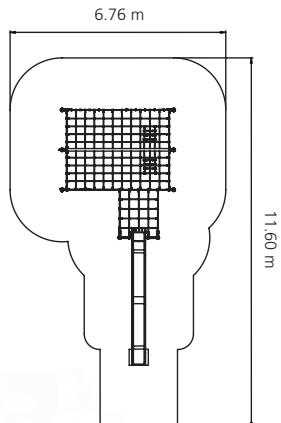



> 6 ans

max. 26

4.80 x 11.10 m

7.80 x 14.60 m

68.00 m<sup>2</sup>

3.80 m

2.00 m

2.30 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

**Toboggan Inox disponible  
contre supplément**

## Le Nid de pie Lotteschule

Réf. 4634-10PS

### Composition

- 1 mât central, longueur 5.00 m, et 4 poteaux en bois douglas avec piétements d'ancrage en acier
- 1 Nid de pie ( $\varnothing$  1.90 m)
- 1 filet à grimper oblique
- 1 plan incliné en caoutchouc
- 1 échelle de corde
- 1 pont de corde
- 1 plateforme en filet
- 1 filet vertical
- 1 toboggan en polyester
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





> 6 ans

max. 23

6.25 x 3.00 m

10.20 x 6.80 m

49.70 m<sup>2</sup>

3.00 m

2.80 m

2.50 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Mur d'escalade suspendu

Réf. 4634-20

### Composition


4 poteaux en bois de robinier ( $\varnothing$  210 - 250 mm), longueur 4.00 m, avec attelles de sécurité en acier

1 filet trapézoïdal, avec chaînes et accessoires de fixation aux poteaux

1 filet horizontal triangulaire, avec chaînes et accessoires de fixation aux poteaux

1 mur d'escalade suspendu par des chaînes, 2.70 m x 2.00 m


Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

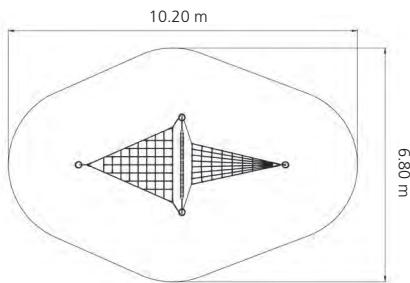

La particularité de ce mur d'escalade est son mode de fixation. Il est en effet suspendu par 6 chaînes, qui permettent le mouvement.

Au terme de leur ascension, les grimpeurs en herbe peuvent s'asseoir au sommet du mur. Le bord supérieur du mur est protégé par une bande en caoutchouc.

Et pour plus de challenge, plusieurs enfants peuvent grimper simultanément !

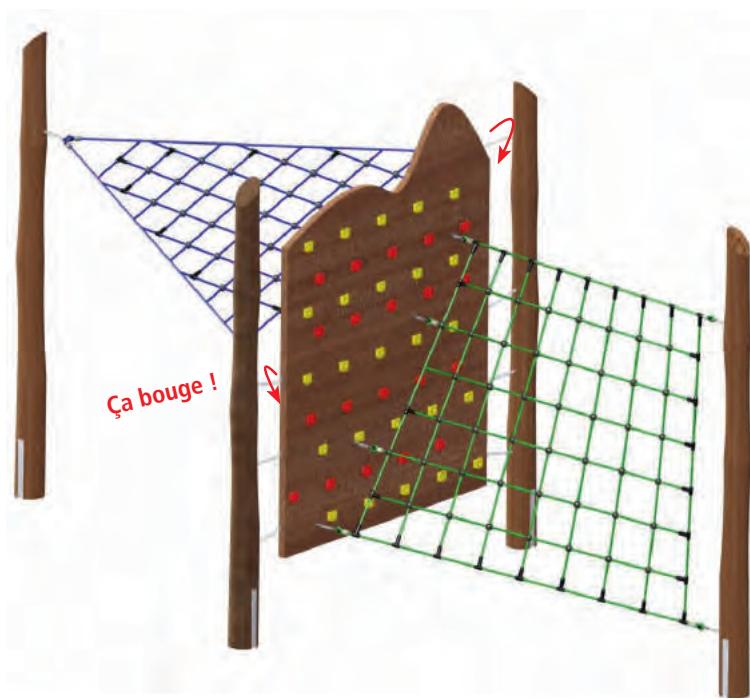




## Le Sablier

Réf. 4592

### Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 6.00 m
- 2 filets à grimper en forme de sablier
- 2 échelles de corde
- 2 cordes à disques à l'intérieur de l'entonnoir
- 2 cerceaux avec filets horizontaux
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



	> 6 ans		max. 19
	$\varnothing$ 3.00 m		$\varnothing$ 7.00 m
	39.00 m <sup>2</sup>		1.40 m <sup>3</sup>
	5.30 m		max. 3.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

**Le Mini Sablier rotatif (p. 158)**



**NEW !**



> 6 ans

max. 31

10.20 x 1.10 m

13.20 x 5.70 m

75.30 m<sup>2</sup>

max. 3.30 m

max. 2.75 m

7.65 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Tunnel Lollipop

Réf. 4974

Le tunnel Lollipop peut être conçu sur mesure,  
pour s'adapter aux spécificités de votre terrain  
et à la tranche d'âge concernée.  
Merci de nous consulter.




### Composition

4 supports en acier ( $\varnothing$  102-114 mm), longueur 4.25 m, bord inférieur des anneaux à 2.25 m maximum du sol. Coloris RAL sur demande. Hauteur d'accès : jusqu'à + 750 mm.

3 segments de tunnel ( $\varnothing$  1.00 m), entraxe 3.00 m, maille 250 x 250 mm

2 échelles d'accès avec échelons plastique, longueur 1.00 m (pour butte de 1.50 m de haut)

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

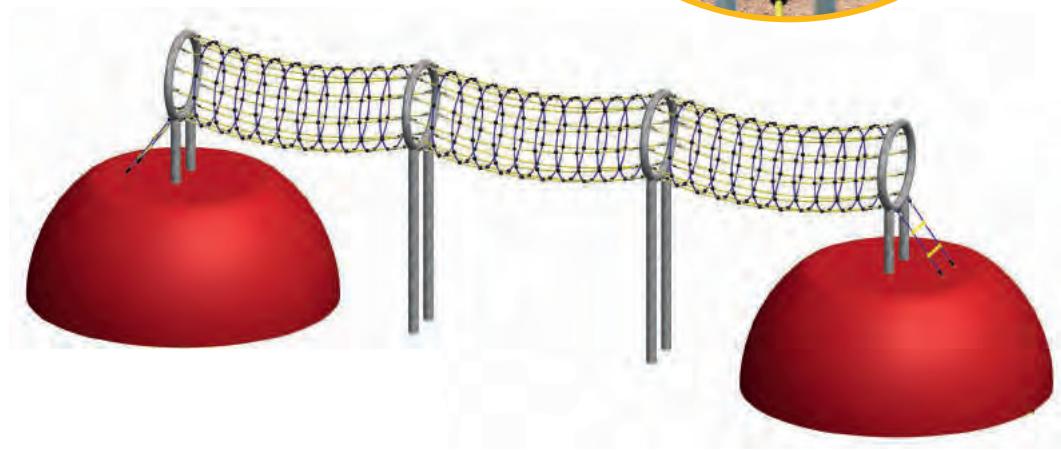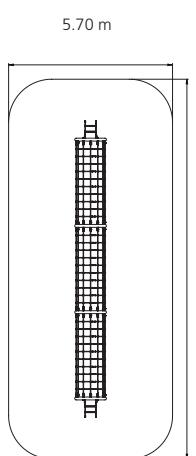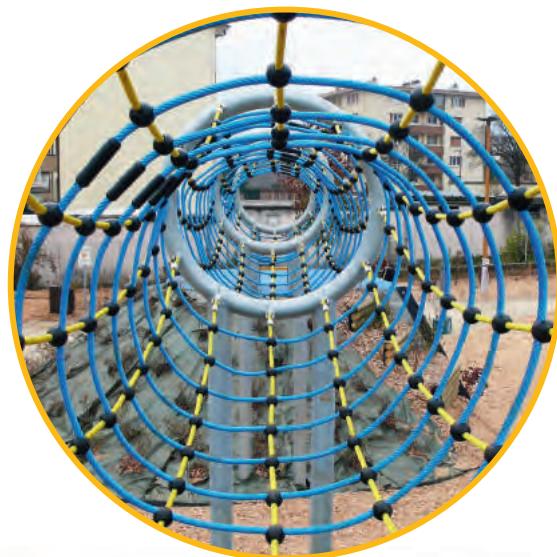

**NEW !**


	> 6 ans
	max. 20
	8.10 x 1.60 m
	11.00 x 4.60 m
	48.55 m <sup>2</sup>
	0.65 m
	0.65 m
	2.30 m <sup>3</sup>
	Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Jumper

Réf. 4951

### Composition

6 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 1.55/1.45 m  
1 tapis en caoutchouc armé textile (épaisseur 12 mm)

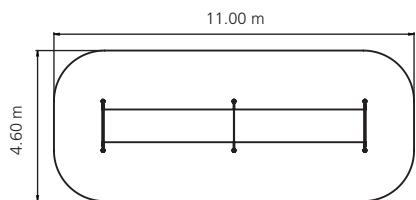

# Parcours et systèmes de jeux modulaires

Les parcours modulaires HUCK invitent les enfants à tenter des expériences, à se mesurer aux autres et à se faire confiance.

Ils permettent de composer un espace ludique entièrement personnalisé à partir d'une grande variété d'éléments : filets à grimper, hamacs, balançoires, poutres oscillantes, toboggans, échelles, tunnels... Les modules peuvent être disposés en ligne droite, en rectangle ou en zigzag. Vous pouvez ainsi créer un parcours original, adapté à la tranche d'âge souhaitée, aux particularités du terrain et à votre budget.

Les poteaux font jusqu'à 3 mètres de haut, et sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en robinier. Les prix des éléments sont calculés sans les poteaux, dont le nombre varie en fonction de la composition du parcours. Tous les filets sont réalisés en câble Hercule Ø 16 mm.

Les éléments des différents parcours peuvent se combiner entre eux. Ils peuvent également être prolongés par d'autres jeux, comme les Slacklines ou les Mini Parcours.

Pour varier les plaisirs, vous pouvez par exemple intégrer dans les parcours :

- le Mini Parcours à disques (p. 57)
- le Mini Parcours Tunnel à ramper (p. 58)
- le Mini Parcours à lattes de bois (p. 77)
- le Mini Parcours à trapèzes (p. 78)
- le Nid volant (p. 79)
- le Bosquet des lutins, avec un toboggan (p. 56)

| 121 |



Parcours Haiger

| 124 |



Fun-Parcours

| 128 |



Parcours Vario

| 132 |



Parcours Dillenburg

| 134 |



Parcours Là-Haut

**NEW !**

Gamme	Tranche d'âge (à partir de)	Hauteur avec poteaux acier	Hauteur avec poteaux robinier	Entraxe poteaux	Hauteur de chute
<b>HAIGER</b>	Tout-petits	1.30 m	1.50 m	3.00 m	max. 1.25 m
<b>FUN PARCOURS</b>	3 ans	1.70 m	1.90 m	3.00 m	max. 1.50 m
<b>VARIO</b>	4 ans	2.20 m	2.40 m	2.25 m	1.50 m / 2.10 m
<b>DILLENBURG</b>	4 ans	2.20 m	2.40 m	3.00 m	max. 1.50 m
<b>LÀ-HAUT</b>	6 ans	4.50 m	4.50 m	4.00 m ou 6.00 m	max. 3.00 m



> 2 ans

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

1.30 m (poteaux acier)  
1.50 m (poteaux robinier)

Selon éléments choisis



max.1.20 m

La surface nécessaire pour la création des scellements béton est supérieure à la zone d'impact du parcours.

Sol de réception : voir tableau p. 12

Trame d'implantation : 3.00 m  
Angle ≥ 90°

## Parcours Haiger

Poteaux robinier p. 11 et p. 137

### Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge pour laquage sur site  
Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



### Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-0-R

### Composition

Poteau en robinier ( $\varnothing$  160 – 200 mm), longueur 2.30 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier



### Poteau en acier, à l'unité

Réf. 4591-0

### Composition

Poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.00, avec chapeau PE et peinture rouge fournie pour laquage sur site


## Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)



### Balançoires

Réf. 4591-1 Pour poteaux acier



Réf. 4591-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

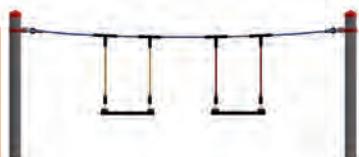

### Echelle de perroquet

Réf. 4591-2 Pour poteaux acier


Réf. 4591-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

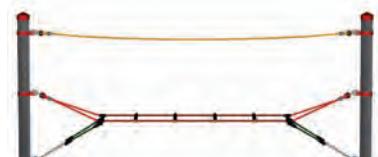

### Filet à grimper

Réf. 4591-3 Pour poteaux acier


Réf. 4591-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

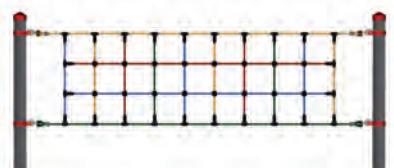

### Grand écart

Réf. 4591-4 Pour poteaux acier

Réf. 4591-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Hamac caoutchouc, vert

Réf. 4591-5 Pour poteaux acier

Réf. 4591-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Etiers suspendus

Réf. 4591-6 Pour poteaux acier


Réf. 4591-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Passage du vide

Réf. 4591-7 Pour poteaux acier


Réf. 4591-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

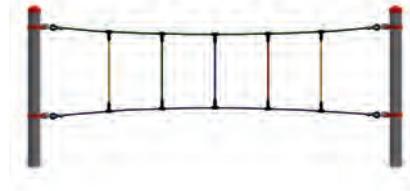

### Corde d'équilibre

Réf. 4591-8 Pour poteaux acier

Réf. 4591-8-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

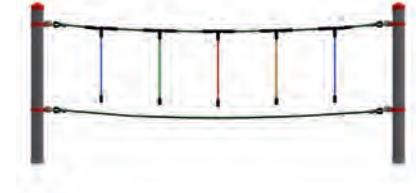

## Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)


En version standard : hamac vert



### Poutre oscillante

Réf. 4591-9 Pour poteaux acier

Réf. 4591-9-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Hamac polyester, vert

Réf. 4591-11 Pour poteaux acier


Réf. 4591-11-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Anneaux de suspension

Réf. 4591-13 Pour poteaux acier



Réf. 4591-13-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Passage à disques

Réf. 4960-3 Pour poteaux acier


Réf. 4960-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Pneus

Réf. 4591-10 Pour poteaux acier


Réf. 4591-10-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Parcours à échelons

Réf. 4591-12 Pour poteaux acier


Réf. 4591-12-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Boucles de suspension

Réf. 4591-14 Pour poteaux acier

Réf. 4591-14-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Barre de traction


Réf. 4960-9 Pour poteaux acier



### Le Surfer

Réf. 4591-15 Pour poteaux acier

Réf. 4591-15-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox





> 3 ans

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

1.70 m (poteaux acier)  
1.90 m (poteaux robinier)

max. 1.50 m



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Trame d'implantation : 3.00 m  
Angle ≥ 90°

Huck-Occitania et Pro Urba, à Neuville-sur-Saône (69)

## Fun-Parcours

### Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE et peinture bleue pour laquage sur site

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

### Q Poteaux robinier p. 11 et p. 137



Exemple de combinaison



### Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4960-0-R

### Composition

Poteau en robinier ( $\varnothing$  160 – 220 mm), longueur 2.90 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier



### Poteau en acier, à l'unité

Réf. 4960-0

### Composition

Poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40, avec chapeau PE et peinture bleue fournie pour laquage sur site

## Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



> 3 ans

max. 6

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.80 m

6.10 x 3.80 m

19.50 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

1.25 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

### Le Tunnel

Réf. 4960-1 Pour poteaux acier


Réf. 4960-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

#### Composition

1 tunnel en câble Hercule, avec deux cerceaux acier ( $\varnothing$  80 cm) cerclés de cordage, 4 élingues de suspension

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

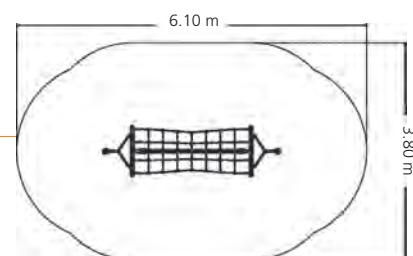

> 3 ans

max. 5

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.80 m

6.10 x 3.10 m

17.00 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

0.40 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

### Le Pont en méandres


Réf. 4960-2 Pour poteaux acier

Réf. 4960-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

#### Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

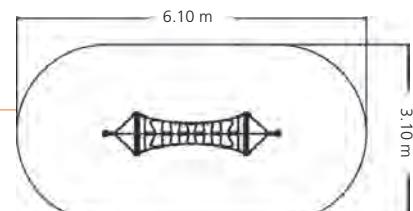

## Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



> 3 ans

max. 4

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.55 m

6.10 x 4.25 m

19.00 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

1.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

### Les 3 échelles

Réf. 4960-4 Pour poteaux acier


Réf. 4960-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

#### Composition

2 échelles obliques + 1 échelle horizontale avec échelons plastique

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

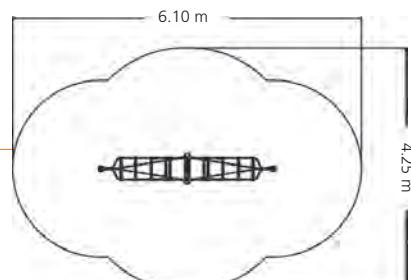

> 3 ans

max. 5

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.80 m

6.10 x 3.85 m

19.50 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

0.85 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

### Le Pont en arc


Réf. 4960-5 Pour poteaux acier

Réf. 4960-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

#### Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

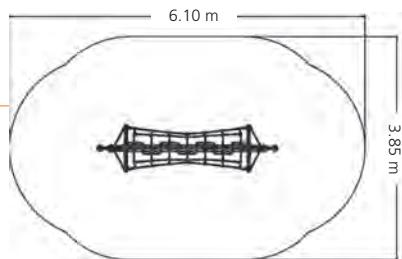

## Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



> 3 ans

max. 5

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.80 m

6.10 x 3.85 m


19.50 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

0.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

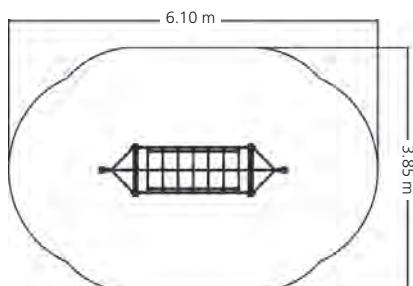

## Le Pont suspendu

Réf. 4960-6 Pour poteaux acier

Réf. 4960-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

### Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm



> 3 ans

max. 5

0.70 m<sup>3</sup>

3.10 x 0.10 m

6.10 x 3.10 m


17.00 m<sup>2</sup>

1.70 m / 1.90 m

1.25 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

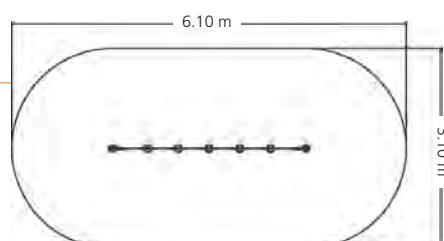

## Le Passage à disques

Réf. 4960-7 Pour poteaux acier

Réf. 4960-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

### Composition

1 structure en cordage avec disques d'appui

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm



> 4 ans

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

2.20 m (poteaux acier)  
2.40 m (poteaux robinier)

1.50 m  
2.10 m (Toile d'araignée)  
2.00 m (Parcours à échelons)



Sol de réception :  
voir tableau p. 12


Trame d'implantation : 2.25 m  
Angle  $\geq 90^\circ$

## Parcours Vario

### Composition

### Q Poteaux robinier p. 11 et p. 137

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing 102 \text{ mm}$ ), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE et peinture rouge pour laquage sur site  
Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing 16 \text{ mm}$

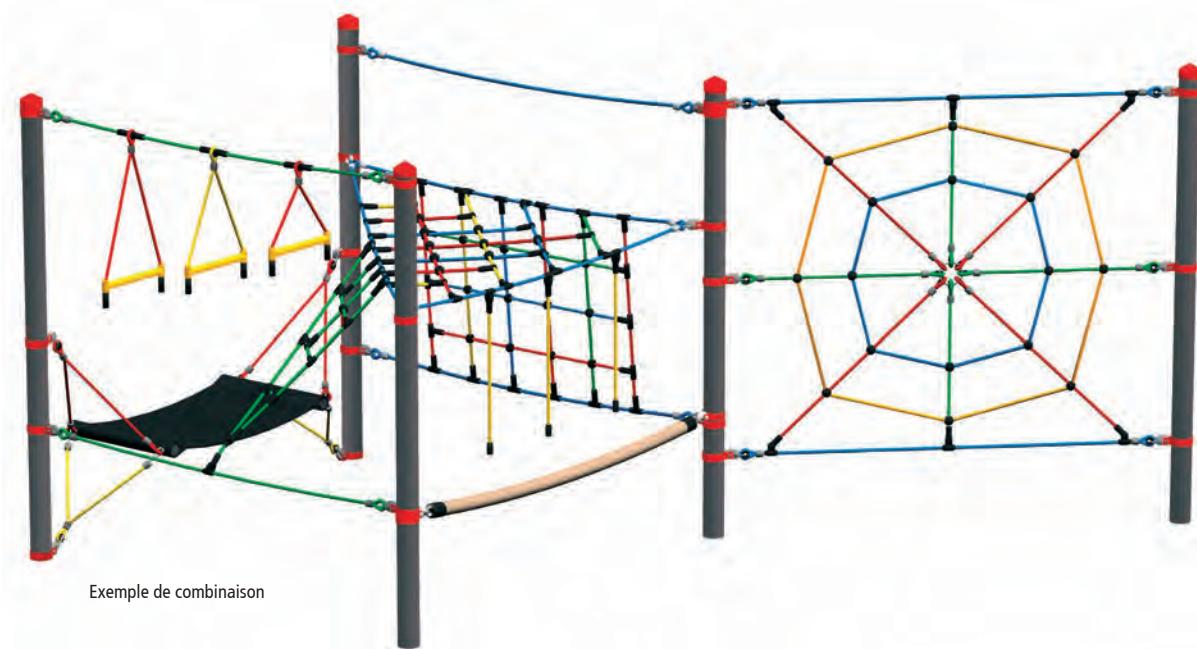

Exemple de combinaison

## Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)



### Poteau en acier, à l'unité

Réf. 4591-30-0

#### Composition

Poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge fournie pour laquage sur site

### La Combinaison Vario

Réf. 4591-30-1 Pour poteaux acier


Réf. 4591-30-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Filet à grimper

Réf. 4591-30-2 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Hamac en caoutchouc, vert

Réf. 4591-30-4 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-30-0-R

#### Composition

Poteau en robinier ( $\varnothing$  160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

### La Corde d'équilibre

Réf. 4591-30-3 Pour poteaux acier


Réf. 4591-30-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Filet triangulaire

Réf. 4591-30-5 Pour poteaux acier


Réf. 4591-30-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

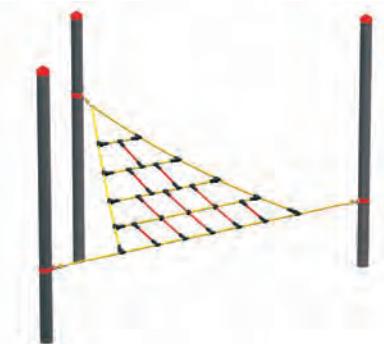

## Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

### Le Pont et le Filet d'accès

- a) Réf. 4591-30-6 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox  
b) Réf. 4591-30-7 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Passage du vide

- Réf. 4591-30-9 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-9-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Les Escaliers

- Réf. 4591-30-12 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-12-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Panier

- Réf. 4591-30-14 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-14-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox




### Les Anneaux de suspension

- Réf. 4591-30-16 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-16-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox




### La Toile d'araignée

- Réf. 4591-30-8 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-8-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Toboggan et la Passerelle

- a) Réf. 4591-30-10 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-10-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox  
b) Réf. 4591-30-11 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-11-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox




### Les Etriers suspendus

- Réf. 4591-30-13 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-13-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Parcours à échelons

- Réf. 4591-30-15 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-15-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox




### Les Boucles de suspension

- Réf. 4591-30-17 Pour poteaux acier  
Réf. 4591-30-17-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



## Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

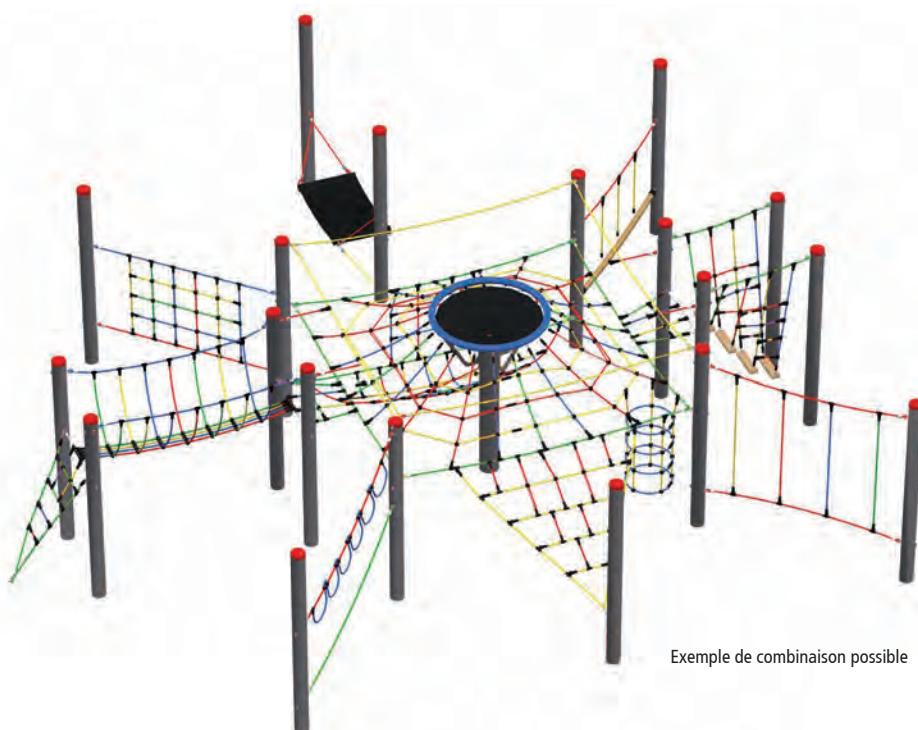

### Le Filet à grimper double

Réf. 4591-30-19 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-19-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Le Passage à disques

Réf. 4591-30-20 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-20-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



Poteaux Haiger avec repose-pieds du Parcours Dillenburg



> 4 ans

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

Selon éléments choisis

2.20 m (poteaux acier)  
2.40 m (poteaux robinier)

max. 1.50 m



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Trame d'implantation : 3.00 m

Poteaux robinier p. 11 et p. 137

## Parcours Dillenburg

### Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge pour laquage sur site

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm


Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Créer votre propre jardin de cordes est un jeu d'enfant !

Combinez les éléments choisis dans l'ordre que vous souhaitez, en vous adaptant simplement aux conditions sur site. Tous les éléments sont réglables en hauteur.

La multiplicité des combinaisons possibles fait de chaque parcours d'aventure un terrain de jeux unique.

Dans l'exemple ci-contre, nous avons combiné 4 éléments standards.

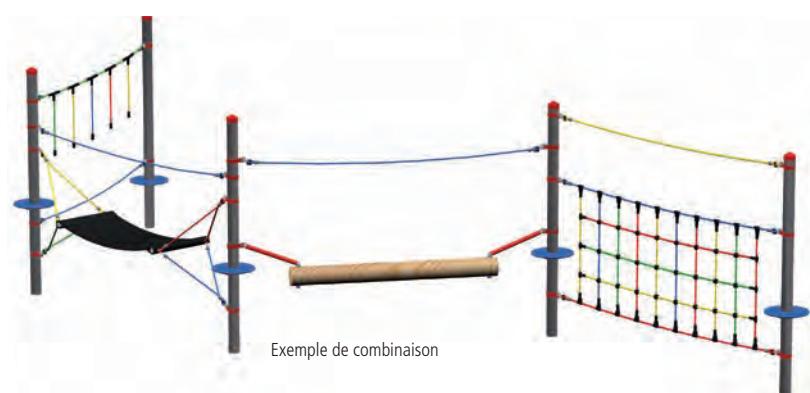


Si la place disponible est restreinte, il est également possible de monter cette installation sur 4 poteaux d'angle et un poteau central.

Les surfaces nécessaires sont alors :

6.10 x 6.10 m

3.10 x 3.10 m

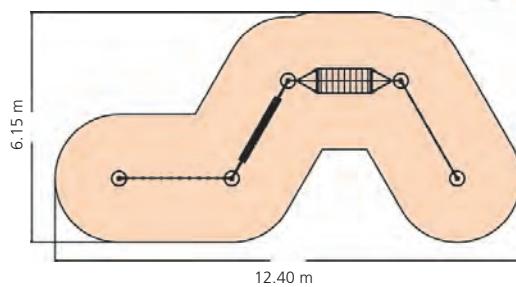

## Parcours Dillenburg, éléments seuls (sans poteaux)


### Poteau en acier, à l'unité, avec disque repose-pieds

Réf. 4591-60-0

#### Composition

Poteau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE et peinture rouge fournie pour laquage sur site

Disque repose-pieds en matière plastique (PEHD),  $\varnothing$  500 mm

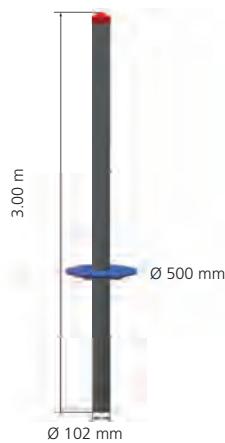

### Hamac caoutchouc

Réf. 4591-60-5 Pour poteaux acier


Réf. 4591-60-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



### Corde d'équilibre

Réf. 4591-60-8 Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-8-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

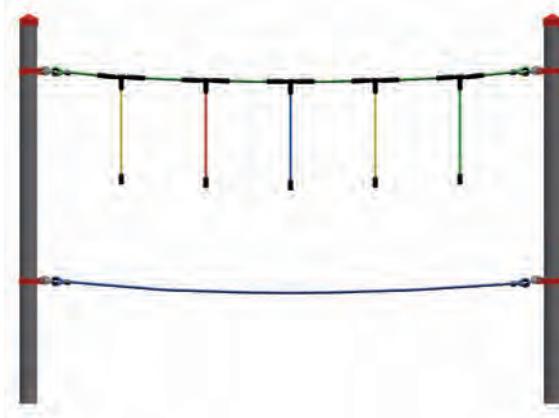


### Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-60-0-R

#### Composition


Poteau en robinier ( $\varnothing$  160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

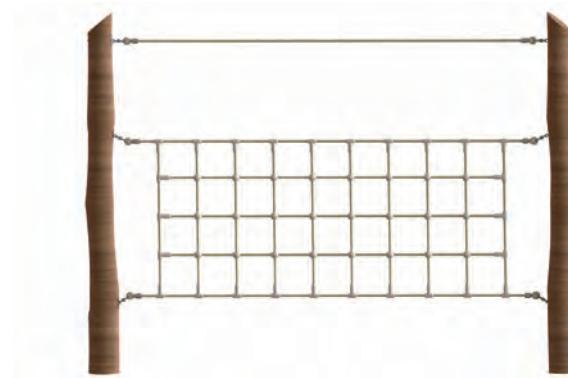

### Filet à grimper

Réf. 4591-60-3 Pour poteaux acier


Réf. 4591-60-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

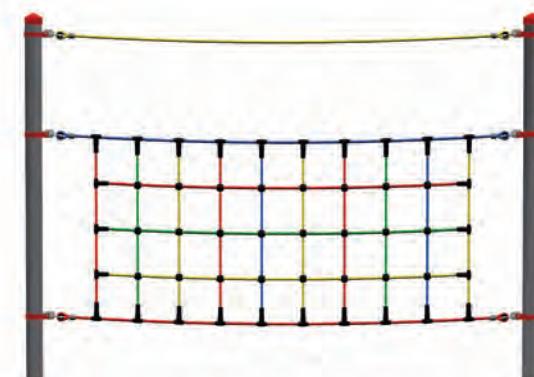

### Poutre oscillante

Réf. 4591-60-9 Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-9-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

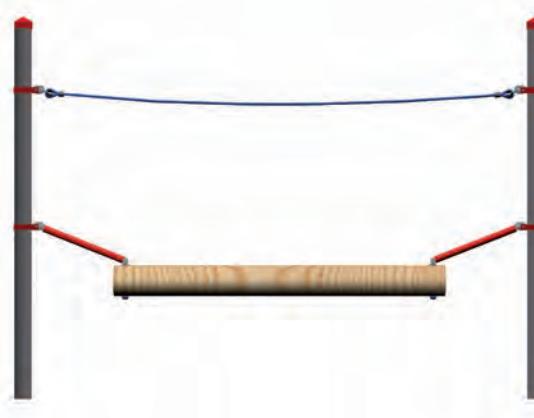



**NEW !**

Disponible également avec  
des poteaux en acier


## Parcours Là-Haut

Réf. 4591-100

### Composition

Poteaux en robinier ( $\varnothing$  300-400 mm), longueur max. 6.00 m, avec attelles en acier.  
En option : entailles de grimpe et peinture pour laquage sur site des têtes de poteaux  
Plateformes en robinier, env. 700 x 700 mm. En option : ouverture pour permettre l'accès par les entailles de grimpe  
1 poignée circulaire en cordage par poteau  
Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16-18 mm

Créez votre propre parcours, en combinant les éléments de votre choix. Donnez-nous l'espace disponible et les modules choisis, et nous vous communiquerons une proposition sur mesure. Prix sur demande.

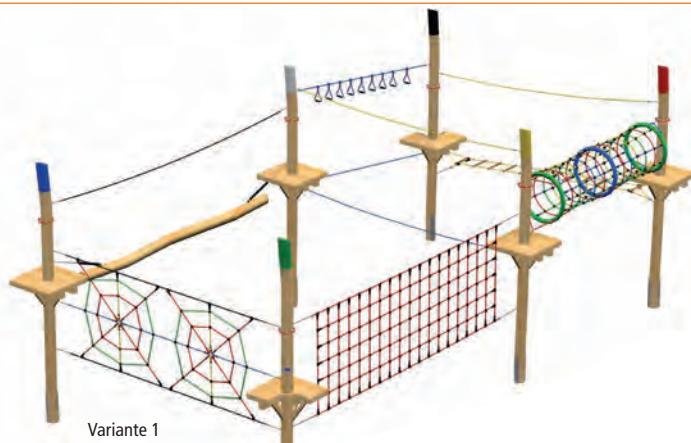

### Variante 1

Age : > 6 ans

Surface : 10.80 x 5.80 m / 16.00 x 11.00 m

Surface : 176.00 m<sup>2</sup> / 3.00 m

Hauteur : 4.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12



### Variante 2

Age : > 6 ans

Surface : 19.70 x 3.60 m / 24.30 x 8.80 m

Surface : 130.00 m<sup>2</sup> / 3.00 m

Hauteur : 4.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

## Parcours Là-Haut, éléments seuls (sans poteaux)

Entraxe poteaux : 4.00 m ou 6.00 m au choix

### Poteau en bois de robinier avec plateforme, à l'unité

#### Composition

Poteau en robinier ( $\varnothing$  300-400 mm), longueur max. 6.00 m, avec 2 attelles en acier

En option : entailles de grimpe et peinture pour laquage sur site des têtes de poteaux




### Poutre oscillante




### Corde tressée



### Passage du vide

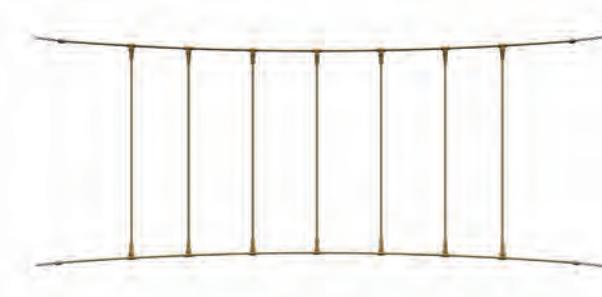

### Boucles de suspension avec corde d'équilibre

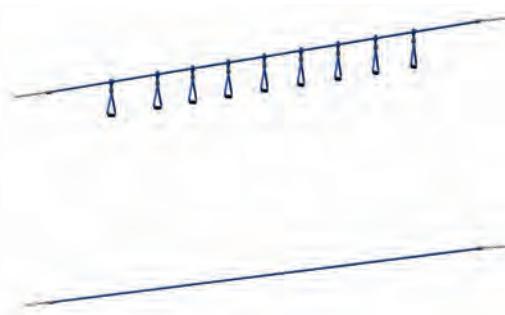


## Parcours Là-Haut, éléments seuls (sans poteaux)




**Corde d'équilibre**  
avec main courante




**Mur d'escalade**




**Filets araignée**

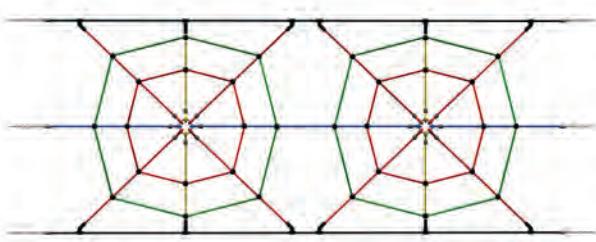

**Filet à grimper**

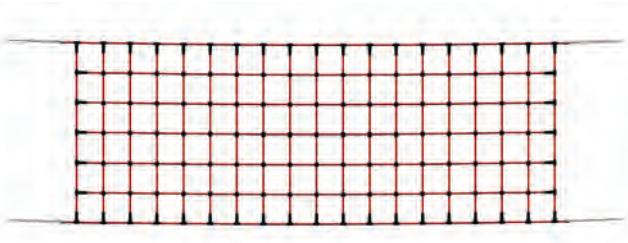

**Tunnel**

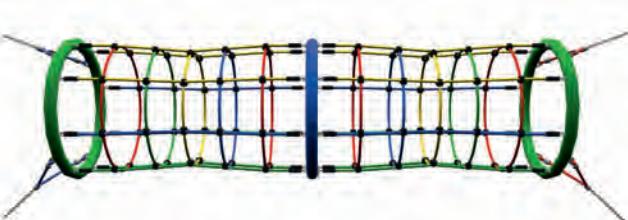

**Echelle de perroquet**  
avec main courante

Échelons bois



Huck-Occitania et Pro Urba, à Mougins (06)



Poteaux robinier p. 11

## Parcours avec poteaux en bois de robinier

Les poteaux en bois de robinier, dont l'aspect volontairement irrégulier rappelle celui des troncs d'arbre, sont parfaitement adaptés aux environnements naturels.

Ce bois européen de classe 1 supporte le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique. Reconnu comme une essence durable, il est très dur et quasiment imputrescible.


Les poteaux sont fournis avec des attelles en acier, qui leur garantissent une bonne stabilité dans le temps. Ils sont garantis 5 ans contre le pourrissement.



## Fixation sécurisée des éléments ludiques aux poteaux en robinier

Des chaînes réglables associées à des rondelles Inox assurent la fixation de chaque module aux poteaux. Les chaînes sont introduites dans les poteaux que vous aurez préalablement percés. Les rondelles assurent le maintien de la chaîne dans le poteau.

Le montage est simplissime : passer la chaîne dans le poteau percé, la tendre, la fixer dans une rondelle à encoche et couper les maillons en trop.

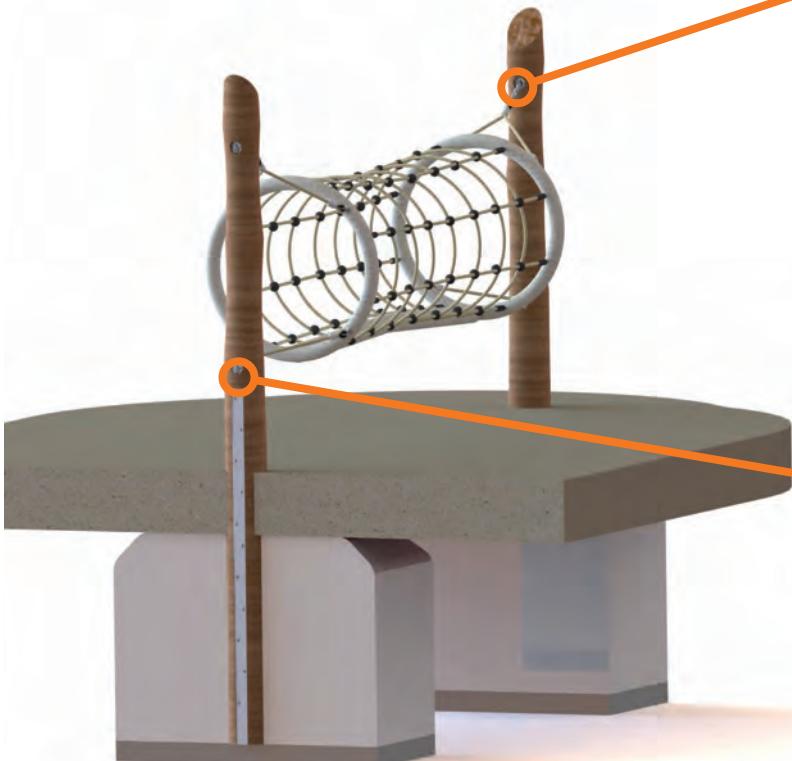

Fixations détaillées p. 211



Poteaux livrés non percés pour faciliter leur orientation lors de la pose  
Poteaux munis de 2 attelles en acier

## Mises en œuvre spéciales

Pour individualiser et rendre vos structures encore plus ludiques, nous vous proposons des mises en œuvre spéciales.  
Par exemple, vous pouvez ajouter à vos poteaux une ou plusieurs entailles, ou bien des repose-pieds.

### Entaille à l'unité

Réf. 4575-K Merci de nous préciser la hauteur souhaitée



### Repose-pied

Réf. 4575-S (450 x 450 mm)

Merci de nous préciser la hauteur souhaitée (max. 1.00 m)





Huck-Occitania, Parc du Clos Layat à Lyon :  
conception Base, réalisation et copyright Pro Urba



# Jouer sans restriction

« Profiter en toute sécurité de jeux où l'on peut se dépenser sans se sentir exclu », tel était notre mot d'ordre lorsque nous avons lancé cette gamme, adaptée aux enfants et adultes handicapés.

Ces jeux permettent de s'amuser pleinement sans prendre de risques. Les balançoires, hamacs et Nids offrent ainsi des surfaces faciles d'accès et spacieuses, et notre trampoline est spécialement conçu pour accueillir les fauteuils roulants.

Les jeux de cette rubrique offrent à chacun la possibilité de se détendre, de se découvrir et de repousser ses limites, quelles que soient ses capacités motrices.

| 141 |



Easy-Swing Midi  
Easy-Swing Maxi  
Portique Easy-Swing

| 142 |



Balançoires Handi  
Maxi Duo, Maxi, Midi, Mini

NEW !

| 144 |



Easy-Swing Lit balancelle

| 145 |



Le Lit balancelle

| 146 |



Le Nid de pie

NEW !

| 147 |



Le Nid volant

| 148 |



Le Tourniquet Nid d'abeille

| 148 |



Le Nid d'abeille sur ressort

| 148 |



Le Nid d'oiseau sur ressort

| 149 |



Le Trampoline Rolli  
pour fauteuil roulant

| 150 |



Hamac en polyester

| 151 |



Hamac XXL



> 4 ans

max. 1

2.30 x 0.60 m

1.85 x 6.95 m

12.85 m<sup>2</sup>

2.00 m

1.30 m

0.80 m<sup>3</sup>



Garde au sol recommandée : 0.55 m

Surface nécessaire pour la création des fouilles :  
3.00 x 0.80 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Easy-Swing Midi

Réf. 4591-50-2

### Composition Easy-Swing Midi et Easy-Swing Maxi

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse et suspensions. Peinture bleue fournie pour laquage sur site

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Assise en caoutchouc armé textile

## Easy-Swing Maxi

Réf. 4591-50-1

2.30 x 0.80 m      2.05 x 6.95 m

14.25 m<sup>2</sup>      Surface d'assise :  
0.80 x 1.05 x 0.80 m

Garde au sol recommandée : 0.60 m



Fauteuil en version large  
(Easy-Swing Maxi)

## Portique Easy-Swing

Réf. 4591-50-0

### Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse. Peinture bleue fournie pour laquage sur site.

Agrès adaptés p. 173

## Balançoirs Handi

**NEW !**

### Composition des balançoirs

Assise en caoutchouc armé textile

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Suspensions comprises (Réf. 4608-3)

Version avec assise renforcée,  
pour s'asseoir et se relever facilement



## Balançoire Handi Maxi Duo

Réf. 4695D

Réf. 4695DH Avec assise renforcée par une plaque PEHD

≥ 6 ans

2.00 m / 2.50 m  
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur :

1.28 x 1.10 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions :

1.20 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage :

vert



## Balançoire Handi Maxi

Réf. 4695

Réf. 4695H Avec assise renforcée par une plaque PEHD

≥ 6 ans

2.00 m / 2.50 m  
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur :

0.80 x 1.05 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions :

0.80 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage :

bleu



> 6 ans

2.00 m / 2.50 m  
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur :

0.60 x 0.90 x 0.60 m

Ecartement entre les suspensions :

0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage :

bleu

## Balançoire Handi Midi

Réf. 4695-30

Réf. 4695-30H Avec assise renforcée par une plaque PEHD



> 4 ans

2.00 m / 2.50 m  
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur :

0.60 x 0.30 x 1.20 m

Ecartement entre les suspensions :

0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage :

bleu

## Balançoire Handi Mini

Réf. 4696



> 4 ans

max. 3

2.40 x 1.80 m

2.25 x 7.40 m

15.00 m<sup>2</sup>

2.00 m

1.25 m

2.00 m<sup>3</sup>



Surface nécessaire pour la  
création des fouilles :  
3.20 x 2.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Easy-Swing Lit balancelle

Réf. 4591-50-9

### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 3.00 m, avec peinture bleue pour laquage sur site

Surface de couchage type Nid d'oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier (env. 1.20 x 0.80 m).

Dossier légèrement courbé. Capitonnage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm



&gt; 4 ans

max. 3

2.00 m à 2.50 m



## Le Lit balancelle

Réf. 4651-20

### Composition

Surface de couchage type Nid d'oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et fils acier (env. 1.20 x 0.80 m). Dossier légèrement courbé. Capitonnage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

**NEW !**



> 2 ans

max. 8

5.00 x 1.90 m

5.40 x 5.50 m

30.00 m<sup>2</sup>

2.00 m

1.00 m

1.20 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Nid de pie

Réf. 803ST

### Composition



1 Nid de pie ( $\varnothing$  1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, cerceau cerclé de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 2.70 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir

Cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

- + Balançoire collective pour les plus petits
- + Balançoire thérapeutique pour les adultes
- + Balancement limité par les cordages, pour une sécurité optimale
- + 5 ans de garantie

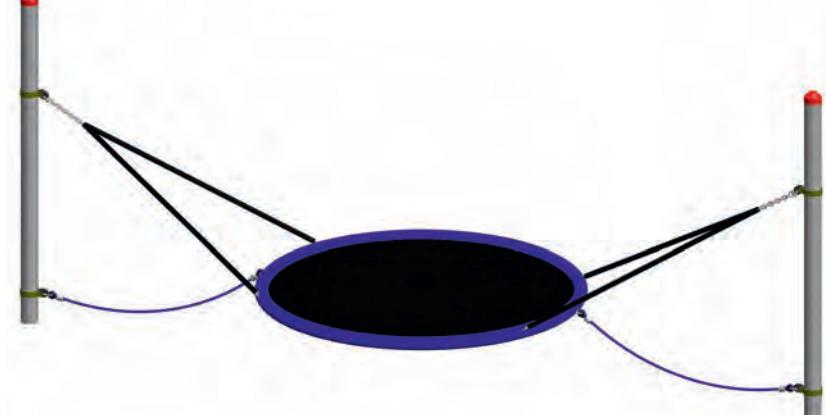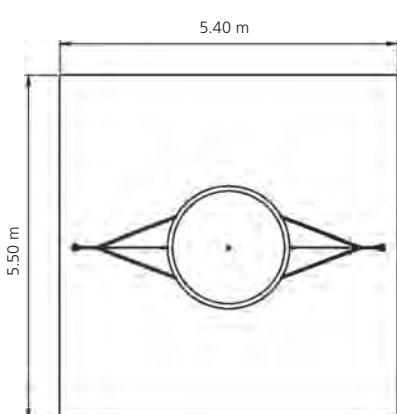



> 3 ans

max. 3

3.10 x 1.10 m

Ø 4.10 m

13.20 m<sup>2</sup>

1.30 m

0.55 m

1.30 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Nid volant

Réf. 4959-71


### Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.00 m, avec chapeaux PE et peinture bleue pour laquage sur site

1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

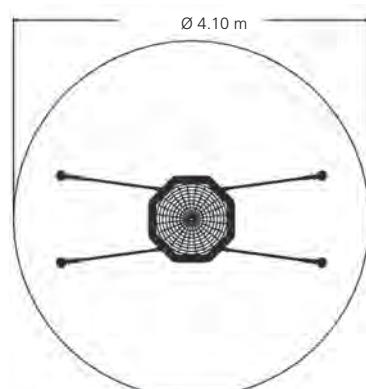




## Le Tourniquet Nid d'abeille

Réf. 4668-20 À enfouir

### Composition

- 1 Nid d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)
- Socle d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud
- 1 mécanisme de rotation

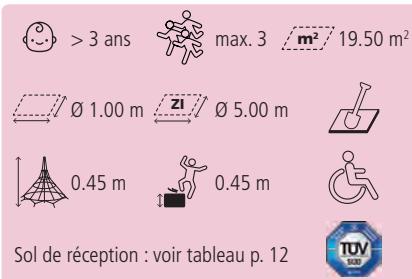


## Le Nid d'abeille sur ressort

Réf. 4668-10 À enfouir

### Composition

- 1 Nid d'abeille ( $\varnothing$  1.00 m)
- Socle d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec un ressort




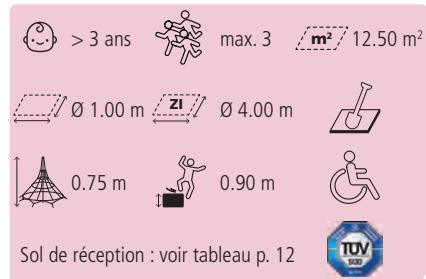


## Le Nid d'oiseau sur ressorts

Réf. 4670 À enfouir

### Composition

- 1 Nid d'oiseau ( $\varnothing$  1.20 m)
- Socle d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts
- Plateau en contreplaqué multiplis

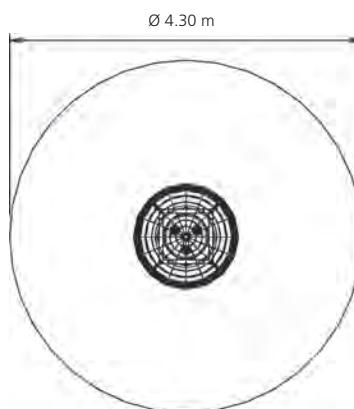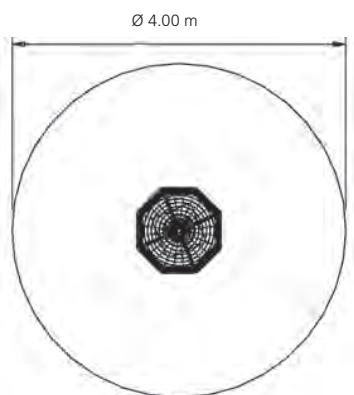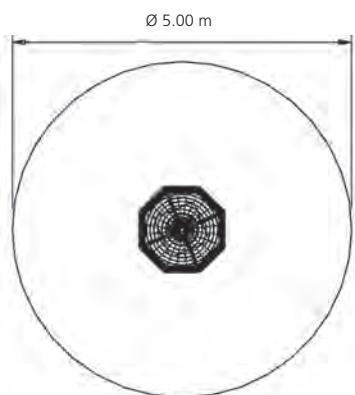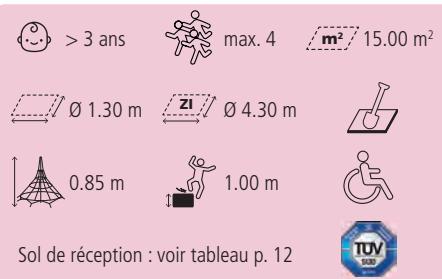



 > 3 ans

 max. 7

 1.40 x 3.00 m

 3.90 x 5.50 m

 17.25 m<sup>2</sup>

 1.00 m

Tapis sautoir :  
0.90 x 2.50 m



Sol de réception :  
gazon suffisant

- + Accès facile et sécurisé grâce aux dalles chanfreinées
- + Gazon suffisant en périphérie
- + Combinaison possible avec des mains courantes ou un auvent pare-soleil (voir p. 219)

## Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour. Dalles chanfreinées sur les 2 largeurs.

Cadre à enfouir en option (réf. 20.02.114, voir p. 167)



Version avec double rangée de dalles chanfreinées



> 3 ans

max. 2

3.80 x 0.80 m

3.80 x 3.80 m

14.50 m<sup>2</sup>

1.30 m

1.00 m

0.50 m<sup>3</sup>





Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Hamac en polyester

Réf. 807-200

### Composition

Hamac en toile polyester de haute qualité, résistant aux intempéries, perméable et indéchirable (0.60 x 1.60 m)  
Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

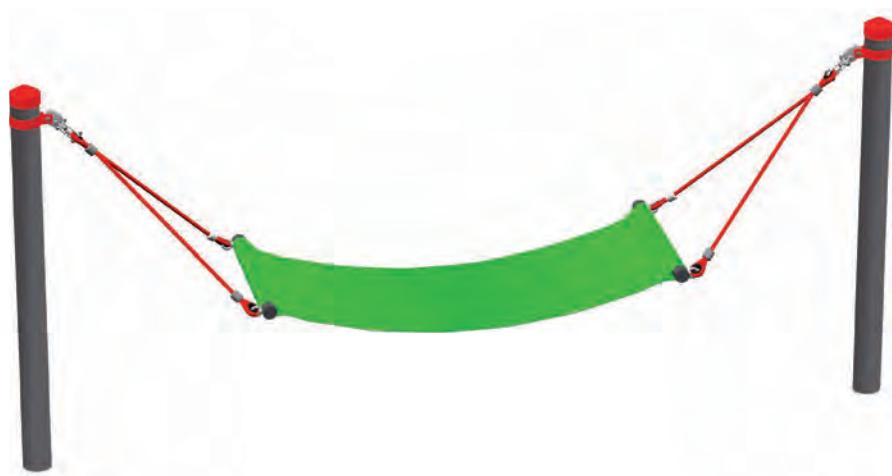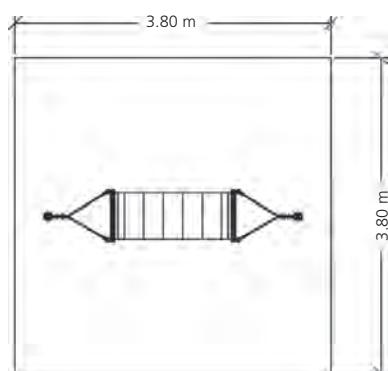

## Poteaux en acier pour hamac polyester

Réf. 805-200

### Composition

2 poteaux en acier (Ø 102 m), longueur 2.00 m, avec chapeaux et pièces de fixation, avec peinture rouge pour laquage sur site  
Suspensions incluses



> 2 ans

max. 6

5.16 x 1.60 m

5.80 x 4.60 m

25.00 m<sup>2</sup>

1.70 m

1.00 m

1.12 m<sup>3</sup>

Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Hamac XXL


Réf. 808-1

### Composition

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

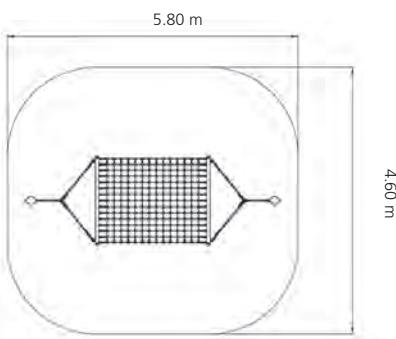

## Poteaux pour Hamac XXL

Réf. 808-15

### Composition

2 poteaux en acier (Ø 160 m), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation

Suspensions et 4 colliers inclus



## Hamac Handi XXL

Le hamac à balancement en autonomie donne aux personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant, la possibilité de se balancer à l'aide d'une poulie et d'une corde de traction.

La structure se compose de deux poteaux, d'une traverse et d'un troisième poteau pour la corde de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-petits, car les accompagnateurs peuvent s'y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.

# Manèges – Action, ça tourne !

Nos manèges font littéralement tourner la tête des enfants. Ils peuvent à la fois tourner et onduler, ce qui fait toute leur originalité. Petits et grands aiment la sensation de vitesse, et escalader le filet pendant que le jeu tourne est un véritable défi !

Le manège aura un succès incontestable dans votre aire de jeux.

Veillez aux spécificités de la norme concernant les jeux à mouvement forcé.

Selon la norme NF EN 1176-5 : 2008, § 4.3, sauf spécifications contraires, « *l'espace libre / espace de chute doit être aménagé comme suit :* »

*a) au moins 2.00 m autour du manège ; et*

*b) au moins 2.00 m pour l'espace libre situé au-dessus du manège.*

*Lorsque les manèges sont placés à proximité d'autres éléments d'équipements d'aires de jeux, la zone d'impact du manège et la zone d'impact des autres équipements ne doivent pas se chevaucher. »*

| 153 |

**NEW !**



Le Champignon des lutins

| 154 |



La Toupie

| 155 |



Le Manège Nid de pie

| 156 |



La Tornade Midi

| 157 |



Ellipsilon

| 158 |



Le Mini Sablier

| 159 |



La Capsule spatiale

| 159 |



La Rotonde

| 160 |



La Grande Pyramide

| 161 |



La Tornade

NEW !



## Le Champignon des lutins

Réf. 20.05.111

### Composition

1 mât en acier ( $\varnothing$  102 mm), longueur 1.50 m

1 mécanisme de rotation

1 filet

1 cerceau cerclé de cordage ( $\varnothing$  1.40 m)

Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

> 3 ans

max. 8

Ø 1.40 m

Ø 5.50 m

24 m<sup>2</sup>


0.32 m<sup>3</sup>

0.80 m

0.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

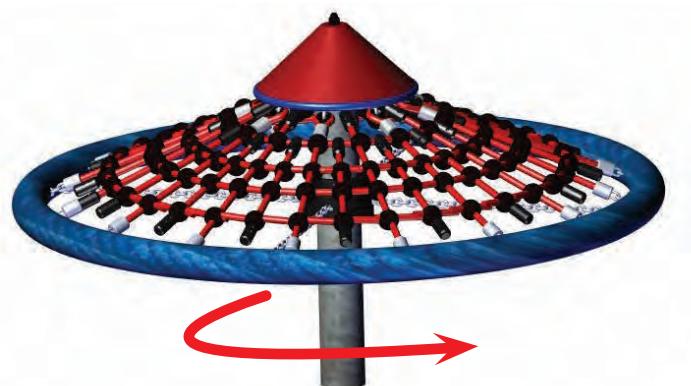



> 3 ans

max. 6

Ø 1.30 m

Ø 5.30 m

22.00 m<sup>2</sup>

1.75 m

1.00 m

0.35 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## La Toupie

Réf. 4594-41

### Composition

1 mât en acier (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec peinture rouge pour laquage sur site, chapeau aluminium thermolaqué rouge

1 mécanisme de rotation

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

2 filets obliques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



 > 3 ans max. 10 Ø 2.00 m Ø 6.00 m 28.50 m<sup>2</sup> 2.95 m 0.80 m 1.20 m<sup>3</sup>Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Le Manège Nid de pie

Réf. 20.01.080


### Composition

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox

1 mécanisme de rotation

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

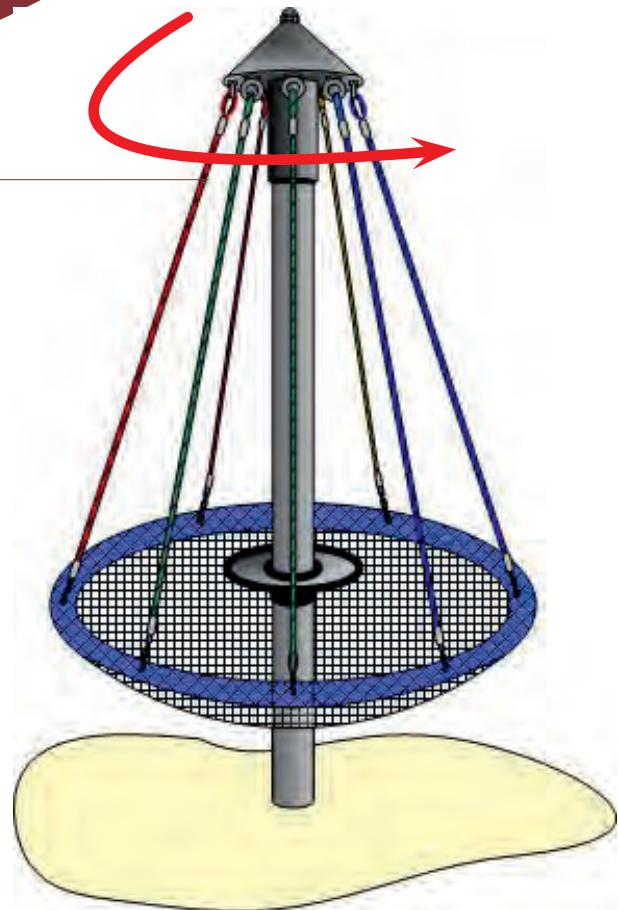



	> 3 ans
	max. 8
	Ø 2.00 m
	Ø 7.00 m
	38.50 m <sup>2</sup>
	1.00 m <sup>3</sup>
	2.95 m
	1.70 m

Sol de réception : voir tableau p. 12




## La Tornade Midi

Réf. 20.01.135

### Composition

- 1 mât en acier (Ø 160 mm), longueur 3.80 m
- 1 mécanisme de rotation
- 1 structure en filet
- 1 cerceau cerclé de cordage
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

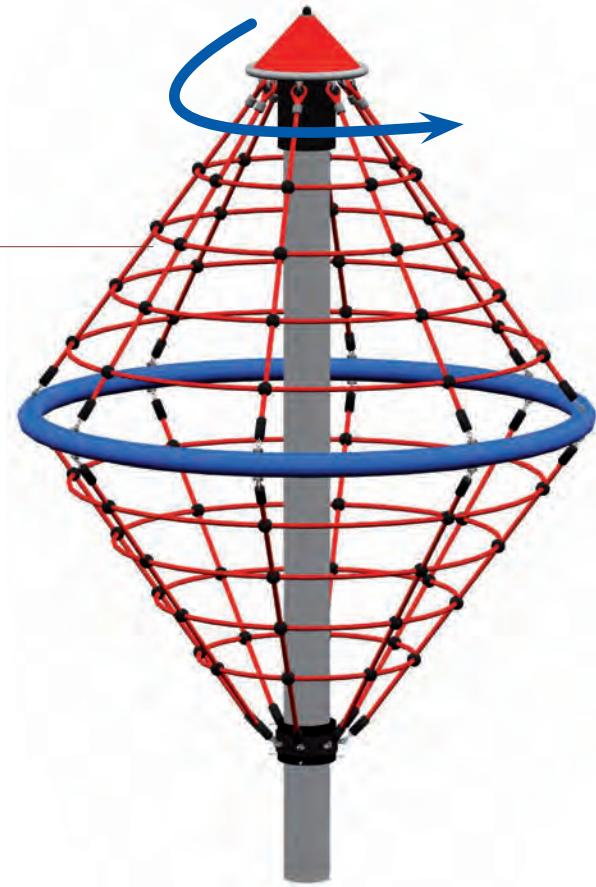



	> 4 ans
	max. 28
	Ø 2.30 m
	Ø 7.00 m
	38.50 m <sup>2</sup>
	0.80 m <sup>3</sup>
	2.90 m
	2.00 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Ellipsilon

Réf. 20.01.170

### Composition

- 1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m
- 1 mécanisme de rotation
- 2 cerceaux en ellipse cerclés de cordage (env. 2.20 m x 1.30 m), avec assises en filet
- 1 structure en cordage
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





	> 4 ans		max. 16
	Ø 1.90 m		Ø 7.00 m
	38.50 m <sup>2</sup>		1.15 m <sup>3</sup>
	2.90 m		2.00 m
			Sol de réception : voir tableau p. 12

## Le Mini Sablier

Réf. 4592-20

### Composition

- 1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m
- 1 mécanisme de rotation
- 2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.80 m), avec assises en filet
- 1 filet en forme de sablier
- 4 cordes à grimper
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





## La Capsule spatiale

Réf. 20.01.020

### Composition

- 1 mât en acier ( $\varnothing$  200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox
- 4 rondins ( $\varnothing$  140 mm), longueur 1.65 m
- 1 mécanisme de rotation
- 1 filet conique
- 1 octogone en aluminium
- 1 Nid de pie ( $\varnothing$  1.90 m)
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 6 ans		max. 42		1.15 m <sup>3</sup>
	$\varnothing$ 3.50 m		$\varnothing$ 8.00 m		50.20 m <sup>2</sup>
	3.40 m		2.00 m		
Sol de réception : voir tableau p. 12					



+ Tourne et ondule !




## La Rotonde

Réf. 20.01.050

### Composition

- 1 mât en acier ( $\varnothing$  200 mm), longueur 3.80 m
- 4 rondins ( $\varnothing$  140 mm), longueur 1.65 m
- 1 mécanisme de rotation
- 1 filet conique
- 1 octogone en aluminium
- 1 cerceau cerclé de cordage
- Filets et cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

	> 6 ans		max. 26		1.15 m <sup>3</sup>
	$\varnothing$ 3.50 m		$\varnothing$ 8.00 m		50.20 m <sup>2</sup>
	3.40 m		2.00 m		
Sol de réception : voir tableau p. 12					

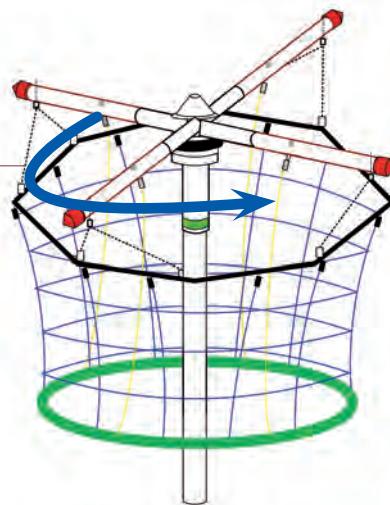

+ Tourne et ondule !



	> 6 ans
	max. 25
	Ø 3.50 m
	Ø 8.00 m
	50.20 m <sup>2</sup>
	1.15 m <sup>3</sup>
	4.15 m
	2.80 m


Sol de réception : voir tableau p. 12

## La Grande Pyramide

Réf. 20.01.060

### Composition

- 1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox
- 1 mécanisme de rotation
- 1 Nid de pie (Ø 1.90 m)
- 1 structure en filet
- 1 octogone en aluminium
- Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

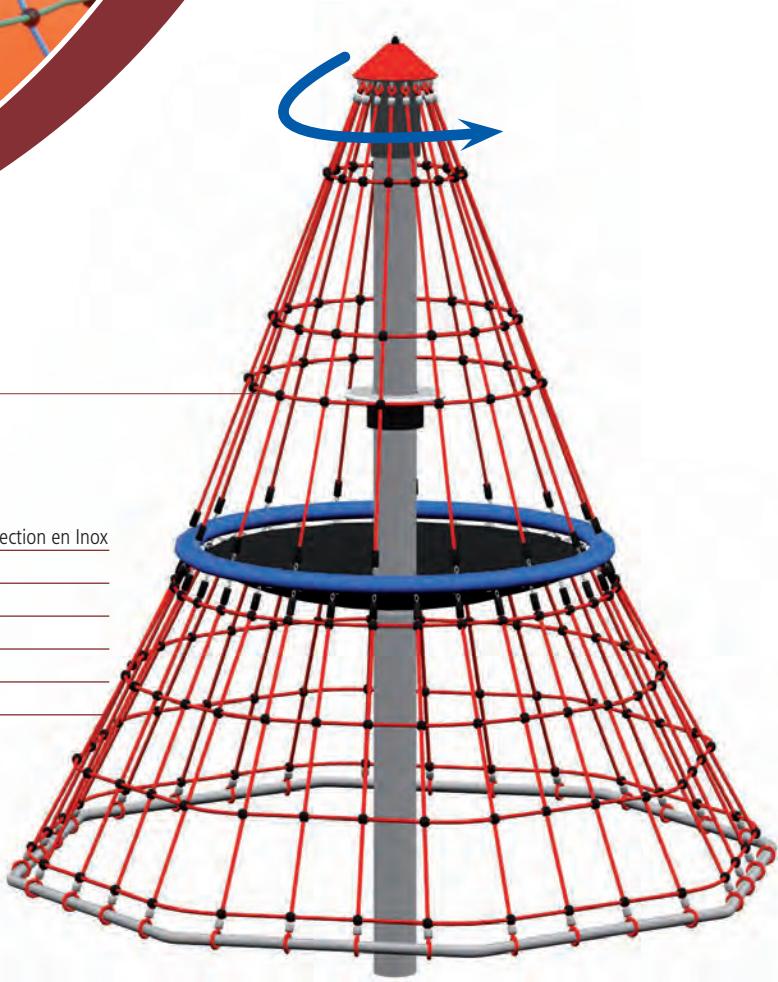



> 6 ans	max. 22
Ø 3.50 m	Ø 8.00 m
50.20 m <sup>2</sup>	1.15 m <sup>3</sup>
4.15 m	2.50 m


Sol de réception : voir tableau p. 12

## La Tornade

Réf. 20.01.130

### Composition

- 1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox
- 1 mécanisme de rotation
- 1 structure en filet
- 1 octogone en aluminium
- Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

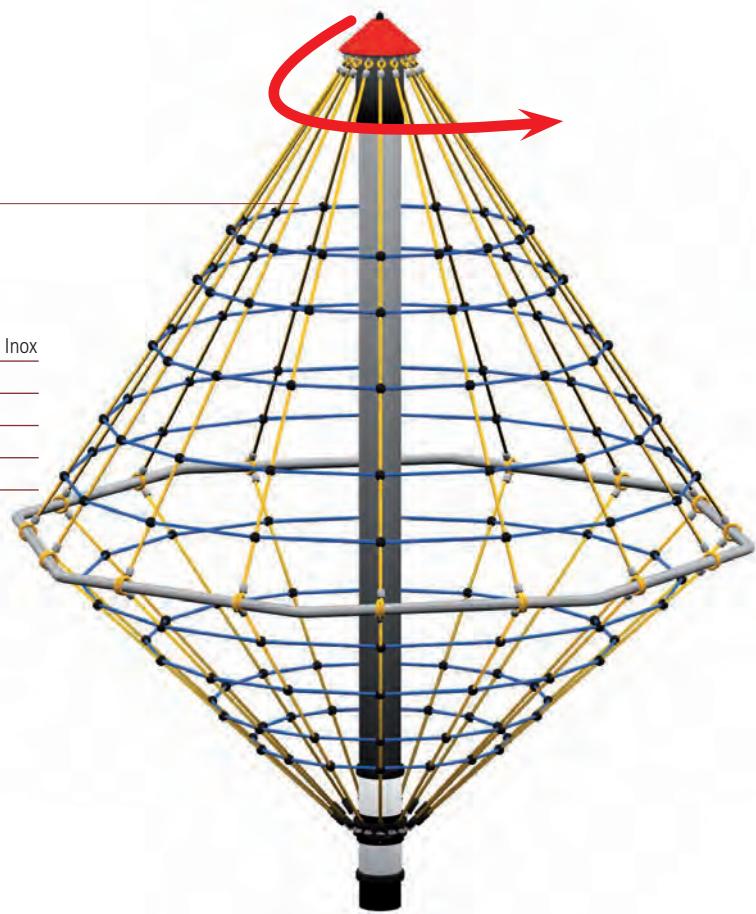

# Trampolines

- ⊕ Trampolines robustes, qualité éprouvée
- ⊕ Gazon suffisant en périphérie
- ⊕ Installation et entretien faciles
- ⊕ Tailles, formes et couleurs multiples
- ⊕ Livraison rapide

## Tapis sautoir

Surface à sauter extrêmement résistante, en segments de caoutchouc recyclé, en maillons PP ou en caoutchouc plein

Coloris noir, s'intégrant bien dans l'environnement, ou vert, pour une aire de jeux design et « punchy »



## Ressorts de suspension

Selon la version, jusqu'à 174 ressorts en acier galvanisé à chaud, avec une force de traction inaltérable durant des années

Ressorts entièrement cachés sous une bande de caoutchouc recyclé, sur le pourtour du trampoline, évitant tout risque de coinçement de doigts



## Dalles amortissantes de pourtour

Dalles amortissantes de haute qualité, robustes, absorbant tous les chocs

Conformes à la norme EN 1176 et adaptées pour une hauteur de chute de 1.50 m

Dalles encollées avec une colle bi-composants, pour une tenue solide et durable

Coloris rouge brique (noir sur demande et contre supplément)




## Cadre à enfouir

Chassis en acier galvanisé avec angles renforcés, ou en polyester

Réalisation solide, pour une installation durable, même dans le sol naturel

Pas de travaux béton, économie de déplacement et de temps de séchage

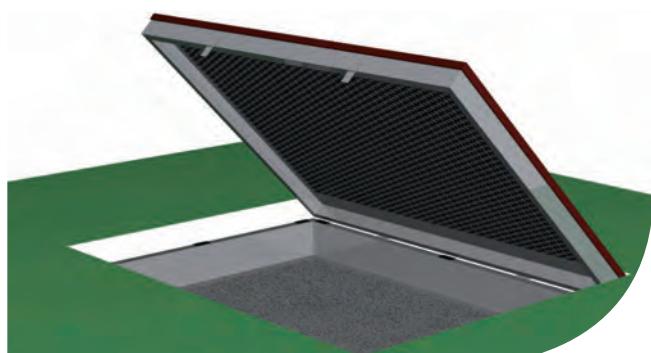

## Entretien et nettoyage

Jeu sans entretien

Nettoyage de l'espace sous le tapis sautoir possible, en soulevant le cadre

Version avec dalles chanfreinées

**NEW !**



max. 25	max. 35
6.00 x 1.64 m	9.00 x 1.64 m
8.50 x 4.14 m	11.50 x 4.14 m
30.00 m <sup>2</sup>	39.45 m <sup>2</sup>
1.00 m	1.00 m
Tapis sautoir : 5.34 x 0.98 m	8.34 x 0.98 m
> 3 ans	

Sol de réception : gazon suffisant

- Cadre à enfouir fourni,  
pour un montage sans béton
- Disponible également  
en 12 m de long

## Le Trampoline Maxi

Réf. 20.02.106 Longueur 6.00 m  
Réf. 20.02.109 Longueur 9.00 m

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

En option : dalles chanfreinées permettant un accès facile aux fauteuils roulants

Cadre à enfouir



Tapis disponible en vert !

## Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115



Voir p. 149



> 3 ans

max. 8

2.25 x 2.25 m

4.60 x 4.60 m

16.10 m<sup>2</sup>

1.00 m

Tapis sautoir : 1.60 x 1.60 m



Sol de réception : gazon suffisant

#### Trampoline livré en kit :

+ cadre inclus

+ montage rapide, sans béton

## Le Trampoline 2014

Réf. 20.02.102

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et fils acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre en acier livré en kit

A ce prix-là, il faut sauter sur l'occasion !



Tapis disponible en vert !



> 3 ans

max. 7

2.00 x 2.50 m

4.50 x 5.00 m

17.50 m<sup>2</sup>

1.00 m

Tapis sautoir : 1.35 x 1.85 m



Sol de réception : gazon suffisant



## Le Trampoline 2012

Réf. 20.02.108

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et fils acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre à enfouir en acier, entièrement soudé

**Tapis disponible en vert !**

- Trampoline monobloc, prêt à installer
- Installation facile et rapide, sans béton

Dalles chanfreinées disponibles contre supplément, pour un accès facile





> 3 ans

max. 12

2.25 x 3.00 m

4.75 x 5.50 m

19.40 m<sup>2</sup>

1.50 m version à poser  
1.00 m version à encastrer

Tapis sautoir : 1.75 x 2.50 m

0.50 m<sup>3</sup> (pour version à encastrer sans cadre à enfouir)



Sol de réception : voir tableau p.12

**+ Trampoline prémonté,  
pour une installation facile**

## Le Trampoline 2000

Réf. 20.02.120 A poser (cadre acier avec parement bois inclus)

Réf. 20.02.125 A encastrer

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

En option : cadre à enfouir, pour la version à encastrer (réf. 20.02.123, voir p. 167)

Version à poser (réf. 20.02.120), hauteur env. 45 cm



Option : finition laquée,  
contre supplément



Parcours de trampolines.  
Version à encastrer (réf. 20.02.125),  
avec sol coulé



## Le Mini Trampoline

Réf. 20.02.122 À poser (cadre acier avec parement bois inclus)


Réf. 20.02.126 À encastrer

### Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus




> 3 ans



max. 5



1.50 m version à poser  
1.00 m version à encastrer



1.75 x 1.75 m



4.10 x 4.10 m



16.8 m<sup>2</sup>




Tapis sautoir : 1.10 x 1.10 m

Sol de réception : voir tableau p.12



Version à poser (réf. 20.02.122)

Finition laquée disponible contre supplément

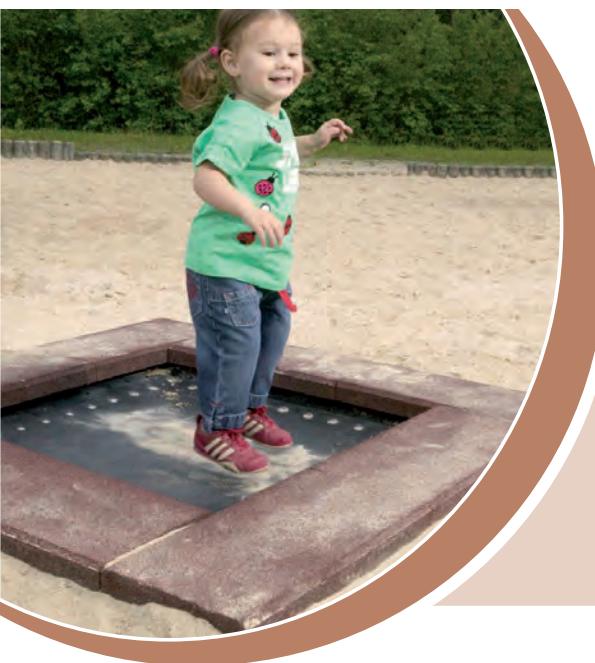

## Le Trampoline Piccolo

Réf. 20.02.117 À poser (cadre acier avec parement bois inclus)

Réf. 20.02.118 À encastrer

### Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre à enfouir inclus, pour les versions à encastrer



> 3 ans



max. 2



1.50 m version à poser  
1.00 m version à encastrer



1.25 x 1.25 m



3.75 x 3.75 m



12.50 m<sup>2</sup>



Tapis sautoir : 0.75 m x 0.75 m

Sol de réception : voir tableau p.12

## Cadres à enfouir pour trampolines à encastrer

Réf. 20.02.123

Pour Trampoline 2000


Réf. 20.02.114

Pour Trampoline Rolli

### Composition

Cadre en acier pour trampoline à encastrer, permettant un montage rapide sans béton

Cadre livré en kit, pour un montage sur site

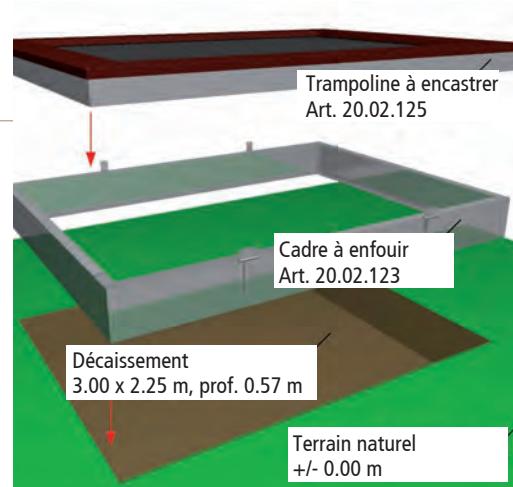

HUCK





 3 -10 ans

 max. 4

 Ø 1.90 m

 Ø 4.30 m

 11.70 m<sup>2</sup>

 1.00 m

Tapis sautoir : Ø 1.30 m



Sol de réception : gazon suffisant

## Le Trampoline rond

Réf. 20.02.112

### Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre à enfouir en polyester, livré en kit

### Trampoline livré en kit :

 cadre inclus

 installation rapide et économique, sans béton



## Le Trampoline ovale

Réf. 20.02.111

### Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre à enfourir en polyester, livré en kit

### Trampoline livré en kit :

**+ cadre inclus**

**+ installation rapide et économique, sans béton**

> 3 ans

max. 6

2.50 x 1.50 m

5.00 x 4.00 m

12.90 m<sup>2</sup>

1.00 m

Tapis sautoir : 2.00 x 1.00 m



Sol de réception : gazon suffisant





## Le Trampoline triangulaire

Réf. 20.02.103

### Composition

- Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau
- Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour
- Cadre à enfouir, livré en kit

 > 3 ans

 max. 4

 3.00 x 2.60 m

 5.50 x 5.10 m

  $m^2$  16.10  $m^2$

 1.00 m



Sol de réception : gazon suffisant

### Trampoline livré en kit :

- + cadre inclus
- + installation rapide et économique, sans béton

# Balançoirs, agrès et hamacs

## Une aventure aérienne

Les balançoirs ont toujours autant de succès dans les aires de jeux. Les enfants aiment se balancer toujours plus haut ! HUCK vous propose une large gamme qui répondra aux besoins de tous, des plus petits aux plus grands.

Que vous cherchiez des balançoirs ou des hamacs pour une crèche, une école maternelle ou primaire, un parc de loisirs ou pour des enfants ou adultes handicapés, vous les trouverez ici. Et comme jouer ensemble est bien plus amusant, nous vous proposons une balançoire un peu spéciale : notre Nid d'oiseau, qui permet de se balancer à deux, à trois, ou même avec toute la famille ! La nouvelle version XXL (Nid de pie) peut en effet accueillir 8 personnes.



Balançoir Mini-M



Portique Junior



Portique arceau



Portique en robinier



Portique en bois douglas



Multi-portiques



Easy Swing Nid d'abeille



Nid d'oiseau



Kits de réparation pour Nids



Téléphérique




Balançoirs collectives

**NEW !***Nid pour 8 personnes !*

Hamacs



Balançoirs individuelles



Suspensions



Anneaux et boucles de suspension

## Quels agrès pour quel portique ?

 2.00 m - 2.50 m

	4577-1-200/250 Portique en bois douglas	4575-1-200/250 Portique en robinier	4577-2-200 Multi-portique en bois douglas 2.00 m	4577-2-250 Multi-portique en bois douglas 2.50 m	4580-4/-4B Portique arceau	4580-3-250 Portique Junior	4580-2-200 Multi-portique en acier 2.00 m	4580-2-250 Multi-portique en acier 2.50 m	4540-10 Balançoire Mini-M	4591-50-0 Portique Easy-Swing
4650 Nid d'oiseau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4650-85 Mini-Nid d'oiseau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4550 Nid d'abeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4712 / 4712-1 Siège de sécurité	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4771-08 Balançoire Duo	✓	✓	✓	✓						
4772-08 Balançoire Trio	✓	✓	✓	✓						
4693-40-1 Double Balançoire pour tout-petits	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
5720-1 Siège de balançoire	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
4698 Balançoire à pneu avec assise			✓	✓			✓	✓		✓
4698-1 Balançoire à pneu sans assise			✓	✓			✓	✓		✓
4693 Balançoire pour tout-petits			✓	✓			✓	✓	✓	✓
4693-10 Siège bébé			✓	✓			✓		✓	✓
4695D / 4695DH Balançoire Handi Maxi Duo	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
4695 / 4695H Balançoire Handi Maxi	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
4695-30 / 4695-30H Balançoire Handi Midi	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
4696 Balançoire Handi Mini	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓



	> 2 ans		max. 3
	2.35 x 0.90 m		0.90 m <sup>3</sup>
	1.75 x 6.25 m 2.15 x 5.75 m		avec 1 balançoire avec Mini-Nid d'oiseau
	10.95 m <sup>2</sup> 12.40 m <sup>2</sup>		avec 1 balançoire avec Mini-Nid d'oiseau
	0.95 m 1.05 m		avec 1 balançoire avec Mini-Nid d'oiseau
	1.40 m		
			Surface nécessaire pour la création des fouilles : 3.00 x 0.90 m
			Sol de réception : voir tableau p. 12

## Balançoire Mini-M

Réf. 4540-10 Poteaux sans agrès

Réf. 4540-10-04 Poteaux sans agrès, thermolaqués bleus (RAL 5010)

### Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE et suspensions  
Peinture bleue pour laquage sur site fournie

2 suspensions à roulement nylon avec manille Inox M8 (Réf. 4602M)

Sans agrès



Agrès recommandés :

### Mini-Nid d'oiseau

Réf. 4650-85 (Voir p. 183)

### Balançoire pour tout-petits

Réf. 4693 (Voir p. 193)



Réf. 4650-85



Réf. 4650-10-04 + 4712



### PRATIQUE !

Disponible avec des plaques à enfouir, pour une pose sans béton.  
Les enfants peuvent jouer dès que le jeu est posé.



**Suspensions (p. 194)**

## Portique Junior

Réf. 4580-3-250

### Composition


4 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  76 mm), longueur 4.00 m  
1 traverse en acier galvanisé à chaud (100 mm x 100 mm), longueur 2.55 m  
Peinture rouge pour laquage sur site fournie  
Sans agrès ni suspensions



> 4 ans




max. 4



4.20 x 4.05 m




1.30 m<sup>3</sup>




2.65 x 7.65 m

avec Nid d'oiseau



20.28 m<sup>2</sup>

avec Nid d'oiseau



1.65 m

avec Nid d'oiseau



2.50 m



Surface nécessaire pour la création des fouilles : 4.80 x 4.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



> 4 ans

max. 4

3.10 m

4.15 x 1.40 m

2.65 x 7.65 m 20.30 m<sup>2</sup>

1.65 m 2.50 m

version à enfouir version à sceller  
2.30 m<sup>3</sup>

Surface nécessaire pour la création des fouilles :  
5.30 x 1.60 m version à enfouir  
5.30 x 2.00 m version à sceller

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Portique arceau avec ancrages à enfouir

Réf. 4580-4

### Composition

1 arceau en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  140 mm), avec peinture rouge pour laquage sur site

2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  140 mm), longueur 3.00 m, avec peinture rouge pour laquage sur site

Arceau et poteaux disponibles en finition thermolaquée contre supplément

2 suspensions avec chaîne de sécurité

2 plaques d'ancrage, 1.44 m x 0.47 m (pour la version à enfouir uniquement)

Sans agrès

## Portique arceau à sceller

Réf. 4580-4B



Retrouvez le Nid d'oiseau p. 182



**Suspensions (p. 194)**

## Portique en bois de robinier

Réf. 4575-1-200 Hauteur de suspension 2.00 m  
Réf. 4575-1-250 Hauteur de suspension 2.50 m

### Composition

4 poteaux et 1 traverse de 4.00 m en robinier de cœur ( $\varnothing$  env. 160 – 180 mm), classe 1, sans aubier, poncé, non-traité

Sans agrès ni suspensions

Perçages pour l'assemblage chèvres / traverse à effectuer sur site

> 4 ans	max. 4
2.00 m	2.50 m
4.00 x 2.55 m	4.00 m x 2.95 m
avec 2 balançoires 3.05 x 7.30 m avec Nid d'oiseau 2.65 x 6.95 m	avec 2 balançoires 3.05 x 8.20 m avec Nid d'oiseau 2.65 m x 7.80 m
avec 2 balançoires 22.30 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 18.45 m <sup>2</sup>	avec 2 balançoires 25.00 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 20.70 m <sup>2</sup>
avec 2 balançoires 1.30 m avec Nid d'oiseau 1.40 m	avec 2 balançoires 1.55 m avec Nid d'oiseau 1.65 m
Surface nécessaire pour la création des fouilles : 4.45 x 4.15 m	4.45 x 4.45 m
1.40 m <sup>3</sup>	
Sol de réception : voir tableau p. 12	



## Portique en bois douglas

Réf. 4577-1-200 Hauteur de suspension 2.00 m  
Réf. 4577-1-250 Hauteur de suspension 2.50 m

### Composition

4 poteaux en bois douglas Ø 160 mm, avec piétement d'ancre en acier  
1 traverse en bois douglas Ø 180 mm, longueur 4.00 m  
Sans agrès ni suspensions

### Suspensions (p. 194)



> 4 ans	max. 4
2.00 m	2.50 m
4.00 x 2.55 m	4.00 x 2.95 m
avec 2 balançoires 3.05 x 7.30 m avec Nid d'oiseau 2.65 x 6.95 m	avec 2 balançoires 3.05 x 8.20 m avec Nid d'oiseau 2.65 m x 7.80 m
avec 2 balançoires 22.30 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 18.45 m <sup>2</sup>	avec 2 balançoires 25.00 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 20.70 m <sup>2</sup>
avec 2 balançoires 1.30 m avec Nid d'oiseau 1.40 m	avec 2 balançoires 1.55 m avec Nid d'oiseau 1.65 m
Surface nécessaire pour la création des fouilles : 4.45 x 4.15 m	4.45 x 4.45 m
1.30 m <sup>3</sup>	
Sol de réception : voir tableau p. 12	



## Multi-portique en acier

Réf. 4580-2-200 Hauteur de suspension 2.00 m

Réf. 4580-2-250 Hauteur de suspension 2.50 m

### Composition

4 poteaux ( $\varnothing$  76 mm) en acier galvanisé à chaud

1 traverse (100 mm x 100 mm) en acier galvanisé à chaud, longueur 6.00 m

Peinture rouge pour laquage sur site fournie

Sans agrès ni suspensions

> 6 ans	max. 8
2.00 m	2.50 m
6.00 x 2.20 m	6.00 x 2.70 m
avec 2 balançoires 7.20 x 7.30 m avec Nid d'oiseau 8.35 x 6.95 m	avec 2 balançoires 7.20 x 8.20 m avec Nid d'oiseau 8.35 x 7.80 m
avec 2 balançoires 52.60 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 58.05 m <sup>2</sup>	avec 2 balançoires 59.05 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 65.15 m <sup>2</sup>
avec 2 balançoires 1.30 m avec Nid d'oiseau 1.40 m	avec 2 balançoires 1.55 m avec Nid d'oiseau 1.65 m
Surface nécessaire pour la création des fouilles : 6.00 x 3.90 m	6.00 x 4.20 m
1.30 m <sup>3</sup>	
Sol de réception : voir tableau p. 12	

### Agrès recommandés :

## Nid d'oiseau

Réf. 4650 (Voir p. 182)

## Siège de sécurité

Réf. 4712 (Voir p. 192)

### Suspensions recommandées :

## Suspension pour siège de sécurité

Réf. 4602 (Voir p. 194)

## Suspension pour Nid d'oiseau

Réf. 4608-1 (Voir p. 195)



## Multi-portique en bois douglas

Réf. 4577-2-200 Hauteur de suspension 2.00 m  
Réf. 4577-2-250 Hauteur de suspension 2.50 m

### Composition

4 poteaux en bois douglas ( $\varnothing$  160 mm), avec piétements d'ancrage en acier  
1 traverse en bois douglas ( $\varnothing$  180 mm), longueur 6.80 m  
Sans agrès ni suspensions

> 6 ans	max. 8
2.00 m	2.50 m
6.80 x 2.55 m	6.80 x 2.95 m
avec 2 balançoires 7.90 x 7.30 m avec Nid d'oiseau 9.05 x 6.95 m	avec 2 balançoires 7.90 x 8.20 m avec Nid d'oiseau 9.40 x 7.80 m
avec 2 balançoires 57.70 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 62.90 m <sup>2</sup>	avec 2 balançoires 64.80 m <sup>2</sup> avec Nid d'oiseau 73.35 m <sup>2</sup>
avec 2 balançoires 1.30 m avec Nid d'oiseau 1.40 m	avec 2 balançoires 1.55 m avec Nid d'oiseau 1.65 m
Surface nécessaire pour la création des fouilles : 6.80 x 4.15 m	6.80 x 4.45 m
1.30 m <sup>3</sup>	

Sol de réception : voir tableau p. 12

Agrès recommandés :

## Nid d'oiseau

Réf. 4650 (Voir p. 182)

## Siège de sécurité

Réf. 4712 (Voir p. 192)

Suspensions recommandées :

## Suspension pour siège de sécurité

Réf. 4602 (Voir p. 194)

## Suspension pour Nid d'oiseau

Réf. 4608-1 (Voir p. 195)



Version avec Mini-Nid d'oiseau



> 4 ans

max. 3

2.50 x 1.00 m 0.80 m<sup>3</sup>

2.25 x 6.80 m avec Nid d'abeille

15.30 m<sup>2</sup> avec Nid d'abeille

1.35 m avec Nid d'abeille

2.00 m

Surface nécessaire pour la création des fouilles : 3.20 x 0.80 m

Sol de réception : voir tableau p. 12

## Easy-Swing Nid d'abeille

Réf. 4591-50-3

### Composition Poteaux

2 poteaux ( $\varnothing$  102 mm) en acier galvanisé à chaud, longueur 3.00 m, peinture bleue fournie pour laquage sur site

### Composition Balançoire

1 Nid d'abeille octogonal ( $\varnothing$  1.00 m)

Cerceau cerclé de cordage avec capitonnage antichoc

Corbeille en maillons PP

Suspensions avec chaînes de sécurité et cordage Hercule  $\varnothing$  16 mm



	> 4 ans		max. 4
	2.00 m		2.50 m
	1.40 m		1.65 m
Diamètre :			1.20 m
Ecartement entre les suspensions :			1.90 m
Distance min. entre le Nid et le portique :			0.70 m
Sol de réception : voir tableau p. 12			



Corbeille disponible en vert !

## Nid d'oiseau

Réf. 4650

### Composition

#### Suspension 2 points

Cerceau ( $\varnothing$  1.20 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande, contre supplément)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence **4608-1** (p. 195)



Conforme aux exigences techniques  
de la norme NF EN 1176-2 : 2008  
avec capitonnage antichoc



\* Une qualité éprouvée : toutes les balançoires Nid d'oiseau sont munies d'une protection anti-abrasion renforcée au niveau des éléments de suspension et de liaison.



Mini-Nid d'oiseau  
Enclos des orangs-outangs, ZooParc de Beauval



&gt; 4 ans



max. 3



2.00 m

2.50 m



1.40 m

1.65 m

Diamètre :

0.90 m

Ecartement entre les suspensions :

1.54 m

Distance min. entre le Nid et le portique :

0.70 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Mini-Nid d'oiseau

Réf. 4650-85

### Composition

Suspension 2 points

Cerceau ( $\varnothing$  0.90 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande, contre supplément)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence 4608-1 (p. 195).



&gt; 4 ans



max. 3



2.00 m

2.50 m



1.40 m

1.65 m

Diamètre (octogonal) :

1.00 m

Ecartement entre les suspensions :

1.54 m

Distance min. entre le Nid et le portique :

0.70 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Nid d'abeille

Réf. 4550

### Composition

Suspension 2 points

Cerceau ( $\varnothing$  1.00 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande, contre supplément)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence 4608-1 (p. 195).



**La solution pour l'entretien et la réparation des corbeilles et cerclages de nos Nids d'oiseau**

## **Kit de réparation** pour corbeille Nid d'oiseau

Réf. 4650-30

### Composition

- 5 m de câble gainé polyamide, 3/4.5 mm
- 30 maillons noirs PP (20 épaisseur 12 mm, 10 épaisseur 6 mm)
- 10 douilles de raccordement Inox
- 20 vis Torx M5 x 10 mm
- 1 empreinte Torx 25 pour vis Torx à téton
- 1 notice



## **Kit de réparation** pour cerclage

Réf. 4650-31

### Composition

- 1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 50 mm, avec extrémité autocollante
- 1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 75 mm, avec extrémité autocollante
- 1 rouleau adhésif textile blanc, longueur 55 m, largeur 50 mm
- 2 colliers de serrage pour diamètre 70 – 90 mm
- 1 bande de mousse
- 1 notice





> 6 ans

max. 1

1.00 x 33.10 m

6.80 m<sup>3</sup>

4.00 x 36.00 m

144.00 m<sup>2</sup>

1.50 m

3.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 12

Nous pouvons aussi vous proposer les éléments séparément (siège pendule, chariot, etc.)  
Nous consulter.

## Téléphérique avec mâts à enfouir

Réf. 4581

### Composition



- 2 mâts en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm)
- Socles d'ancrage (0.75 m x 2.00 m)
- Câble acier de 30.00 m (autres longueurs sur demande)
- Chariot en acier inoxydable avec frein intégré
- 1 siège pendule

## Téléphérique avec mâts à sceller

Réf. 4581B

### Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm)
- Câble acier de 30.00 m (autres longueurs sur demande)
- Chariot en acier inoxydable avec frein intégré
- 1 siège pendule
- 2 tirants, longueur 5.00 m

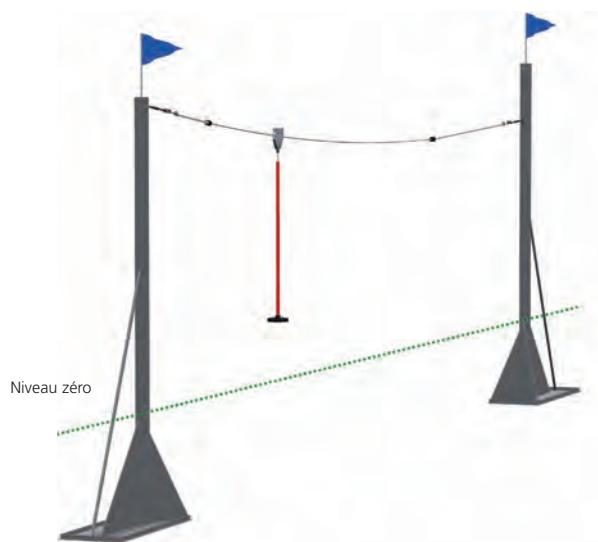



> 6 ans

max. 2

2.00 m

2.50 m

1.25 m

1.50 m

Ecartement entre les suspensions : 2 x 0.60 m

Distance min. entre la balançoire et le portique : 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Balançoire Duo

Réf. 4771-08

### Composition

Tresse PP de section 160 mm, surface d'assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.30 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection. Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande.

Nous recommandons nos suspensions [réf. 4602](#) (p. 194).



> 6 ans

max. 3

2.00 m

2.50 m

1.25 m

1.50 m

Ecartement entre les suspensions : 3 x 0.60 m

Distance min. entre la balançoire et le portique : 0.60 m

Sol de réception : voir tableau p. 12



## Balançoire Trio

Réf. 4772-08

### Composition

Tresse PP de section 160 mm, surface d'assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.80 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection. Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande.

Nous recommandons nos suspensions [réf. 4602](#) (p. 194).

 < 3 ans max. 2 2.00 ou 2.50 m

## Double Balançoire pour tout-petits

Réf. 4693-40-1

### Composition

2 sièges de balançoire pour tout-petits

Avec cordes de suspensions et chaînes de réglage. Nous recommandons nos suspensions réf. 4602 (p. 194).

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

**NEW !**



	> 2 ans
	max. 8
	5.00 x 1.90 m
	5.40 x 5.50 m
	30.00 m <sup>2</sup>
	2.00 m
	1.00 m
	1.20 m <sup>3</sup>

Sol de réception :  
voir tableau p. 12



## Nid de pie

Réf. 803ST

### Composition

- 1 Nid de pie ( $\varnothing$  1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, cerceau cercle de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc
- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  160 mm), longueur 2.70 m
- Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir
- Cordages en câble Hercule  $\varnothing$  16 mm

- + Balançoire collective pour les plus petits
- + Balançoire thérapeutique pour les adultes
- + Balance limité par les cordages, pour une sécurité optimale
- + 5 ans de garantie

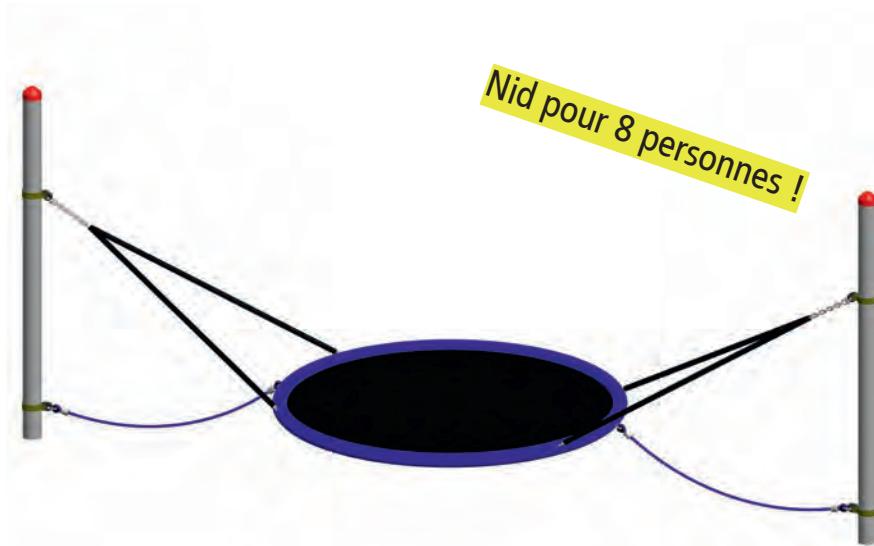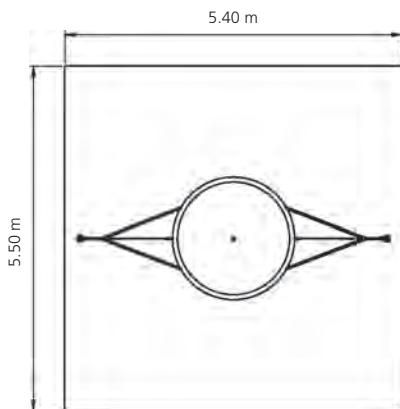



## Hamac en maillons de PP

Réf. 806

### Composition

Hamac en maillons de PP reliés par câbles acier. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

> 3 ans

max. 4

4.80 x 0.80 m

5.40 x 4.80 m

25.95 m<sup>2</sup>

1.70 m

1.50 m

1.00 m

0.90 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Poteaux pour hamacs

Réf. 805S En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation.

Réf. 805PS En bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier, longueur 2.70 m , avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.194).



> 3 ans

max. 4

4.80 x 0.80 m

5.40 x 4.80 m

25.95 m<sup>2</sup>

1.70 m

1.00 m

0.90 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

Poteaux p. 189

## Hamac en caoutchouc


Réf. 807

### Composition

Hamac réalisé en caoutchouc armé textile, vert. Surface de repos : 0.80 x 1.95 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

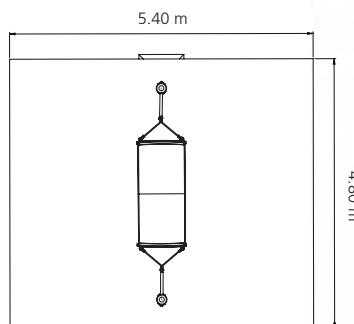



> 2 ans

max. 6

5.16 x 1.60 m

5.80 x 4.60 m

25.00 m<sup>2</sup>

1.70 m

1.00 m

1.12 m<sup>3</sup>



Sol de réception :  
voir tableau p. 12

## Hamac XXL


Réf. 808-1

### Composition

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

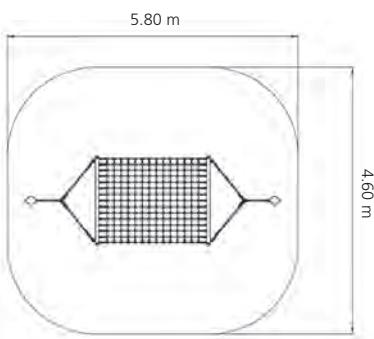

## Hamac Handi XXL

Le hamac à balancement en autonomie donne aux personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant, la possibilité de se balancer à l'aide d'une poulie et d'une corde de traction.

La structure se compose de deux poteaux, d'une traverse et d'un troisième poteau pour la corde de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-petits, car les accompagnateurs peuvent s'y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.

## Poteaux pour Hamac XXL

Réf. 808-15

### Composition

2 poteaux en acier (Ø 160 mm), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation

Suspensions et 4 colliers inclus

## Siège de sécurité en caoutchouc

Réf. 4712 Noir, avec chaînes galvanisées 2.00 m  
Réf. 471 Noir, sans chaînes

### Composition

Siège en caoutchouc moulé sur une armature aluminium, pour une grande résistance à la flexion

Chaînes montées sur le siège au moyen d'étriers Inox. Manille en partie supérieure.

Dimensions extérieures : 48 x 15.5 cm



> 4 ans  
 2.00 ou 2.50 m  
(à préciser lors de la commande)

## Siège Graffiti en caoutchouc

Réf. 4712-1 Graffiti, avec chaînes galvanisées 2.00 m  
Réf. 471-1 Graffiti, sans chaînes

### Composition

Siège en caoutchouc moulé sur une armature aluminium, pour une grande résistance à la flexion

Chaînes montées sur le siège au moyen d'étriers Inox. Manille en partie supérieure.

Dimensions extérieures : 48 x 15.5 cm



> 4 ans  
 2.00 ou 2.50 m  
(à préciser lors de la commande)

## Jeu de chaînes pour siège de sécurité

Réf. 4750 Jeu de 2 chaînes, pour un siège de balançoire  
Réf. 4750-00 Le mètre supplémentaire (le jeu)

### Composition

Chaînes (Ø 6 mm), longueur 2.00 m, galvanisées selon DIN 766

Manille Inox (Ø 6 mm) à 1 extrémité

S'adapte sur les sièges de sécurité. 1 paire par siège

## Siège de balançoire en polyéthylène

Réf. 5720-1 Noir, avec chaînes galvanisées 2.20 m et maillon rapide Ø 5mm

### Composition

Siège en polyéthylène haute densité (très résistant, léger, difficilement inflammable)

Dimensions extérieures : 42 x 16 cm



> 4 ans  
 2.00 ou 2.50 m  
(à préciser lors de la commande)

## Siège pendule

Réf. 491 Avec chaîne et manille double

### Composition

Assise (Ø 25 cm) avec armature acier

Chaînes de suspension longueur 2.00 m, avec gaine de protection noire en caoutchouc armé textile

Avec manille double réf. 4603



> 6 ans  
 2.00 ou 2.50 m  
(à préciser lors de la commande)



## Siège bébé

Réf. 4693-10

### Composition

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Courroie de retenue haute, Ø 35 cm

Avec chaînes de réglage et manille Inox

Suspensions recommandées : [réf. 4602](#) (p.194)



## Balançoire pour tout-petits fermée

Réf. 4693

### Composition

Assise en caoutchouc moulé (36 x 32 cm)

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Avec chaînes de réglage et suspensions [réf. 4602](#)



## Balançoire à pneu avec assise en filet

Réf. 4698

### Composition

Assise Ø 60 cm en câble Hercule Ø 16 mm

Suspensions recommandées : [réf. 4602](#) (p.194)



## Balançoire à pneu sans assise

Réf. 4698-1

### Composition

Pneu Ø 60 cm avec chaînes de suspension et gaines de protection

Suspensions recommandées : [réf. 4602](#) (p.194)

## Suspensions

### Manille double antivrille M8

Réf. 4603 Sans roulement à billes, en acier inoxydable



### Tourillon

Réf. 4606

#### Composition

Avec roulement à billes, pour chaîne 8 mm  
Charge utile 150 kg, aluminium, sans entretien



### Suspension avec émerillon

Réf. 4608-2

#### Composition

En acier inoxydable

Tige M16 x 200 mm, avec roulement à billes, sans entretien

Double articulation avec émerillon



### Suspension à balancement

Réf. 4608-4

#### Composition

Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

Avec manille Inox M8 et tourillon Inox M8 avec tête à chape

Double articulation



### Suspension de sécurité à roulement à billes

Réf. 4607

#### Composition

Tige M12 x 200 mm, zinguée

Avec manille double réf. 4603, sans entretien

Articulation simple



### Suspension à roulement nylon

Réf. 4602

#### Composition

Tige M12 x 200 mm, zinguée

Avec manille Inox M8, pour portique acier et bois

Articulation simple



## Suspension à roulement nylon, renforcée

Réf. 4608-3

### Composition

Tige M16 x 200 mm  
Articulation simple



## Suspension à roulement nylon, renforcée

Réf. 4608

### Composition

Tige M18 x 200 mm  
Double articulation



## Suspension à roulement nylon avec chaîne de sécurité

Réf. 4608-1

### Composition

Suspension à double articulation : tige M18 x 200 mm  
Suspension avec chaîne de sécurité Ø 8 mm : tige M16 x 200 mm  
Spécialement conçue pour les Nids d'oiseau HUCK



## Suspension avec chaîne de sécurité

Réf. 4608-5

### Composition

Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge  
2 manilles Inox M8, chaîne de sécurité Ø 8 mm, pour acier et bois  
Articulation simple



## Suspension pour Balançoire Mini-M

Réf. 4602M

### Composition

Tige M12 x 120 mm, galvanisée, thermolaquée rouge  
Manille Inox M8 et tourillon Inox M8  
Double articulation



**Toutes les suspensions sont fournies avec écrou, rondelle et cache-écrou.  
Roulements en polyamide.**

## Anneau de suspension polyester l'unité

- Réf. 4741 Avec cordes de suspension en câble Hercule  
Coloris cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris
- Réf. 4740 Avec cordes de suspension en PP  
Coloris cordage : orange, bleu, chanvre
- Réf. 474 Sans corde ni chaîne

### Composition

- Anneau en polyester, Ø 28 x 240 mm
- Coloris anneau : blanc
- Longueur totale : 1.50 m (autres longueurs sur demande)
- Avec chaîne de réglage Ø 6 mm



## Anneau de suspension acier l'unité

- Réf. 404 Avec cordes de suspension en câble Hercule (avec anneau à tige M12 x 200 mm)
- Réf. 404-1 Avec chaînes Ø 6 mm (avec anneau à tige M12 x 200 mm)
- Réf. 403 Sans corde ni chaîne

### Composition

- Anneau en acier, Ø 10 x 140 mm, avec poignée plastique
- Longueur de la corde Hercule ou de la chaîne de suspension : 20 cm (autres longueurs sur demande)
- Coloris cordage : rouge (autres coloris sur demande)



## Anneau de suspension polyester l'unité

Réf. 4742

### Composition

- En polyester, Ø 28 x 240 mm
- Avec corde de suspension en Hercule Ø 16 mm et tourillon Inox
- Longueur du haut de l'anneau à la corde horizontale : 170 mm
- Coloris cordage disponibles : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris
- Distance recommandée entre anneaux : 500 mm
- La corde horizontale (Réf. 4821 ou 482) à laquelle sera suspendu l'anneau n'est pas comprise dans le prix et doit être commandée séparément.
- Sur demande, l'anneau peut être fourni avec une fixation pour structure en dur (voir photo ci-contre).



## Boucle de suspension l'unité

Réf. 4743

### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm

Poignée noire ou beige

Longueur de la poignée à la corde horizontale : 220 mm

Coloris cordage disponibles : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris

Distance recommandée entre boucles : 500 mm

La corde horizontale (Réf. 4821 ou 482) à laquelle sera suspendue la boucle n'est pas comprise dans le prix et doit être commandée séparément.

Les boucles ne peuvent pas être utilisées seules, sans corde horizontale !



Slackline combiné (p. 83)

## Guirlande de suspension

Réf. 489-10


### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm

Anneaux femelles avec tige M12 x 200 mm aux deux extrémités, galvanisés

Coloris disponibles : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris  
(standard : combinaison jaune-bleu)

Longueur standard : 3,00 m (autres longueurs sur demande)

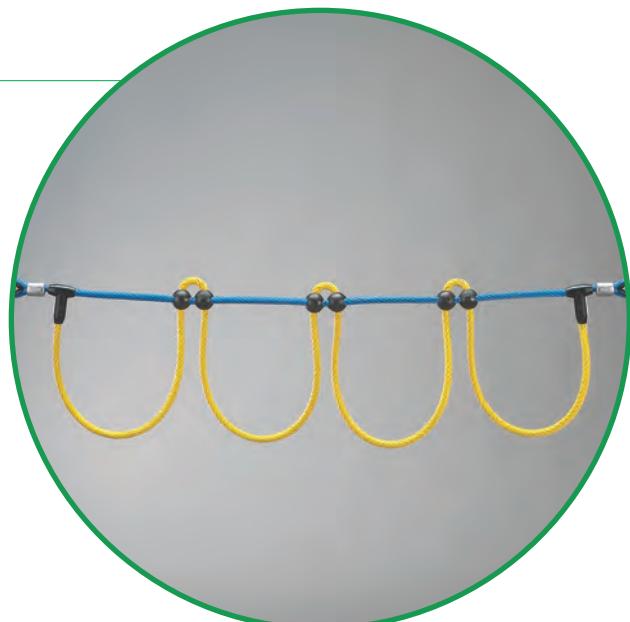

# Sur-mesure – Une expérience particulière

Chaque aire de jeux est unique. C'est la raison pour laquelle la maison HUCK a développé une gamme élaborée d'éléments modulables, qui viendront égayer et enrichir votre espace récréatif. Ainsi, cordes à grimper, échelles de corde, filets à grimper et ponts de corde sur mesure seront les « plus » indispensables qui donneront à votre aire de jeux sa touche personnelle. Nos possibilités de création sur mesure sont infinies !

## Cordes à grimper (p. 199)

Simples, amusantes et très accessibles ! N'hésitez pas à agrémenter votre espace ludique de plusieurs variantes : cordes à disques, cordes à noeuds ou cordes lisses... Les enfants les adorent ! Nous fabriquons vos cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons adaptées à vos besoins, et dans le coloris de votre choix.

## Echelles de corde (p. 200)

Qu'elles soient en câble Hercule ou en PP, avec des échelons en bois, en aluminium ou en plastique, nos échelles sont fabriquées à la demande pour s'adapter parfaitement à votre aire de jeux.

## Filets à grimper (p. 201)


Les filets remplissant la fonction de protection anti-chute, les enfants peuvent atteindre des sommets en toute sécurité. Par ailleurs, les filets bougent et vivent au contact des enfants, ce qui donne un intérêt supplémentaire à l'expérience de grimpe !

## Ponts de corde (p. 213)


Elément de liaison indispensable entre deux jeux, le pont de corde est incontournable dans votre parc ! Passerelles, cordages et garde-corps offrent de nombreuses possibilités de combinaisons, procurant aux enfants des points de passage divers et variés entre vos différents modules de jeux.

## Fixations (p. 206)

## Auvents pare-soleil (p. 219)

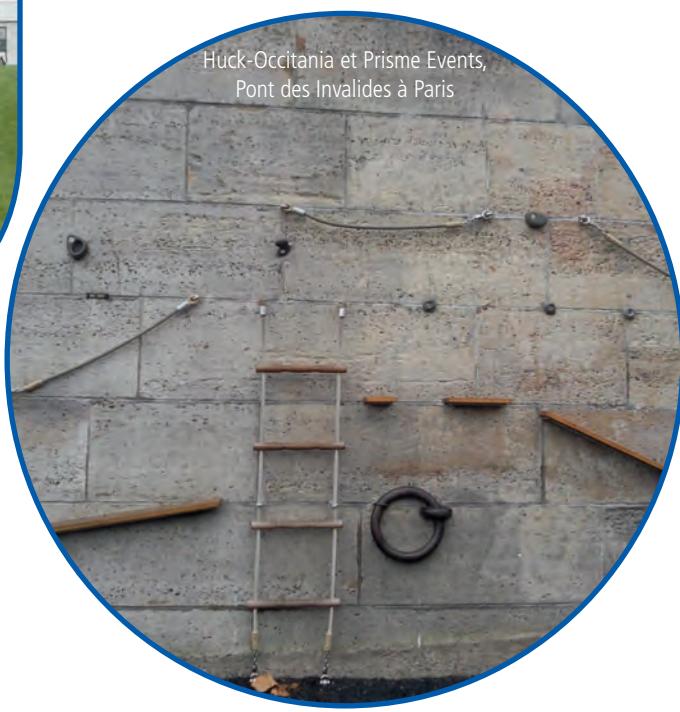

## Cordes à grimper

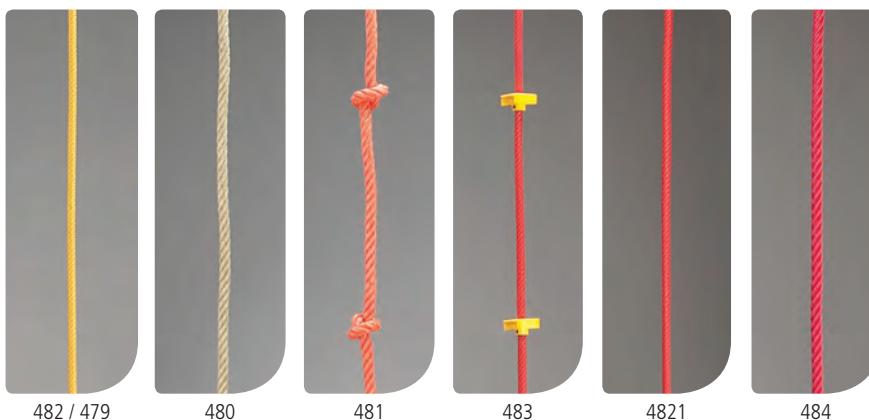

Pour les aires de jeux, les cordes à grimper d'un diamètre inférieur à 25 mm doivent être fixées aux deux extrémités.

Longueur standard : 2.00 m (autres longueurs disponibles sur demande)

**Pour un ancrage au sol,  
la longueur de la corde  
correspond à la hauteur  
sous traverse.**

## Corde lisse en câble Hercule

Réf. 479 Ø 16 mm

Réf. 482 Ø 18 mm

Réf. 484 Ø 25 mm (chanvre, rouge, jaune, bleu)

### Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir

## Corde lisse en PP

Réf. 480 Ø 24 mm

### Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

## Corde à nœuds en PP

Réf. 481 Ø 24 mm

### Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

## Corde à disques en Hercule

Réf. 483 Ø 18 mm

### Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir

Coloris des disques : jaune ou rouge

## Corde tyrolienne en Hercule

Réf. 4821 Longueur 3.00 m  
Ø 18 mm

### Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé M10 x 50 mm à chaque extrémité

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir

## Chaîne d'ancrage sertie pour corde à grimper

Réf. 4825

### Composition

Chaîne 6 mm galvanisée, longueur env. 40 cm

Sans ancre à visser ([réf. 410](#))



## Ancre à visser

Réf. 410

### Composition

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : environ 40 cm

## Corde lisse

Réf. 38250 Longueur 2.50 m  
Réf. 38300 Longueur 3.00 m  
Réf. 38350 Longueur 3.50 m  
Réf. 38400 Longueur 4.00 m  
Réf. 38000 Le mètre supplémentaire

### Composition

En polypropylène (Ø 30 mm), sans âme acier, coloris chanvre

Munie d'une attache-corde en acier en partie haute et d'une gaine plastique en partie basse

La longueur comprend l'attache de suspension.



38250

## Échelles de corde

Longueur échelle et fixations à la demande

Suspension standard : boucle sertie avec anneau

Largeur échelons : 40 cm (échelons bois et plastique)  
45 cm (échelons aluminium)

Garde au sol recommandée : 40 cm jusqu'au premier échelon

Charge maximale par échelle : 150 kg

### Échelle en Hercule, échelons en aluminium

Réf. 42

**Composition**

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons aluminium au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge,  
chanvre, noir, gris

### Échelle en Hercule, échelons en bois

Réf. 44

**Composition**

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en bois d'acacia au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge,  
chanvre, noir, gris

### Échelle en Hercule, échelons en plastique

Réf. 44-10

**Composition**

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en matière plastique au mètre (jaunes,  
rouges ou noirs)Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge,  
chanvre, noir, gris

### Échelle en PP, échelons en bois

Réf. 40

**Composition**

En PP multifil Ø 16 mm

3 échelons en bois d'acacia au mètre

Coloris du cordage : chanvre, bleu, orange



### Longueurs de commande

Hauteur de suspension  
= longueur de commande pour ancrage au sol

Longueur de commande pour balançoires

Garde au sol : 0,40 m

Longueur de commande pour anneaux

Garde au sol : 1,00 m

## Chaîne d'ancrage au sol sans ancre à visser

Réf. 4826

**Composition**

En cas de commande, merci de préciser la longueur (distance sol / bord inférieur de la traverse) et la mise en œuvre (en forme de V ou en prolongement de chaque corde).



## Ancre à visser

Réf. 410

**Composition**

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : env. 40 cm




## Filets à grimper

Nous fabriquons vos filets à grimper sur mesure : dimensions, coloris, forme, c'est vous qui décidez !

Le cordage Hercule avec âme acier est parfaitement adapté aux aires de jeux extérieures et exposées au vandalisme, et le cordage polypropylène aux aires de jeux intérieures.

- ⊕ Conseils pour valider la faisabilité technique de votre projet
- ⊕ Filets conformes à la norme NF EN 1176 : 2008
- ⊕ Formes, dimensions, coloris et mailles au choix
- ⊕ Remplacement de cordages sur site facile et économique

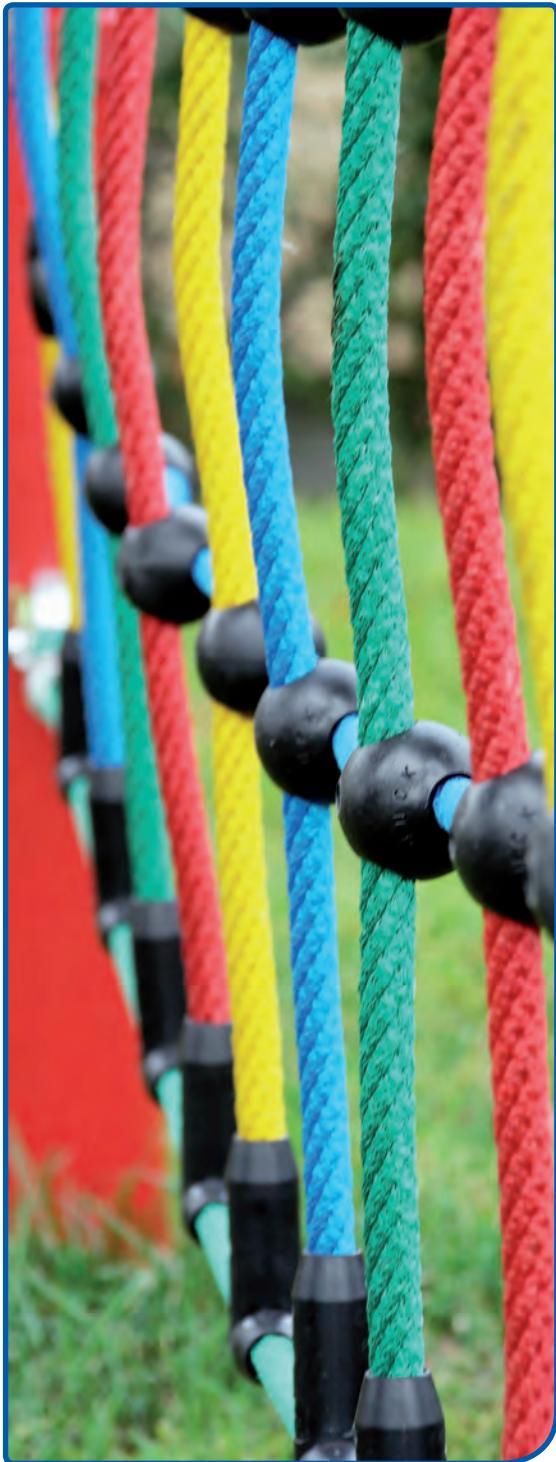

## La qualité Hercule



### Cordage Hercule

Le câble Hercule HUCK est composé de 6 torons acier de Ø 2.5 mm, eux-mêmes composés de 7 fils zingués. Ce procédé de fabrication lui confère une grande résistance et une stabilité extrême.

### Gainage polyester

Chaque toron est gainé de fibre polyester de première qualité. Contrairement aux autres matières synthétiques, le polyester offre une haute résistance à l'abrasion et une grande stabilité anti-UV. Le gainage des torons acier est assuré par un procédé de thermo-fixation.

### Traitement de surface anti-abrasion


Après le câblage des torons, le cordage Hercule subit un traitement de surface de finition. L'ensemble de ces opérations permet d'obtenir une excellente résistance à l'abrasion. Notre laboratoire d'essai a développé un test pour déterminer la résistance à l'abrasion. Une râpe fait des mouvements de va-et-vient répétitifs jusqu'à l'apparition du filin acier. Il s'est avéré que le câble Hercule avec traitement anti-abrasion résiste à 21 000 mouvements de râpe (contre 1 000 à 5 000 mouvements pour un câble sans traitement).

### Pièces d'assemblage / Remplacement sur site

Les câbles sont assemblés par des billes de croisement en polyamide, éprouvées et brevetées, sans angles ni côtés saillants. La majeure partie des pièces de liaison sont montées par vis et peuvent être facilement échangées sur site. De ce fait, les cordages peuvent être remplacés totalement ou partiellement sur place.

### Coloris adaptés

Pour les filets multicolores, nous utilisons en général des pièces de liaison noires. Dans le cas de cordages au coloris naturel (chanvre), nous vous proposons également des pièces de liaison beiges.

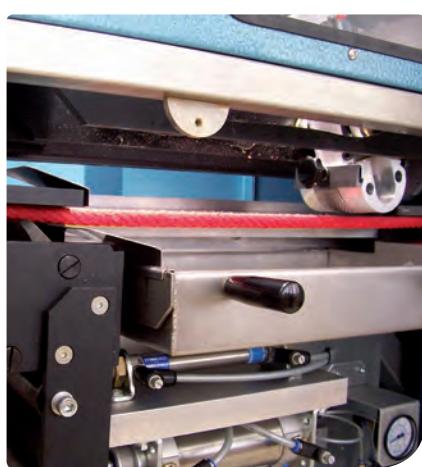



NEW !

## Filet en câble Hercule avec billes de croisement en polyamide

### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons

Avec âme acier

Billes de croisement en polyamide aux intersections (coloris : noir, beige, vert)

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair

Réf.	Descriptif	Maille en cm
4316-120	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	12
4316-250	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	25
4316-300	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	30
4316-350	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	35
4316-400	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	40
4316-500	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	50

## Filet en câble Hercule avec billes de croisement en aluminium

### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons

Avec âme acier

Billes de croisement en aluminium aux intersections

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair

Réf.	Descriptif	Maille en cm
4616-120	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	12
4616-250	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	25
4616-300	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	30
4616-350	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	35
4616-400	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	40
4616-500	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	50

## Les billes de croisement en polyamide HUCK

Nos filets sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide de diamètre 48 mm. Disponibles également en 2 parties, elles peuvent être commandées séparément pour réparer facilement nos filets sur site.

- ⊕ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main agréable
- ⊕ Assemblage fiable et durable
- ⊕ Echange sur site facile
- ⊕ Coloris noir, beige ou vert

## Les billes de croisement en aluminium HUCK

Pour un design plus moderne et une longévité à toute épreuve, nous vous proposons des billes en aluminium. Sur demande, elles sont également disponibles en orange.

- ⊕ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main agréable
- ⊕ Grande longévité grâce à leur résistance aux intempéries
- ⊕ Répartition homogène des forces



### Informations indispensables pour commander un filet à grimper sur mesure :

- Dimensions intérieures du cadre
- Entraxes de perçage
- Côtés où le filet sera fixé
- Type de fixation
- Filetage et longueur des tiges
- Coloris du cordage et des billes de croisement

### Majoration petite surface :

- Filet < 1 m<sup>2</sup> : + 50 %
- Filet < 2 m<sup>2</sup> : + 25 %



## Filet en câble Hercule avec griffes Inox

### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons

Avec âme acier

Griffes Inox aux intersections

Uniquement pour filets horizontaux

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair

Réf.	Descriptif	Maille en cm
4516-120	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	12
4516-250	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	25
4516-300	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	30
4516-350	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	35
4516-400	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	40
4516-500	Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons	50

## Les griffes Inox

- ⊕ Design moderne, qui s'adapte à tous les coloris de câble
- ⊕ Forme arrondie, sans angles ni côtés saillants
- ⊕ Matériau durable
- ⊕ Remplacement sur site possible contre location d'un outil à sertir électroportatif

## Filet en câble Hercule avec nœuds tressés

### Composition

Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons

Avec âme acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, bleu

Réf.	Descriptif	Maille en cm
4416-120	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	12
4416-250	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	25
4416-300	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	30
4416-350	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	35
4416-400	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	40
4416-500	Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons	50

## Les nœuds tressés

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme les hamacs.

- ⊕ Coloris du filet uniforme
- ⊕ Confort optimal pour s'allonger et se reposer sur le filet
- ⊕ Mise en valeur des cordages





## Filet en PP avec nœuds tressés

### Composition

Cordage PP ( $\varnothing$  16-25 mm), stabilité anti-UV

Sans âme acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : bleu, orange, chanvre

## Le cordage PP (polypropylène)


### + Prix avantageux

Sans âme acier, le cordage PP est moins cher que le câble Hercule. Il est particulièrement adapté pour un usage intérieur.

### + Souplesse

Les nœuds tressés donnent au cordage une grande flexibilité et sont très esthétiques. Sur les bords, le cordage peut être serti ou fixé avec des pièces en T.

Réf.	Descriptif	Maille en cm
4116-110	PP, $\varnothing$ 16 mm	11
4116-250	PP, $\varnothing$ 16 mm	25
4116-300	PP, $\varnothing$ 16 mm	30
4116-400	PP, $\varnothing$ 16 mm	40
4116-500	PP, $\varnothing$ 16 mm	50
4120-250	PP, $\varnothing$ 20 mm	25
4120-300	PP, $\varnothing$ 20 mm	30
4120-400	PP, $\varnothing$ 20 mm	40
4120-500	PP, $\varnothing$ 20 mm	50
4125-250	PP, $\varnothing$ 25 mm	25
4125-300	PP, $\varnothing$ 25 mm	30

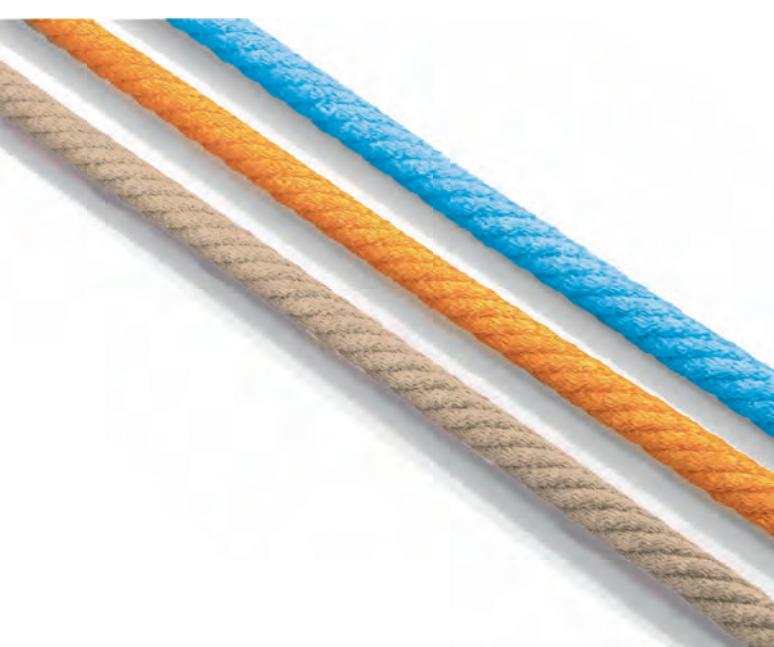

## Les nœuds tressés

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme les hamacs.

### + Coloris du filet uniforme

### + Confort optimal pour s'allonger et se reposer sur le filet

### + Mise en valeur des cordages

Fixations pour filets, cordes à grimper, ponts, etc.

## Pièce en T noire ou beige

Réf. 445 Pour câble Hercule Ø 16 mm



## Pièce en T articulée noire ou beige

Réf. 448 Pour câble Hercule Ø 16 mm

Réf. 448-R Pièce en T articulée en 2 parties, pour réparation



## Bille de croisement noire, beige ou verte

Réf. 444-1 Pour câble Hercule Ø 16 mm



## Bille de croisement en 2 parties noire ou beige

Réf. 444-10 Pour câble Hercule Ø 16 mm



## Manchon d'arrêt en 2 parties noir ou beige

Réf. 465 Pour câble Hercule Ø 16 mm



⊕ Les pièces en deux parties sont idéales pour l'entretien et la réparation de nos filets : elles peuvent être utilisées sur des cordages déjà montés.

## Boucle sertie

Réf. 464 Diamètre intérieur au choix



## Cosse nylon blanche

Réf. 457W Diamètre intérieur 30 mm

Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm



## Cosse ronde plastique noire

Réf. 457R Diamètre intérieur 35 mm

Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Tige filetée zinguée sertie

Réf. 454V M8, M10 ou M12

Longueur de la tige à la demande



## Manchon taraudé noir ou beige

Réf. 463 M8, M10 ou M12



## Petite cosse plastique noire ou beige

Réf. 457 Diamètre intérieur 11 mm, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Cosse Inox

Réf. 457VA Diamètre intérieur 30 mm

Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Cosse pleine plastique noire

Réf. 457V Ouverture intérieure 11 mm

Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Manchon à tige filetée noir ou beige

Réf. 454 M8, M10 ou M12

Longueur de la tige à la demande



## Anneau femelle zingué avec tige filetée

Réf. 455B M8, M10 ou M12

Longueur de la tige à la demande



## Anneau femelle zingué

Réf. 455 M8, M10 ou M12

Longueur de la tige à la demande



## Manchon articulé taraudé noir ou beige

Réf. 449 M8, M10 ou M12



## Manchon avec manille droite M6 Inox, noir ou beige

Réf. 441-6



## Étrier Inox

Réf. 452 Avec vis à bois (M6 x 70 mm)



## Embout d'arrêt noir ou beige

Réf. 436 Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm



## Manchon de liaison avec chaîne zinguée

Réf. 461 Longueur 3 maillons (autres longueurs contre supplément)

Chaîne Inox disponible sur demande



## Manchon articulé avec tige filetée, noir ou beige

Réf. 447 M8, M10 ou M12

Longueur de la tige à la demande



## Manille Lyre M8 Inox

Réf. 440-8G Également disponible en version droite



## Œil + étrier Inox

Réf. 442 Avec vis à bois (M6 x 70 mm)



## Cosse avec anneau 10 mm x 50 mm

Réf. 453 Également disponible en 8 mm x 40 mm ou 10 mm x 60 mm



## Chaîne de liaison sertie zinguée

Réf. 461V Chaîne Inox disponible sur demande



## Manchon de liaison noir ou beige

Réf. 466 Pour câble Hercule Ø 16 mm



## Connecteur Inox

Réf. 461-6 Pour raccorder une chaîne 6 mm à une tige M12



## Connecteur Inox

Réf. 461-8 Pour raccorder une chaîne 8 mm à une tige M16



## Manille à œil M8 Inox

Réf. 440-30 Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Manille cœur M6

Réf. 440-6-3 Pour raccorder trois chaînes 6 mm

**NEW !**



## Manille losange M6

Réf. 440-6-4 Pour raccorder quatre chaînes 6 mm

**NEW !**



## Connecteur M16 Inox

Réf. 430 Pour raccorder une manille Ø 8 mm ou Ø 10 mm, ou une manille à œil double ou triple à une tige M16



## Connecteur M12 Inox

Réf. 443 Pour raccorder une manille Ø 8 mm ou Ø 10 mm, ou une manille à œil double ou triple à une tige M12



## Douille Torx femelle M12 Inox

Réf. 433 Avec filetage intérieur M12

**NEW !**



## Manille rotative Inox

Réf. 4603-20 Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm



## Manille rotative Inox

Réf. 4603-10 Pour raccorder un connecteur M12 ou M16 ou une suspension réf. 4602 au câble Hercule Ø 16 mm



## Anneau femelle M16 Inox

Réf. 455-16 Ouverture de l'œil conforme à la norme, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Manille à œil double M10

Réf. 440-10 Sans roulement, idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles,  
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



## Manille à œil triple M10 Inox

Réf. 440-20 Idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles  
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm  
Peut s'utiliser avec une chaîne 6 ou 8 mm ou avec un connecteur M12 ou M16



## Accessoires pour poteaux en bois de robinier

### Rondelles Inox avec visserie

Réf. 4575-01-VA Pour fixation au poteau avec une chaîne 6 mm

#### Composition

- 1 rondelle Inox avec encoche ( $\varnothing$  60 mm)
- 1 rondelle Inox avec trou ( $\varnothing$  60 mm)
- 4 vis à tête creuse 5.50 x 19 mm
- 1 vis à tête creuse 5.50 x 42 mm



### Manille à œil M8 + chaîne Inox

Réf. 4575-02-VA Pour fixation au poteau avec rondelle Inox

#### Composition

- 1 chaîne Inox 6 mm, longueur 50 cm
- 1 manille Inox à œil M8 (réf. 440-30)



Plus d'informations sur les poteaux en robinier p. 11 et p. 137

NEW !



## Gabarits de contrôle

Réf. 10000ST

### Composition

Gabarits en polyester ou acier inoxydable

Utilisation suivant la norme NF EN 1176-1 annexe D

Livrés dans une boîte de transport

Ces gabarits de contrôle, certifiés conformes à la norme EN 1176 : 2008, permettent d'assurer le suivi des installations et de valider les opérations d'entretien et de maintenance, en constatant l'absence de risques de coincement et d'étranglement.

A	B	C	D	E	Gabarit d'essai
Poids	350 g	300 g	300 g	550 g	250 g
Longueur x largeur	110 x 193 mm	120 x 165 mm	157 x 89 mm	Ø 200 / 300 mm	Ø 100 / 130 mm
Hauteur	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	290 mm

## Chapeau PEHD stabilisé anti UV, rouge

- Réf. 416-10 Pour poteau Ø 102 mm
- Réf. 416-12 Pour poteau Ø 120 mm
- Réf. 416-14 Pour poteau Ø 140 mm
- Réf. 416-16 Pour poteau Ø 160 mm
- Réf. 416-18 Pour poteau Ø 180 mm
- Réf. 416-20 Pour poteau Ø 200 mm



## Chapeau PEHD stabilisé anti UV, noir


- Réf. 416-10-06 Pour poteau Ø 102 mm
- Réf. 416-16-06 Pour poteau Ø 160 mm
- Réf. 416-18-06 Pour poteau Ø 180 mm



## Chapeau acier, galvanisé à chaud

- Réf. 416-10 Pour poteau Ø 102 mm

## Ponts

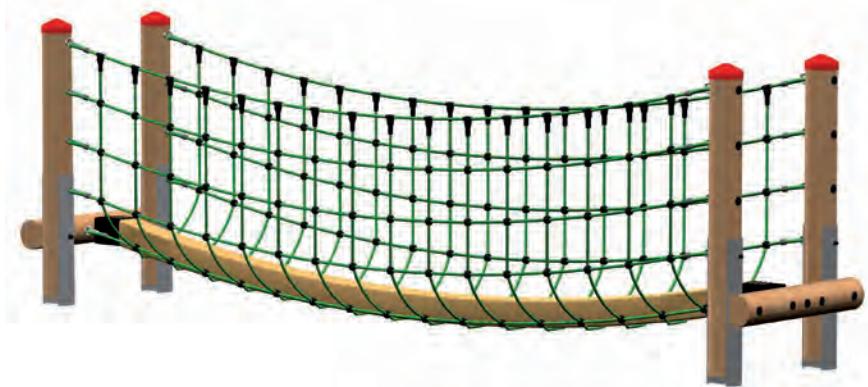

Longueur max. recommandée: 5.00 m  
Autres longueurs sur demande

## Pont de jungle avec portiques

Réf. 4958

Longueur :	5.00 m, autres longueurs sur demande
Portique :	Bois douglas ( $\varnothing$ 180 mm) avec piétements d'ancrage (portique en acier galvanisé pour des ponts supérieurs à 5.00 m)
Hauteur de départ/arrivée :	0.40 m
Corde centrale :	PP de section carrée 160 mm, traitée anti-abrasion, avec âme en câble acier $\varnothing$ 12 mm, anneaux femelles M16 sertis aux extrémités
Garde-corps :	Câble Hercule $\varnothing$ 16 mm, maille 30 x 30 cm, hauteur 1.20 m



## Pont en V avec corde centrale au mètre linéaire

Réf. 4954-300 Avec corde centrale de section 90 mm  
Réf. 4956-300 Avec corde centrale de section 160 mm

### Garde-corps

Câble Hercule $\varnothing$ 16 mm
Maille 30 x 30 cm
Terminaisons à chaque extrémité
Hauteur : 0.85 m (1.20 m sur demande)

### Corde centrale

Corde centrale en PP de section carrée, imputrescible et traitée anti-abrasion, avec âme en câble acier $\varnothing$ 12 mm
Terminaisons : anneaux femelles M16 sertis aux extrémités



## Corde centrale en PP tressé au mètre linéaire

Réf. 4325-0090-08 Section 90 mm  
Réf. 4325-0160-08 Section 160 mm

### Composition

Corde en PP de section carrée, imputrescible et traitée anti-abrasion, avec âme en câble acier $\varnothing$ 12 mm
Poids au ml : env. 5 / 11 kg




Touret complet (section 160 mm)

## Terminaisons pour corde centrale

Réf. 495

### Composition

Manchon thermorétractable avec anneau femelle M16 serti aux extrémités
2 finitions possibles : • manchon + effilochage • manchon enveloppant

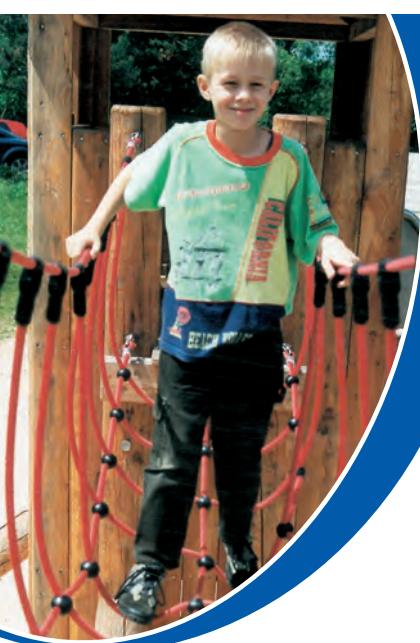

Longueur max. recommandée: 5.00 m  
Autres longueurs sur demande

## Pont de corde simple en câble Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4959-250

### Composition

Cordages et filets en câble Hercule ( $\varnothing$  16 mm, 6 torons, avec âme acier)

Mailles de passage : 30 x 30 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm

Terminaisons standards : anneaux femelles avec tige filetée

Avec terminaisons pour cadre bois



## Pont de corde avec passerelle bois et cordage, le mètre linéaire

Réf. 4952

### Garde-corps

Cordages et filets en câble Hercule ( $\varnothing$  16 mm, 6 torons, avec âme acier)

Mailles : 40 x 60 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm

Terminaisons standards : anneaux femelles avec tige filetée

### Passage

Câble Hercule ( $\varnothing$  16 mm, 6 torons, avec âme acier) et lattes de bois

Ecartement entre lattes de bois : 23 cm (conforme EN)

Largeur utile : 80 cm

Avec terminaisons pour cadre bois



## Pont en V avec passage en câble Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4957-300

### Garde-corps

Cordages et filets en câble Hercule ( $\varnothing$  16 mm, 6 torons, avec âme acier)

Mailles : 30 x 30 cm

Hauteur garde-corps : env. 85 cm

Terminaisons standards : anneaux femelles avec tige filetée

Sans corde centrale



### Passage

4 câbles Hercule parallèles espacés de 5 cm ( $\varnothing$  16 mm, 6 torons, avec âme acier)

Avec terminaisons pour cadre bois



Longueur max. recommandée: 5.00 m  
Autres longueurs sur demande

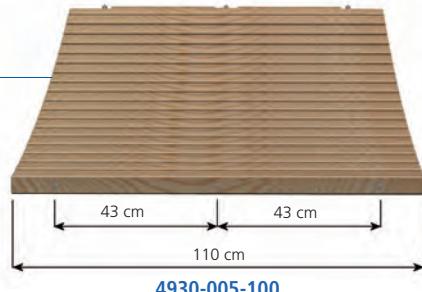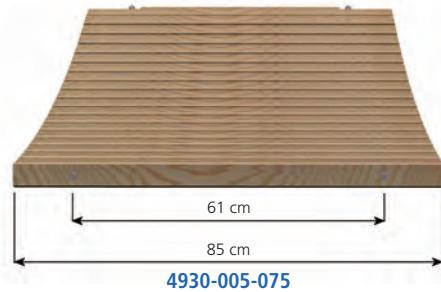

## Passerelle à lattes de bois, le mètre linéaire

Réf. 4930-005-050 Largeur utile 50 cm

Réf. 4930-005-075 Largeur utile 75 cm

Réf. 4930-005-100 Largeur utile 100 cm

### Composition

Lattes en bois douglas de section 45 x 95 mm, espacées d'environ 3 cm, reliées par 2 ou 3 câbles acier Ø 10 mm  
Anneaux femelles Inox aux 2 extrémités (autres terminaisons disponibles sur demande)

## Passerelle en caoutchouc, le mètre linéaire

Réf. 4950 Largeur utile 55 cm


### Composition

Passerelle en bande caoutchouc plein, inaltérable, particulièrement adaptée pour enfants en bas âge  
Peut être munie d'une cornière à chaque extrémité pour montage facile, ou livrée avec une sur-longueur formant une bavette pour fixation directe sur la structure porteuse

Largeur : env. 65 cm (largeur utile 0.55 m)

Longueur max. : 3.00 m

Poids : env. 6 kg/m

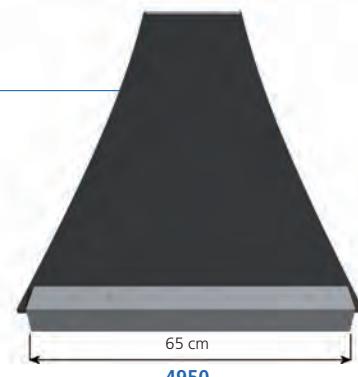

## Garde-corps en filet Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4910-300 Garde-corps (équipant les 2 côtés)

### Composition

Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm, maille 30 x 25 cm, hauteur 0.90 m  
Terminaisons pour fixation à la structure porteuse comprises



## Commander un pont de corde pour supports existants

### Merci de nous communiquer les informations suivantes :

- configuration du sol et du terrain ;
- dimensions selon le schéma p. 217 ;
- description des supports existants :
  - type de construction : en U, en V ou autre
  - dimensions précises du support : largeur, hauteur, diamètre ou section des poteaux
  - montage de la transversale : derrière, devant ou entre les montants (voir schémas)
- distance entre les montants
- distance entre les transversales

Schéma type pour un pont en V avec corde centrale  
Hauteur garde-corps : 850 ou 1200 mm



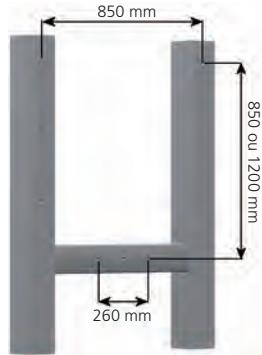


Schéma type pour un pont en U avec passerelle  
Largeur utile : 75 cm  
Hauteur garde-corps : 900 ou 1200 mm

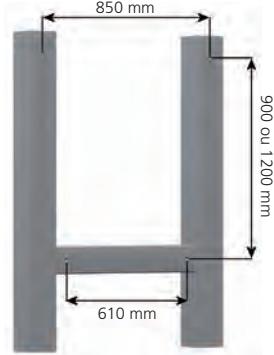

Transversale montée derrière les montants (recommandé)\*




Transversale montée entre les montants\*



Transversale montée devant les montants\*

\* Vue de l'intérieur du pont

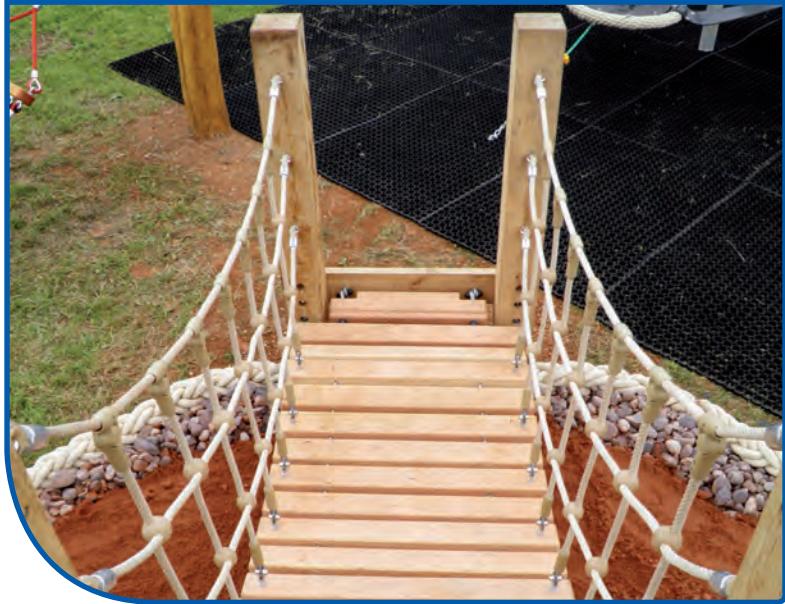


## Ponts sur mesure

HUCK conçoit et fabrique des ponts en cordage et tunnels sur mesure, pour les aires de jeux et pour tout espace public.

- ⊕ Parfaite adaptation à la configuration du site
- ⊕ Changement individuel des câbles et lattes sur site
- ⊕ 2 formes : ▪ pont en V avec corde centrale  
▪ pont en U avec passerelle bois
- ⊕ 7 coloris de cordage et 4 variantes de passerelle
- ⊕ 5 ans de garantie (hors pièces d'usure et vandalisme)

Nos ponts de corde sont construits conformément à la norme NF EN 1176 : 2008 relative aux équipements de jeu à usage collectif (hauteur hors sol maximale 3.00 m, avec sol de réception adapté). Notre prestation comprend la fourniture du pont, de ses structures porteuses, des accès départ et arrivée si nécessaire, des plans de fondation et de ferraillage et d'une notice de montage. Toute étude statique sera payante.

### Informations à nous fournir pour toute demande de pont complet :

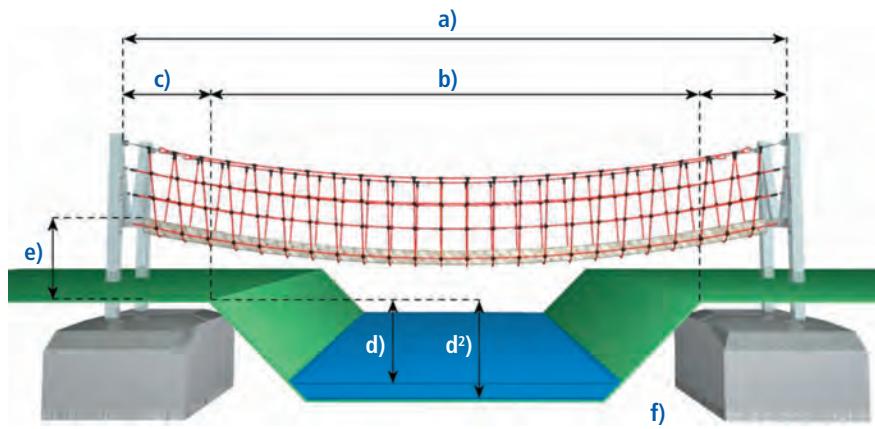

- a) Distance intérieure entre poteaux départ/arrivée (si existants)
- b) Distance entre bords de rive
- c) Distance entre bords de rive et poteaux départ/arrivée (si existants)
- d) Dénivelé entre le niveau de l'eau et bords de rive
- d<sup>2</sup>) Dénivelé entre fond de rive et bords de rive
- e) Hauteur départ/arrivée passerelle
- f) Nature et type de sol

Ces informations nous permettront de réaliser une étude personnalisée. Dans tous les cas, il convient de placer les accès départ et arrivée à au moins 1.50 m des bords de rive.

## Notre gamme de lattes de bois

Les lattes de bois utilisées pour la fabrication de nos passerelles sont de grande qualité. Elles sont rainurées pour minimiser le risque de glissade.

### Lattes en bois douglas

**Propriétés :** qualité sciage hors cœur (formation fentes réduite), très peu de nœuds, séché, poncé, chanfreiné, imprégné sous pression, lasuré

**Utilisation conseillée :** aires de jeux, espace public

### Lattes en bois de chêne

**Propriétés :** sans échardes à la surface, séché, poncé, chanfreiné, lasuré

**Utilisation conseillée :** aires de jeux, espace public

### Lattes en bois Massaranduba (bois tropical)

**Propriétés :** bois dur, haute densité, quasiment imputrescible, chanfreiné

**Utilisation conseillée :** piscines et parcs aquatiques, terrains humides, aires de jeux, espace public

### Lattes en composite

**Propriétés :** sans empreinte écologique, imputrescible, bonne tenue de la couleur aux UV et au chlore, facilité d'entretien, aspect naturel sans écharde

**Utilisation conseillée :** piscines et parcs aquatiques, terrains humides



Grand pont suspendu, Parc zoologique de Sarrebruck

## Barrières en corde



Nos barrières en corde permettent de délimiter avec naturel des allées, des aires de jeux ou des espaces verts.

- + Aspect naturel
- + Grande robustesse du cordage PP avec âme acier
- + Montage simple et rapide

Le montage est simple et rapide : le cordage est enfilé dans les poteaux sur site, et fixé à chaque poteau à l'aide de manchons.

Distance entre poteaux conseillée : 2.50 à 3.00 m

### Cordage PP avec âme acier, le mètre

Réf. 4990

#### Composition

Cordage PP Ø 65 mm, avec âme acier (Ø 10 mm)

Coloris : chanvre



### Poteau intermédiaire avec 1 perçage

Réf. 4990-4-10

#### Composition

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon



### Manchon

Réf. 4990-10 Pour fixation à l'intérieur du poteau



Pour les poteaux situés aux extrémités, prévoir 2 manchons



### Poteau départ/arrivée avec 2 perçages

Réf. 4990-5-10

#### Composition

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon



## Auvent pare-soleil



Que ce soit pour une cour de récréation, un pré ou une aire de jeux, HUCK vous propose une large gamme d'auvents pare-soleil, parfaits pour la belle saison.

Confectionnés sur mesure, ils s'adaptent à la configuration du site et s'intègrent à vos structures existantes.

Nous vous proposons deux qualités de toile, à choisir en fonction de l'usage, du site et de la protection souhaitée (effet brise-vent ou ombrage). Merci de nous consulter pour que nous puissions vous conseiller.

### **Ombrage 50/50**

Ombrage : env. 50 %

Perméabilité à l'air : env. 50 %

Coloris standards : vert clair, vert foncé, bleu, rouge, orange, argent, terracotta, crème

### **Ombrage 90/10**

Ombrage : env. 90 %

Perméabilité à l'air : env. 10 %

Coloris standards : vert foncé, bleu, argent, crème

Réalisation «Rheinbad» par la société HS-Linie à Düsseldorf (Allemagne)



### **Formes et coloris disponibles :**





Dimensions : 5.50 x 5.50 m  
Surface au sol : 6.90 x 6.90 m



## Combinaison ombrière / couverture de bac à sable

Réf. 5782-1-04 Sans fourreaux  
Réf. 5782-2-04 Avec fourreaux

### Composition

Auvent en toile perméable à l'eau et à l'air (coloris bleu, autres couleurs à la demande)  
Poteaux en acier galvanisé à chaud ( $\varnothing$  76 mm), peinture pour laquage sur site fournie  
Système de relevage : l'auvent peut servir de pare-soleil et de bâche de couverture

- + Fixation réglable
- + Dépose facile l'hiver grâce aux fourreaux

## Auvent pare-soleil

Réf. 5760-04 6.00 x 6.00 m  
Réf. 5740-04 4.50 x 4.50 m

### Composition

Auvent en toile PE perméable, coloris bleu  
Avec cordeaux de tension et 2 piquets de support en aluminium ( $\varnothing$  40 mm, longueur 3.00 m)



## Collier Inox

Réf. 5785

### Composition

Avec poignée et œillet  
En acier 8 mm ( $\varnothing$  76 mm)



### PRATIQUE !

Ce collier coulisse sur le poteau et se bloque automatiquement grâce à la tension créée par la sangle.



# Projets architecturaux et paysages ludiques

## Des structures entièrement personnalisées !

Vous cherchez une solution personnalisée pour votre projet ? Nous vous proposons un service sur-mesure, pour donner vie à vos idées ! Au fil des pages suivantes, vous découvrirez des exemples de réalisations, que nous avons développées pour répondre aux souhaits de nos clients. Grâce à notre savoir-faire et à notre longue expérience dans le domaine des jeux pour enfants, nous vous aidons à créer votre projet pas à pas, qu'il soit en intérieur ou en extérieur.



HUCK N.V., avec T.V.B. SA et Obra Design  
Parc forestier Chlorophylle à Dochamps (Belgique)  
Ponts de jungle et tunnels, longueur totale 60.00 m

## Réalisations de Huck-Occitania en France



À Vire (14), avec Etec



Parc du Futuroscope,  
à Chasseneuil-du-Poitou (86)





Jardin des Tuilleries, à Paris (75)  
Réalisation Archi Made Folies



À Hausgauen (68)



Parc de la Villette, le Jardin du Dragon, à Paris (75)

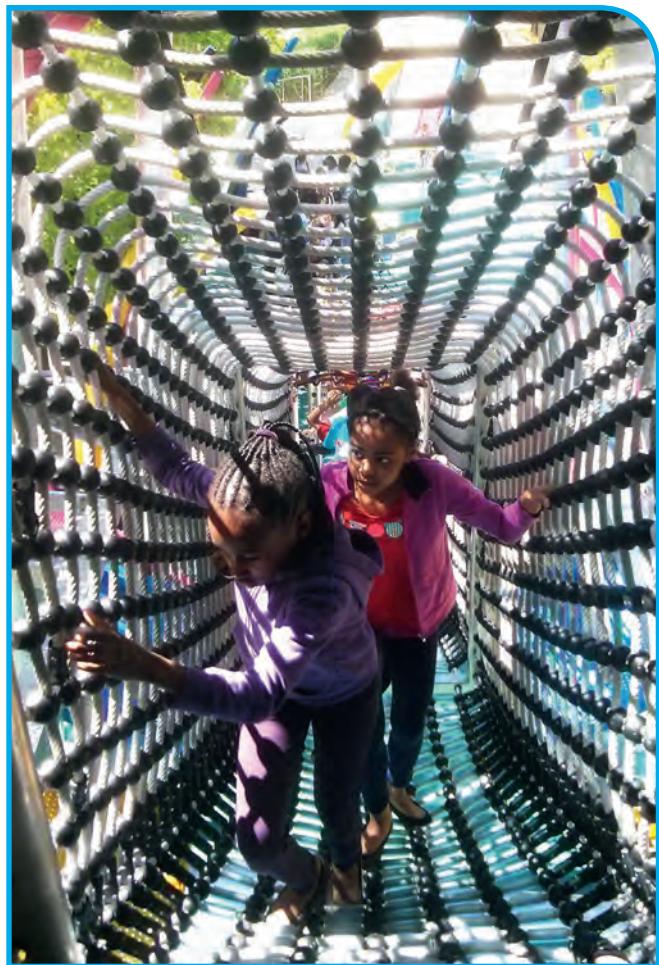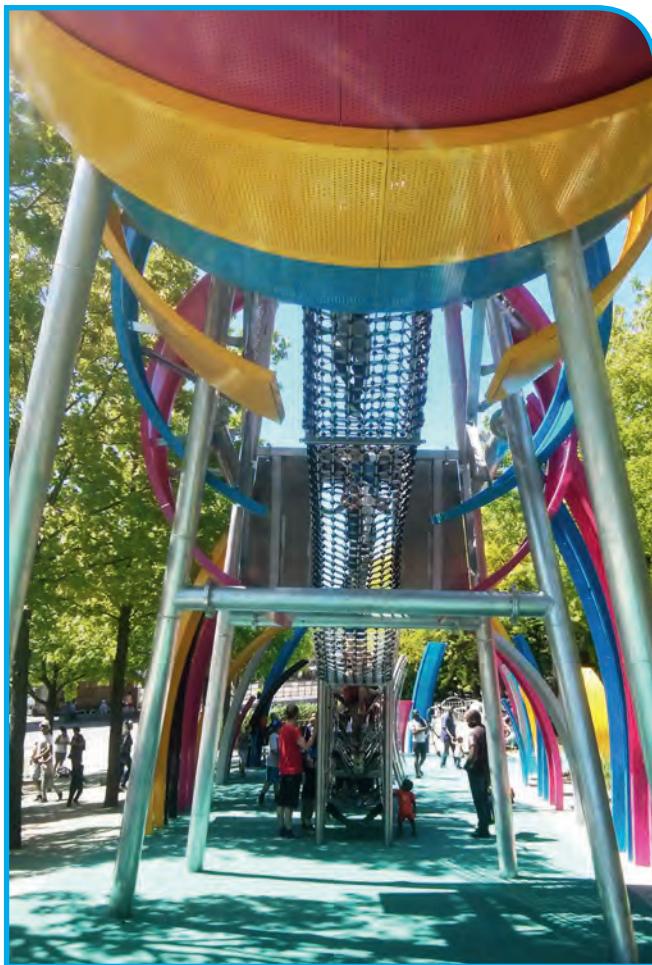



Agrandissement à partir  
d'un jeu existant


Lac de Gurson (24)  
En collaboration avec Ose Loisirs  
Dino XXL et parcours en robinier sur mesure




Jardin des Halles, à Paris (75) – Les Mégamachines  
Réalisation Imaginal et Scherrer



A Lormont (33)  
Conception Base  
Filets en collaboration avec STAIPH  
Copyright : Karolina Samborska (Photographer / Landscape Architect)

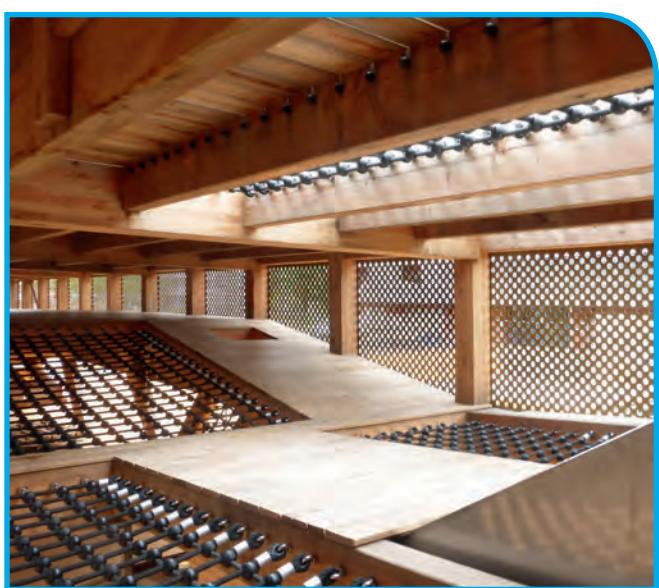

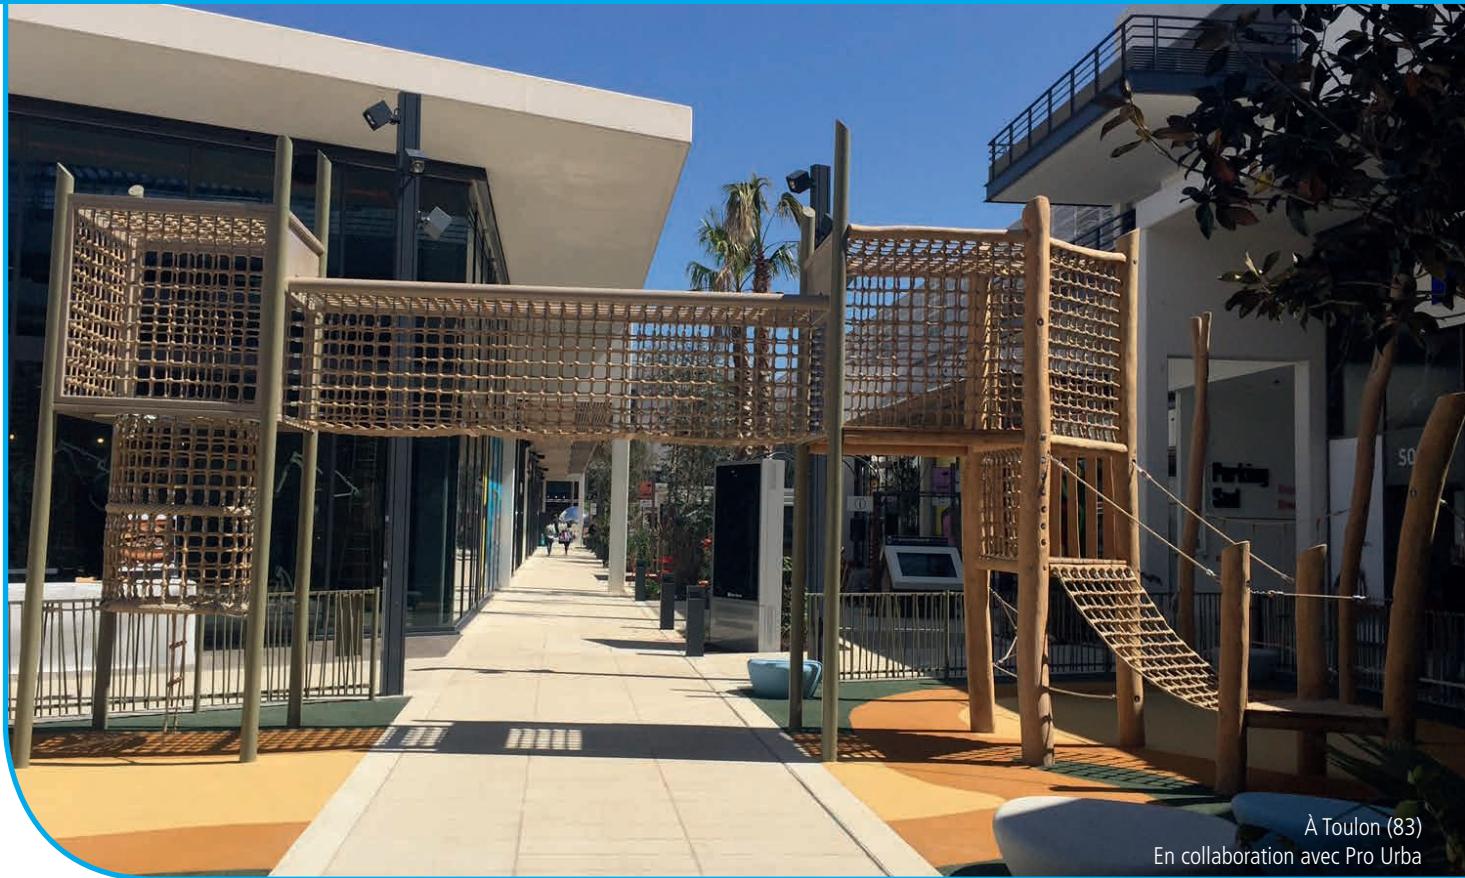

À Toulon (83)  
En collaboration avec Pro Urba



Place Mazagran à Lyon (69)  
En collaboration avec Pro Urba

## Autres réalisations sur mesure



La maison de la Biosphère à Fischbach bei Dahn (Allemagne)


En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH

3 tunnels d'environ 10 m



### Sentiers aériens :

- ⊕ Une alternative pour attirer les visiteurs
- ⊕ Une vue spectaculaire au-dessus des forêts, parcs animaliers ou gorges
- ⊕ Une perspective nouvelle pour admirer les paysages, la flore et la faune

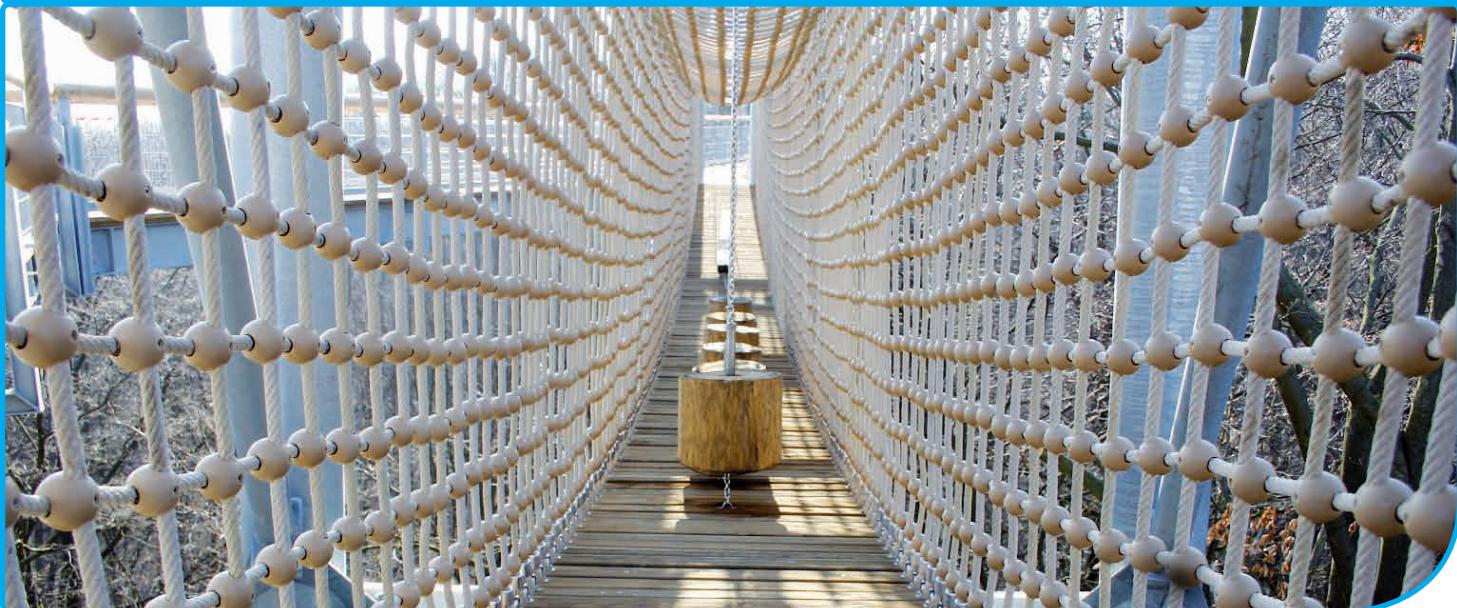

Pont suspendu, parc national de Hainich (Allemagne), en collaboration avec Vollack GmbH  
Tunnel, longueur 20 m




Pont panoramique suspendu à Winterberg (Allemagne)  
En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH  
Tunnel, longueur 15 m



Parc Romano, à Stockton-on-Tees (Grande-Bretagne)  
HUCK Nets UK Ltd. avec The Play Practice Ltd (Scotland)


Pont de jungle  
Hauteur du garde-corps : 1.20 m  
Longueur : 2.50 m / 2.25 m / 2.50 m

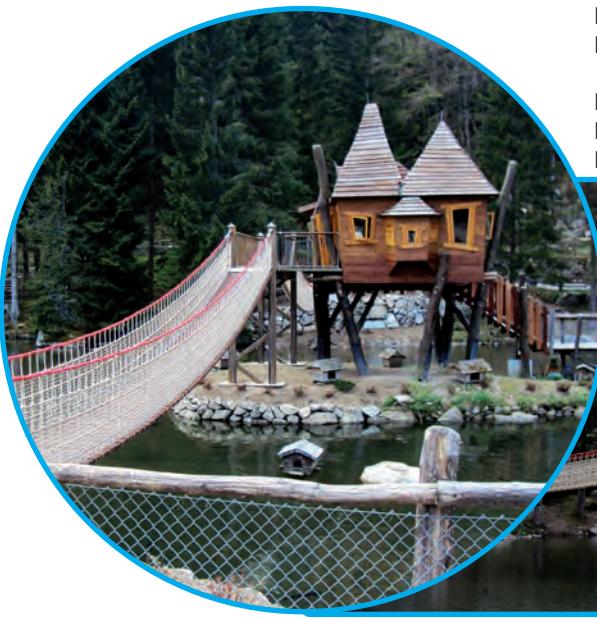

Parc Steinwasen, à Oberried (Allemagne)  
HUCK Seiltechnik GmbH avec le bureau d'étude Karcher

Pont de jungle et pont à lattes de bois  
Hauteur du garde-corps : 1.20 m  
Longueur : 2 x 21.00 m



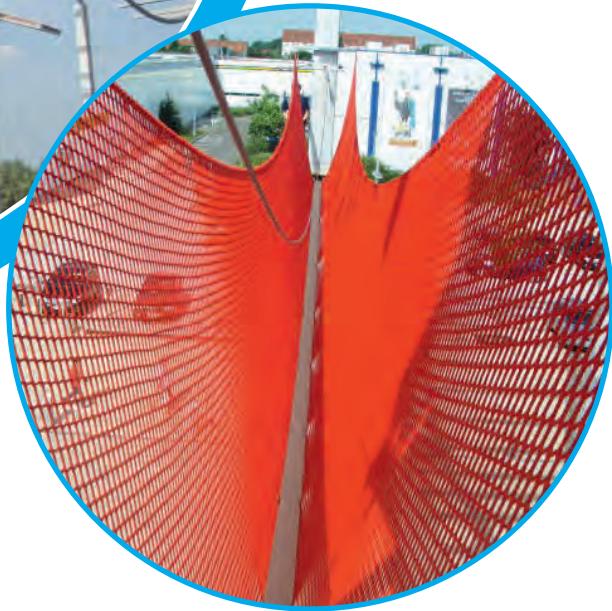

HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis Lernen GmbH

Cheminée à grimper Ø 1.10 m, longueur 4.20 / 5.70 m  
Pont en V avec filet de protection, longueur 18.00 m





Eco-quartier Västra Hamnen, à Malmö (Suède), en collaboration avec ScanCord AB

Tunnel en filet avec lattes de bois

Hauteur du garde-corps : 2.00 m

Longueur : 40.00 m



Parc Glacis, à Neu-Ulm (Allemagne)  
HUCK Seiltechnik GmbH et A&P Projects

Ponts de liaison, filets à grimper et toboggans



Parc zoologique, à Sarrebruck (Allemagne)

Pont à lattes de bois  
Hauteur du garde-corps : 1.20 m  
Longueur : 42.00 m






Crèche Puschendorf, à Herzogenaurach (Allemagne)  
HUCK Seiltechnik GmbH et Karin Belch

Jeu similaire au Parcours Fortuna, installé sur un terrain en pente

HUCK Torimex (Pays-Bas)  
Pont à lattes en 2 parties (25.70 m et 11.30 m) avec piliers bois intermédiaires

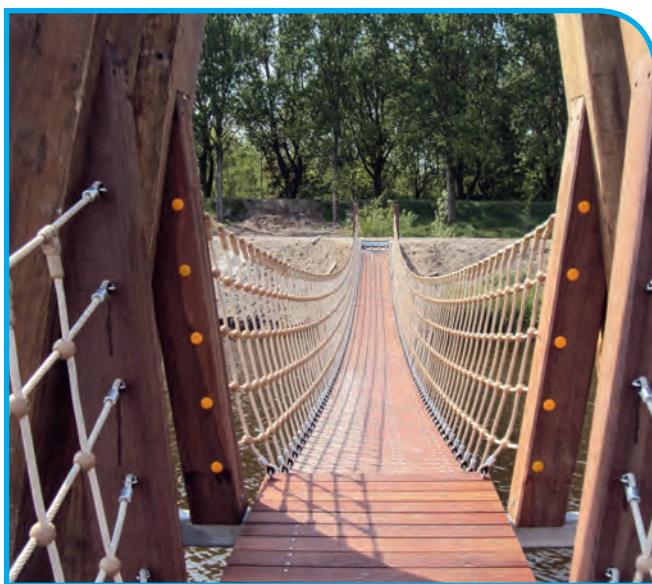



Structure en cordage dans une école, avec une Tour de corde 1 comme élément principal  
HUCK Seiltechnik GmbH avec Klatrejungel No. et Rune Berge, à Førde (Norvège)



Parc Glacis, à Neu-Ulm (Allemagne)  
HUCK Seiltechnik GmbH et A&P Projets

Ponts de liaison, filets à grimper et toboggans





Turkuaz Park, à Istanbul  
HUCK Seiltechnik GmbH

Deux tours de 6.00 m de haut reliées par un pont à lattes de bois. Un escalier en colimaçon, deux toboggans Inox et une cheminée en cordage permettent de monter et de redescendre.



Pencil Park, à Jurmala (Lettonie)  
HUCK Seiltechnik GmbH et SIA Jurmala Mezaparki

Différents filets, cordages et éléments ludiques sont installés entre des « crayons à papier » en pin, colorés et de différentes hauteurs, pour former un parcours d'aventure.

HUCK Seiltechnik GmbH et Götze GmbH

Arbre aux Nids perchés avec bras acier relié à un toboggan Inox par différents filets et cordages



Camping Recreatipark de Vergarde, Zeeland (Pays-Bas)  
HUCK Torimex

Pont de jungle en 3 parties (2.40 m, 7.70 m, 2.50 m)  
Avec garde-corps multicolore et filet de sécurité noir





Safaripark Stukenbrock, à Schloß Holte (Allemagne)  
HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis Lernen GmbH

Parcours en robinier, à 5.00 m de haut  
Sensations garanties !



Pont de jungle, à Lisbonne (Portugal)  
HUCK Seiltechnik GmbH et Urban Division

Longueur : 21.00 m



## Aires de jeux intérieures



Gaia Park, Kerkrade Zoo (Pays-Bas)  
HUCK N.V., avec SD Technics, SD Consulting et Exponent Challenge Technology

Plateformes en filet et pyramides à grimper  
Surface totale : 1300 m<sup>2</sup>

A Tyresö (Suède)




Parcours sportif « Jim + Jimmy » à Hildesheim (Allemagne)

En collaboration avec Balance Erlebnis Lernen GmbH

Filet toile d'araignée, 6.00 x 2.50 m

Pont en V, longueur 15 m

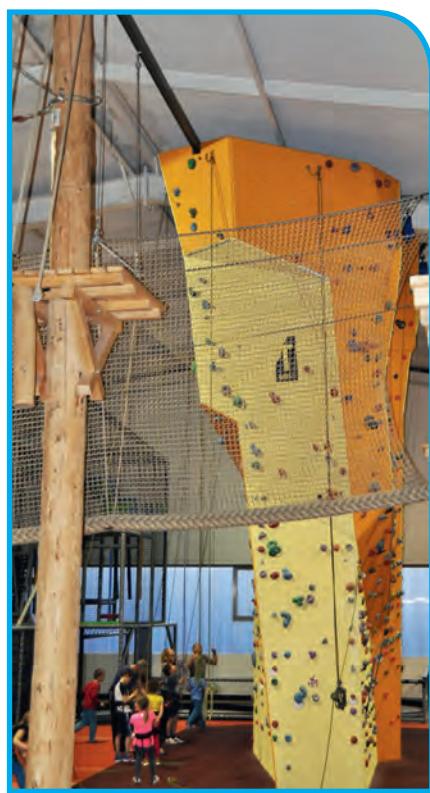

HUCK



# Index

## A

- Accessoires pour poteaux robinier 211
- Anneaux 196
- Arbre des lutins 54
- Arbre au Nid de pie 102
- Arbre aux Nids perchés 96
- Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan 98
- Arbre aux Nids perchés Duo 99
- Arbre aux Nids perchés Laola 100
- Arbre aux Nids perchés Midi 94
- Arbre aux Nids perchés Mini 50
- Auvents pare-soleil 219

## B

- Balançoires 193
- Balançoire Bambino 59
- Balançoire Duo 186
- Balançoire Mini-M 174
- Balançoire Trio 186
- Balançoires Handi 142
- Balançoire à pneus 193
- Barrières en corde 218
- Bascule en filet 86
- Bateau Bellersdorf 112
- Bateau Bellersdorf Midi 114
- Bateau Junior 52
- Bosquet des lutins 56
- Boucles de suspension 197

## C

- Câble Hercule 202
- Cadres à enfourir pour trampolines 167
- Canadienne 88
- Capsule spatiale 159
- Chapeaux pour poteaux 212
- Champignon des lutins 153
- Cordes à grimper 199

## D

- Double Balançoire pour tout-petits 187
- Doubles pyramides Chéops 27
- Double pyramide Triops 25
- E**
- Easy-Climb 68
- Easy Swing Lit balancelle 144
- Easy Swing Midi 141
- Easy Swing Maxi 141
- Easy Swing Nid d'abeille 181
- Echelles de corde 200
- Ellipsoid 157

## F

- Filets à grimper sur mesure 201
- Fixations 206
- Forêt des lutins 70
- Funambule 85
- Fun-Parcours 124
- G**
- Gabarits de contrôle 212
- Goélette des pirates 110
- Grand Mât des corsaires 109
- Grande Pyramide 160
- Guirlande de suspension 197

## H

- Hamacs 189
- Hamac en polyester 150
- Hamac XXL 151 - 191
- Hexagone Maxi 87
- J**

- Jumper 119

<b>K</b>				
Kits de réparation	184			
		<b>P</b>		
		Parcours Dillenburg	132	Sièges pour bébé
		Parcours Fortuna	72	Sièges pendule
		Parcours Fun	124	Sky-Castle
		Parcours Haiger	121	Slackline
		Parcours Là-Haut	134	Slackline combiné
		Parcours Nid d'abeille	79	Slackline croisé
		Parcours Trio	73	Structure Lilse Bergen
		Parcours Vario	128	Super-Climb
				44
				194
<b>L</b>				
Lit Balancelle	145			
		<b>T</b>		
		Téléphérique	185	
		Toboggans	12	
		Toboggan Mini-M	62	
		Toile d'araignée	69	
		Tornade	161	
		Tornade Midi	156	
		Toupie	154	
		Tour aux Nids perchés	104	
		Tour des lutins	63	
		Tour Forêt-Noire	106	
		Tour Forêt-Noire Duo	108	
		Tours de corde	43	
		Tourniquet Nid d'abeille	66 - 148	
		Trampoline 2000	166	
		Trampoline 2012	165	
		Trampoline 2014	164	
		Trampoline Maxi	163	
		Trampoline ovale	170	
		Trampoline Piccolo	167	
		Trampoline Rolli pour fauteuil roulant	149	
		Trampoline rond	169	
		Trampoline triangulaire	171	
		Tunnel Lollipop	118	
<b>M</b>				
Manège Nid de pie	155			
Meeting-Point	71			
Mini Balançoire chenille	76			
Mini Mât des corsaires	49			
Mini Nid d'oiseau	183			
Mini Parcours à disques	57			
Mini Parcours à lattes de bois	77			
Mini Parcours à trapèzes	78			
Mini Parcours Tunnel à ramper	58			
Mini Sablier	158			
Mini Trampoline	167			
Multi-portique en acier	179			
Multi-portique en bois	180			
Mur d'escalade suspendu	116			
		<b>R</b>		
		Rotonde	159	
<b>N</b>				
Nid d'abeille	183			
Nid d'abeille avec toboggan	55			
Nid d'abeille sur ressort	66 - 148			
Nid des lutins Fortuna	53			
Nid d'oiseau sur ressorts	65 - 148			
Nid d'oiseau	182			
Nid d'oiseau Asslar	64			
Nid de pie	146 - 188			
Nid de pie Lotteschule	115			
Nid suspendu	91			
Nid volant	79 - 147			
		<b>S</b>		
		Sablier	117	Vague Laola
		Sièges de balançoire	192	

# Conditions générales de vente

## Application :

Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses contraires, imprimées ou manuscrites sur les commandes ou correspondances de la part du client.

## Catalogue :

L'envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc.) mentionnées dans le catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations du catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l'acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

## Prix :

Nos prix s'entendent hors taxes, départ, emballage compris. Tous nos prix sont calculés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente. Toute différence serait à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

## Conditions de paiement :

### 1. Pour une première commande

Paiement à la commande par virement bancaire ou par chèque.

### 2. Après ouverture d'un compte dans nos livres

- pour commandes inférieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, net et sans escompte ;
- pour commandes supérieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, sous déduction de 2 % d'escompte. Sinon, factures payables à 30 jours date de facture par virement ou par traite acceptée et domiciliée. La traite est à retourner impérativement sous 48 heures, suivant les stipulations légales en vigueur.

### 3. Les marchandises destinées à l'exportation seront payables par virement bancaire avant leur expédition.

## Transport :

Les marchandises, même convenues franco, voyagent aux seuls risques et périls du destinataire, à qui il appartient d'effectuer toutes vérifications et, en cas d'avaries, de pertes ou de manquants, de faire toutes réserves à l'arrivée des marchandises et d'exercer tous recours contre le transporteur seul responsable par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures. La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur.

## Garantie :

### 1. Application de la garantie

La garantie s'applique pendant la durée spécifiée pour chaque type de produit et dans les limites indiquées. La période de garantie démarre à la date de facture. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit défectueux sous garantie. Elle ne s'applique que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux instructions fournies par HUCK.

### 2. Exclusions

La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident, un mauvais entretien, une utilisation inadaptée, l'usure normale, la corrosion de surface et le vandalisme. Les fissures du bois sont un phénomène naturel et ne sont pas couvertes par la garantie. Les produits installés au contact direct de l'eau chlorée ou salée ne sont pas couverts par la garantie.

### 3. Durée de garantie

Les poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la corrosion en profondeur.

Les poteaux en robinier sont garantis 5 ans contre le pourrissement.

Les poteaux en bois douglas sont garantis 10 ans, et les piétements d'ancrage en acier 15 ans.

Toutes les autres pièces sont garanties 5 ans, hors pièces d'usure et vandalisme.

## Réclamations :

Toute réclamation au sujet des marchandises livrées doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours après la réception. Notre engagement reste limité à l'échange ou au remplacement des marchandises dont les qualités ou la nature sont contestées. Notre responsabilité ne peut être mise en cause lorsque les défauts sont dus à une mauvaise utilisation ou à un accident après la livraison.

## Retours :


Aucun retour ne peut avoir lieu sans notre accord préalable et exprès. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf. Aucun article fabriqué spécialement pour l'acheteur ne peut être repris ou échangé.

## Clause de réserve de propriété :

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Dans ces conditions, il est expressément convenu que si le client revend les marchandises avant de les avoir payées, il cède en garantie, à la société Huck-Occitanie, les créances à naître de la revente desdites marchandises. (Cette clause de réserve de propriété n'établit aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur). Ne constitue pas de paiement : la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer.

## Juridiction :

En cas de contestation, le Tribunal de Castres sera seul compétent.

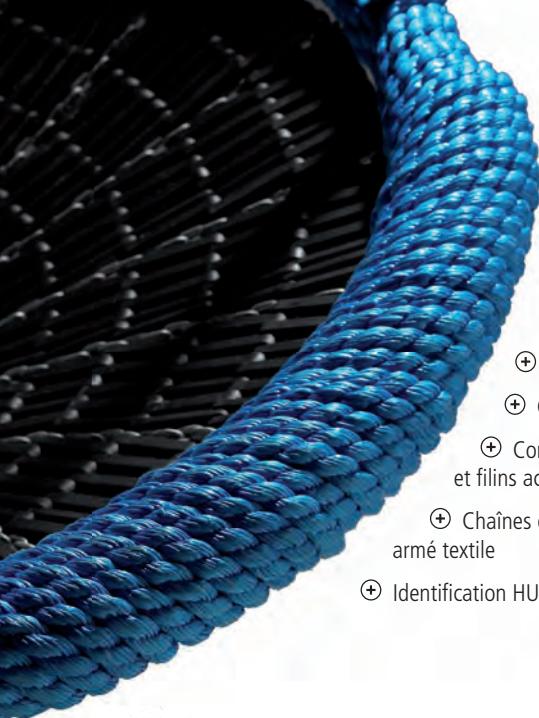


## Nid d'oiseau HUCK

Réf. 4650 et 4650-85

- ⊕ Disponible en deux dimensions : 1.20 m et 0.90 m
- ⊕ Cerceau cerclé de cordage avec capitonnage antichoc
- ⊕ Corbeille réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier
- ⊕ Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile
- ⊕ Identification HUCK avec n° de série et date de fabrication

# Qualité Sécurité Fous rires

Conforme aux exigences techniques de la norme NF EN 1176-2 : 2008  
avec capitonnage antichoc

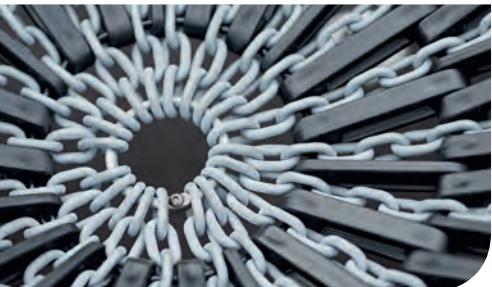

# HUCK

Huck-Occitania S.A.

RN 126 - Les Clauzolles  
81470 Maurens-Scopont

Tél. 05 63 82 51 32  
Fax 05 63 82 51 36

jeux@huck-occitania.fr  
www.huck-occitania.fr