

HUCK



www.huck-occitania.fr

JEUX EN CORDAGE

Catalogue 26

Les jeux pour enfants, c'est dans nos cordes !

Le groupe HUCK

Le groupe HUCK a vu le jour il y a près de 60 ans dans un garage à Berghausen, en Allemagne. Le maître de corderie Manfred Huck nouait alors des filets de football à la main. Aujourd'hui, le groupe HUCK figure parmi les leaders du secteur du filet, en Europe et aux États-Unis.

Des techniques de production ultra-modernes et une forte capacité d'innovation sont les bases du succès de notre entreprise, restée familiale. La qualité et la sécurité sont les valeurs essentielles qui nous guident.

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue Jeux, et sommes impatients de voir pousser notre Palmier et notre Olivier dans les aires de jeux de nos régions.

Nous pouvons également réaliser vos projets sur mesure. N'hésitez pas à nous solliciter, nous serons heureux de vous conseiller, et de créer avec vous un espace de jeux adapté à vos besoins.

Bienvenue chez HUCK !



Des filets pour toutes les applications :



Filets de sport

Filets de football, hand-ball, hockey, volley-ball, badminton, tennis, filets de protection pour les stades et salles de sport

Tel. 05 63 82 51 31
sport@huck-occitania.fr



Filets pour l'industrie

Gamme étendue de filets de protection et de sécurité pour lever, arrimer, transborder, couvrir, protéger, sécuriser

Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr



Systèmes pare-oiseaux

Filets pare-oiseaux, systèmes à pointes, systèmes de fils tendus et gels répulsifs pour lutter efficacement contre le péril aviaire et protéger bâtiments et monuments historiques

Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr



Filets pour bâtiment et travaux publics

Filets antichute, filets garde-corps, filets pare-gravats, filets et bâches pour échafaudages

Tel. 05 63 82 51 33
protection@huck-occitania.fr

Demandez nos catalogues !

Nous contacter



www.huck-occitania.fr



Tél. 05 63 82 51 32
Fax 05 63 82 51 36



jeux@huck-occitania.fr



Huck-Occitania S.A.
RN 126 - Les Clauzolles
81470 Maurens-Scopont

Sommaire

Pyramides de corde

| | |
|-----------------------|----|
| Pyramides Spider | 16 |
| Pyramide Triops | 24 |
| Pyramides Cheops | 25 |
| Pyramides Dino | 32 |
| Tours de corde | 39 |
| Pyramides Super-Climb | 40 |
| Pyramides X | 42 |

Jeux accessibles aux plus petits

| | |
|-------------------------------|----|
| Mini Mât des corsaires | 45 |
| Arbre aux Nids perchés Mini | 46 |
| Nid d'abeille avec toboggan | 47 |
| Bateau Junior | 48 |
| Nid des lutins Fortuna | 49 |
| Bosquet des lutins | 50 |
| Mini Parcours à disques | 51 |
| Mini Parcours Tunnel à ramper | 52 |
| Balanoïre Bambino | 53 |

Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans

| | |
|--------------------------------|----|
| Toboggan Mini-M | 57 |
| Nid d'oiseau Asslar | 58 |
| Nid d'oiseau sur ressorts | 59 |
| Easy-Climb | 60 |
| Toile d'araignée | 61 |
| Meeting Point | 62 |
| Parcours Fortuna | 63 |
| Parcours Trio | 64 |
| Pont des lutins | 65 |
| Petit Mât des corsaires | 66 |
| Mini Balanoïre chenille | 67 |
| Mini Parcours à lattes de bois | 68 |
| Mini Parcours à trapèzes | 69 |
| Nid volant | 70 |
| Parcours Nid d'abeille | 70 |
| Slackline | 71 |
| Slackline croisée | 72 |
| Slackline simple | 72 |
| Slackline combinée | 73 |
| Nid de pie Ehringshausen | 74 |
| Cabane | 75 |
| Anaconda | 76 |
| Fusée | 77 |
| Canadienne | 78 |
| Funambule | 79 |
| Bascule en filet | 80 |
| Hexagone Maxi | 81 |
| Phare | 82 |
| Nid suspendu | 83 |
| Cerf-volant | 84 |
| Cube | 85 |

Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans

| | |
|--|-----|
| Banc toboggan | 88 |
| Lunettes à grimper | 89 |
| Nasse | 90 |
| Vague | 91 |
| Serpent sur ressorts | 92 |
| Jumper | 93 |
| Arbre aux Nids perchés Midi | 94 |
| Arbre aux Nids perchés | 96 |
| Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan | 98 |
| Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale | 99 |
| Arbre aux Nids perchés Laola | 100 |
| Arbre au Nid de pie | 102 |
| Palmier | 104 |
| Tour aux Nids perchés | 106 |
| Tour Forêt-Noire | 108 |
| Tour Forêt-Noire Duo | 110 |
| Olivier | 111 |
| Goélette des pirates | 112 |
| Grand mât des corsaires | 113 |
| Sablier | 114 |
| Tipi | 115 |
| Volcan | 116 |
| Lune à grimper | 117 |

Parcours d'évolution et systèmes de jeu modulaires

| | |
|---------------------|-----|
| Parcours Haiger | 119 |
| Fun-Parcours | 122 |
| Parcours Vario | 126 |
| Parcours Dillenburg | 130 |

Jouer sans restriction

| | |
|--|-----|
| Pont | 135 |
| Hamac XXL | 136 |
| Easy-Swing Midi | 137 |
| Easy-Swing Maxi | 137 |
| Portique Easy-Swing | 137 |
| Balanoïres Handi | 138 |
| Easy-Swing Lit balancelle | 140 |
| Lit balancelle | 141 |
| Nid de pie | 142 |
| Nid volant | 143 |
| Nid d'oiseau sur ressorts | 144 |
| Trampoline Rolli pour fauteuil roulant | 145 |

Manèges

| | |
|-----------------------|-----|
| Champignon des lutins | 147 |
| Toupie | 148 |
| Manège Nid de pie | 149 |
| Tornado Midi | 150 |
| Ellipsislon | 151 |
| Mini Sablier | 152 |
| Capsule Spatiale | 153 |
| Rotonde | 153 |
| Grande Pyramide | 154 |
| Tornado | 155 |

Trampolines

| | |
|-------------------------|-----|
| Trampoline Maxi | 157 |
| Trampoline Rolli | 157 |
| Trampoline 2014 | 158 |
| Trampoline 2017 | 158 |
| Trampoline 2012 | 159 |
| Trampoline 2000 | 160 |
| Mini Trampoline | 161 |
| Trampoline Piccolo | 161 |
| Trampoline ovale | 162 |
| Trampoline rond | 163 |
| Trampoline triangulaire | 164 |

Balanoïres, agrès et hamacs

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Balanoïre Mini-M | 169 |
| Portique Junior | 170 |
| Portique arceau | 171 |
| Chenille géante Midi | 172 |
| Portique en bois de robinier | 173 |
| Portique en bois douglas | 174 |
| Multiportique en bois douglas | 175 |
| Easy-Swing Nid d'abeille | 176 |
| Nid de pie | 177 |
| Hamac en maillons de PP | 178 |
| Hamac en câble Hercule | 179 |
| Hamac XXL | 180 |
| Nid d'oiseau | 181 |
| Mini-Nid d'oiseau | 182 |
| Nid d'abeille | 182 |
| Kits de réparation | 183 |
| Jeu de chaînes pour Nid d'oiseau | 183 |
| Jeu de suspentes en cordage pour Nid | 183 |
| Balanoïre Duo | 184 |
| Balanoïre Trio | 184 |
| Cheminée à grimper | 184 |
| Sièges de balanoïre | 185 |
| Siège pendule | 185 |
| Siège bébé | 185 |
| Balanoïre pour tout-petits | 185 |
| Balanoïre à pneu sans assise | 185 |
| Anneaux | 186 |
| Suspensions | 186 |






Sur-mesure

| | |
|-----------------------|-----|
| Cordes à grimper | 189 |
| Echelles de corde | 190 |
| Filets à grimper | 191 |
| Fixations | 195 |
| Ponts | 202 |
| Passerelles | 203 |
| Tunnels et cheminées | 206 |
| Barrières en corde | 207 |
| Auvent pare-soleil | 208 |
| Gabarits de contrôle | 211 |
| Chapeaux pour poteaux | 211 |

Projets architecturaux

| | |
|---|-----|
| Projets architecturaux et paysages ludiques | 212 |
|---|-----|

Symboles

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
|  | Âge recommandé |  | Surface d'implantation (niveau 0) |
|  | Nombre d'enfants maximum |  | Zone d'impact ¹ |
|  | Hauteur du jeu |  | Surface minimale |
|  | Hauteur de suspension (pour les balançoires) |  | Besoin en béton (pour sol fluent) |
|  | Hauteur de chute |  | Jeu adapté aux personnes handicapées |
|  | Plaques d'ancrage à enfouir ² |  | Renvoi vers une page complémentaire |
|  | Plaques acier spécifiques pour pose sur dalle béton |  | Point de vigilance |
|  | Jeu certifié IPEMA |  | Jeu certifié TÜV |

¹ Zone d'impact : espace (libre d'obstacles) requis pour garantir la sécurité d'utilisation de l'équipement. Projection au sol du volume « espace de chute ».

² Plaques d'ancrage à enfouir, pour une mise en œuvre facile, rapide, économique et respectueuse de l'environnement : pas de massifs béton à réaliser, pas de temps de séchage, moins de déblais à évacuer. Une seule intervention de pose suffit. Le soir même de l'installation du jeu, les enfants peuvent grimper !

Sol de réception et hauteur de chute

Conformément à la norme NF EN 1176, « un sol absorbant l'impact sur la totalité de la zone d'impact » doit être installé « sous les équipements d'aires de jeu d'une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm et/ou les équipements entraînant le corps de l'utilisateur dans un mouvement forcé. »


Les propriétés et l'épaisseur des matériaux sont définies précisément dans la norme, et sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

NF EN 1176-1

| Matériau | Description | Epaisseur minimale (en mm)* | Hauteur de chute critique (en mm) |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Gazon / terreau naturel | Ne convient pas pour les jeux à mouvement forcé ni pour les pyramides 3D | | ≤ 1000 |
| Fragments d'écorces | Granulométrie de 20 à 80 mm | 200 | ≤ 2000 |
| | | 300 | ≤ 3000 |
| Copeaux de bois | Granulométrie de 5 à 30 mm | 200 | ≤ 2000 |
| | | 300 | ≤ 3000 |
| Sable | Granulométrie de 0.2 à 2 mm | 200 | ≤ 2000 |
| | | 300 | ≤ 3000 |
| Gravier | Granulométrie de 2 à 8 mm | 200 | ≤ 2000 |
| | | 300 | ≤ 3000 |
| Autres matériaux et autres épaisseurs | Selon essai HIC (Voir l'EN 1177) | | Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai |

* Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement.

Il est impératif de respecter les consignes de la norme concernant les fondations, qui doivent se trouver à 400 mm au moins sous la surface, hormis les fondations arrondies en partie supérieure à 45° (NF EN 1176 : 2017 § 4.2.14).

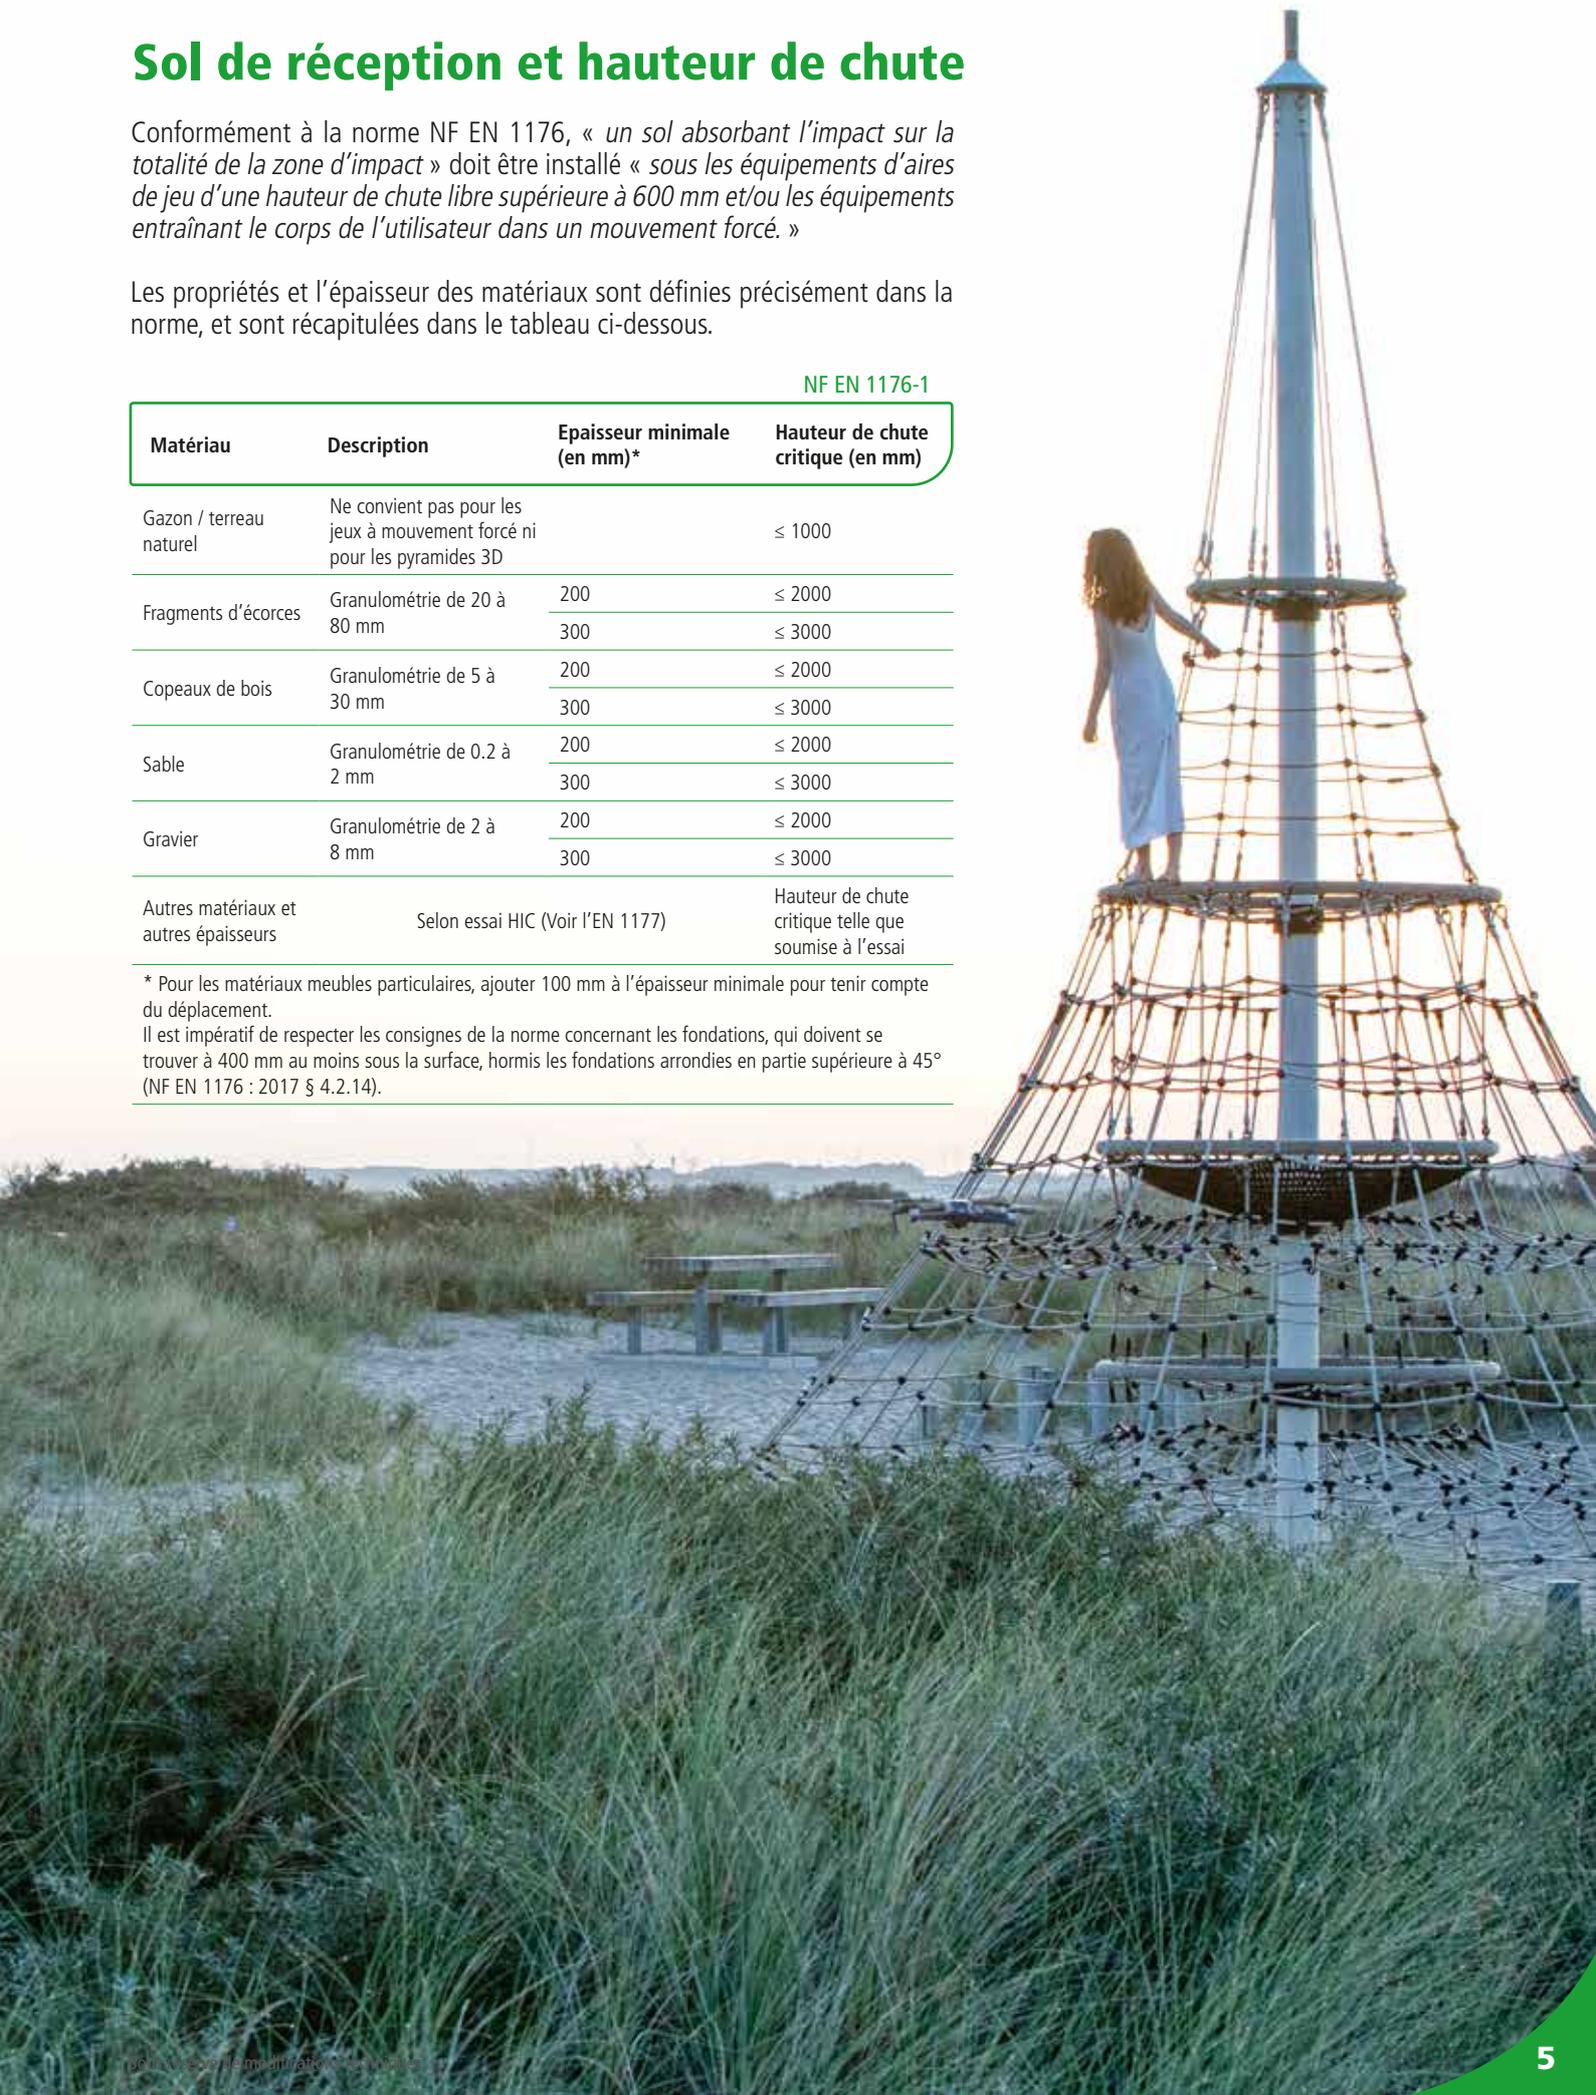

Nouveautés



75

La Cabane

Réf. 4960-500 / Réf. 4960-500 F



76

L'Anaconda


Réf. 4591-81AM



77

La Fusée

Réf. 4592-40

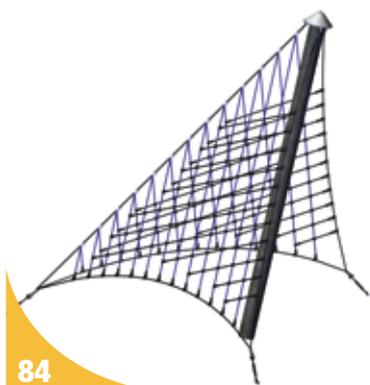

84

Le Cerf-volant

Réf. 4639-20



85

Le Cube


Réf.. 4538-10



88

Le Banc toboggan


Réf. 4800

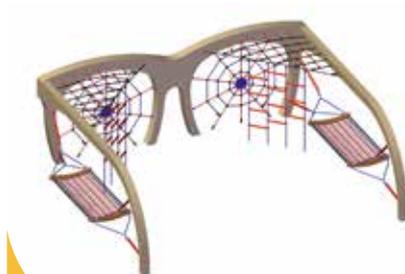

89

Les Lunettes à grimper

Réf. 4580-5K

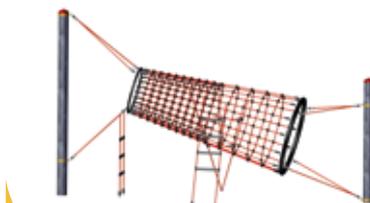

90

La Nasse

Réf. 4960-15



91

La Vague

Réf. 20.02.000



92

Le Serpent sur ressorts

Réf. 4591-81



99

L'Arbre aux Nids perchés

Réf. 4652-3



104

Le Palmier

Réf. 4653



107

La Tour aux Nids perchés


Réf. 4652-20R



108

La Tour Forêt-Noire

Réf. 4652-21S

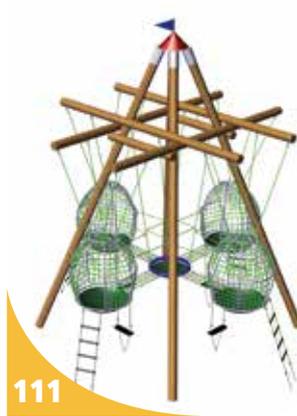

111

L'Olivier

Réf. 4652-24



115

Le Tipi

Réf. 20.02.137



116

Le Volcan

Réf. 6100



117

La Lune à grimper

Ref. 4587-30 / Ref. 4587-30VA



135

Le Pont

Réf. 4591-90

Cordage Hercule : la qualité HUCK



Personnalisez votre aire de jeux !
Coloris au choix



La qualité HUCK, de la production du câble à la fabrication des jeux

Le câble Hercule HUCK est composé d'une âme centrale en polypropylène et de 6 torons acier de diamètre 2.5 mm. Chaque toron est composé de 7 fils zingués et entouré d'une gaine polyester tressée. La gaine est fixée sur l'âme acier par un procédé de collage. Après le câblage des torons, le câble reçoit un traitement de surface par imprégnation. L'ensemble de ces opérations permet d'obtenir une très grande résistance à l'abrasion. Notre cordage résiste ainsi à 4000 allers-retours de râpe.



Résistance aux UV

Pour garantir une qualité durable, nous testons la résistance aux UV de tous nos composants. Nous pouvons ainsi observer le comportement des matériaux lorsqu'ils sont exposés longuement aux UV, et prendre des mesures de protection adaptées pour assurer en permanence une sécurité optimale.


Contrairement aux autres matières synthétiques, le polyester utilisé pour fabriquer notre câble Hercule offre une grande stabilité anti-UV.

Résistance à la traction et tests de charge

Nous disposons de notre propre banc de test, pour déterminer la charge de rupture de nos cordages et la résistance de nos pièces de liaison, tout comme celle des composants de nos fournisseurs.

Résistance à l'abrasion et à la déformation

Le vieillissement des matériaux et leur résistance à l'abrasion font l'objet de tests approfondis. Nous déterminons par exemple le nombre de mouvements supportés par les ressorts avant déformation, ce qui nous permet de choisir les meilleurs composants.

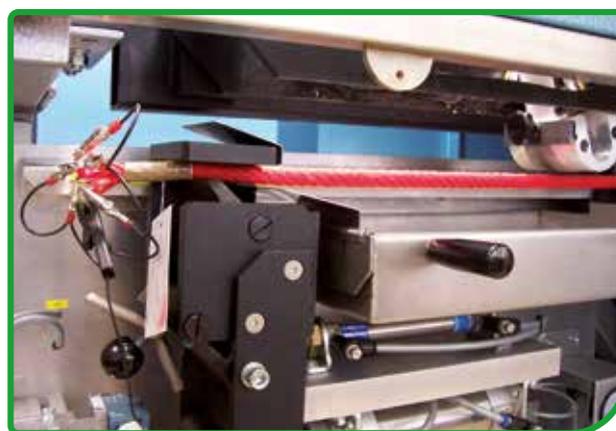

Maintenance simple et économique

Les câbles sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide brevetées, sans angles ni côtés saillants. La majeure partie des pièces de liaison sont vissées et peuvent être changées facilement. De ce fait, les cordages peuvent être remplacés individuellement sur place, pour une maintenance facilitée.

Coloris au choix

Vous pouvez choisir parmi 9 coloris de cordage, et personnaliser ainsi votre aire de jeux. Les pièces de liaison existent quant à elles en noir et beige.



Certification TÜV

La norme NF EN 1176 fixe les normes de sécurité européennes pour les équipements d'aires de jeux. Elle définit les exigences de sécurité, les méthodes d'essai et les règles pour l'inspection et l'entretien des équipements. Tous nos jeux répondent aux exigences de la norme NF EN 1176, et sont contrôlés et certifiés par le TÜV, organisme certificateur indépendant.



Certification IPEMA

HUCK est membre de l'International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) depuis 2016. Pour garantir la sécurité des aires de jeux, cet organisme a lancé un programme de certification des jeux et sols fabriqués par ses adhérents. La certification est effectuée par le TÜV SÜD America, selon la norme ASTM 1487 (similaire à la norme européenne EN 1176).


NEW !

Câble Hercule orange fluorescent

Belle nouveauté : le cordage Hercule est désormais disponible en orange fluorescent.

A adopter pour une aire de jeux gaie et flashy, ou si vous prévoyez un éclairage nocturne. Dans ce cas, des projecteurs de lumière noire feront ressortir les couleurs fluorescentes avec une grande intensité, et permettront de créer une ambiance de fête et de mystère.

Nous pouvons fabriquer tous nos jeux avec les coloris de cordage de votre choix.

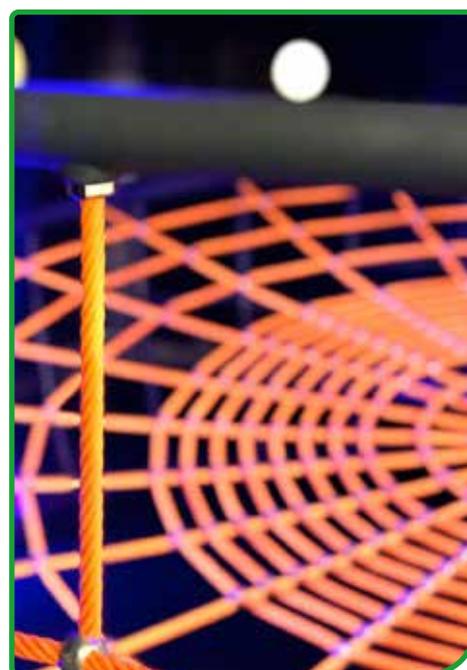



Les poteaux HUCK

Lors du choix des matériaux, la sécurité et la longévité sont nos principaux critères de sélection. Les différents types de poteaux proposés permettent de répondre à toutes les exigences.



L'acier

Nos poteaux sont en acier galvanisé à chaud, ce qui leur confère stabilité et résistance à la corrosion. De nombreux procédés de traitement anticorrosion de l'acier par le zinc existent, mais seule la **galvanisation à chaud** permet de traiter toute la surface de l'acier, tant intérieure qu'extérieure, en générant un alliage entre fer et zinc. Elle s'effectue par une immersion des produits finis dans un bain de zinc en fusion.

Sur demande, les poteaux en acier galvanisé à chaud peuvent être thermolaqués dans le coloris RAL de votre choix. Une grande précaution s'impose ensuite lors du transport et du montage, afin de ne pas endommager le thermolaquage.

Nos poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la corrosion en profondeur.

Avantages des poteaux en acier galvanisé à chaud :

- ⊕ Protection contre la corrosion
- ⊕ Surface résistante aux rayures
- ⊕ Coloris argent brillant, qui s'harmonise bien avec toutes les couleurs de cordage
- ⊕ Prix attractif
- ⊕ Grande résistance lors du transport, du stockage et du montage
- ⊕ Possibilité de peinture sur site
- ⊕ Thermolaquage possible dans le coloris RAL de votre choix




Le robinier

Les poteaux en bois de robinier donnent aux jeux HUCK un aspect brut et naturel. Ce bois européen de classe 4 supporte le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique.

Le bois étant un matériau vivant, des phénomènes naturels comme le grisonnement ou des fissures peuvent apparaître avec le temps. La modification de leur aspect initial n'affecte cependant en rien les qualités intrinsèques des poteaux et ne remet pas en cause leur conformité aux exigences de sécurité. Afin d'éviter la formation de fissures de grande taille, nos poteaux sont systématiquement munis d'un chevillage croisé en partie haute.

Nos poteaux en robinier de cœur, sans aubier, sont garantis 5 ans contre le pourrissement. Ils sont fournis avec des attelles de sécurité en acier vissées sur les côtés, qui les stabilisent et les empêchent de se sectionner à la base lorsqu'ils sont endommagés.

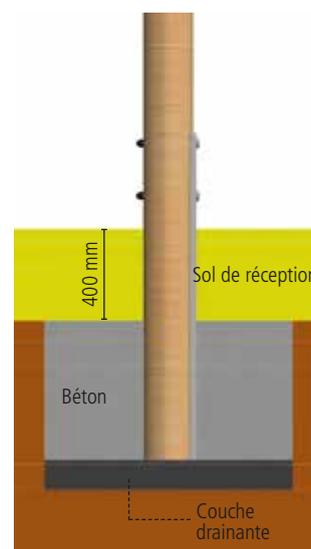

Attelles en acier pour poteaux en robinier et en chêne (1 attelle latérale pour le chêne, 2 attelles pour le robinier)



Le bois douglas

Beaucoup de nos jeux sont proposés en bois douglas. Il s'agit d'un bois de sciage hors-cœur, poli et lasuré.

HUCK garantit les poteaux en bois douglas 10 ans.

Fissures

Nous ne pouvons exclure la formation de fissures. En effet, le bois est plus dur à la périphérie du tronc d'arbre qu'en plein cœur. Cette différence génère des tensions, qui peuvent conduire à des fissures.

Bois hors-cœur

Nos poteaux sont constitués de bois hors-cœur. Chaque tronc est scié longitudinalement en 4 parties, qui sont ensuite fraisées en forme cylindrique (voir schéma). Ce procédé permet de diminuer les tensions entre la périphérie et le centre du bois, et ainsi de réduire le risque de fissure. Si toutefois des fissures apparaissaient, elles n'altèreraient ni la qualité du produit fini ni la résistance des structures.


Changement de couleur

Avec le temps, le bois douglas peut foncer. Il s'agit d'un phénomène naturel, qui n'impacte ni la qualité ni la durée de vie du bois. Si vous devez stocker des poteaux, il faut savoir également que l'humidité ou le contact avec des métaux ferreux peut modifier la couleur du bois.

Piètements d'ancrage en acier

La longévité des poteaux en bois garantit la longévité de votre jeu. C'est pourquoi HUCK utilise des poteaux avec piètements d'ancrage en acier, qui permettent de surélever le bois et empêchent la pourriture en évitant le contact direct avec le sol naturel. Ils facilitent en outre le remplacement des poteaux.

Les piètements d'ancrage en acier sont garantis 15 ans.

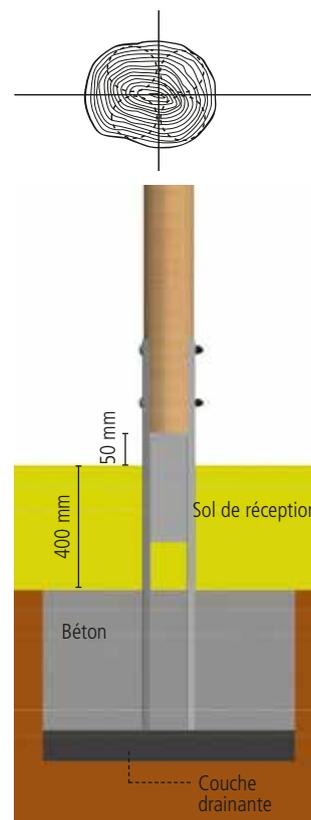

Piètements d'ancrage pour poteaux en bois douglas

 La réalisation des fondations a une influence décisive sur la durée de vie d'un équipement. La stagnation d'eau à l'intérieur de la fondation doit être évitée absolument. Il faut donc impérativement opter pour une fondation ouverte vers le bas avec une couche drainante (gravier).



Arbre aux Nids perchés Midi en version AluPlus (Réf. 4652-10AP)

HUCK AluPlus

Nouvelle version avec pièces de liaison en aluminium et cordage Hercule Ø 18 mm

Nos jeux sont désormais disponibles en version AluPlus.

Toutes les pièces de liaison (billes, pièces en T, connecteurs, etc.) sont en aluminium.

Ce matériau léger et solide ne nécessite pas de maintenance et est idéal pour résister à toutes les conditions météo. Les filets sont fabriqués avec du câble Hercule Ø 18 mm, composé de 6 torons acier, pour une résistance extrême.

Contactez-nous pour toute demande de devis.





Pyramides de corde


Un espace récréatif où les enfants peuvent grimper à des hauteurs vertigineuses en toute sécurité ! Les paliers leur permettent de se reposer et de profiter de la vue.

Chaque pyramide offre ses échelles, Nids d'oiseau, cheminées ou passerelles à l'intrépidité des petits curieux. Alors que les pyramides Chéops leur inspirent des aventures dignes des pharaons, ils crapahutent comme des araignées dans les Spider aux cordages en 3D.


Nos pyramides sont disponibles en version Mini, Midi ou Maxi, pour s'adapter à tous les âges.

Nos atouts :


- coloris des cordages au choix (hors gamme Spider)
- cordages remplaçables individuellement, pour une maintenance plus simple et moins coûteuse (hors gamme Spider)
- plaques d'ancrage à enfourer ou plaques à cheviller sur dalle béton disponibles pour certains modèles, pour un montage facile et rapide.

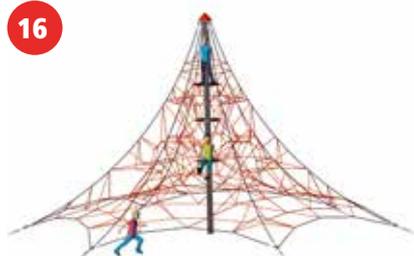16



Pyramides Spider

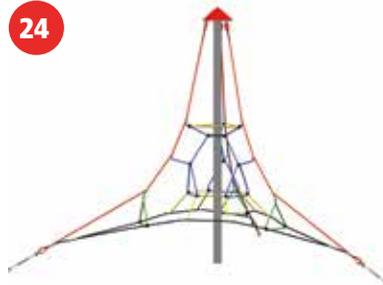24



Pyramide Triops

25


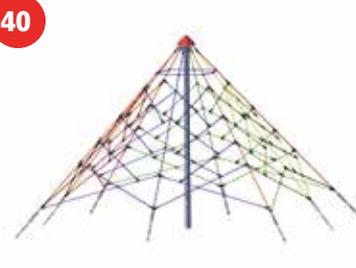
Pyramides Chéops

33


Pyramides Dino

39


Tours de corde

40


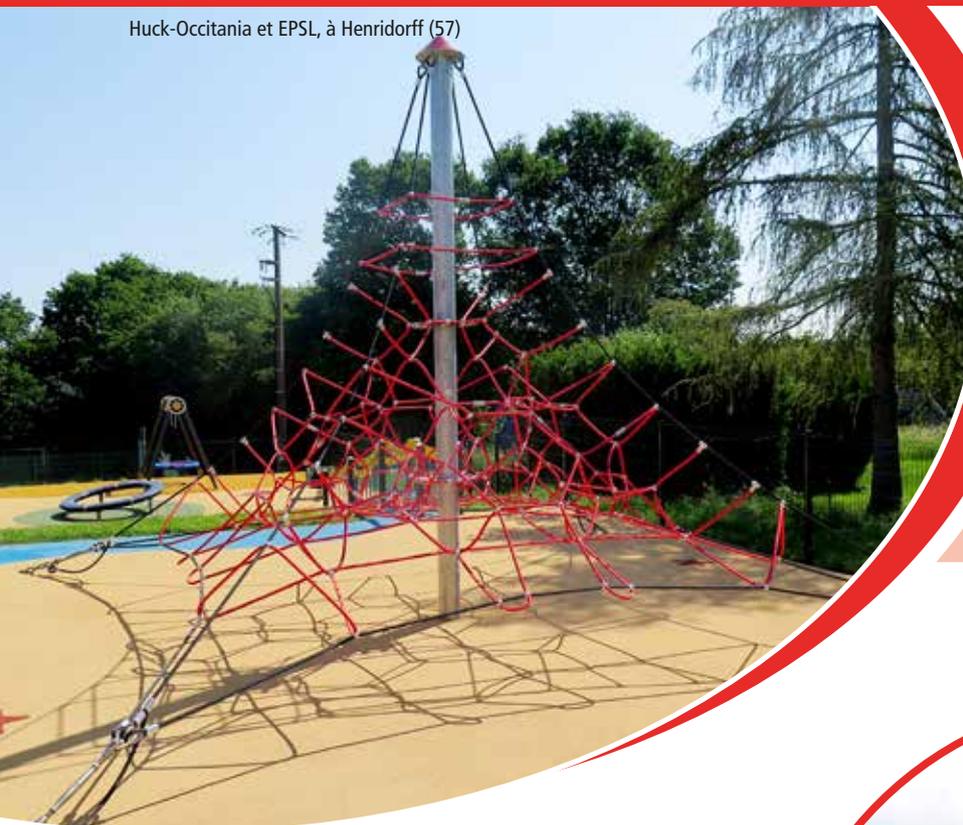
Pyramides Super Climb

42


Pyramides X



Huck-Occitania et EPSL, à Henridorff (57)



| | |
|---|---|
|  > 4 ans |  max. 25 |
|  6.00 x 6.00 m |  7.80 x 7.80 m |
|  52.20 m² |  8.70 m³ |
|  4.35 m |  0.85 m |
|  |  |

 La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5
Attention ! Gazon insuffisant

Pyramide Spider 4 avec 4 points d'ancrage

Réf. 5000-4-4

Composition



1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.13 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm

Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât

4 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

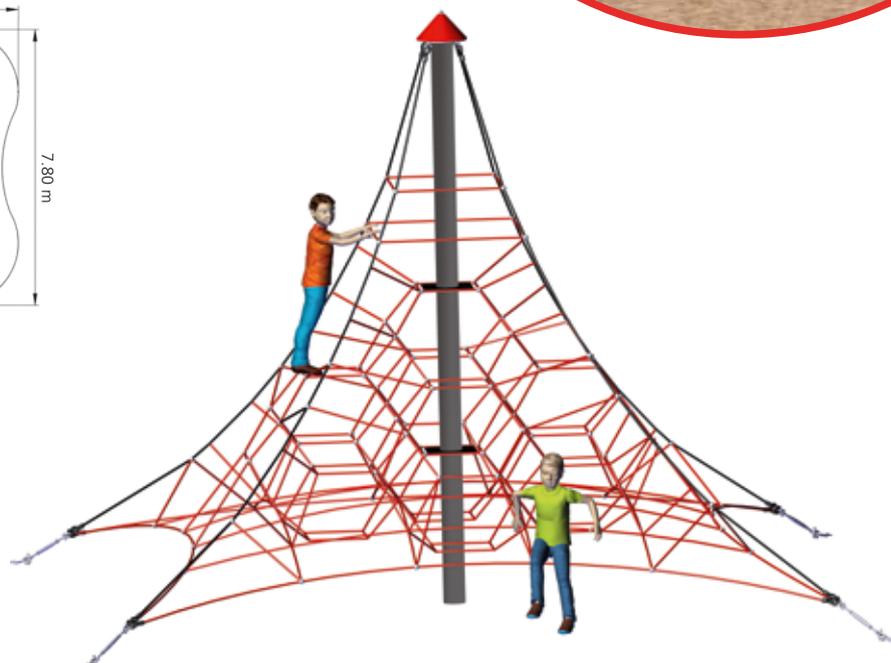





> 4 ans

max. 62

8.75 x 8.75 m 10.36 x 10.36 m

97.30 m² 8.70 m³

6.40 m 1.04 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide Spider 6 avec 4 points d'ancrage

Réf. 5000-6-4

Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir


Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât


4 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement



10.36 m



10.36 m

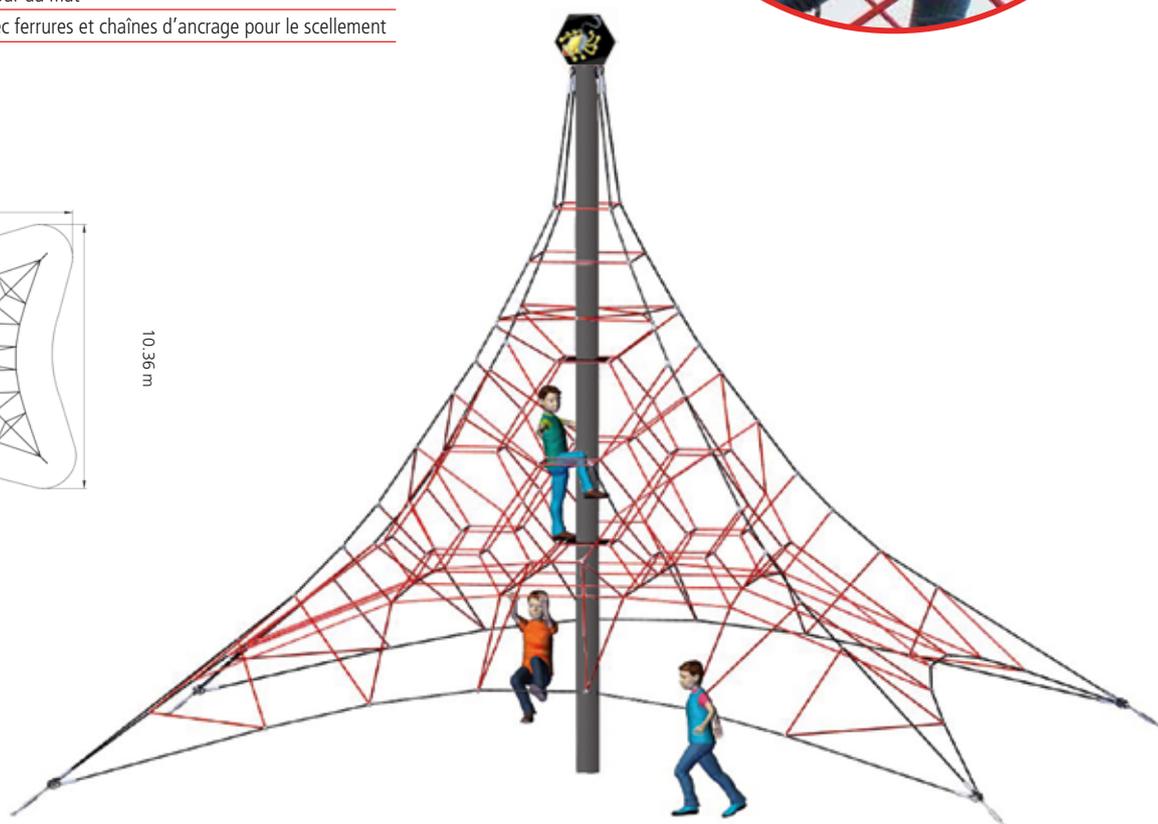





| | |
|---|--|
|  > 6 ans |  max. 76 |
|  11.30 x 9.80 m |  15.90 x 11.55 m |
|  109.00 m ² |  12.80 m ³ |
|  6.40 m |  1.60 m |
|  |  |

 La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide Spider 6 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-6-6

Composition



1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir

Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

2 paliers caoutchouc autour du mât

6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

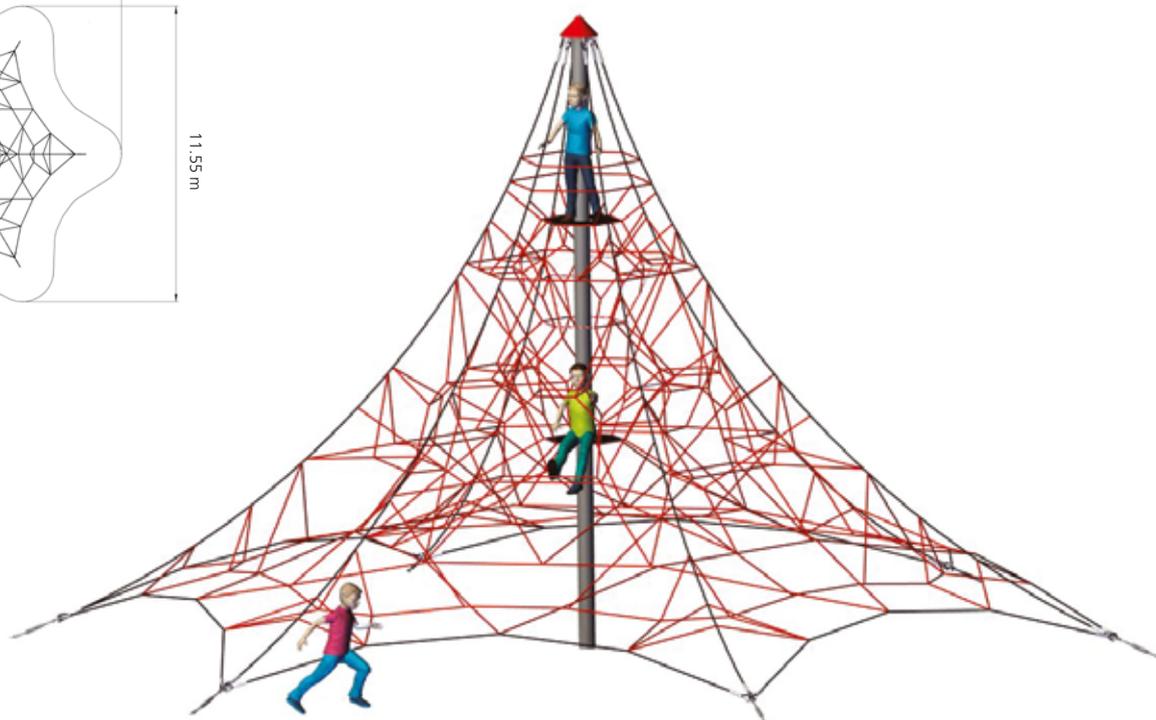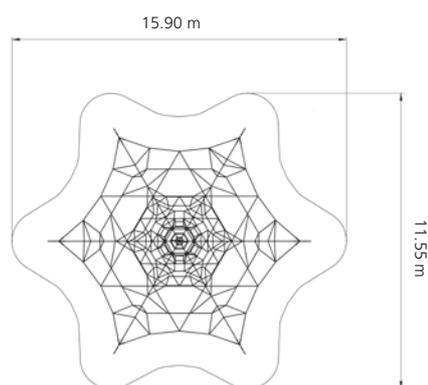





| | |
|-----------------------|----------------------|
| > 6 ans | max. 76 |
| 12.10 x 13.95 m | 12.10 x 11.50 m |
| 110.70 m ² | 12.70 m ³ |
| 8.15 m | 1.80 m |
| | |

La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide Spider 8 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-8-6

Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 filet pyramidal 3D avec structure en câble Hercule Ø 18 mm rouge et câbles de tension en câble Hercule Ø 18 mm noir
- Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium
- 3 paliers caoutchouc autour du mât
- 6 tendeurs M20 Inox, avec ferrures et chaînes d'ancrage pour le scellement

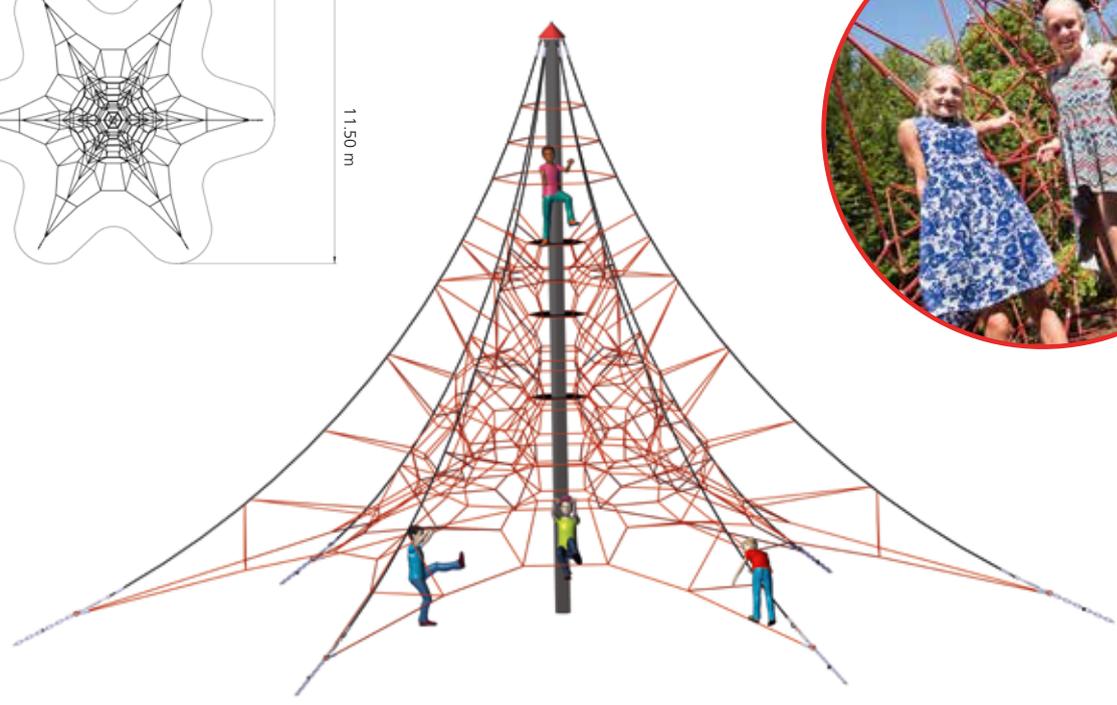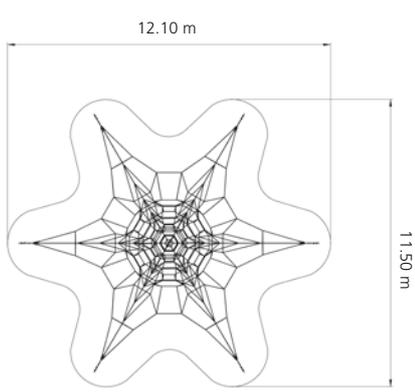



 > 4 ans

 max. 10

 Ø 5.00 m

 4.56 x 4.80 m

 19.60 m²

 1.30 m³

 3.20 m

 0.65 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5

Pyramide Triops Mini

Réf. 4644-1



Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal

3 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

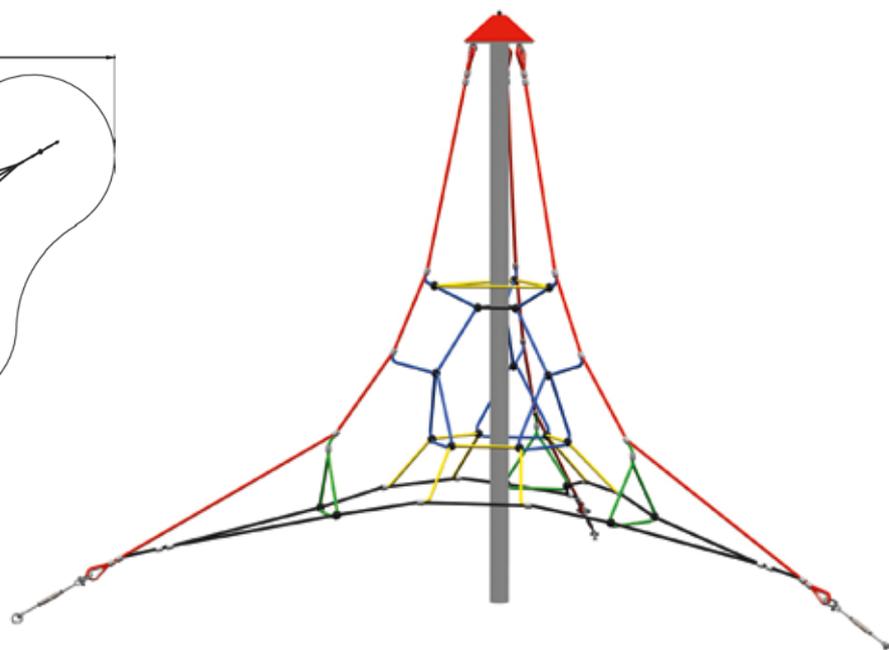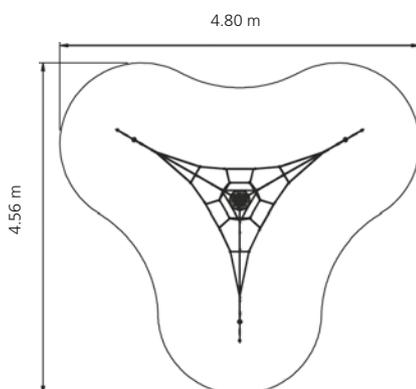



| | |
|---|--|
|  > 6 ans |  max. 92 |
|  18.85 x 8.35 m |  17.60 x 9.60 m |
|  139.50 m ² |  13.00 m ³ |
|  4.20 m |  1.50 m |
|  | |



Sol de réception : voir tableau p. 5

Double Pyramide Chéops Midi

Réf. 4643-2B-10

Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 2 pyramides en filet
- 1 pont de liaison
- 8 échelles à balancer avec échelons plastique
- 8 cordes à grimper
- 4 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)
- 32 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

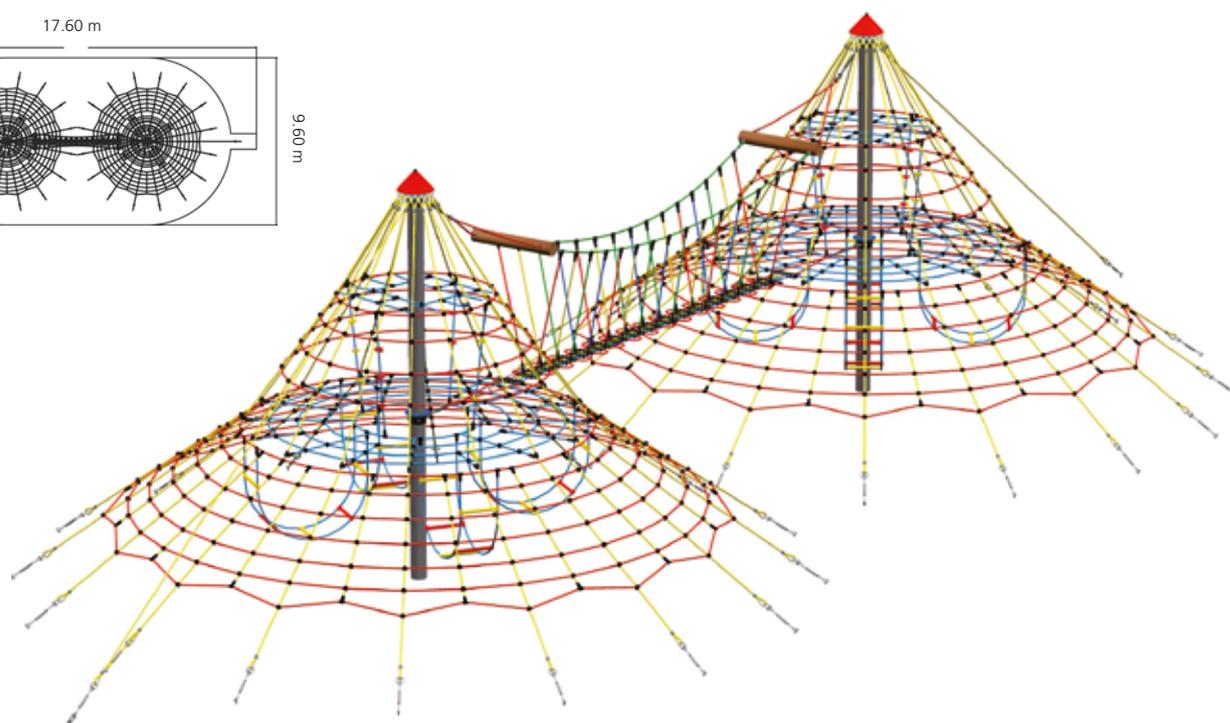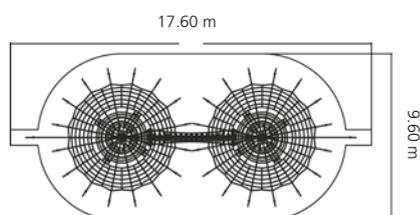





| | |
|-----------------------|---------------------|
| > 6 ans | max. 76 |
| Ø 11.00 m * | Ø 11.20 m |
| 103.00 m ² | 4.50 m ³ |
| 5.70 m | 1.75 m |
| | |



Sol de réception :
voir tableau p. 5

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Pyramide Chéops Maxi

Réf. 4643-3B

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 6 échelles à grimper (5 barreaux)
- 2 cheminées à grimper
- 2 filets horizontaux (à 1.70 m et 3.40 m de haut)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 16 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

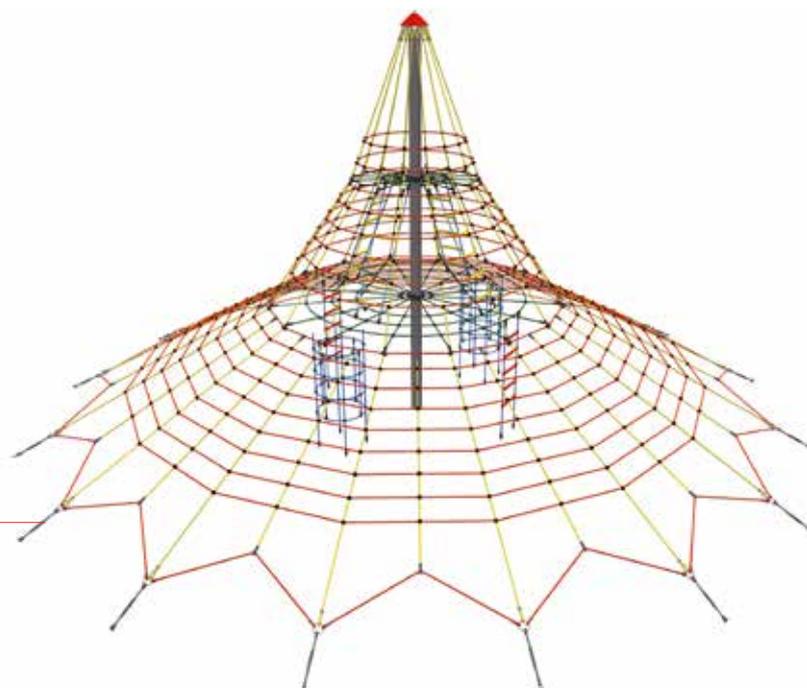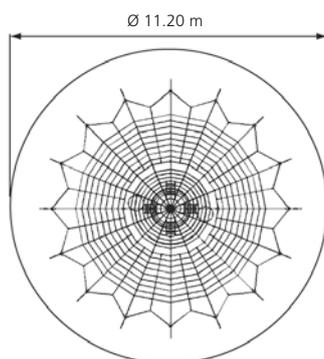

Option ancrages au sol

Réf. 4643-3B-100

Composition

- 1 socle central en acier galvanisé à chaud
- 16 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud







| | |
|----------------------|---------------------|
| > 6 ans | max. 40 |
| Ø 8.33 m * | Ø 9.60 m |
| 73.00 m ² | 4.50 m ³ |
| 4.20 m | 1.50 m |
| | |



Sol de réception :
voir tableau p. 5

* La surface nécessaire pour la création des
fouilles dépasse la zone d'impact.



Pyramide Chéops Midi



Réf. 4643-2B

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 4 cordes à disques
- 4 échelles à balancer (5 barreaux)
- 2 filets horizontaux (à 1.40 m et 3.10 m de haut)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 16 tendeurs M16, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Disponible avec pont de singe
et toboggan sur demande

Ø 9.60 m

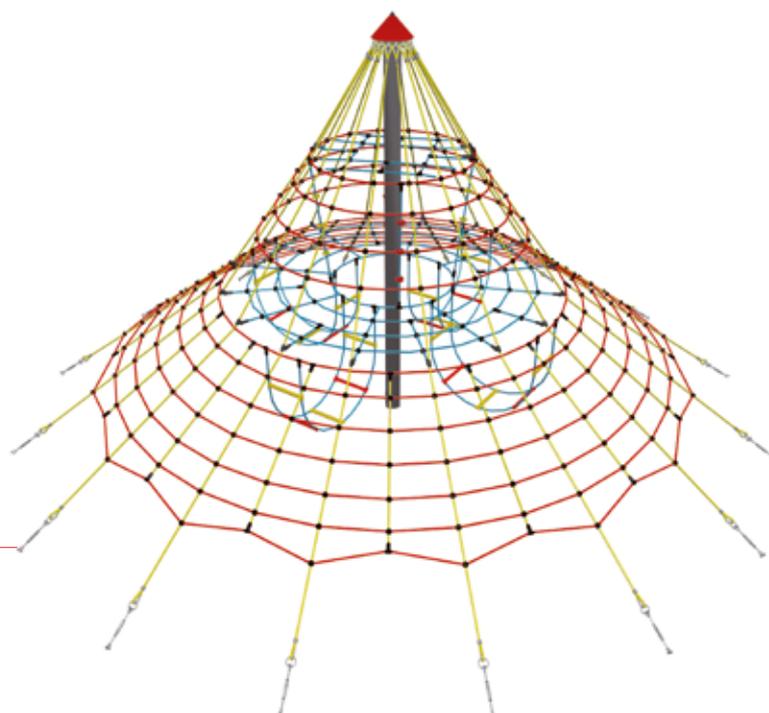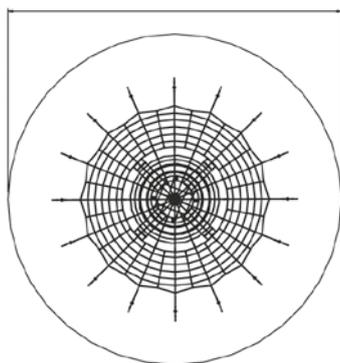

Option ancrages au sol

Réf. 4643-2B-100

Composition

- 1 socle central en acier galvanisé à chaud
- 16 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud





Huck-Occitania et SATD, à Staffelfelden (68)



> 3 ans

max. 31

Ø 4.00 m *

Ø 6.50 m

33.20 m²

4.60 m³

3.50 m

1.20 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5





* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Pyramide Chéops Mini

Réf. 4643-1B

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)
- 1 corde à disques
- 1 échelle à grimper
- 1 filet horizontal (à 1.20 m de haut)
- 1 filet pyramidal extérieur
- 16 tendeurs M12, galvanisés
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

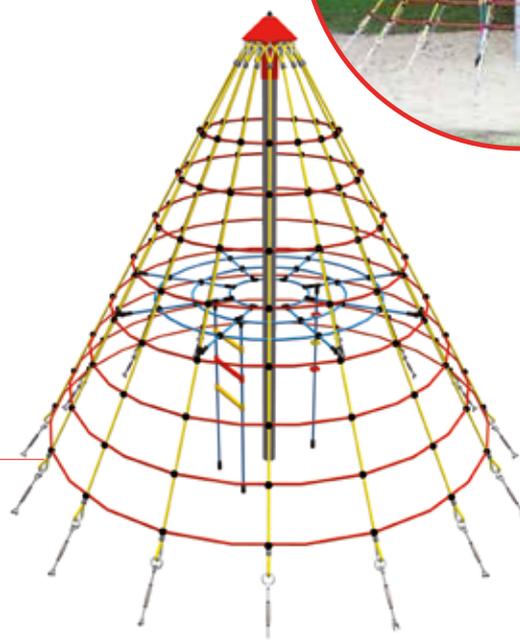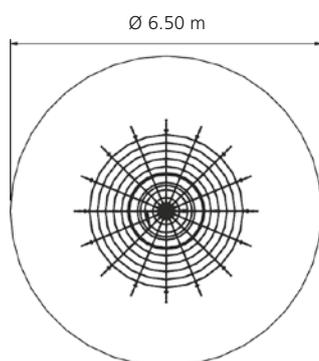

Option ancrages au sol

Réf. 4643-1B-100

Composition

- 17 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud, dont une pour le mât





Huck-Occitania et Pleinbois, à Martigues (13)



 > 6 ans

 max. 85

 Ø 9.50 m

 Ø 11.00 m

 95.00 m²

 4.30 m³

 8.20 m

 1.75 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Possibilités d'extension (voir p. 216) : nous consulter

Pyramide Dino XXL

Réf. 10.04.100

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 9.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)



1 cerceau supérieur cerclé de cordage (Ø 0.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux à 1.40 m et 2.50 m

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

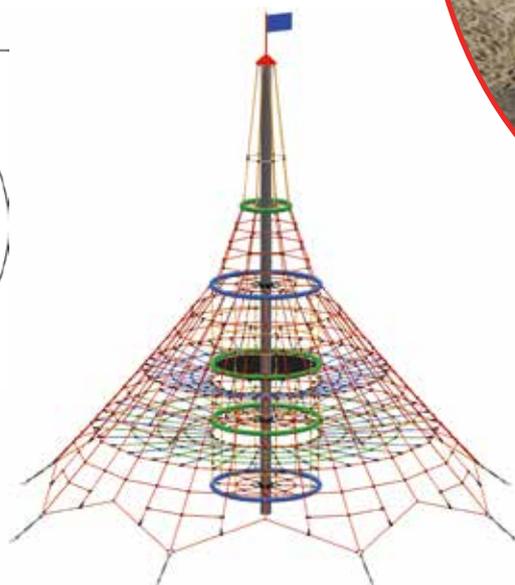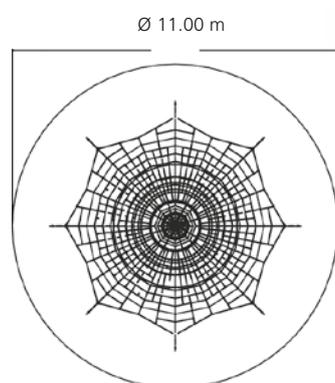




Huck-Occitania et EPSL, à Senones (88)



| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 83 |
|  Ø 9.50 m * |  Ø 11.00 m |
|  95.00 m² |  4.30 m³ |
|  6.15 m |  1.75 m |
|  |  |

 * Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

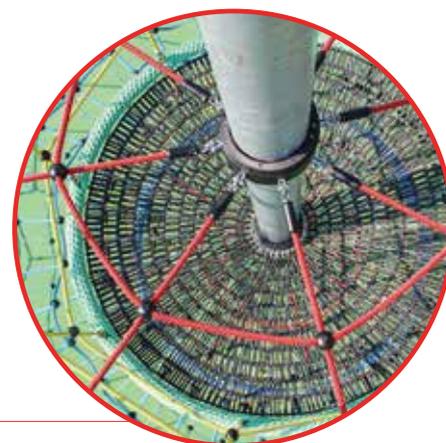

Pyramide de corde Dino 1

Réf. 10.01.100

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 7.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)


1 cheminée intérieure avec 3 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux de jeu et de sécurité

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



Version avec pont de singe et toboggan disponible sur demande


Option ancrages au sol

Réf. 10.01.150

Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud

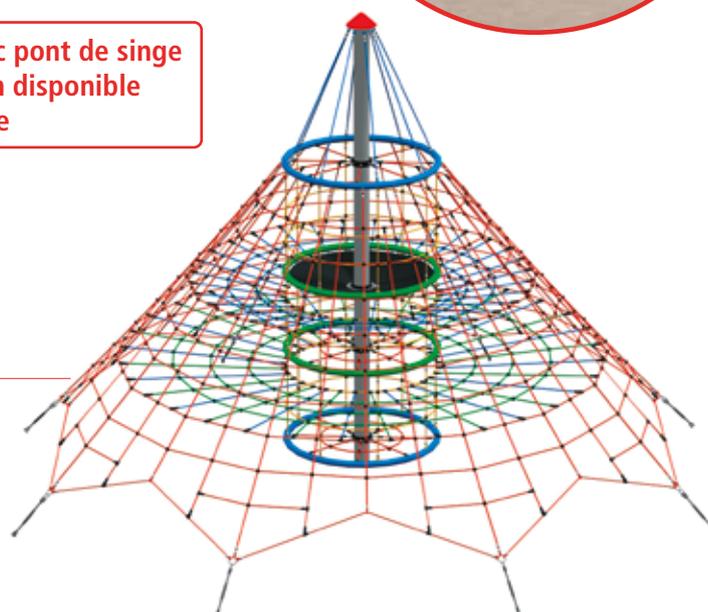



 > 6 ans

 max. 59

 Ø 8.00 m *

 Ø 10.00 m

 78.50 m²

 4.30 m³

 4.40 m

 1.50 m



* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide de corde Dino 2

Réf. 10.02.100

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cheminée intérieure avec 2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

1 filet horizontal de jeu et de sécurité


8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Ø 10.00 m




Option ancrages au sol

Réf. 10.02.150

Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud

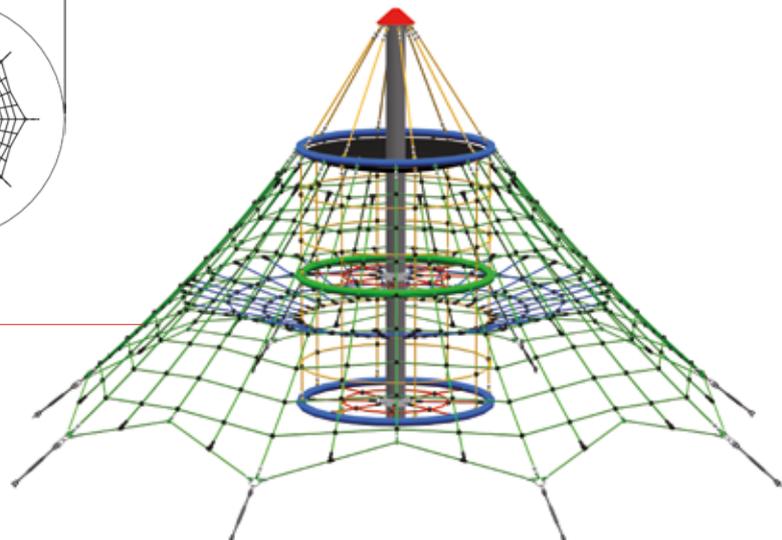



 > 4 ans

 max. 27

 Ø 5.60 m

 Ø 6.70 m

 35.00 m²

 3.10 m³

 3.20 m

 1.75 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Pyramide de corde Dino 3

Réf. 10.03.100

Composition



1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 3.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 filet pyramidal extérieur

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

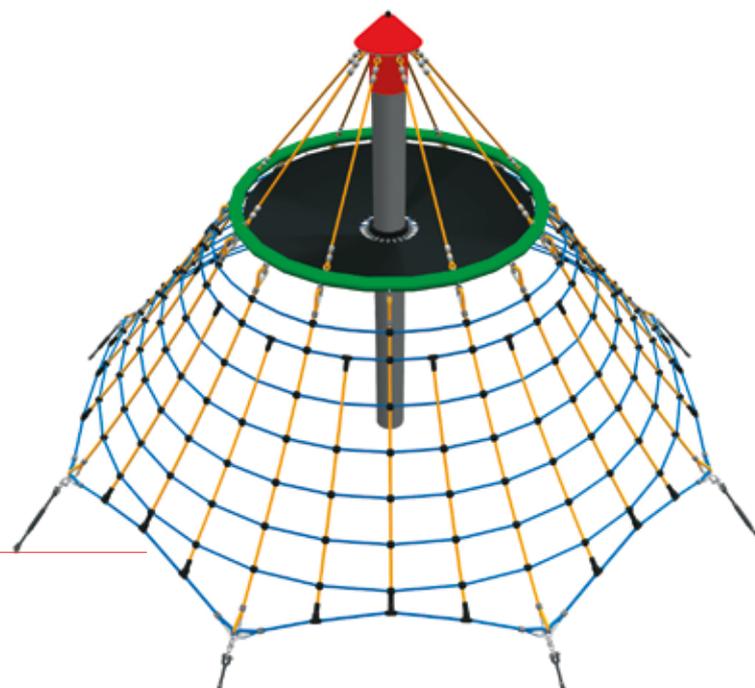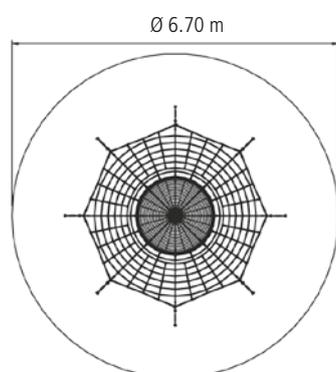

Option ancrages au sol

Réf. 10.03.150

Composition

9 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud





 > 3 ans

 max. 13

 Ø 3.80 m

 5.80 x 5.65 m

 25.10 m²

 0.90 m³

 2.25 m

 0.80 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide Dino Mini

Réf. 10.05.100

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE



1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

1 filet pyramidal

4 cordes de suspension

5 tendeurs galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

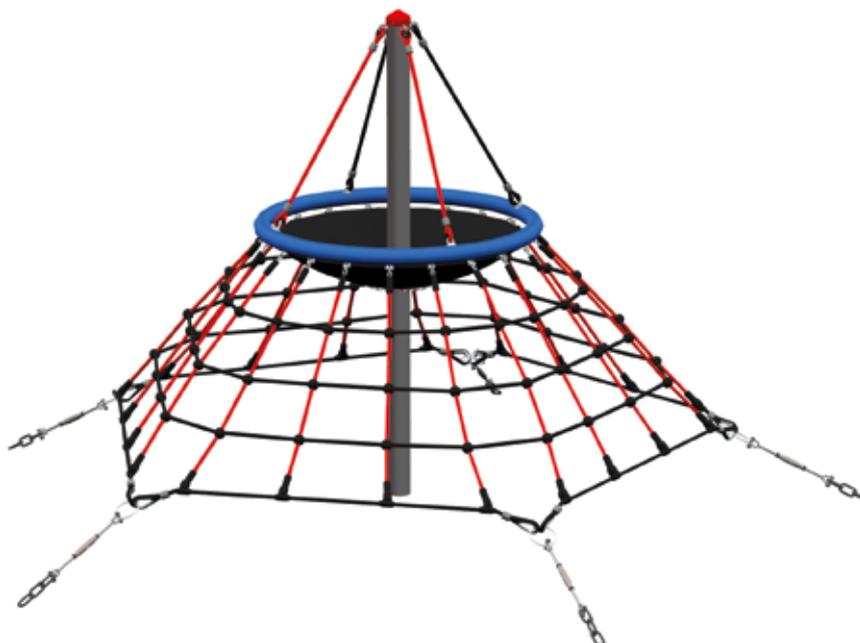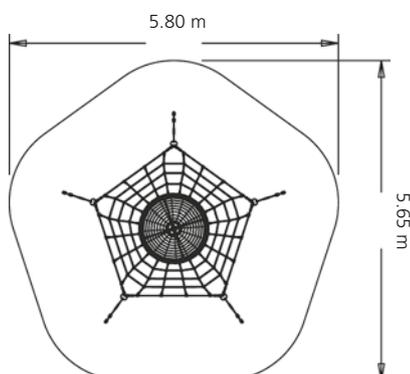



Tour de corde 1

Réf. 4595

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 7.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

2 filets horizontaux

1 filet pyramidal extérieur

4 échelles à grimper avec échelons bois

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



Tour de corde 2

Réf. 4596

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

2 filets horizontaux

1 filet pyramidal extérieur

3 échelles à grimper avec échelons bois

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

| | | |
|------------|-----------|-----------------------|
| > 6 ans | max. 58 | 4.30 m ³ |
| Ø 9.50 m * | Ø 11.60 m | 105.65 m ² |
| 6.10 m | 2.00 m | |



* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

| | | |
|------------|-----------|----------------------|
| > 6 ans | max. 45 | 4.30 m ³ |
| Ø 8.00 m * | Ø 10.00 m | 78.55 m ² |
| 4.40 m | 1.50 m | |

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

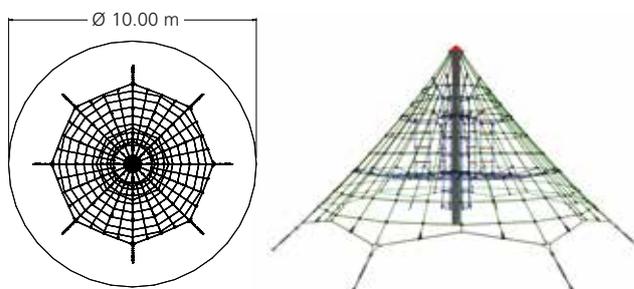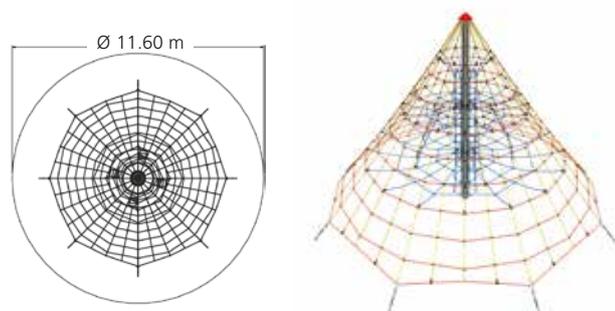

Option ancrages au sol

Réf. 4595-2

Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud



Option ancrages au sol

Réf. 4596-2

Composition

1 socle central en acier galvanisé à chaud

8 plaques d'ancrage 70 x 70 cm en acier galvanisé à chaud



Huck-Occitania et Meco, à La Chapelle-Chaussée (35)



 > 6 ans

 max. 53

 6.20 x 6.20 m *  8.70 x 8.70 m

 74.00 m²  3.30 m³

 5.50 m

 1.75 m



* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Super-Climb Maxi

Réf. 4641-1

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.50 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur

2 filets horizontaux



1 cheminée centrale

8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



Huck-Occitania et Rondino,
à Mazerolles (86)

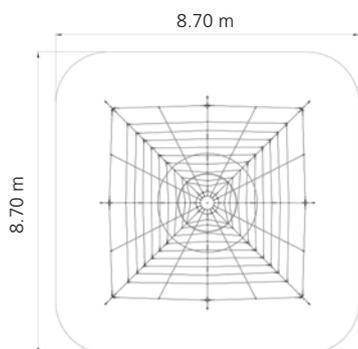

Option ancrages au sol

Réf. 4641-1-100

Composition

8 plaques d'ancrage 75 x 75 cm en acier galvanisé à chaud





Super-Climb Midi

Réf. 4641-2

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 4.30 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur


8 tendeurs M16, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| > 6 ans | max. 39 | 2.10 m ³ |
| 6.10 x 6.10 m * | 7.90 x 7.90 m | 59.90 m ² |
| 3.95 m | 3.00 m | |

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

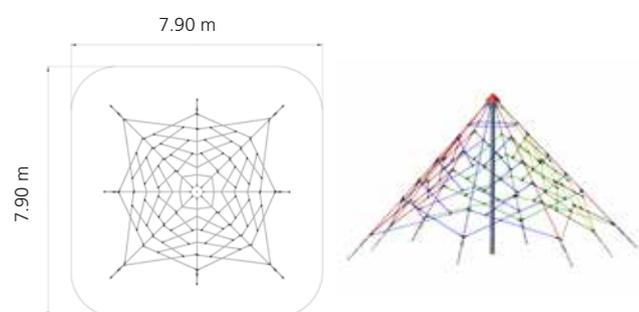

Super-Climb Mini

Réf. 4641-3

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 60 mm), longueur 2.90 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

1 filet pyramidal extérieur


4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| > 4 ans | max. 19 | 0.72 m ³ |
| 4.00 x 4.00 m * | 6.30 x 6.30 m | 37.80 m ² |
| 2.40 m | 1.80 m | |

* Dans la version avec ancrages au sol, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

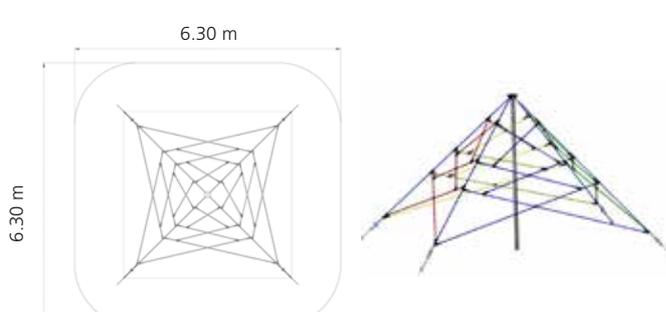

Option ancrages au sol

Réf. 4641-2-100

Composition

8 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud



Option ancrages au sol

Réf. 4641-3-100

Composition

5 plaques d'ancrage 50 x 50 cm en acier galvanisé à chaud





 > 6 ans

 max. 28

 5.45 x 5.45 m

 7.83 x 7.83 m

 59.30 m²

 1.15 m³

 4.20 m

 3.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide X Maxi

Réf. 4640-1


Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.80 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

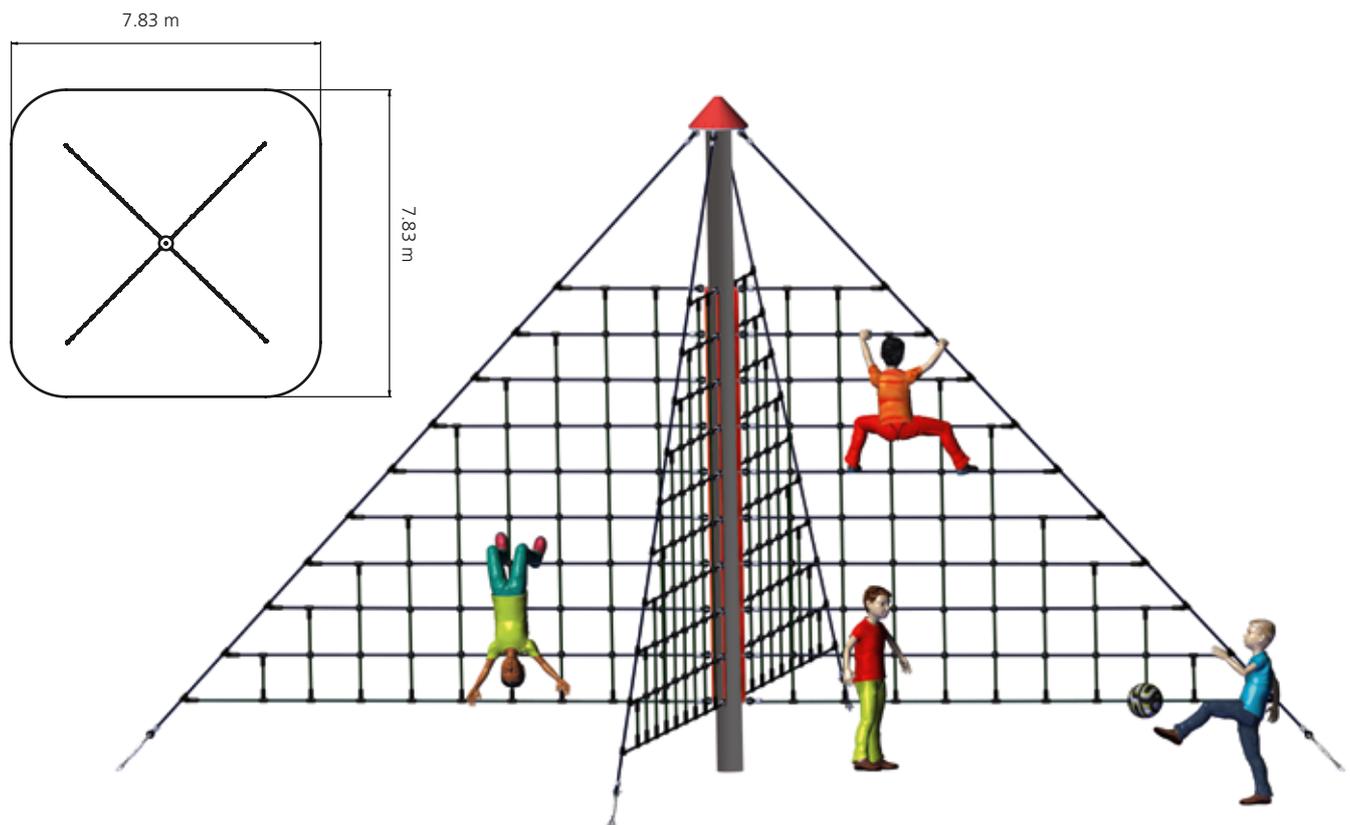



 > 6 ans

 max. 8

 3.55 x 3.55 m

 6.60 x 6.60 m

 49.40 m²

 0.80 m³

 2.50 m

 1.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Pyramide X Midi

Réf. 4640-2


Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau aluminium (thermolaqué rouge)

4 filets triangulaires

4 tendeurs M12, galvanisés

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

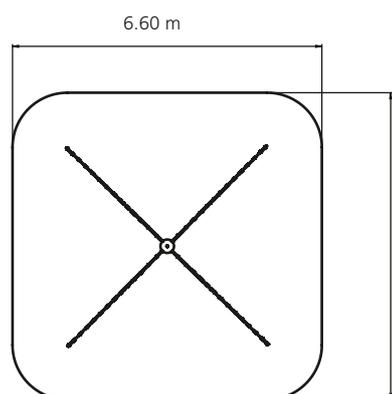

Jeux accessibles aux plus petits

Ces jeux HUCK ont été spécialement conçus pour les crèches et écoles maternelles accueillant des petits à partir de 2 ans.

Partir à l'assaut du Mât des corsaires, grimper dans le Bosquet des lutins ou se reposer dans un Nid d'oiseau, tout est possible ! Nos filets, ponts et parcours invitent les bouts de chou à se dépenser dans un petit monde enchanté, et éveillent tous leurs sens.

Nous portons une attention particulière à la sécurité des enfants en bas âge : tous nos jeux sont certifiés par l'organisme TÜV dans le respect de la norme européenne NF EN 1176.

45



Le Mini Mât des corsaires

46




L'Arbre aux Nids perchés Mini

47



Le Nid d'abeille avec toboggan

48

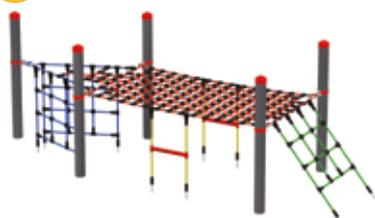

Le Bateau Junior

49




Le Nid des lutins Fortuna

50



Le Bosquet des Lutins

51

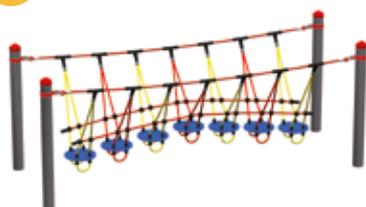

Le Mini Parcours à disques

52



Le Mini Parcours Tunnel à ramper

53



La Balançoire Bambino



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 2 ans | max. 18 |
| 3.45 x 2.45 m | 5.90 x 5.05 m |
| 22.10 m ² | 0.90 m ³ |
| 2.65 m | 1.50 m |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Sur demande, disponible avec toboggan

- Le Petit Mât des corsaires (p. 66)
- Le Grand Mât des corsaires (p. 113)





Le Mini Mât des corsaires

Réf. 4687-35

Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
- 4 bras en acier galvanisé à chaud avec chapeaux PE
- 1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)
- 2 échelles de corde longues
- 2 échelles de corde courtes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

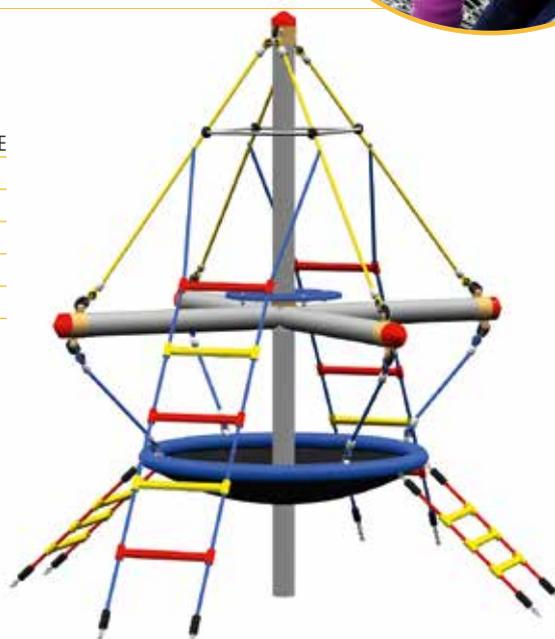



> 2 ans



max. 18



3.70 x 3.15 m



6.22 x 5.70 m



26.00 m²



0.39 m³



2.85 m



0.80 m



Sol de réception : voir tableau p. 5





L'Arbre aux Nids perchés Mini

Réf. 4652-30

Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
- 4 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm) avec chapeaux PE
- 2 Nids d'abeille (Ø 1.00 m)
- 2 cerceaux acier (Ø 660 mm) cerclés de cordage, avec plancher
- 4 bandes caoutchouc de liaison
- 2 cordes à grimper
- 2 échelles à grimper
- Plusieurs cordes de suspension
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

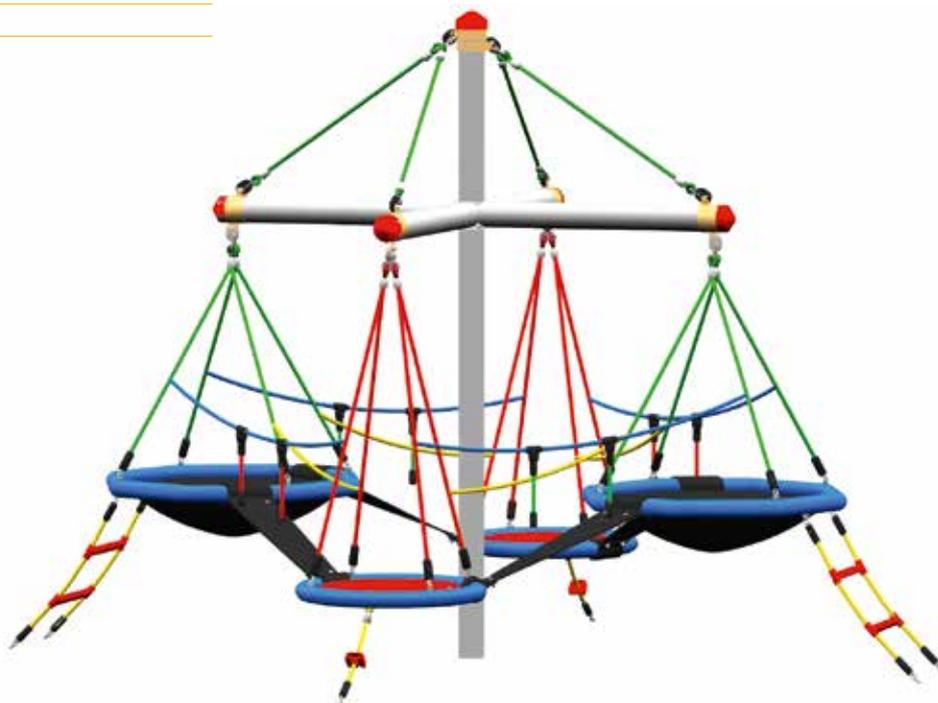

Q L'Arbre aux Nids perchés (p. 97)
L'Arbre aux Nids perchés Midi (p. 95)



| | |
|----------------------|--|
| > 2 ans | max. 4 |
| 1.70 x 2.90 m | 4.55 x 5.80 m |
| 18.44 m ² | 0.55 m (1.10 m avec barre anti-debout) |
| 0.60 m | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

+ Sans béton !




Le Nid d'abeille avec toboggan

Réf. 4668-31 À enfouir

Composition

- 1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm)
- 1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)
- 2 échelles d'accès avec échelons plastique
- 1 toboggan rouge avec barre anti-debout
- 1 corde à disques
- Avec socle d'ancrage à enfouir
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



En standard, poteaux non peints



 > 2 ans

 max. 12

 4.16 x 1.38 m

 6.70 x 4.10 m

 23.10 m²

 1.92 m³

 1.44 m

 0.80 m





Sol de réception :
voir tableau p. 5

Le Bateau Junior

Réf. 4642-10

Composition

5 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE
 1 filet horizontal
 1 filet triangulaire horizontal
 2 filets à grimper verticaux
 1 filet à grimper oblique
 2 échelles à grimper avec échelons plastique
 Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

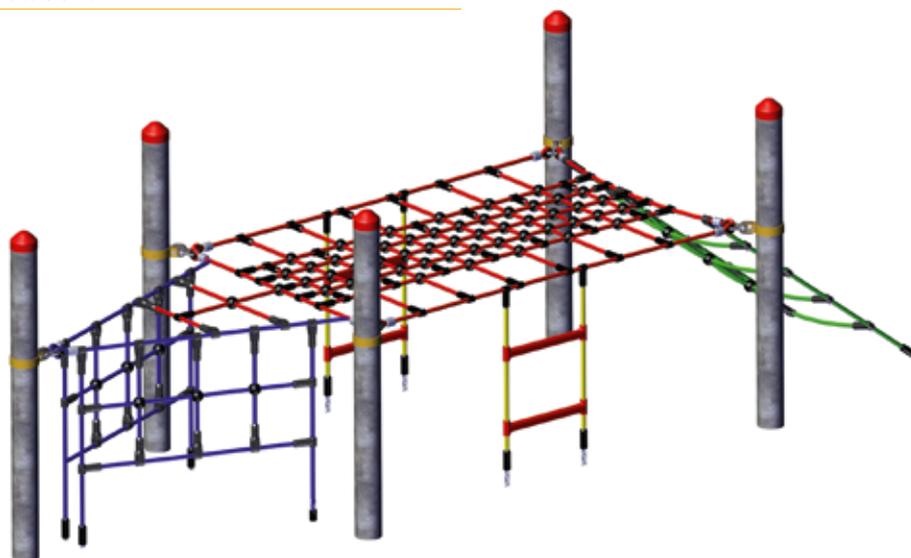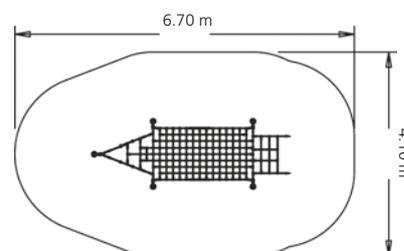



| | |
|----------|----------|
| > 2 ans | max. 12 |
| Ø 2.70 m | Ø 5.30 m |
| 22.00 m² | 0.80 m³ |
| 2.44 m | 1.00 m |
| | |


Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid des lutins Fortuna

Réf. 4594-30

Composition

- 1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
- 1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)
- 2 échelles avec échelons plastique
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

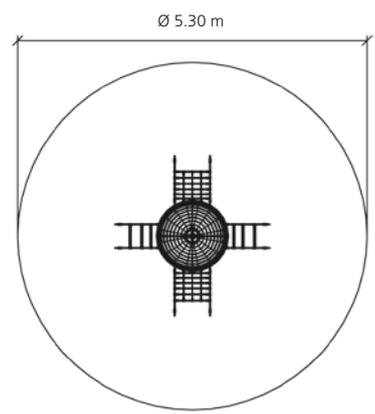

Sous réserve de modifications techniques



> 2 ans



max. 7



5.25 x 1.98 m



8.20 x 5.20 m



29.75 m²



1.70 m³



1.30 m
(1.80 m avec barre
anti-debout)



1.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 5




Le Bosquet des lutins


Réf. 4591-20

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m
- 1 toboggan polyester avec barre anti-debout
- 1 échelle de corde
- 1 filet à grimper
- 1 échelle d'équilibre
- 1 filet horizontal
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

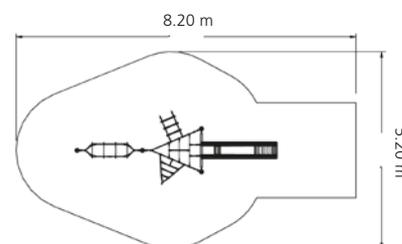

**Toboggan Inox disponible
contre supplément**

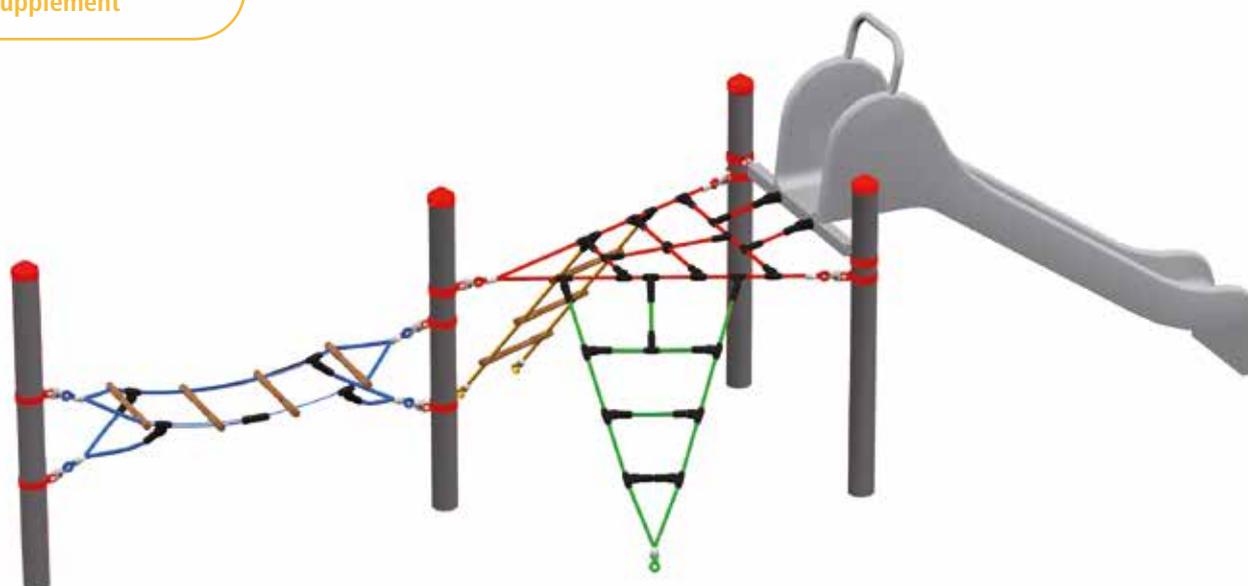



| | |
|--|---|
|  > 2 ans |  max. 7 |
|  3.10 x 1.10 m |  5.39 x 3.29 m |
|  15.80 m ² |  1.73 m ³ |
|  1.44 m |  0.45 m |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5



Le Mini Parcours à disques



Réf. 4959-60

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation

Pont avec disques en PE, longueur 3.00 m

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

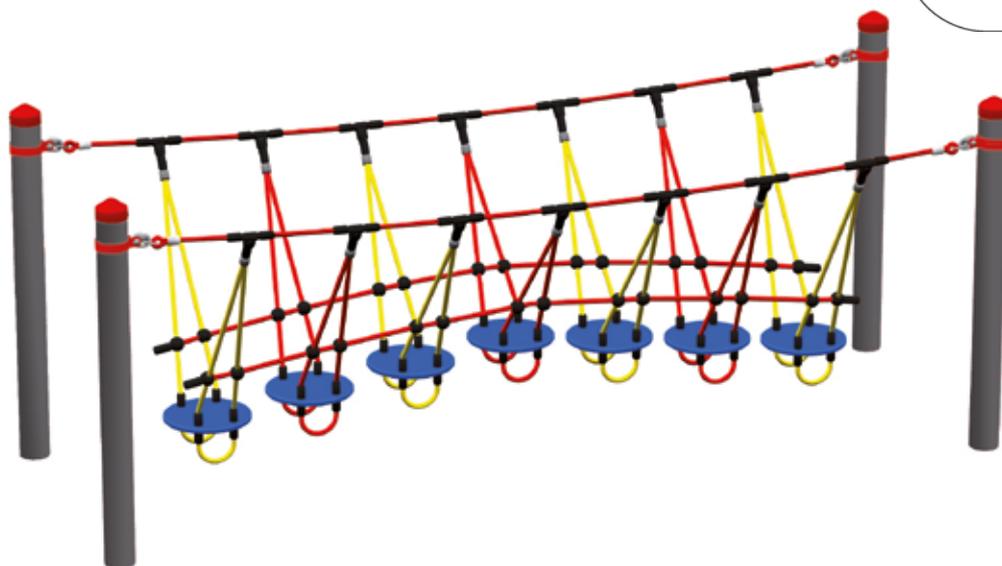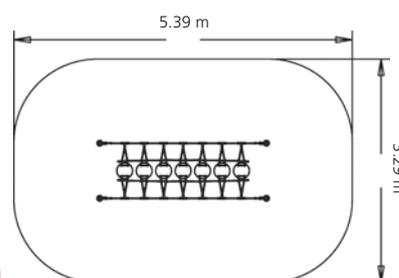



> 2 ans



max. 4



3.15 x 1.15 m



4.50 x 3.55 m



12.77 m²



1.73 m³



2.04 m



0.95 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



Le Mini Parcours Tunnel à ramper

Réf. 4959-80

Composition



4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE

1 tube pour ramper en polyester, Ø 600 mm, rouge

2 échelles d'accès

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

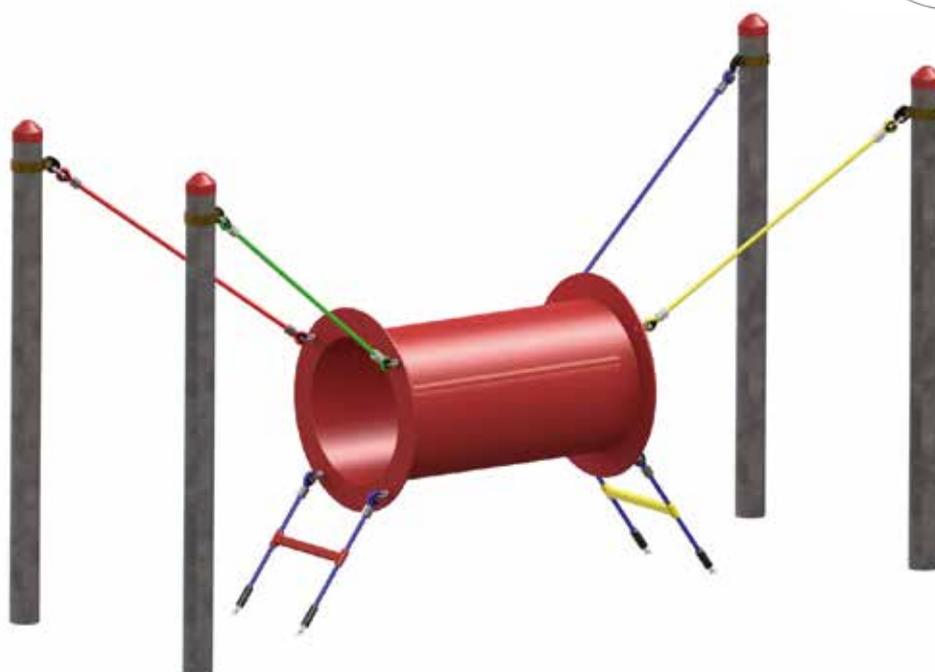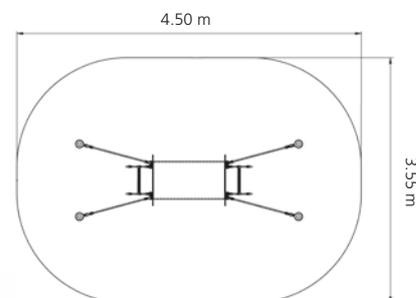



-  < 3 ans
-  max. 4
-  3.10 x 1.10 m
-  4.78 x 3.33 m
-  14.00 m²
-  1.73 m³
-  2.44 m
-  0.40 m
- 


Sol de réception : voir tableau p. 5

La Balançoire Bambino

Réf. 4693-40-3

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE
- 4 sièges de balançoire pour tout-petits
- Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

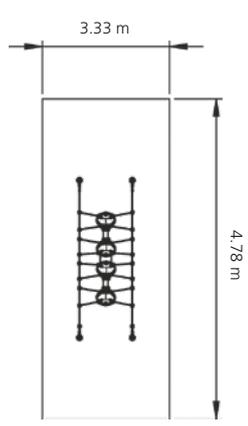

Egalement disponible avec 2 sièges



Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans

A partir de 3 ans, le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir équilibre et coordination. Il peut ainsi ramper, courir, grimper, sauter !

Les jeux pour cette tranche d'âge ont été conçus pour laisser libre cours à l'imagination et à l'esprit d'aventure de ces explorateurs en herbe.

Nos structures s'intègrent harmonieusement dans les aires de jeux et peuvent être adaptées à vos besoins. Tous les jeux peuvent être combinés avec des modules complémentaires, comme des rampes d'accès, des filets obliques, des échelles de corde ou des éléments de parcours.

Filets, ponts, toboggans ou cordes d'équilibre offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Pour faciliter le montage, certains modèles sont proposés avec des plaques d'ancrage à enfouir. Pas de massifs béton à réaliser, moins de terre à évacuer et pas de temps de séchage ! Une seule intervention suffit. Le soir même de l'installation, les enfants peuvent grimper. De plus, le jeu est déplaçable en cas de besoin.

57



Le Toboggan Mini-M

58




Le Nid d'oiseau Asslar

59




Le Nid d'oiseau sur ressorts

60




Easy-climb

61

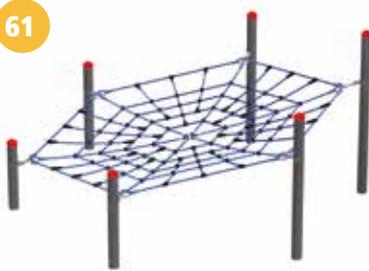

La Toile d'araignée

62

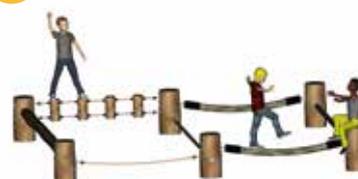

Meeting Point

63



Le Parcours Fortuna

64



Le Parcours Trio

65




Le Pont des lutins

66



Le Petit Mât des corsaires

67




La Mini Balançoire chenille

68



Le Mini Parcours à lattes de bois

69




Le Mini Parcours à trapèzes

70



Le Nid volant
Le Parcours Nid d'abeille

71

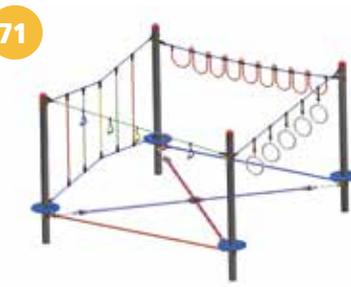

Les Slacklines

74



Nid de pie Ehringhausen

75



La Cabane

NEW !

76



L'Anaconda

NEW !


77



La Fusée

NEW !

78

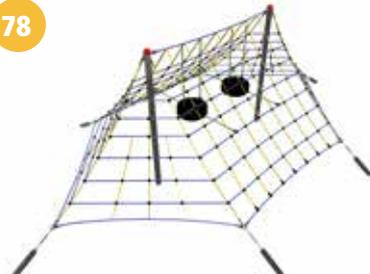


La Canadienne

79



Le Funambule

80

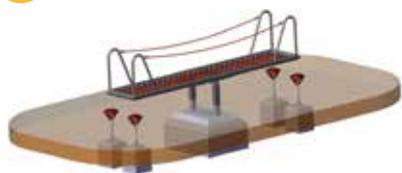

La Bascule en filet avec cadre acier

81



L'Hexagone Maxi

82




Le Phare

83



Le Nid suspendu

84

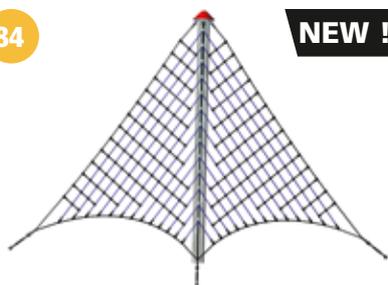

Le Cerf-volant

85



Le Cube



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 2 |
| 2.95 x 2.20 m | 4.60 x 5.58 m |
| 19.20 m ² | 1.25 m ³ |
| 1.75 m | 1.01 m |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

[Balançoire Mini-M \(p. 169\)](#)




Le Toboggan Mini-M

Réf. 4540-20

Composition

- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE
- 1 traverse, longueur 1.70 m
- 1 toboggan (hauteur d'assise 1.00 m)
- 1 filet à grimper
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

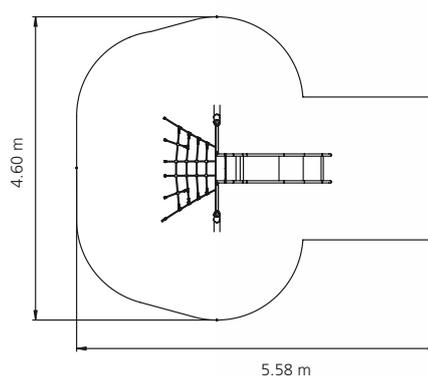



Sans toboggan

| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 7 |
| 2.75 x 2.10 m | Ø 5.15 m |
| 20.83 m ² | 0.70 m ³ |
| 1.00 m | 1.00 m |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Avec toboggan

| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 8 |
| 3.80 x 2.80 m | 6.40 x 5.05 m |
| 22.21 m ² | 0.70 m ³ |
| 1.70 m | 1.05 m |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5


Le Nid d'oiseau Asslar

Réf. 4634-1 Sans toboggan

Réf. 4634 Avec toboggan

Composition

- 1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm)
- 1 échelle de corde
- 1 filet oblique
- 1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

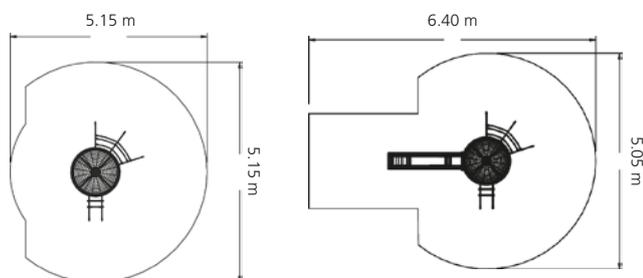

Toboggan disponible en rouge ou vert, ou en version Inox (contre supplément)



Coloris non contractuels



 > 3 ans

 max. 4

 Ø 1.30 m

 Ø 4.30 m

 14.50 m²



 1.00 m



1.00 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5

Sans béton

Le Nid d'oiseau sur ressorts



Réf. 4670 À enfouir

Composition

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

Socle d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts

Plateau en contreplaqué multiplis

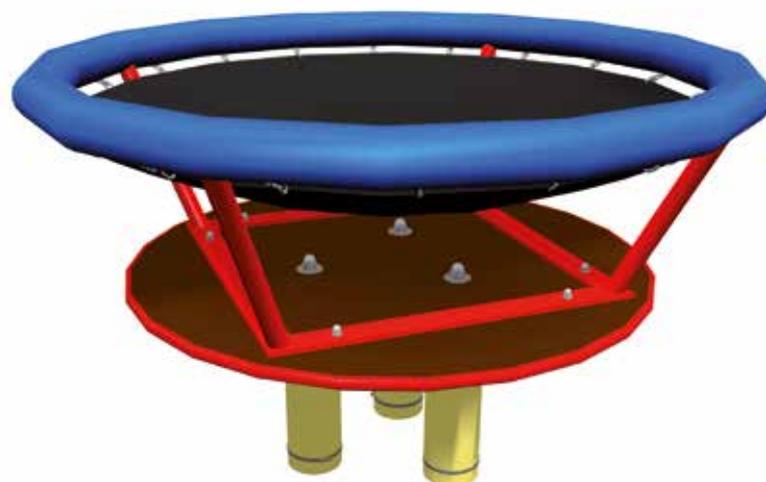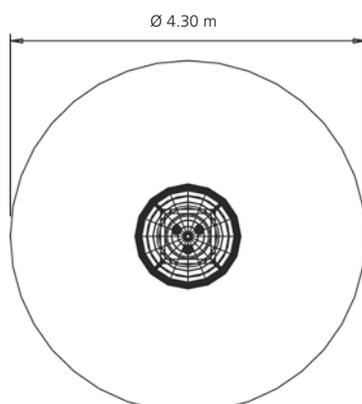



> 3 ans



max. 10



2.35 x 2.35 m



5.27 x 5.27 m



24.00 m²



1.55 m³



2.45 m



2.05 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Easy-climb



Réf. 4591-40-1

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation

1 filet à grimper 3D croisé

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

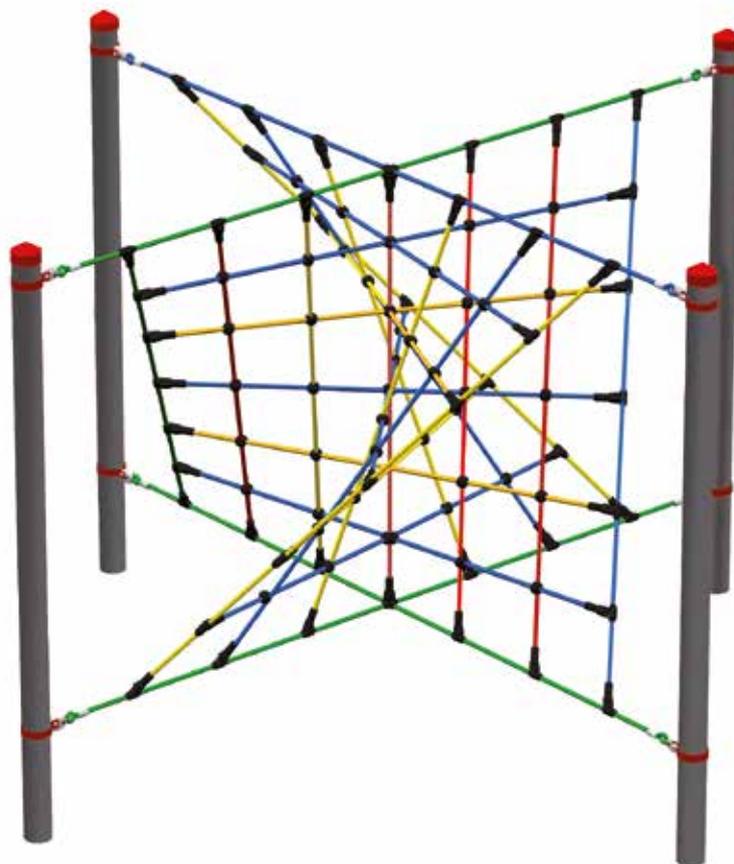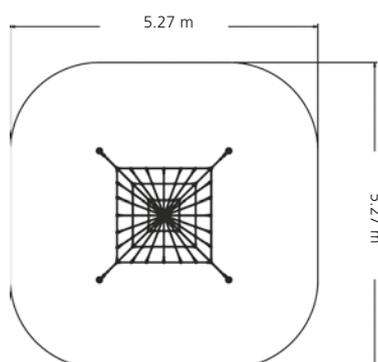

Version non standard avec poteaux en chêne
Huck-Occitania et Pro Urba, à Dommartin (69)



-  > 3 ans
-  max. 16
-  Ø 3.85m
-  Ø 6.05 m
-  26.58 m²
-  2.30 m³
-  2.44 m (version acier)
1.95 m (version douglas)
-  1.50 m
- 

Sol de réception : voir tableau p. 5

La Toile d'araignée

Réf. 4597S Avec poteaux acier



Réf. 4597PS Avec poteaux en bois douglas ou robinier

Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur de 2.00 m à 3.40 m avec chapeaux

Filet toile d'araignée, incliné

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

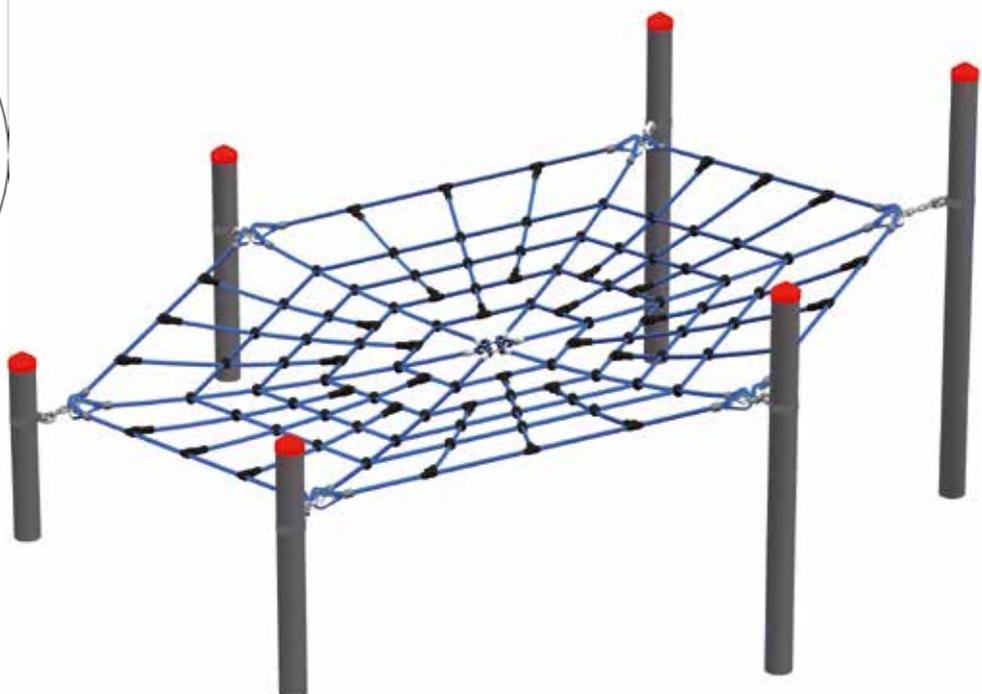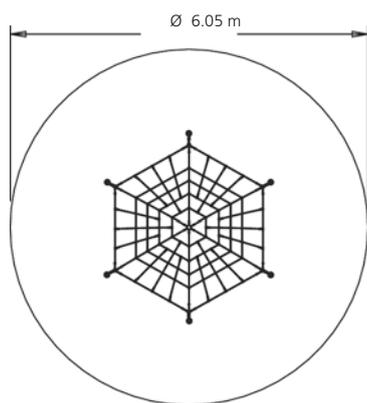



 > 3 ans

 max. 34

 4.30 x 4.30 m  7.10 x 7.10 m

 48.35 m²  3.00 m³

 0.60 m  0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



Meeting Point

Réf. 20.02.134

Composition

6 rondins en robinier (Ø env. 300 mm), longueur 1.40 m

1 poutre en robinier

2 tresses PP de section 90 mm



1 corde d'équilibre Ø 18 mm

1 slackline

1 barre d'équilibre cerclée de cordage

Pas japonais suspendus

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

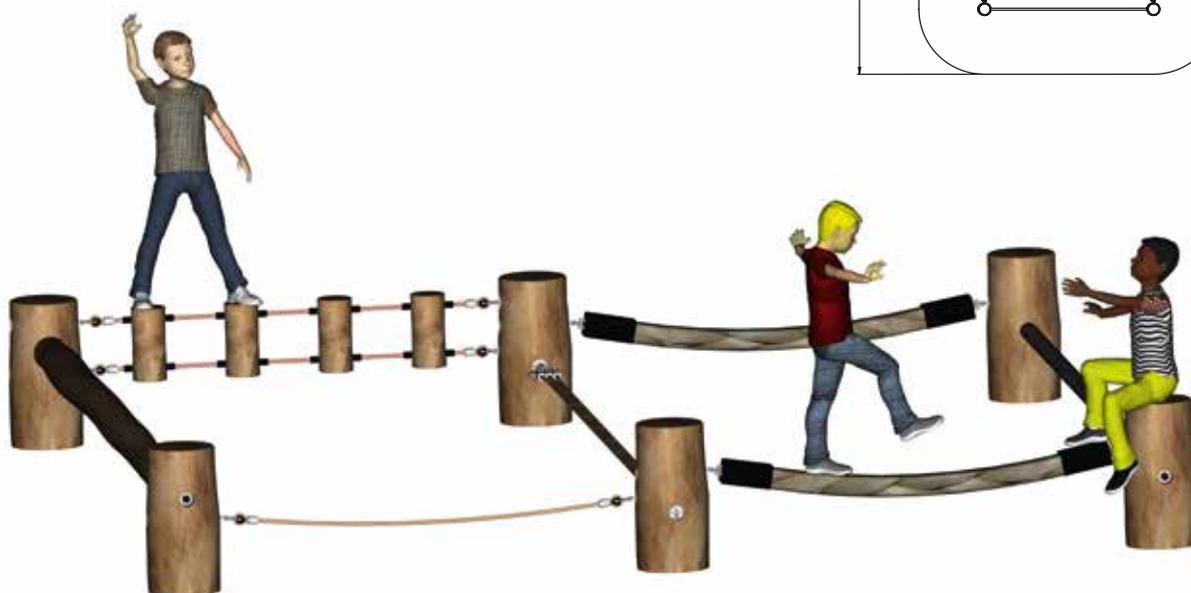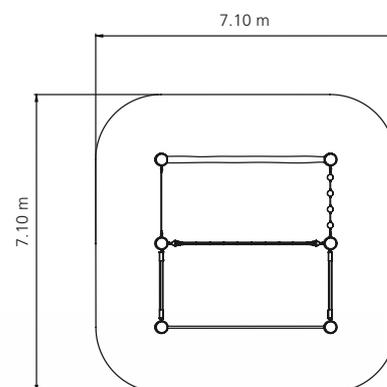



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 24 |
|  3.75 x 3.75 m |  6.80 x 6.45 m |
|  33.35 m ² |  1.00 m ³ |
|  2.35 m |  1.00 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5




Le Parcours Fortuna

Réf. 4591-65

Composition

- 3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueurs 3.40 m, 3.00 m et 2.40 m, avec chapeaux PE
- 2 Nids d'oiseau (Ø 1.20 m)
- 1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.20 m)
- 1 corde à marcher en PP Ø 65 mm avec lianes suspendues
- 1 échelle horizontale avec échelons plastique
- 1 bande caoutchouc
- 1 échelle à grimper simple avec échelons plastique
- 1 échelle à grimper double avec échelons plastique
- 1 filet à grimper
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

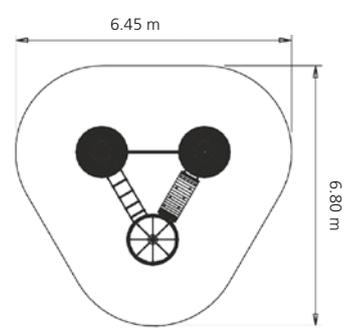



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 35 |
|  7.45 x 5.00 m |  10.40 x 7.76 m |
|  49.10 m ² |  1.34 m ³ |
|  2.65 m |  1.04 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5



Le Parcours Trio

Réf. 4591-66

Composition

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueurs 3.40 m, 3.00 m et 2.40 m, avec chapeaux PE noirs

2 plateformes Ø 1.00 m x 0.10 m

2 toboggans (hauteurs d'assise 0.90 m et 0.60 m)

2 filets à grimper

3 échelles à grimper

2 filets triangulaires



1 slackline

1 corde avec guirlande de suspension

1 corde suspendue

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

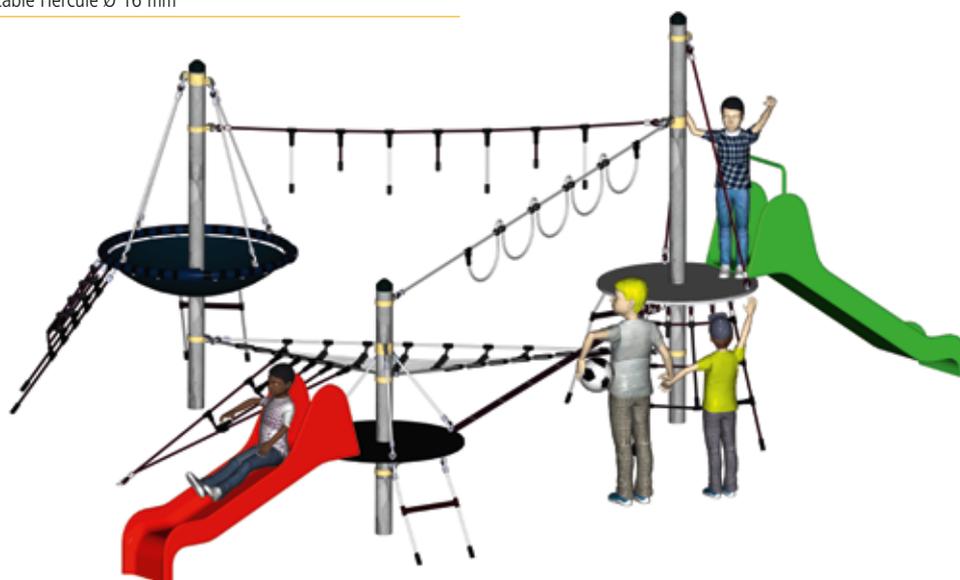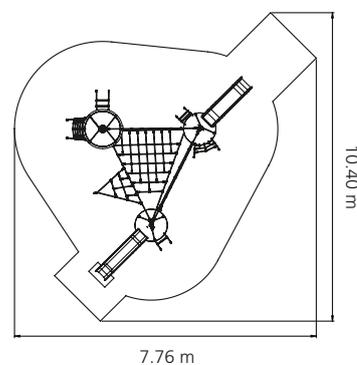



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 14 |
|  6.20 x 2.15 m |  9.25 x 5.40 m |
|  41.30 m ² |  1.90 m ³ |
|  2.25 m |  0.90 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Pont des lutins

Réf. 4960-11

Composition



- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE

- 2 Nids d'oiseau (Ø 1.20 m)

- 4 échelles à grimper

- 1 pont en arc

- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

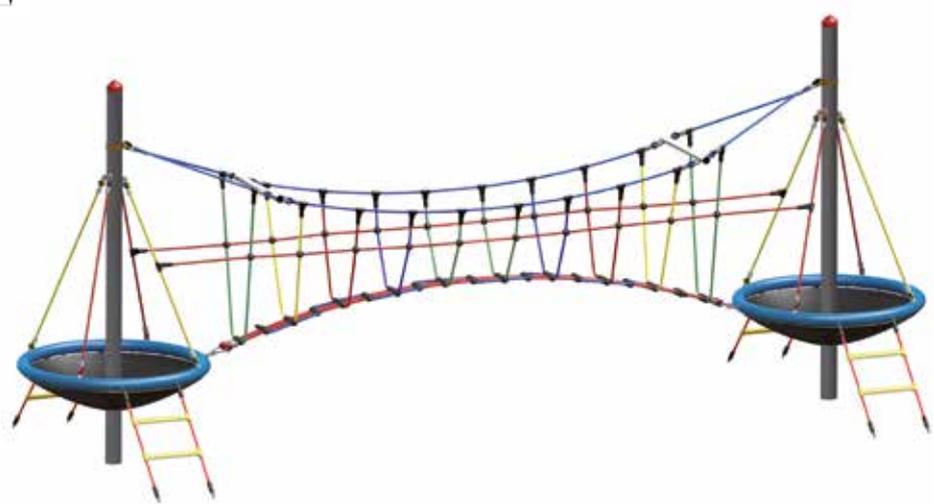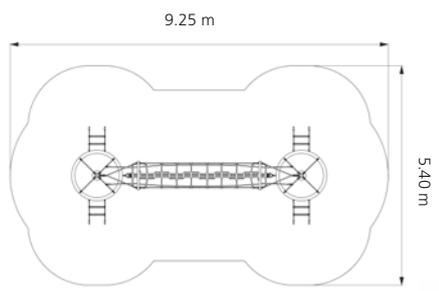



 > 3 ans

 max. 24

 4.21 x 3.97 m

 6.77 x 6.65 m

 38.50 m²

 1.20 m³

 3.85m

 1.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



[Le Mini Mât des corsaires \(p. 45\)](#)

[Le Grand Mât des corsaires \(p. 113\)](#)

Le Petit Mât des corsaires

Réf. 4687-30

Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.70 m, 1 plateforme de guet posée sur 6 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm)

1 grand filet hexagonal

3 cordes à grimper


2 échelles de corde

1 plan incliné en caoutchouc

2 filets à grimper triangulaires


2 assises suspendues en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



6.65 m

6.77 m

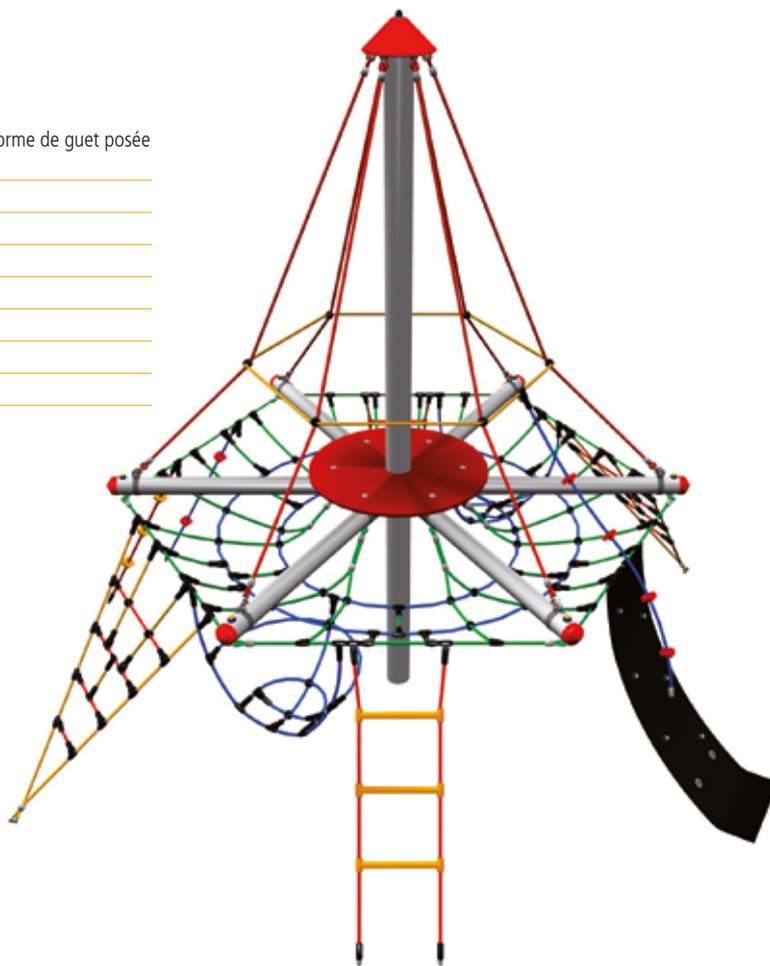



> 3 ans



max. 4



3.10 x 1.10 m



4.90 x 3.16 m



13.60 m²



1.70 m³



1.45 m



0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



La Mini Balançoire chenille



Réf. 4585-45

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE

Balançoire chenille en PP de section 160 mm

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

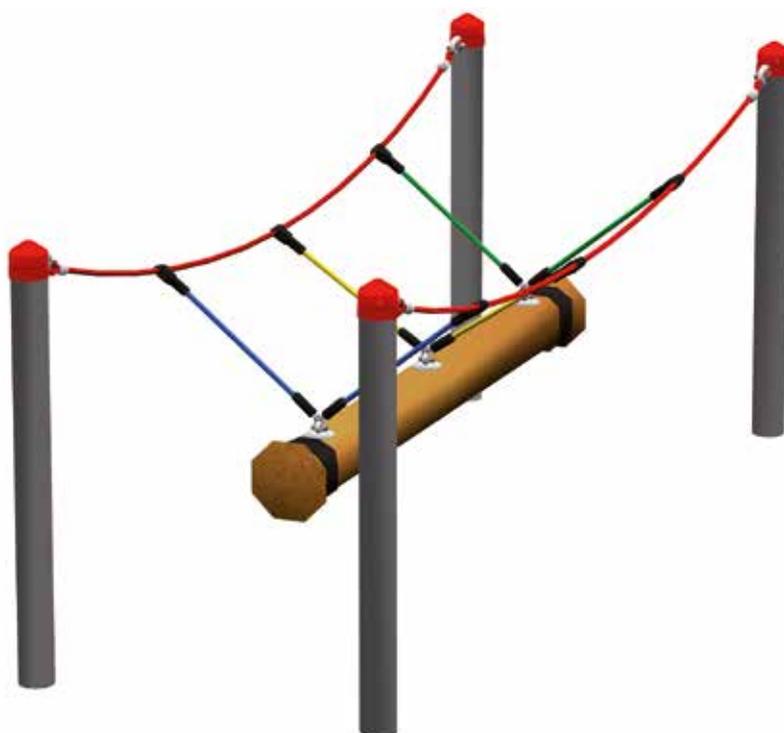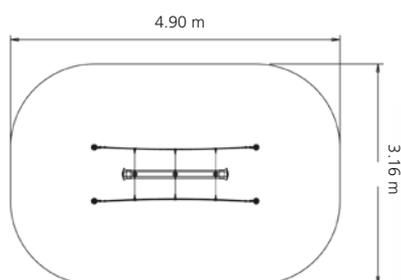



> 3 ans



max. 9



3.10 x 1.10 m



5.60 x 3.36 m



17.00 m²



1.72 m³



1.44 m



0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Mini Parcours à lattes de bois



Réf. 4959-20

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation

Pont à lattes de bois douglas

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

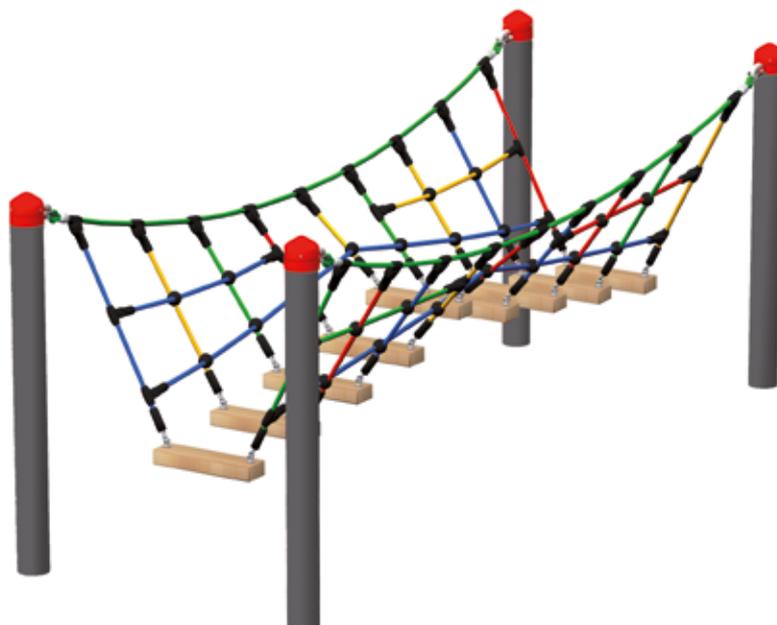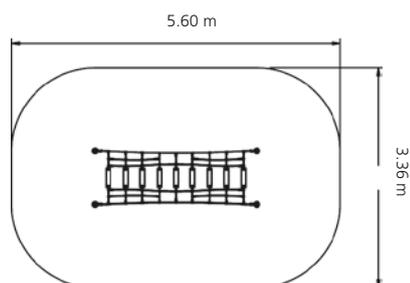



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 7 |
| 3.10 x 1.10 m | 5.19 x 3.40 m |
| 15.70 m ² | 1.72 m ² |
| 1.44 m | 0.35 m |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Mini Parcours à trapèzes



Réf. 4959-50

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE et pièces de fixation

- Pont avec échelons plastique, longueur 3.00 m

- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

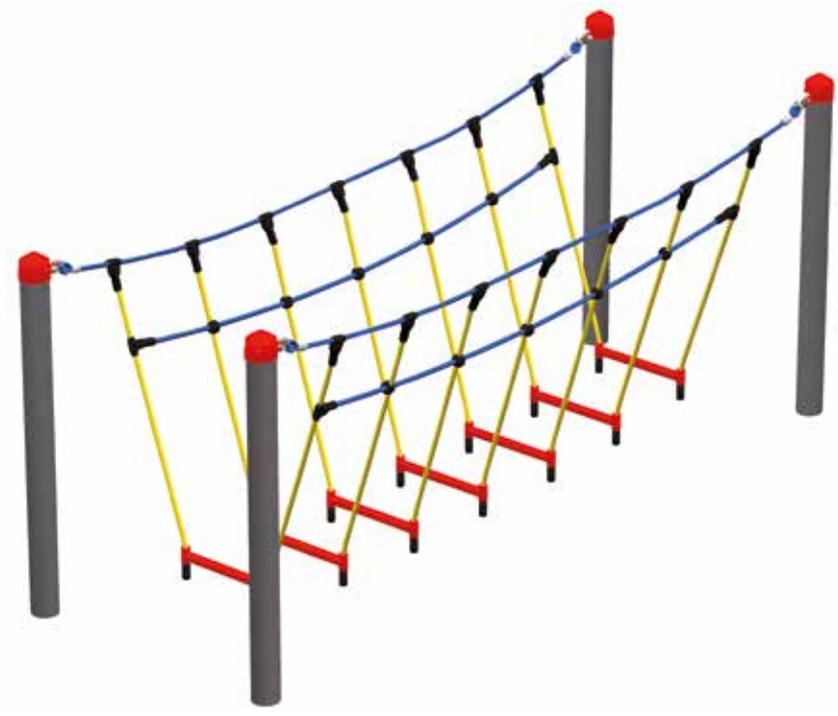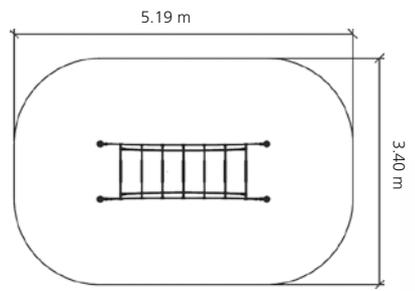



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 3 |
|  3.10 x 1.10 m |  Ø 4.01 m |
|  12.60 m ² |  1.72 m ³ |
|  1.44 m |  0.40 m |
|  |  |


Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid volant

Réf. 4959-71

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE
- 1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)
- 4 cordes de suspension
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

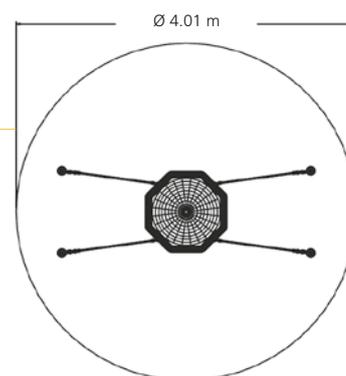

| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 9 |
|  4.42 x 1.10 m |  6.87 x 4.00 m |
|  25.50 m ² |  2.75 m ³ |
|  1.44 m |  1.20 m |
|  |  |


Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Parcours Nid d'abeille

Réf. 4959-70

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE
- 1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)
- 2 échelles d'accès avec échelons plastique
- 2 filets de passage
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

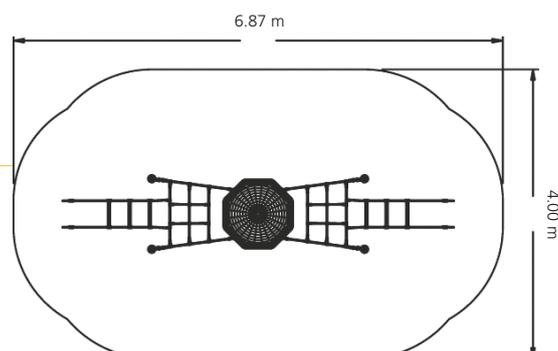



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 15 |
|  3.10 x 3.50 m |  6.10 x 6.50 m |
|  28.00 m ² |  1.00 m ³ |
|  1.65 m |  0.40 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Éléments aussi disponibles séparément
et dans d'autres longueurs (sur demande)

La Slackline

Réf. 4591-70-k

Composition

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE



1 corde d'équilibre

1 corde à marcher + main-courante

1 corde de funambule

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

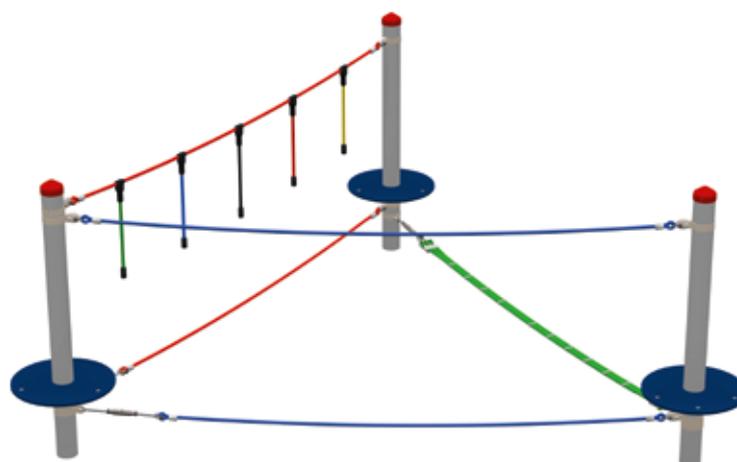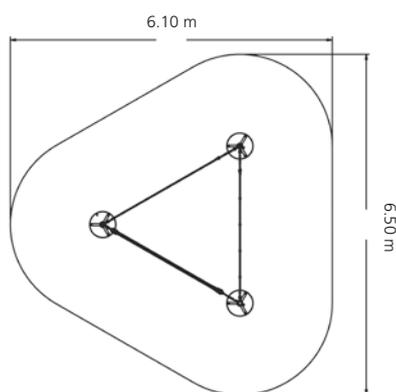



> 3 ans

max. 14

3.85 x 3.85 m

6.86 x 6.86 m

39.50 m²

1.60 m³

1.44 m

0.45 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



La Slackline croisée

Réf. 4591-71

Réf. 4591-71-1 (version simple)





Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

2 cordes de funambule croisées

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

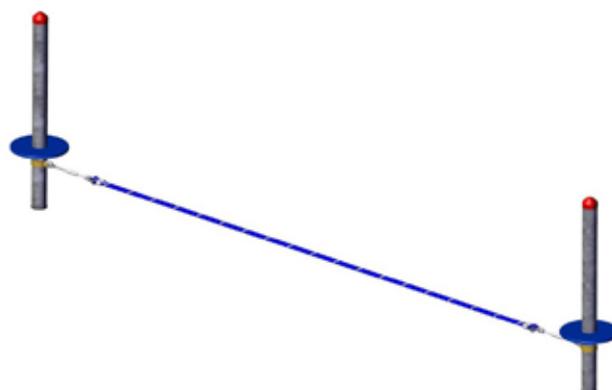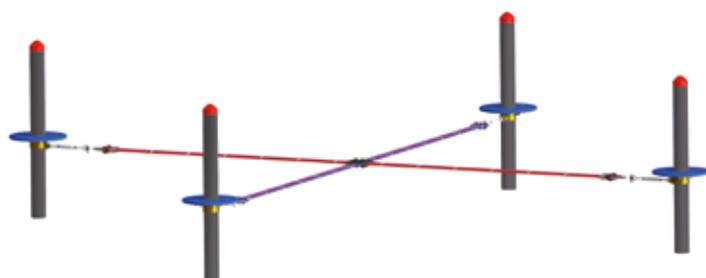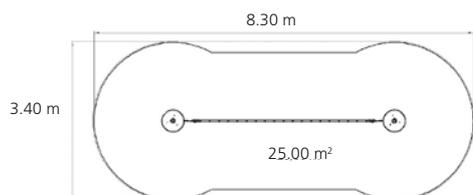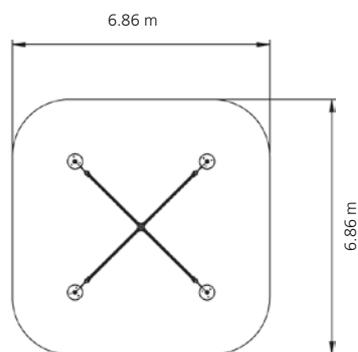



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 35 |
|  3.49 x 3.49 m |  6.49 x 6.49 m |
|  37.70 m ² |  1.54 m ³ |
|  2.44 m |  1.25 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

La Slackline combinée

Réf. 4591-72

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

1 corde d'équilibre + 1 corde haute avec boucles de suspension



1 corde avec anneaux de suspension

1 corde d'équilibre + 1 corde haute avec guirlandes de suspension

1 passage du vide

2 cordes de funambule croisées

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

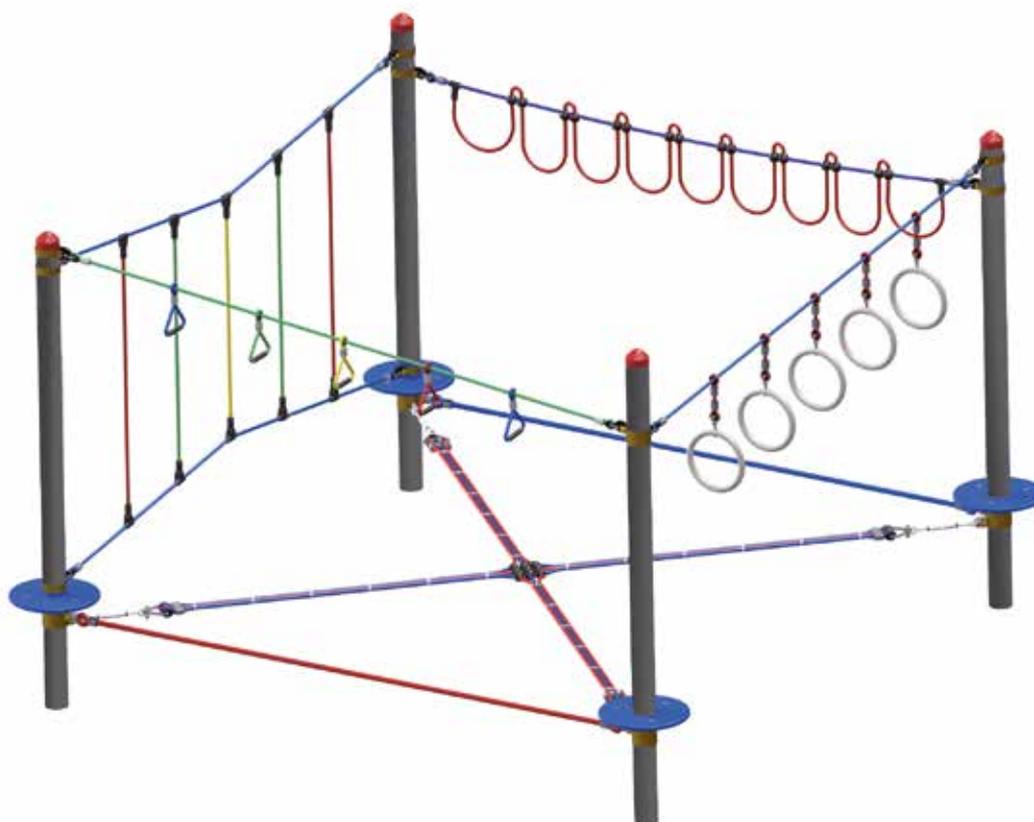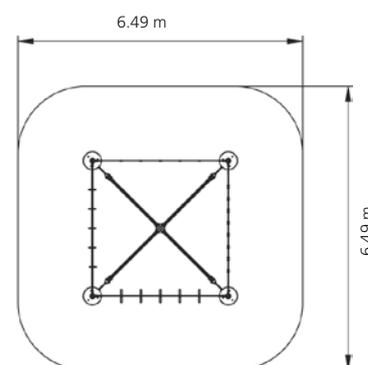



> 3 ans



max. 34



4.50 x 4.00 m



7.45 x 7.00 m



44.00 m²



2.70 m³



2.25 m



1.40 m





Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid de pie Ehringshausen

Réf. 4634-70

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud
- 1 Nid d'oiseau Ø 1.20 m
- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
- 1 filet en cône
- 1 échelle de corde
- 1 cheminée à grimper
- 1 filet oblique en triangle
- 1 filet vertical
- 1 hamac en filet
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

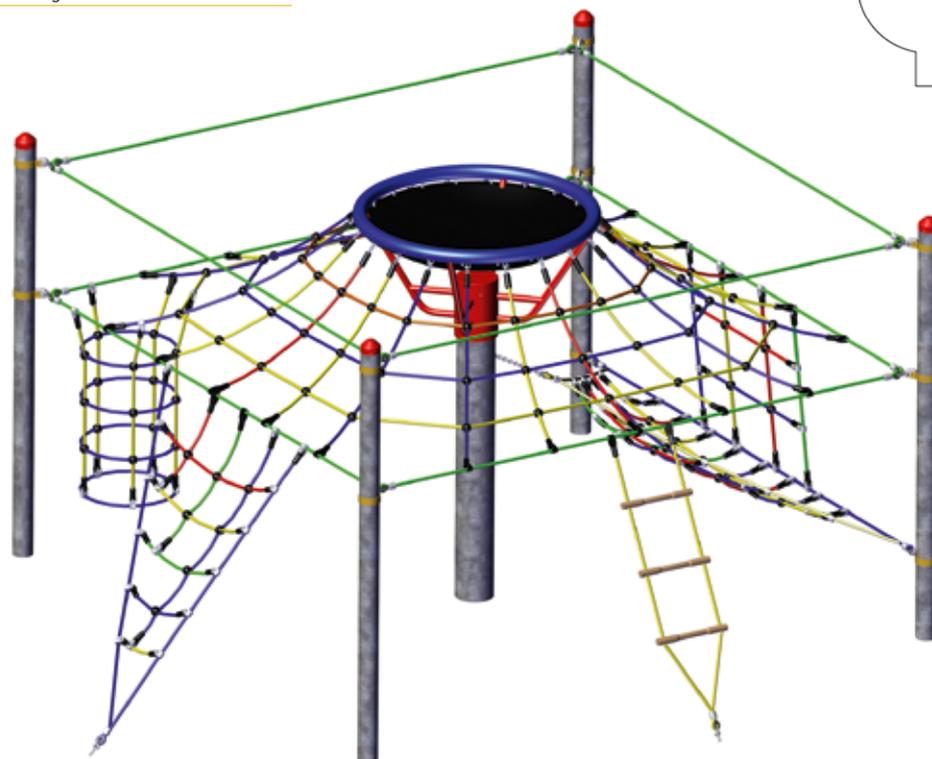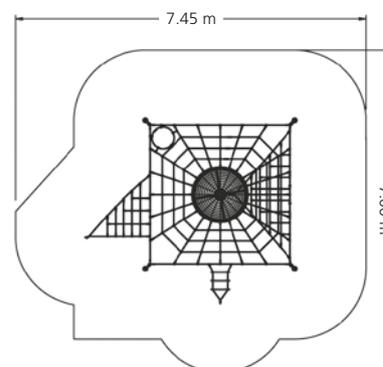

NEW !



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 11 |
|  3.45 x 3.13 m |  6.17 m x 6.12 m |
|  28.00 m ² |  2.00 m ³ |
|  3.55 m |  1.05 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

La Cabane

Réf. 4960-500 Avec poteaux thermolaqués (coloris au choix)
 Réf. 4960-500 F Avec poteaux en acier galvanisé à chaud

Composition

6 poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 102 mm, longueurs 2.50 m, 4.00 m et 4.50 m

1 pont en filet

1 plateforme 1.20 x 1.20 m


1 filet à grimper

1 échelle

1 toboggan

1 toile d'ombrage

Mains-courantes en câble Hercule Ø 16 mm

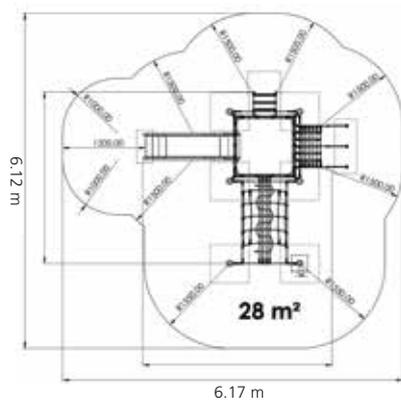

NEW !



 > 3 ans

 max. 27

 0.60 m

 0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5


L' Anaconda

Réf. 4591-81AM


Composition

Corde en PP de section carrée 160 mm, imputrescible et traitée anti-abrasion

Différentes configurations possibles
selon la place disponible

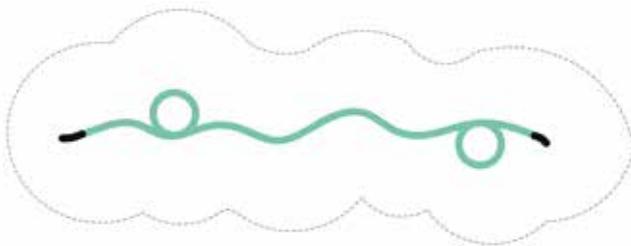

NEW !

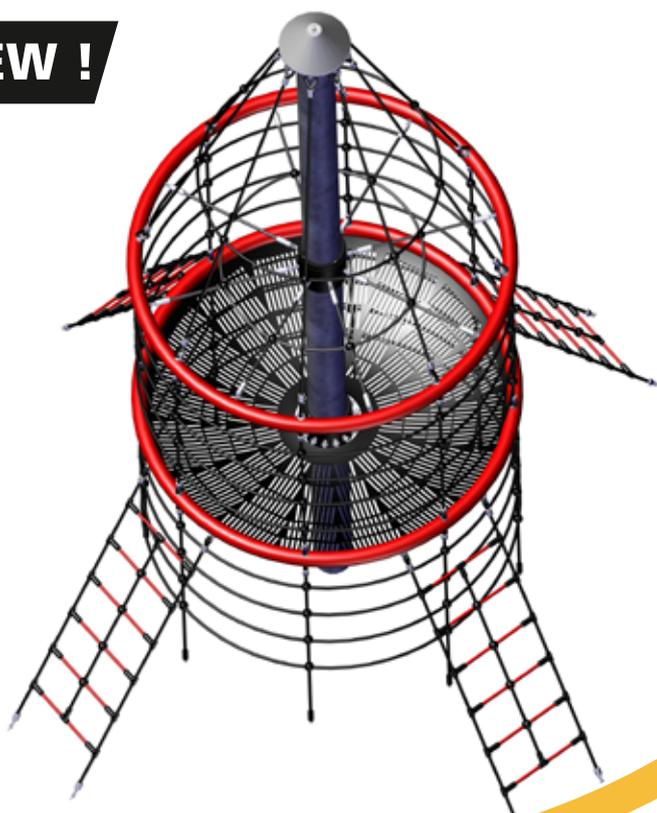

| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 39 |
|  Ø 3.75 m |  Ø 7.00 m |
|  38.50 m ² |  2.00 m |
|  5.15 m |  2.08 m ³ |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

La Fusée

Réf. 4592-40

Composition

1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, avec chapeau



1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.90 m), avec assise en filet

4 filets d'accès

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Pièces d'assemblage et sertissages en aluminium

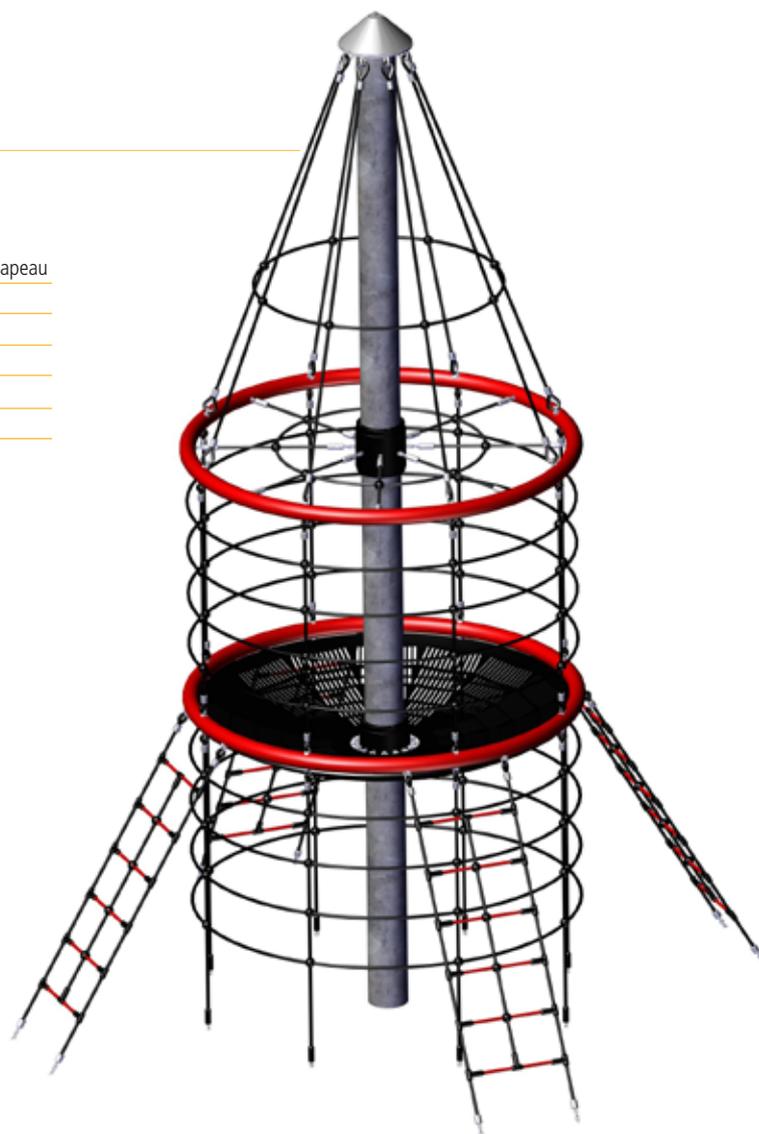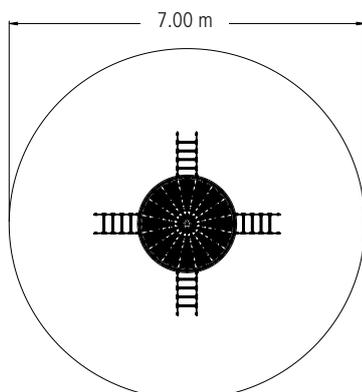



> 3 ans



max. 38



8.80 x 5.80 m



10.05 x 7.05 m



55.00 m²



2.08 m³



2.65 m



2.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



Huck-Occitania et Synchronicity,
à Plouec-du-Trieux (22)

La Canadienne

Réf. 4639-10



Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.50 m

1 filet en canadienne avec chaînes d'ancrage

2 pneus suspendus avec assise en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

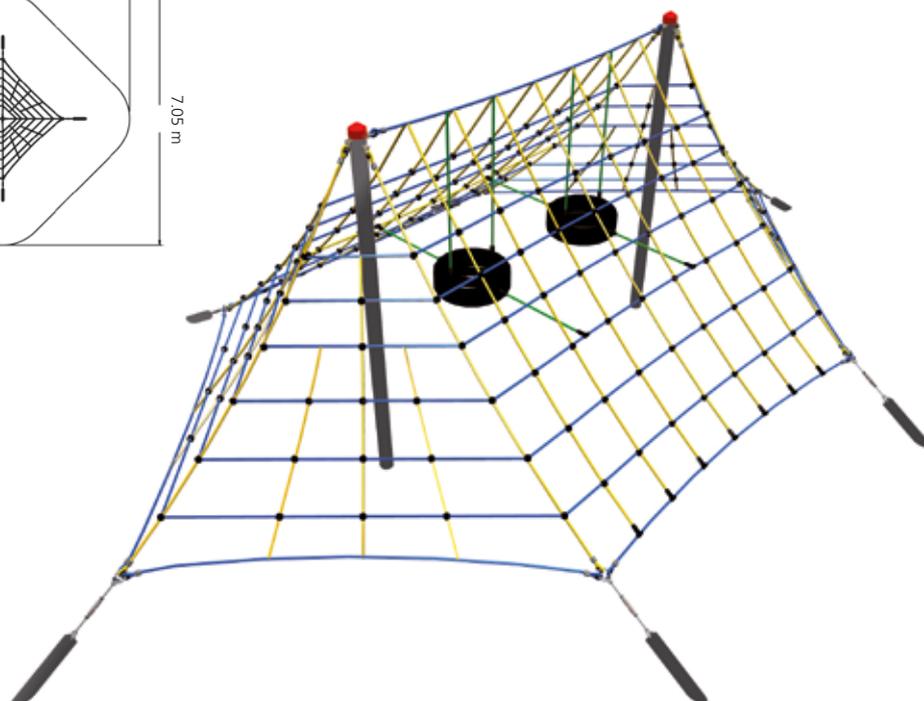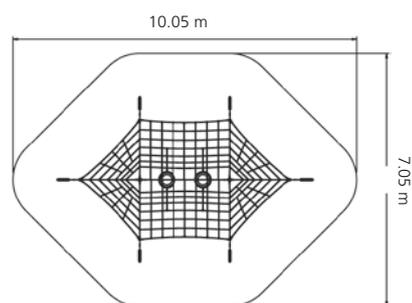



-  > 3 ans
-  max. 30
-  6.22 x 1.00 m
-  9.20 x 4.00 m
-  35.75 m²
-  1.00 m³
-  0.65 m
-  0.65 m
- 

Sol de réception : voir tableau p. 5





Le Funambule

Réf. 4591-73

Composition

- 2 plateformes départ et arrivée en acier galvanisé à chaud
- 1 corde d'équilibre en PP de section 90 mm
- 1 échelle horizontale
- 1 corde de funambule
- 1 système de tension
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

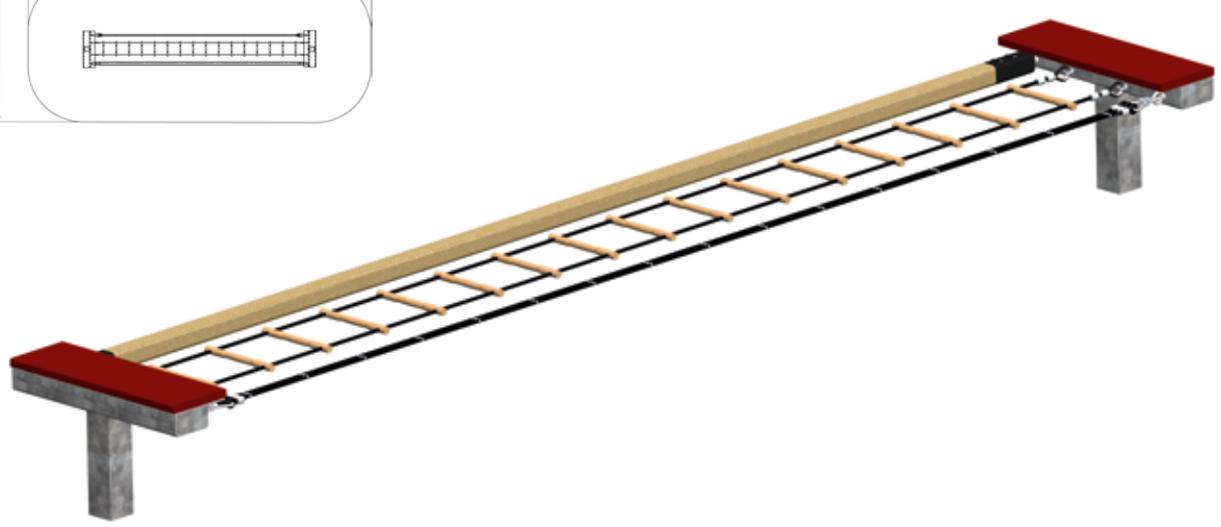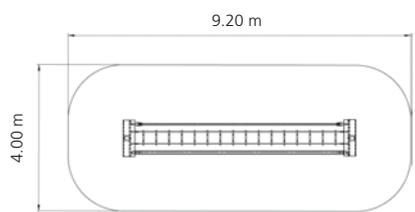

Version non standard



> 3 ans



max. 6



4.33 x 0.80 m



7.20 x 3.80 m



25.40 m²



0.80 m³



1.39 m



1.16 m



Sol de réception : voir tableau p. 5





La Bascule en filet avec cadre acier

Réf. 4587S

Composition

- 1 cadre à basculer en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), thermolaqué (RAL 7016 gris anthracite)
- 1 filet horizontal
- 4 barres de maintien
- 2 mains courantes
- 4 plots amortissants
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

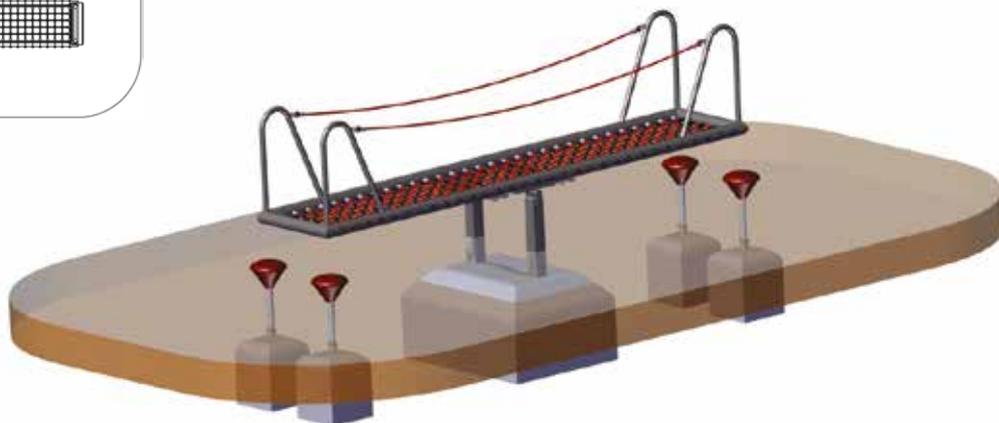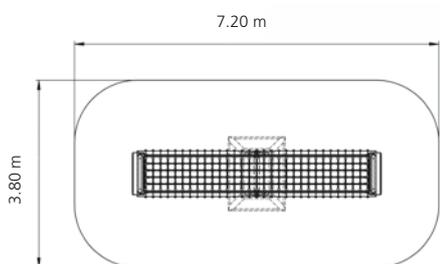



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 23 |
|  3.80 x 6.10 m |  7.52 x 8.31 m |
|  46.00 m ² |  1.50 m ³ |
|  2.35 m |  2.35 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

L'Hexagone Maxi

Réf. 4587-21

Composition

Construction hexagonale réalisée en tube acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m

1 filet toile d'araignée

2 filets à grimper triangulaires



1 mur d'escalade en bois contreplaqué multiplis, avec prises pour les mains et les pieds

1 Mini-Nid d'oiseau (Ø 0.90 m) avec cordes de suspension

2 échelles avec échelons plastique

1 hamac en caoutchouc

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

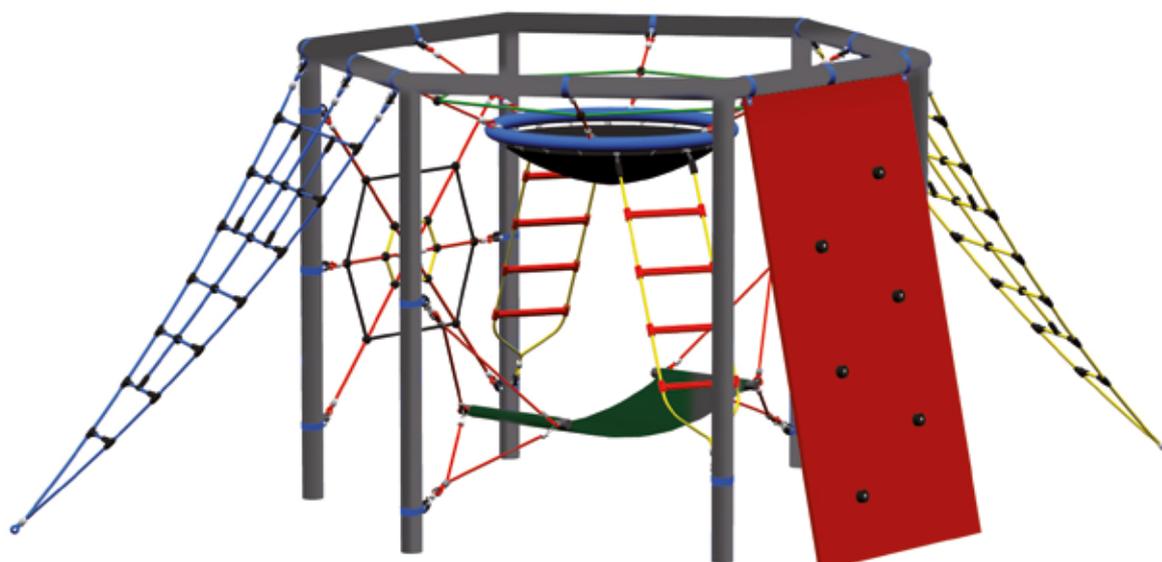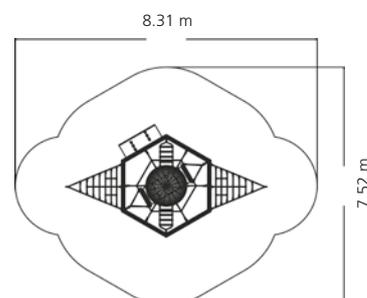



 > 3 ans

 max. 23

 Ø 2.00 m

 Ø 5.80 m

 26.40 m²

 1.70 m³

 4.20 m

 2.10 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Phare

Réf. 4592-10


Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 5.00 m

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

A l'intérieur du phare : 1 échelle, 1 corde à grimper avec disques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

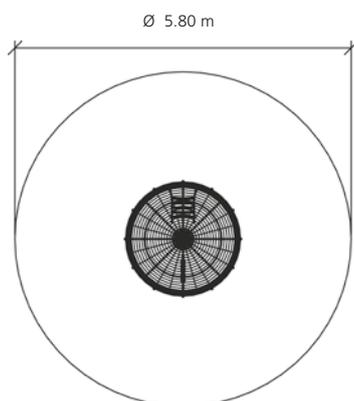



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 6 |
|  1.00 x 2.05 m |  Ø 4.30 m |
|  14.50 m ² |  0.70 m ³ |
|  2.50 m |  1.50 m |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid suspendu

Réf. 4530-20


Composition

1 tube cintré en acier galvanisé à chaud (Ø 140-86 mm, conique), longueur 3.50 m

1 Nid d'abeille octogonal (Ø 1.00 m) avec ancrage au sol

1 suspension réf. 4608-2

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

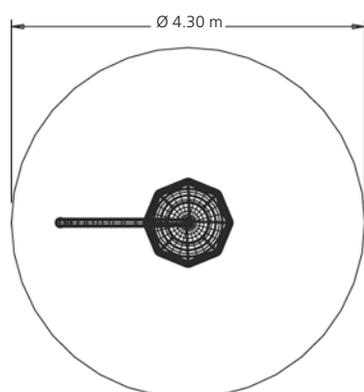

NEW !



> 3 ans



max. 24



6.40 x 3.90 m



11.30 x 8.00 m



65 m²



3.00 m



4.15 m



4.75 m³





Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Cerf-volant

Réf. 4639-20

Composition

1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, avec chapeau
2 filets à grimper en câble Hercule Ø 16 mm

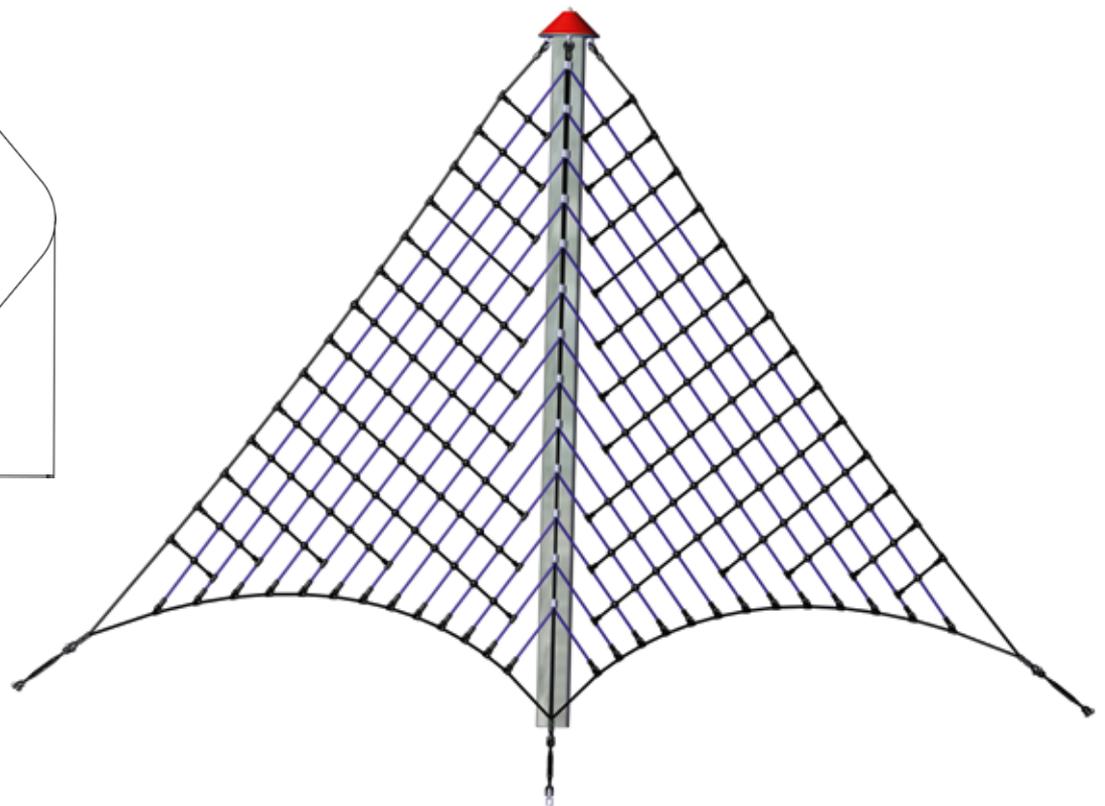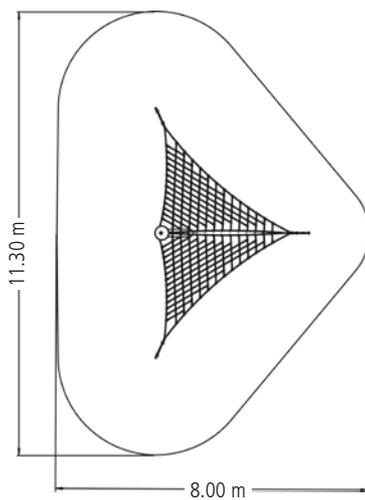

NEW !



-  > 3 ans
 -  max. 35
 -  2.95 x 2.95 m
 -  5.71 x 5.71 m
 -  30.00 m²
 -  1.88 m
 -  2.95 m
 -  5.30 m³
 - 
- Sol de réception : voir tableau p. 5



Membranes caoutchouc disponibles en bleu

Le Cube

Réf. 4538-10

Composition

- 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), lg. 4.00 m
- 4 traverses en acier galvanisé à chaud
- 13 membranes en caoutchouc armé
- Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

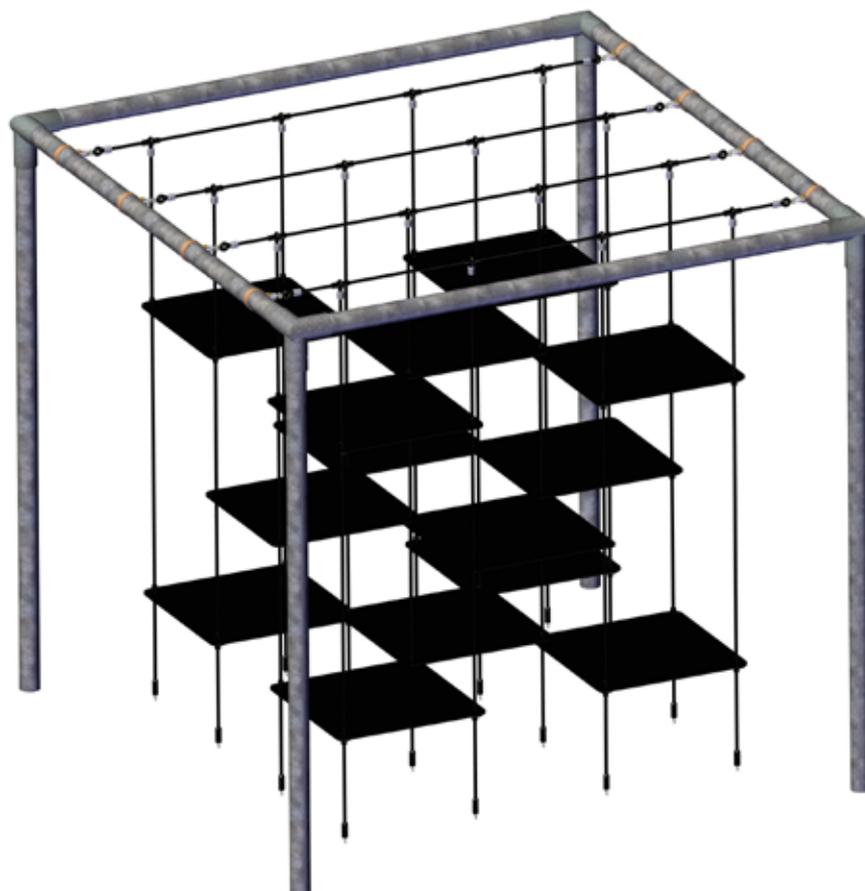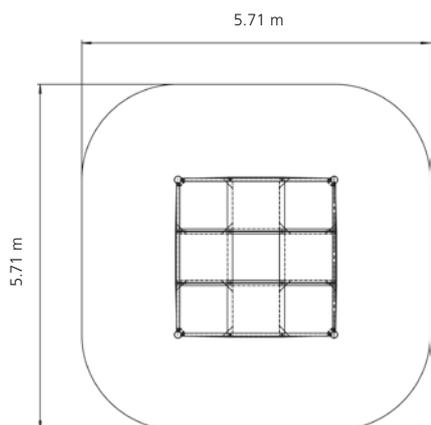

Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans

Quand les enfants entrent à l'école primaire, leurs centres d'intérêt changent. Les jeux HUCK les stimulent en leur permettant de relever les défis et de repousser leurs limites. Des structures toujours plus hautes, des ponts de jungle, tunnels et autres cordes d'équilibre créent un environnement à la hauteur de leurs attentes.

Les jeux peuvent être agrandis avec des modules complémentaires, ou même combinés entre eux. Ils se déclinent dans une multitude de formes et de couleurs, et offrent des possibilités de jeux à l'infini !


88



NEW !

Le Banc toboggan


89

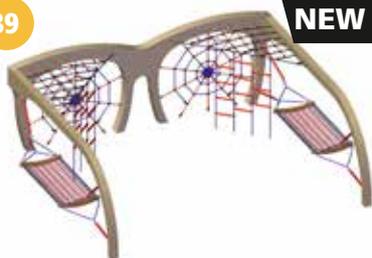

NEW !

Les Lunettes à grimper

90



NEW !

La Nasse


91



NEW !

La Vague

92



NEW !

Le Serpent sur ressorts

93




Le Jumper

94



L'Arbre aux Nids perchés Midi

96



L'Arbre aux Nids perchés

98



L'Arbre aux Nids perchés
avec pont et toboggan

99



L'Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale

100



L'Arbre aux Nids perchés Laola

102



L'Arbre au Nid de pie

104



Le Palmier

106



La Tour aux Nids perchés

108



La Tour Forêt-Noire

110



La Tour Forêt-Noire Duo

111



L'Olivier

112



La Goélette des pirates

113



Le Grand Mât des corsaires

114



Le Sablier

115



Le Tipi

116



Le Volcan

117



La Lune à grimper

NEW !



 > 6 ans

 max. 21

 3.85 x 1.90 m

 7.25 x 4.80 m

 27.60 m²

 1.00 m

 1.65 m



Sol de réception : voir tableau p. 5



Pose très simple

Le Banc toboggan

Réf. 4800

Composition



1 structure en acier galvanisé à chaud

1 toboggan

1 banc

1 échelle à grimper

Différents filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

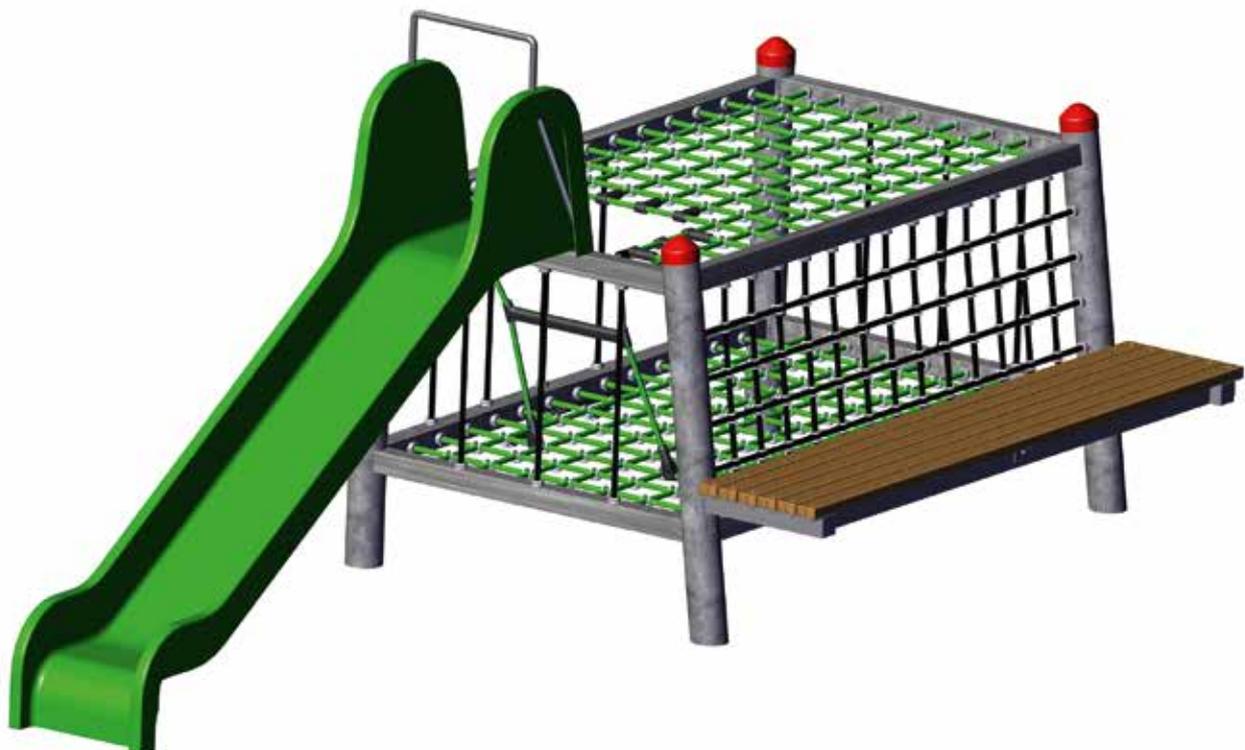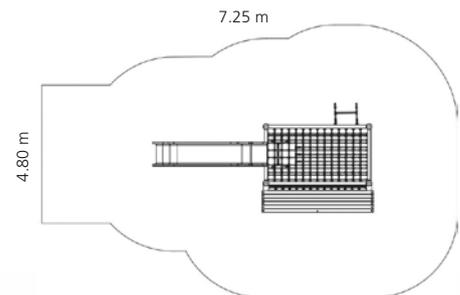

NEW !



Sol de réception nécessaire (gazon insuffisant)

| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 44 |
|  6.25 x 4.90 m |  9.25 x 8.30 m |
|  68.20 m ² |  2.05 m |
|  2.05 m |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Sans béton

Les Lunettes à grimper



Réf. 4580-5K

Composition

Structure en lamellé collé

2 hamacs

Différents filets en câble Hercules Ø 16 mm

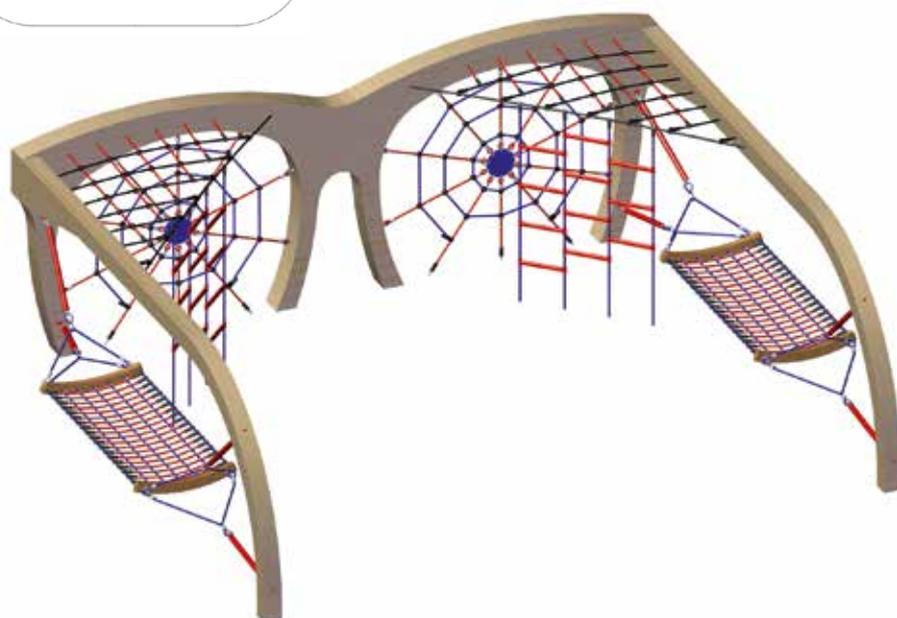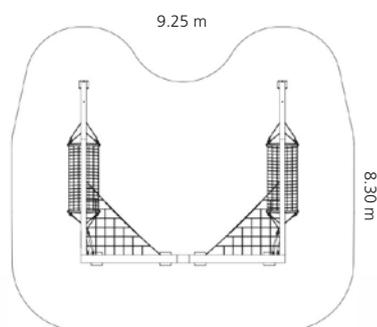

NEW !





| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 11 |
|  5.15 x 2.70 m |  6.60 x 5.10 m |
|  24.90 m ² |  2.20 m |
|  3.05 m |  3.10 m ³ |
|  | Sol de réception : voir tableau p. 5 |

La Nasse

Réf. 4960-15

Composition

- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 3.00 et 4.00 m, avec chapeaux
- 2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 0.75 et 1.20 m)
- 2 échelles à grimper
- 1 filet d'accès triangulaire
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

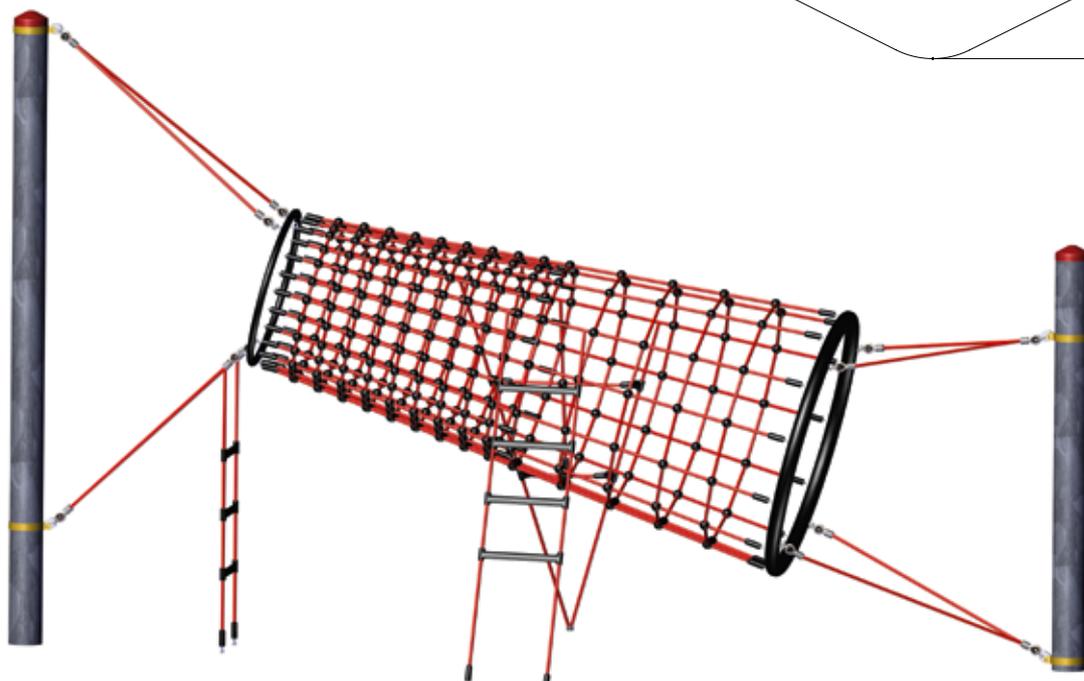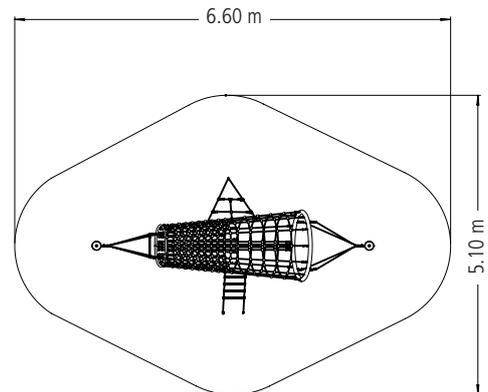

NEW !




| | |
|---|---|
|  > 6 ans |  max. 35 |
|  12.00 x 8.90 m |  14.95 x 12.20 m |
|  135.00 m ² |  1.90 m |
|  1.90 m |  1.02 m ³ |
|  | Sol de réception : voir tableau p. 5 |

La Vague

Réf. 20.02.000


Composition

- Structure en Inox brossé mat
- Plateforme en bois avec poutre d'équilibre
- Filet en câble Hercule Ø 16 mm

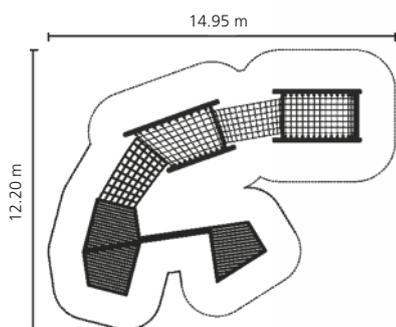

Possibilité d'ajouter des éléments ludiques

NEW !

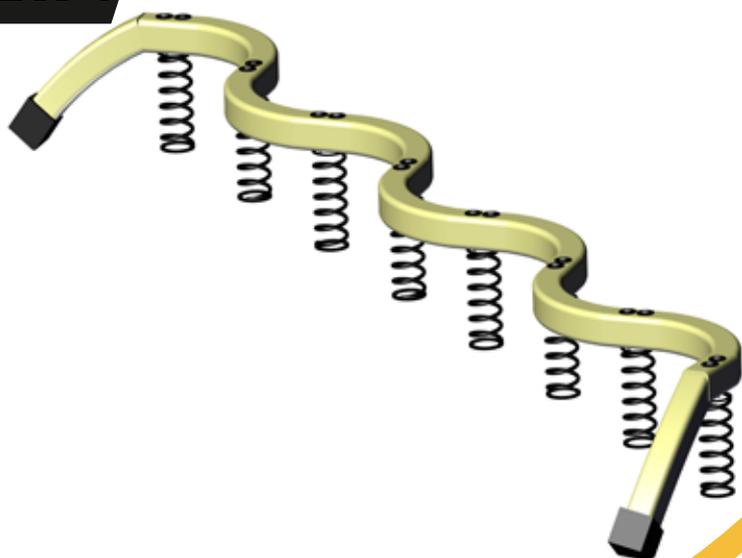

-  > 6 ans
-  max. 16
-  selon implantation
-  selon implantation
-  selon implantation
-  0.60 m
-  0.60 m
- 
- Sol de réception : voir tableau p. 5
- 

Coloris au choix



Le Serpent sur ressorts




Réf. 4591-81

Composition

1 tresse PP de section 160 mm, longueur 9.50 m

8 socles d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec ressorts thermolaqués

Implantation au choix, en respectant un écart maximal de 1.00 m entre les socles d'ancrage

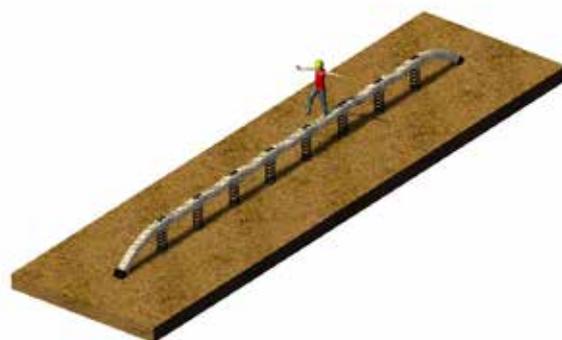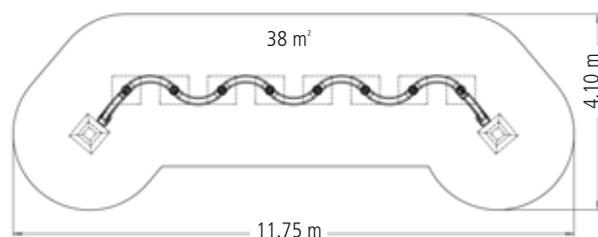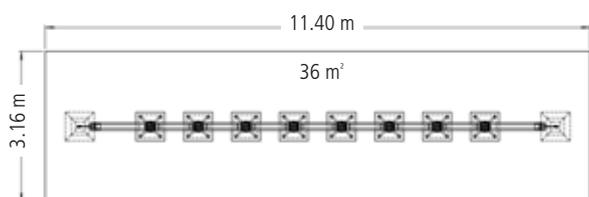



> 6 ans



max. 23



8.10 x 1.41 m



11.10 x 4.00 m



42.40 m²



0.65 m



0.70 m



3.20 m³




Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Jumper

Réf. 4951

Composition

6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 1.55/1.45 m
1 tapis en caoutchouc armé textile (épaisseur 12 mm)

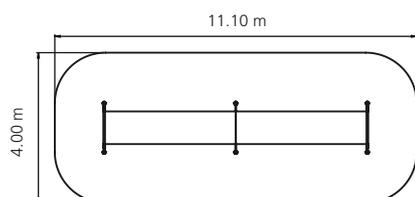





| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 42 |
|  Ø 4.00 m |  Ø 7.50 m |
|  44.20 m ² |  2.00 m |
|  4.95 m |  2.70 m ³ |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).

L'Arbre aux Nids perchés Midi peut être complété avec d'autres éléments ludiques, comme un toboggan.



 L'Arbre aux Nids perchés Mini (p. 46)

L'Arbre aux Nids perchés Midi

Réf. 4652-10

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 5.30 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles
- 4 cordes à grimper (avec disques)
- 4 cheminées à grimper
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

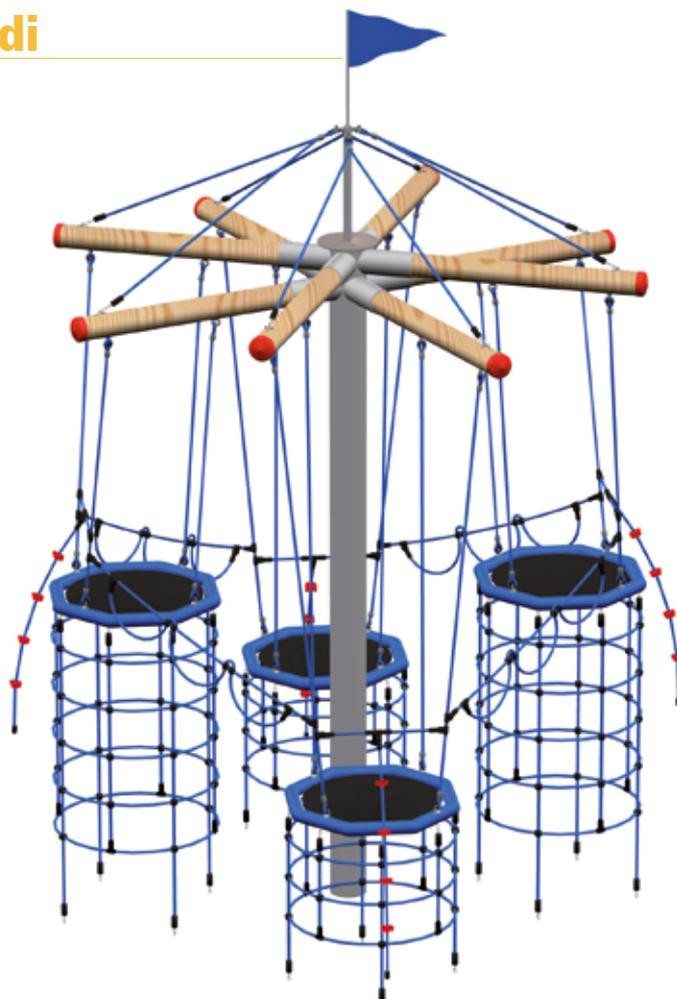





 > 6 ans

 max. 37

 Ø 7.68 m

 Ø 10.16 m

 81.00 m²

 2.80 m

 5.75 m

 3.20 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).



L'Arbre aux Nids perchés

Réf. 4652

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 5 cordes à disques
- 2 cheminées à grimper
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 10.16 m

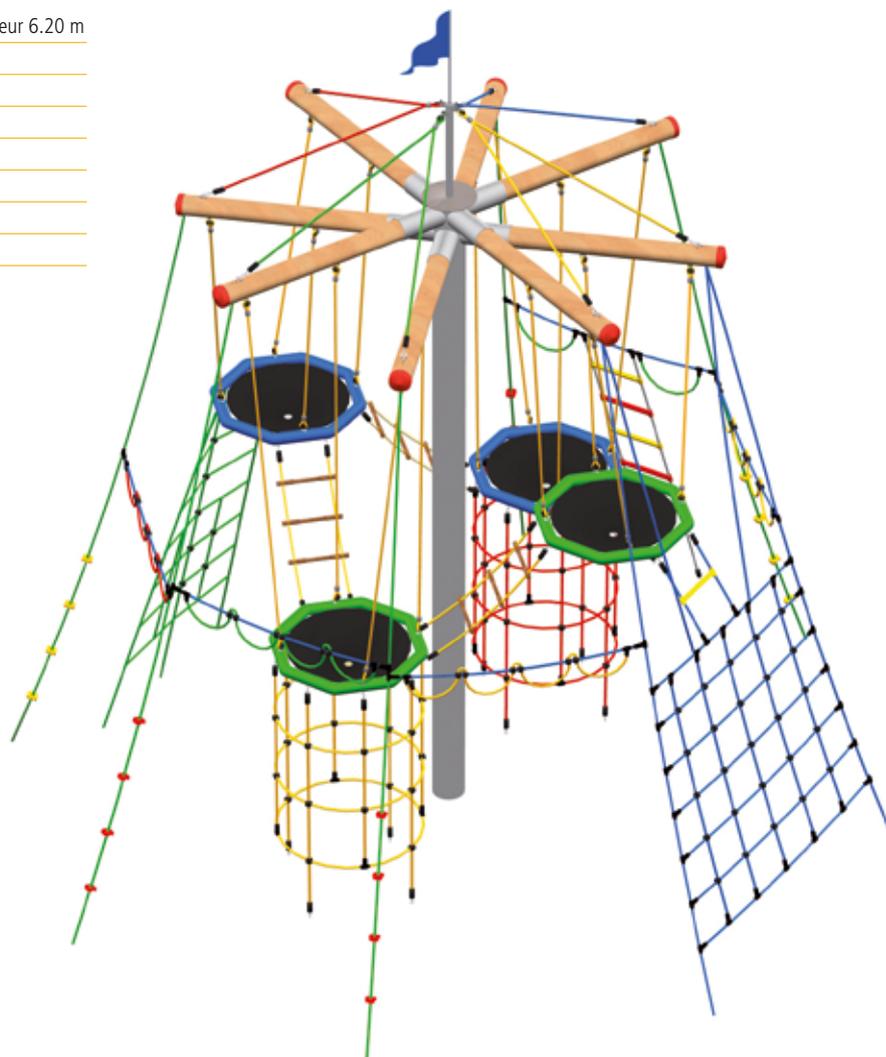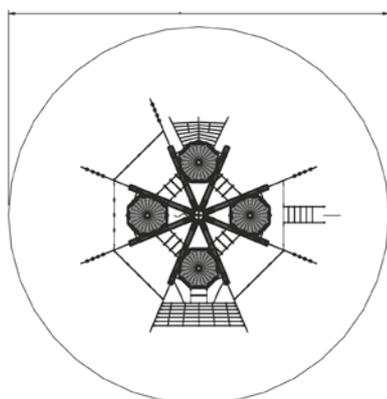

 L'Arbre aux Nids perchés Mini (p. 46)



 > 6 ans

 max. 67

 12.98 x 7.10 m

 16.45 x 10.16 m

 101.00 m²

 4.40 m³

 5.75 m

 2.80 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5

L'Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan


Réf. 4652-2

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 4.10 m
- 4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 5 cordes à disques
- 2 cheminées à grimper
- 1 pont en cordage
- 1 toboggan polyester jaune
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).

Toboggan disponible également en version Inox (contre supplément)



NEW !



 > 6 ans

 max. 74

 12.65 x 7.30 m

 16.50 x 11.00 m

 114.30 m²

 2.80 m

 5.75 m

 4.75 m³




Sol de réception : voir tableau p. 5

L'Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale

Réf. 4652-3

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 4 Nids d'abeille Ø 1.00 m reliés par des échelles
- 2 filets à grimper
- 5 cordes à disques
- 2 cheminées à grimper
- 1 pont en cordage
- 1 toboggan polyester tubulaire en spirale (Ø 0.70 m, hauteur d'assise 3.00 m)
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

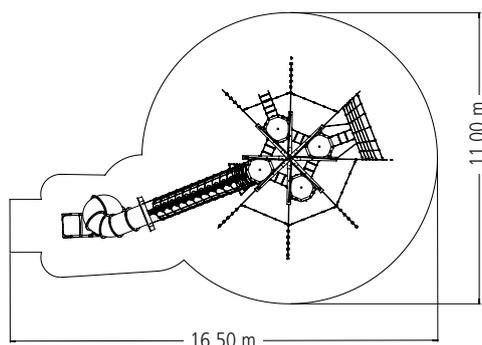

Disponible également avec un toboggan droit



> 6 ans



max. 66



7.35 x 7.35 m



8.30 x 11.25 m



58.20 m²



2.80 m



5.75 m



7.60 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

L'Arbre aux Nids perchés Laola

Réf. 4652-60

Composition

1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m, thermolaqué gris anthracite

8 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), thermolaqués

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 139 mm), longueur 3.80 m, thermolaqués gris anthracite

4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) cerclés de cordage noir, reliés par des échelles


2 filets à grimper

2 cheminées à grimper

1 filet Laola

Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm







Huck-Occitania et Synchronicity, à Plabennec (29)



 > 6 ans

 max. 35

 Ø 4.00 m

 Ø 7.70 m

 46.60 m²

 2.50 m³

 5.75 m

 2.95 m




Sol de réception : voir tableau p. 5

L'Arbre au Nid de pie

Réf. 4652-40

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 194 mm), longueur 6.20 m
- 8 rondins en bois lamellé-collé
- 1 Nid de pie (Ø 1.90 m)
- 2 Nids d'abeille (Ø 1.00 m)
- 1 échelle à grimper
- 1 filet à grimper
- 1 cheminée à grimper
- 2 filets de passage en colimaçon
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

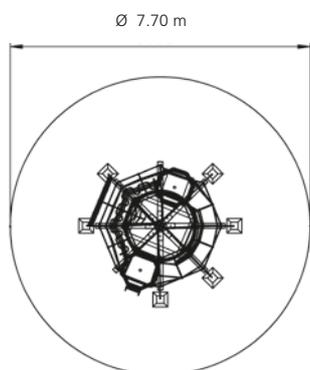

NEW !



> 6 ans



max. 46



5.80 x 11.80 m



8.75 x 12.85 m



97.20 m²



2.90 m



6.00 m



3.00 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Palmier

Réf. 4653


Composition

- 2 mâts en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm) cerclés de cordage, longueur 6.10 m
- 2 x 4 bras en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm) thermolaqués, longueur 1.64 m
- 2 x 4 feuilles de palmier pare-soleil sur cadre tubulaire
- 2 Nids d'abeille (Ø 1.00 m) avec échelles d'accès
- 2 cheminées à grimper avec cerceau (Ø 1.10 m) cerclé de cordage
- 2 filets à grimper
- 2 échelles
- 6 cordes à disques
- 1 hamac en cordage Hercule avec griffes Inox, avec cordages de retenue
- 1 câble de tension Inox, longueur 5.80 m
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm



8.75 m

12.85 m

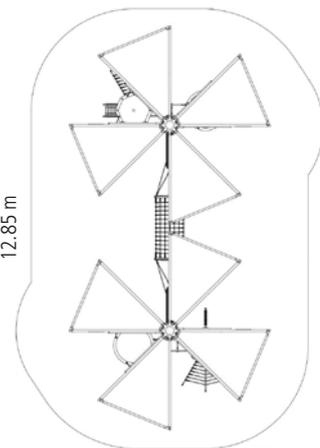







> 6 ans

max. 32

7.40 x 6.60 m

Ø 10.00 m

78.55 m²


2.90 m

6.90 m

3.50 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

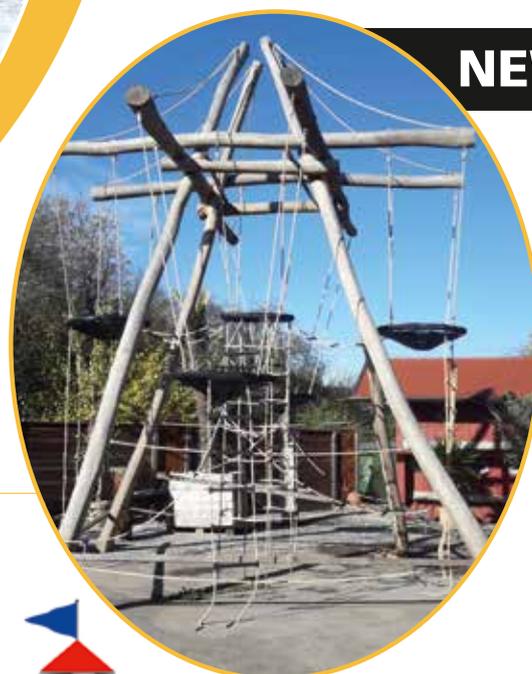

NEW !

La Tour aux Nids perchés

Réf. 4652-20

Avec poteaux en bois douglas

Réf. 4652-20R

Avec poteaux en robinier

Composition

4 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

2 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

4 Nids d'abeille (Ø 1.00 m)



4 échelles horizontales


2 filets à grimper

2 échelles à grimper

1 cheminée en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

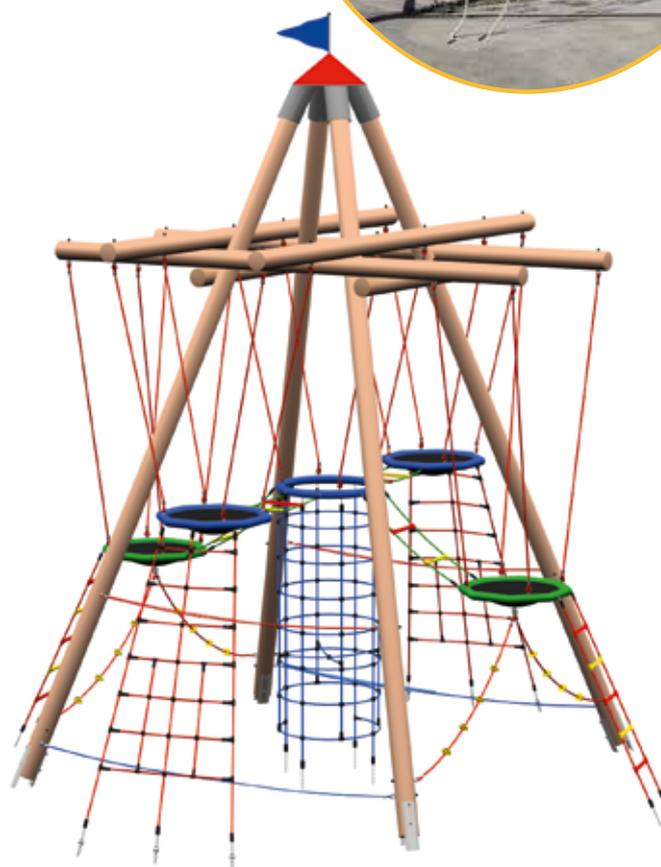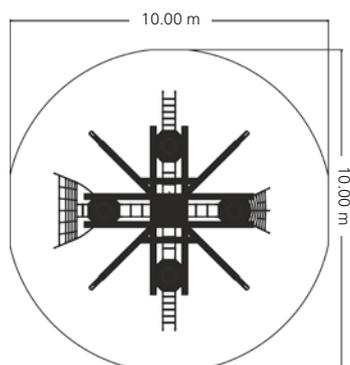

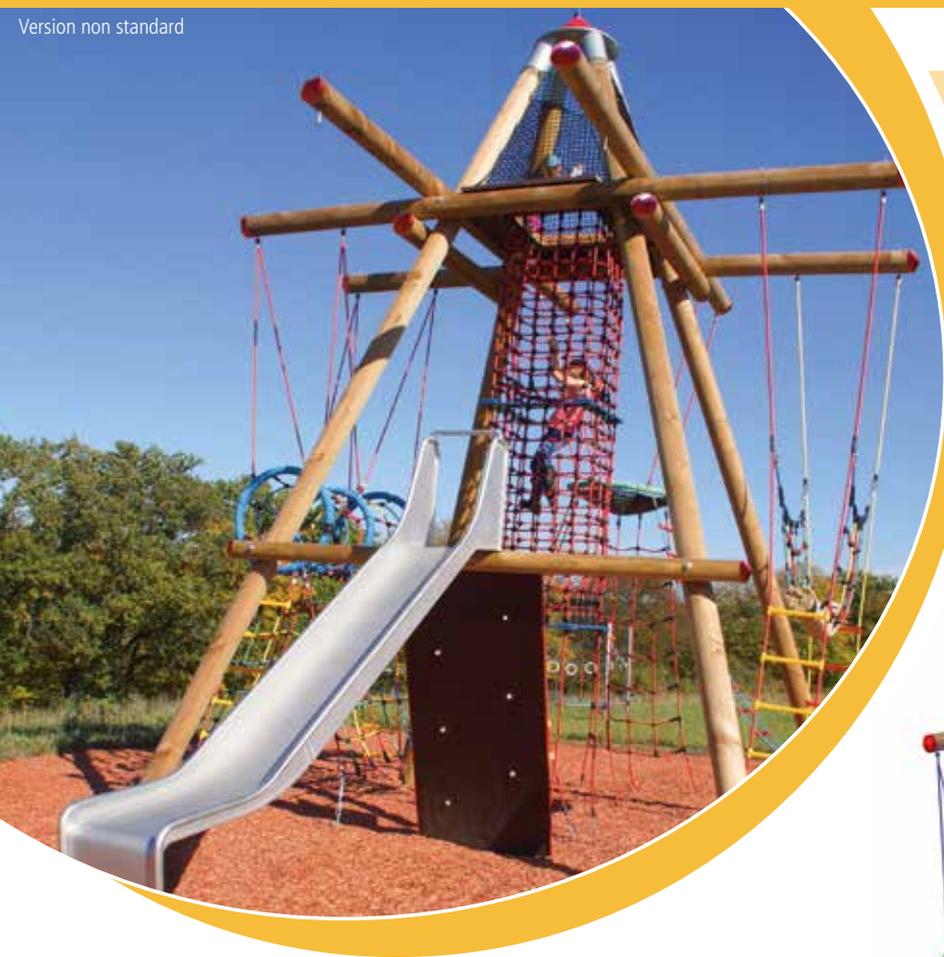

> 6 ans



max. 64



7.85 x 5.65 m



12.10 x 9.90 m



83.10 m²



3.00 m




6.90 m



3.00 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

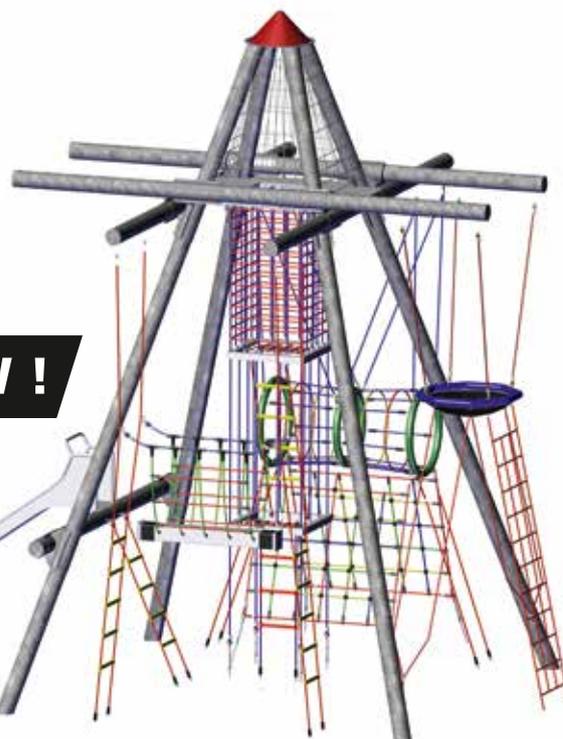

NEW !

La Tour Forêt-Noire

Réf. 4652-21

Avec poteaux en bois douglas

Réf. 4652-21S

Avec poteaux en acier

Composition

4 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piètements d'ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

2 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

1 cheminée à grimper

1 tunnel en câble Hercule avec 3 cerceaux cerclés de corda

3 filets à grimper

8 échelles à grimper

5 cordes à disques


1 mur d'escalade

1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)

1 pont en V

1 toboggan Inox

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

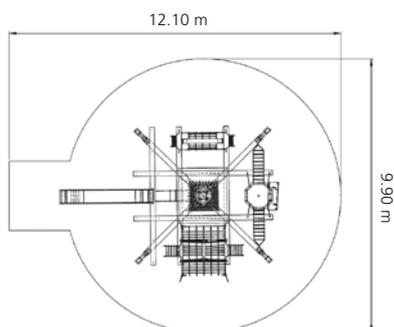





> 6 ans



max. 107



8.16 x 10.36 m



12.07 x 13.66 m



127.00 m²



3.00 m



6.90 m



6.00 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5



La Tour Forêt-Noire Duo

Réf. 4652-23

Composition

8 poteaux en bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier galvanisé, longueur 8.00 m

8 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 5.00 m

4 traverses en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 1.80 m

2 cheminées à grimper

1 tunnel en cordage avec 3 cerceaux cerclés de cordage

1 tunnel en cordage

3 filets à grimper

14 échelles à grimper


1 mur d'escalade

2 Nids d'abeille (Ø 1.00 m)

2 ponts en V

2 toboggans Inox

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

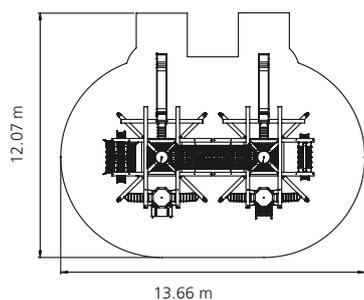

NEW !



-  > 6 ans
-  max. 74
-  7.40 x 6.60 m
-  Ø 10.00 m
-  78.50 m²
-  3.00 m
-  6.90 m
-  2.10 m³
- 

Sol de réception : voir tableau p. 5





L'Olivier

Réf. 4652-24

Composition

- Structure en bois douglas Ø 180 mm
- 4 « olives » en Inox
- 4 échelles
- 4 sièges de balançoire
- 1 Nid d'oiseau
- Filets en cordage Hercule Ø 16 mm

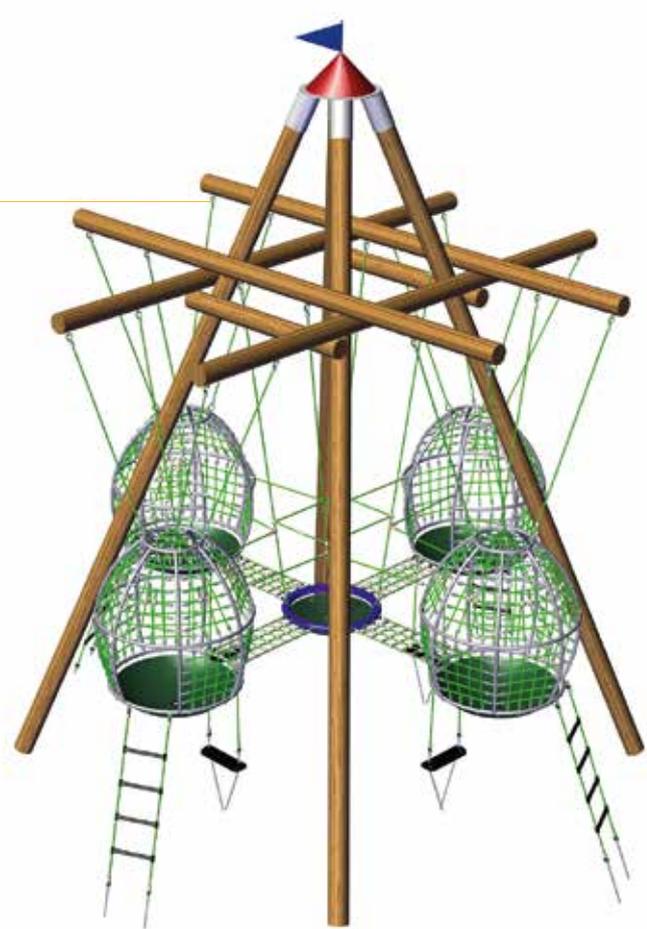

Sous réserve de modifications techniques



 > 6 ans

 max. 47

 11.65 x 3.95 m

 15.15 x 7.00 m

 71.00 m²

 2.65 m

 5.20 m

 3.60 m³





Sol de réception : voir tableau p. 5

La Goélette des pirates

Réf. 4687-25

Composition

- 1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.00 m
- 3 poteaux en acier (Ø 102 mm), longueur 3.50 m
- 4 rondins en bois lamellé collé
- 1 plateforme de guet
- 1 corde à disques
- 5 filets à grimper obliques
- 2 filets garde-corps
- 1 filet de liaison
- 2 filets flottants
- 2 échelles à grimper
- 2 échelles horizontales
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- 1 toboggan en polyester
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

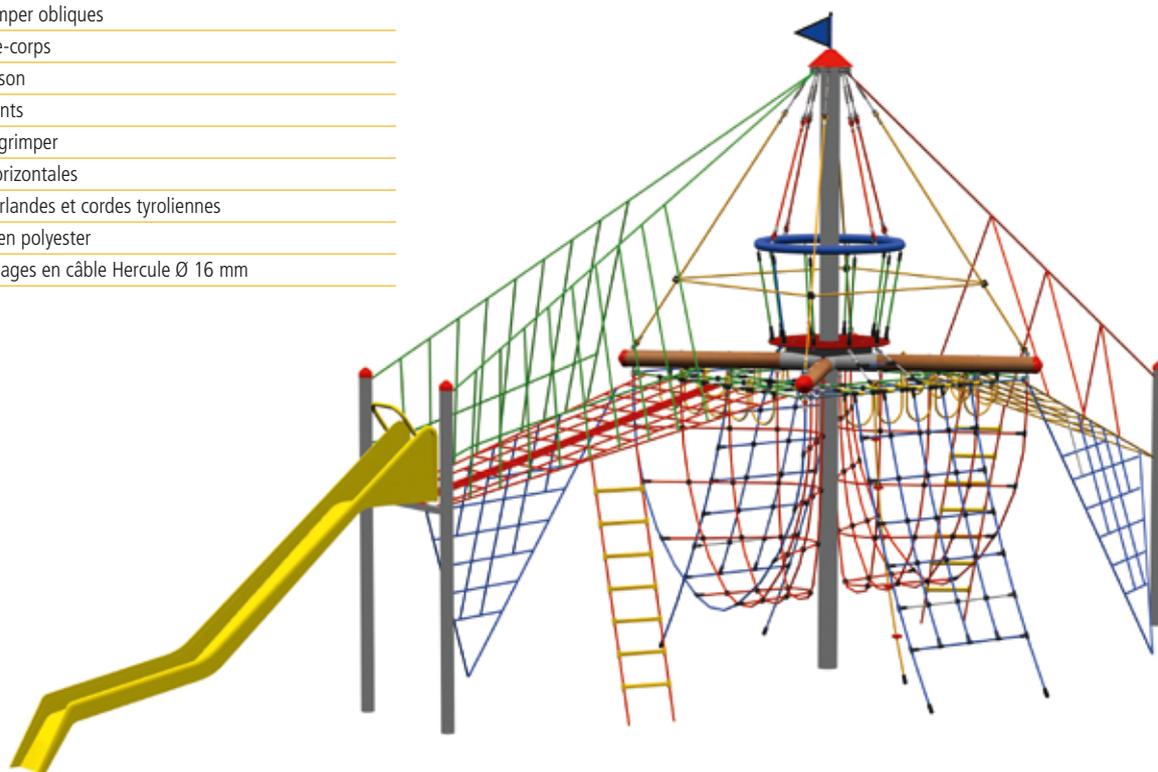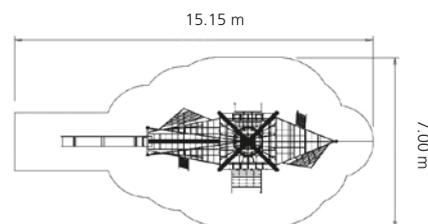



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 6 ans | max.25 |
| 3.75 x 2.55 m | 6.97 x 6.97 m |
| 44.20 m ² | 2.65 m |
| 5.20 m | 1.70 m ³ |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Q Le Mini Mât des corsaires (p. 45)
Le Petit Mât des corsaires (p. 66)



Sur demande, les rondins en bois peuvent être remplacés par des bras en acier (contre supplément).

Le Grand Mât des corsaires

Réf. 4687-20

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.00 m
- 1 plateforme de guet
- 4 rondins en bois lamellé-collé
- 1 corde à disques
- 2 filets à grimper obliques
- 2 filets flottants
- 2 échelles horizontales
- 2 filets horizontaux
- Plusieurs guirlandes et cordes tyroliennes
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

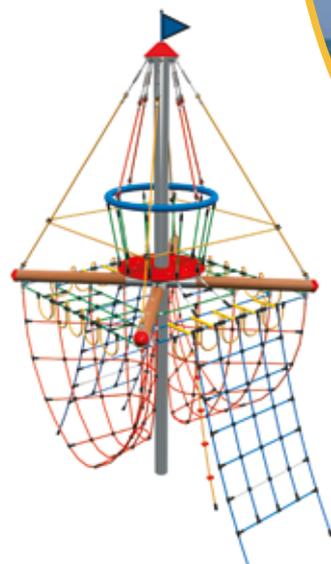



| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 29 |
|  Ø 3.05 m |  Ø 7.00 m |
|  38.40 m ² |  3.00 m |
|  5.15 m |  3.00 m ³ |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

 **Le Mini Sablier rotatif**
(p. 152)



Le Sablier

Réf. 4592

Composition

- 1 mât central en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6.00 m
- 2 filets à grimper en forme de sablier
- 2 échelles de corde
- 2 cordes à disques à l'intérieur de l'entonnoir
- 2 cerceaux avec filets horizontaux
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 7.00 m

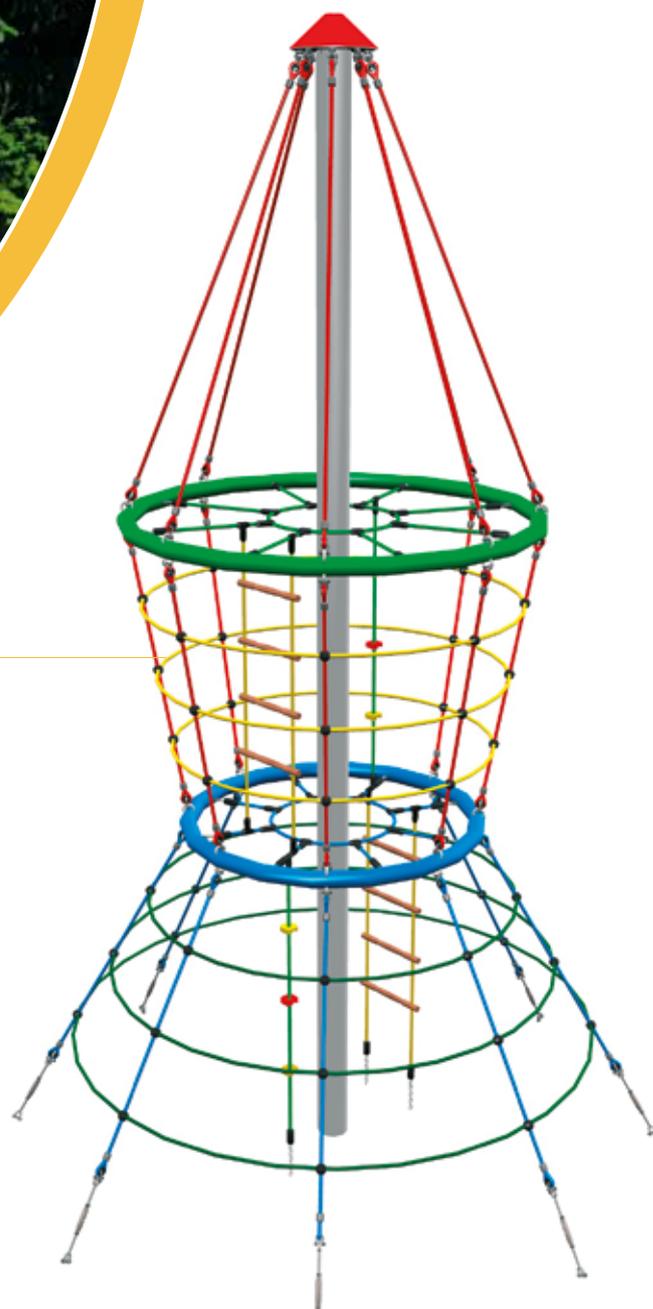

NEW !



| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 34 |
|  Ø 4.50 m |  Ø 9.80 m |
|  75.30 m ² |  2.90 m |
|  5.20 m |  2.00 m ³ |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5



Le Tipi

Réf. 20.02.137


Composition

- 6 rondins en épicéa Ø 140 mm
- 2 murs d'escalade
- 4 filets à grimper
- 1 filet horizontal

Ø 9.80 m

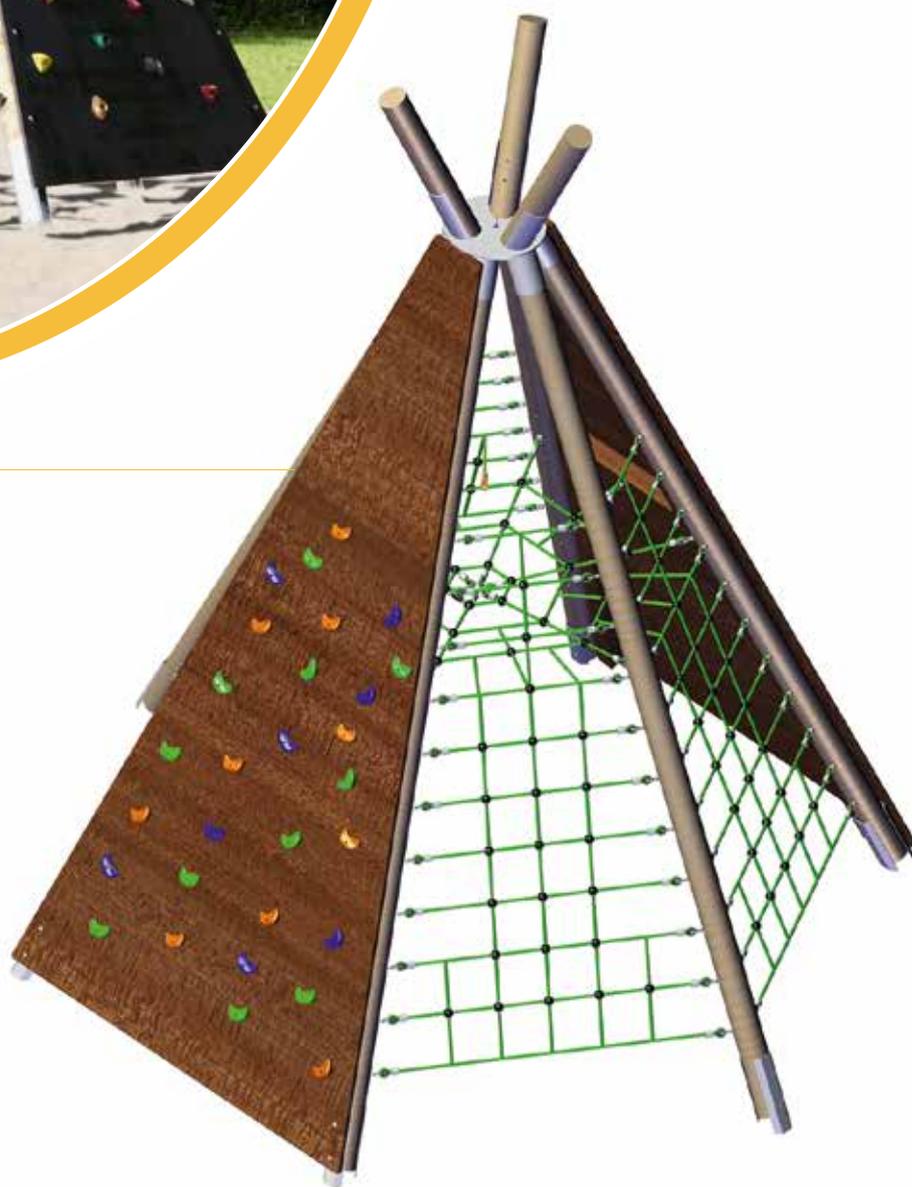

NEW !

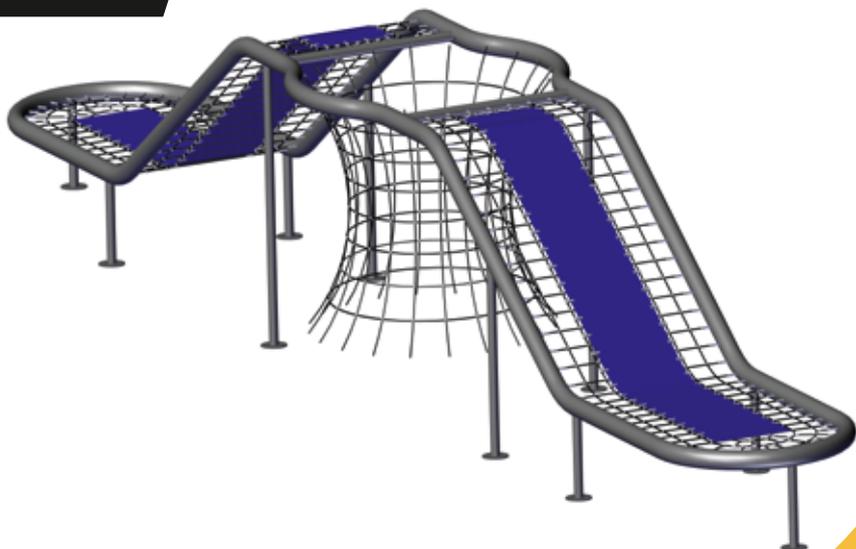

> 6 ans

max. 122

18.70 x 3.20 m

21.80 x 7.60 m

130.45 m²

2.50 m

2.50 m

7.20 m³



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Volcan

Réf. 6100

Composition



Cadre métallique thermolaqué gris anthracite (Ø 194 mm)

1 filet entonnoir central

2 tapis caoutchouc

2 descentes en filet

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

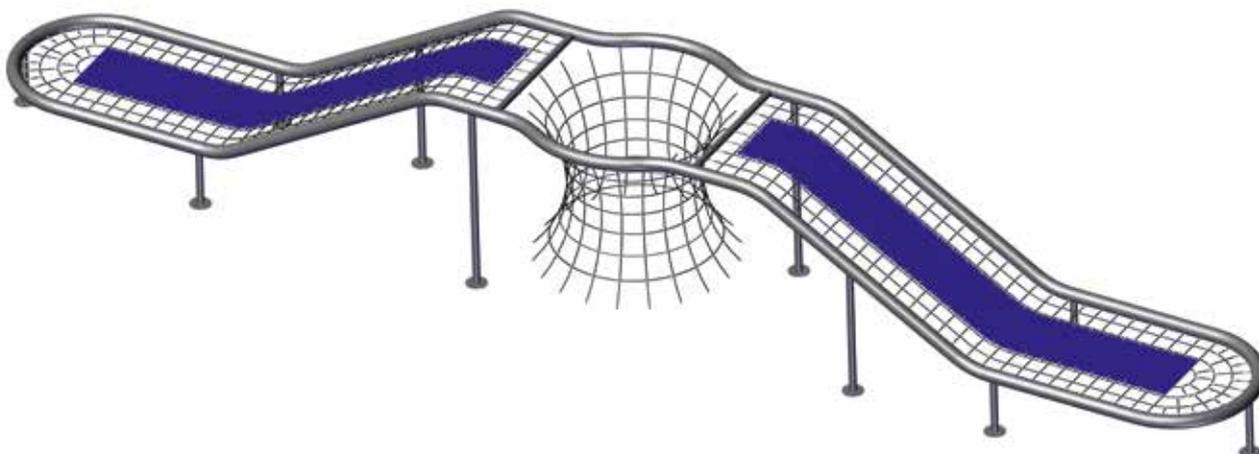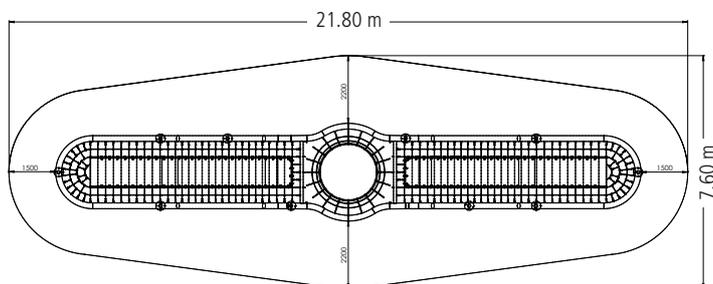


NEW !



| | |
|--|--|
|  > 6 ans |  max. 50 |
|  Ø 4.10 m |  Ø 7.40 m |
|  43.00 m² |  1.70 m |
|  3.00 m |  1.17 m³ |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

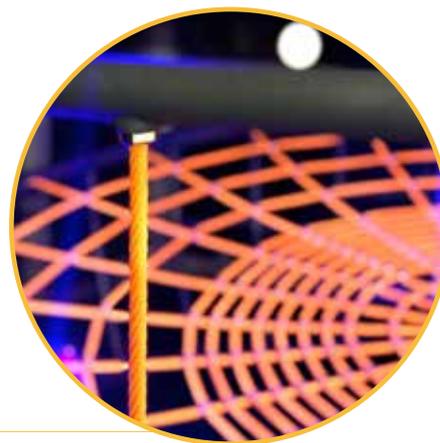

La Lune à grimper



Ref. 4587-30

Avec une structure en acier galvanisé à chaud, thermolaquée

Ref. 4587-30VA

Avec une structure en Inox


Nouveau coloris orange fluorescent

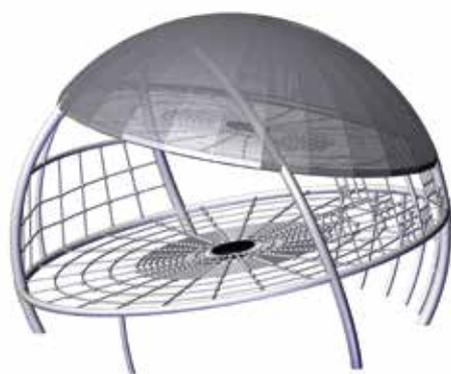

Quel terrain de jeu plus fascinant que l'espace ?

Nous avons très envie de créer un jeu sur ce thème, qui soit à la fois unique, étonnant et élégant. La pleine lune nous a inspirés. Sa forme offre un vaste espace de jeu sur une surface au sol réduite.

Notre Lune est composée d'une structure acier avec des filets extérieurs à escalader, ainsi que de deux planchers inclinés en filet, sur lesquels les enfants peuvent partir à l'aventure. La Lune peut être complétée par un toit en plexiglas ou un éclairage LED, sur demande.

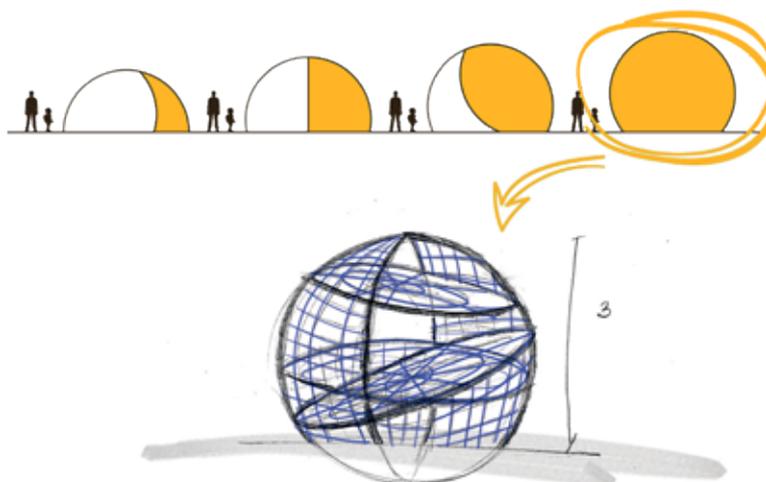

Parcours et systèmes de jeux modulaires

Les parcours modulaires HUCK invitent les enfants à tenter des expériences, à se mesurer aux autres et à se faire confiance. Ils permettent de composer un espace ludique entièrement personnalisé à partir d'une grande variété d'éléments : filets à grimper, hamacs, balançoires, poutres oscillantes, toboggans, échelles, tunnels... Les modules peuvent être disposés en ligne droite, en rectangle ou en zigzag. Vous pouvez ainsi créer un parcours original, adapté à la tranche d'âge souhaitée, aux particularités du terrain et à votre budget.

Les poteaux font jusqu'à 3.40 mètres de haut, et sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en robinier. Les prix des éléments sont calculés sans les poteaux, dont le nombre varie en fonction de la composition du parcours. Tous les filets sont réalisés en câble Hercule Ø 16 mm.

Les éléments des différents parcours peuvent se combiner entre eux. Ils peuvent également être prolongés par d'autres jeux, comme les Slacklines ou les Mini Parcours.

Pour varier les plaisirs, vous pouvez par exemple intégrer dans les parcours :


- le Mini Parcours à disques (p. 51)
- le Mini Parcours Tunnel à ramper (p. 52)
- le Mini Parcours à lattes de bois (p. 68)
- le Mini Parcours à trapèzes (p. 69)
- le Nid volant (p. 70)
- le Bosquet des lutins, avec un toboggan (p. 50)

119




Parcours Haiger

122

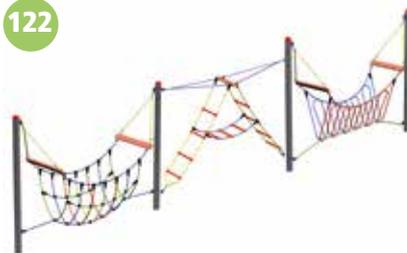

Fun-Parcours

126

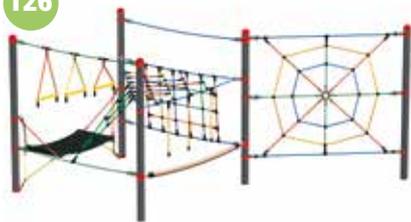

Parcours Vario

130



Parcours Dillenburg

| Gamme | Tranche d'âge (à partir de) | Hauteur avec poteaux acier | Hauteur avec poteaux robinier | Entraxe poteaux | Hauteur de chute |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| HAIGER | Tout-petits | 1.44 m | 1.50 m | 3.00 m | 0.30 m / 1.30 m |
| FUN PARCOURS | 3 ans | 2.04 m | 1.90 m | 3.00 m | 0.40 m / 1.50 m |
| VARIO | 4 ans | 2.44 m | 2.40 m | 2.25 m | 0.45 m / 2.10 m |
| DILLENBURG | 4 ans | 2.44 m | 2.40 m | 3.00 m | max. 1.50 m |



 > 2 ans

 Selon éléments choisis

 Selon éléments choisis

 1.44 m (poteaux acier)



Sol de réception : voir tableau p. 5
Trame d'implantation : 3.00 m
Angle $\geq 90^\circ$

 Selon éléments choisis

 max. 1.30 m

1.50 m (poteaux robinier)



Parcours Haiger

Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (\varnothing 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE
Filets et cordages en câble Hercule \varnothing 16 mm

 Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Poteau en acier, à l'unité


Réf. 4591-0

Poteau en acier galvanisé à chaud (\varnothing 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE

Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-0-R

Poteau en robinier (\varnothing 160 – 200 mm), longueur 2.30 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

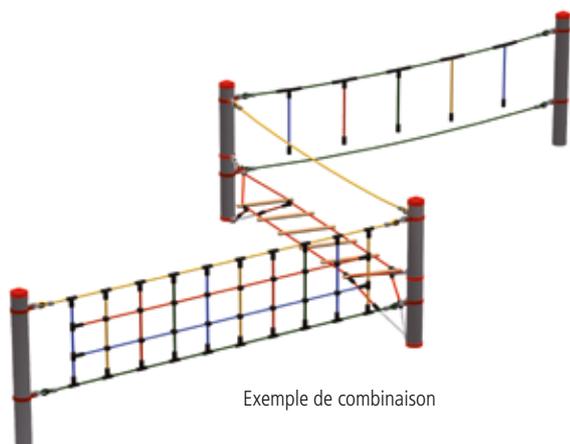

Exemple de combinaison



Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)




Balançoires

Réf. 4591-1 Pour poteaux acier

Réf. 4591-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



Les éléments contigus doivent être alignés. A installer de préférence à l'extrémité du parcours.



0.45 m

max. 2

4.48 x 3.17 m

Echelle de perroquet


Réf. 4591-2 Pour poteaux acier

Réf. 4591-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.60 m

max. 2

6.10 x 3.40 m

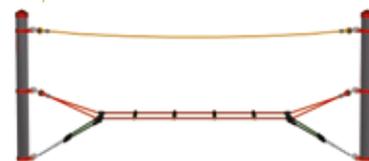

Filet à grimper


Réf. 4591-3 Pour poteaux acier

Réf. 4591-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

1.20 m

max. 4

6.10 x 3.10 m

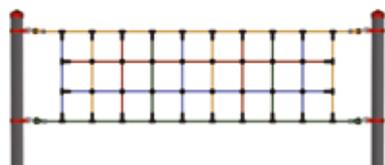

Grand écart

Réf. 4591-4 Pour poteaux acier

Réf. 4591-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.45 m

max. 5

6.10 x 3.80 m



Hamac caoutchouc, vert

Réf. 4591-5 Pour poteaux acier

Réf. 4591-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.60 m

max. 3

6.10 x 3.80 m



Etriers suspendus

Réf. 4591-6 Pour poteaux acier

Réf. 4591-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.45 m

max. 4

6.10 x 3.10 m



Passage du vide


Réf. 4591-7 Pour poteaux acier

Réf. 4591-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.40 m

max. 5

6.10 x 3.10 m

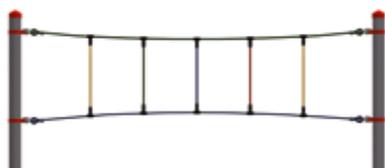

Corde d'équilibre

Réf. 4591-8 Pour poteaux acier

Réf. 4591-8-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.45 m

max. 5

6.10 x 3.10 m



Parcours Haiger, éléments seuls (sans poteaux)

Huck-Occitania et Altrad Méfran



Poutre oscillante

Réf. 4591-9 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-9-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.40 m max. 4
 ZI 6.10 x 3.10 m



Pneus

Réf. 4591-10 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-10-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


1.30 m max. 3
 ZI 6.10 x 3.22 m



Hamac polyester, vert

Réf. 4591-11 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-11-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


0.60 m max. 3
 ZI 6.10 x 3.80 m



Parcours à échelons

Réf. 4591-12 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-12-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

1.20 m max. 4
 ZI 6.10 x 3.10 m



Anneaux de suspension

Réf. 4591-13 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-13-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

1.00 m max. 5
 ZI 6.10 x 3.10 m



Boucles de suspension

Réf. 4591-14 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-14-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


0.70 m max. 5
 ZI 6.10 x 3.10 m



Passage à disques

Réf. 4960-3 Pour poteaux acier
 Réf. 4960-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


0.70 m max. 5
 ZI 6.10 x 3.10 m



Barre de traction

Réf. 4960-9 Pour poteaux acier


1.15 m max. 1
 Entraxe : 1.30 m ZI 4.45 x 3.15 m



Le Surfer

Réf. 4591-15 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-15-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

0.30 m max. 2
 ZI 6.10 x 3.25 m





Huck-Occitania et Pro Urba, à Neuville-sur-Saône (69)

 > 3 ans

 Selon éléments choisis

 Selon éléments choisis

 Selon éléments choisis

 max. 1.60 m

 2.04 m (poteaux acier)

1.90 m (poteaux robinier)



Sol de réception : voir tableau p. 5
Trame d'implantation : 3.00 m
Angle $\geq 90^\circ$


 Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Fun-Parcours

Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (\varnothing 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeaux PE

Filets et cordages en câble Hercule \varnothing 16 mm

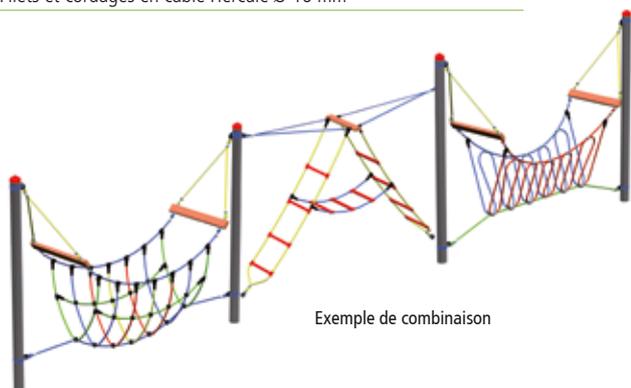

Exemple de combinaison




Huck-Occitania et Pro Urba, à Sainte-Eulalie-en-Born (40)

Poteau en acier, à l'unité

Réf. 4960-0

Poteau en acier galvanisé à chaud (\varnothing 102 mm), longueur 3.00 m, avec chapeau PE

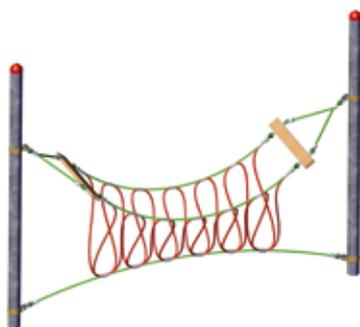

Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4960-0-R

Poteau en robinier (\varnothing 160 – 200 mm), longueur 2.90 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier




Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 6 |
| 3.15 x 0.95 m | 6.10 x 3.80 m |
| 19.50 m ² | 1.25 m |
| 2.04 m / 1.90 m | 0.77 m ³ |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

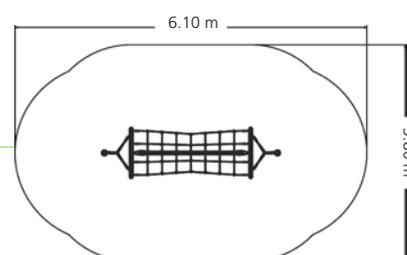

Le Tunnel

Réf. 4960-1 Pour poteaux acier
 Réf. 4960-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


Composition

1 tunnel en câble Hercule, avec deux cerceaux acier (Ø 80 cm) cerclés de cordage, 4 élingues de suspension
 Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)
 Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm



| | |
|----------------------|---------------------|
| > 3 ans | max. 5 |
| 3.15 x 0.85 m | 6.10 x 3.10 m |
| 19.50 m ² | 0.40 m |
| 2.04 m / 1.90 m | 0.77 m ³ |
| | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

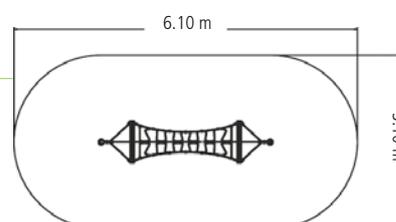

Le Pont en méandres

Réf. 4960-2 Pour poteaux acier
 Réf. 4960-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)
 Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



> 3 ans

max. 4

0.77 m³

3.15 x 0.60 m

6.10 x 3.60 m

17.90 m²

2.04 m / 1.90 m

1.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Les 3 échelles

Réf. 4960-4 Pour poteaux acier


Réf. 4960-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Composition

2 échelles obliques + 1 échelle horizontale avec échelons plastique

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

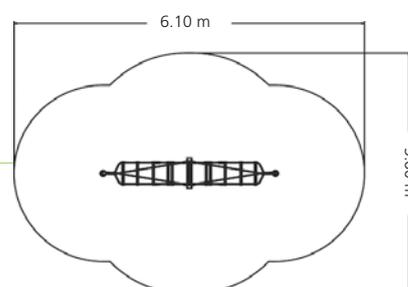

> 3 ans

max. 5

0.77 m³

3.15 x 0.75 m

6.10 x 3.80 m

19.50 m²

2.04 m / 1.90 m

0.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Pont en arc


Réf. 4960-5 Pour poteaux acier

Réf. 4960-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

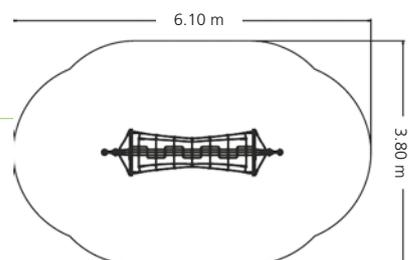

Fun-Parcours, éléments seuls (sans poteaux)



Version avec système d'accroche non standard

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| > 3 ans | max. 5 | 0.77 m ³ |
| 3.15 x 0.75 m | 6.10 x 3.10 m | 16.85 m ² |
| 2.04 m / 1.90 m | 0.40 m | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Pont suspendu


Réf. 4960-6 Pour poteaux acier

Réf. 4960-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Composition

1 pont en filet, longueur 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

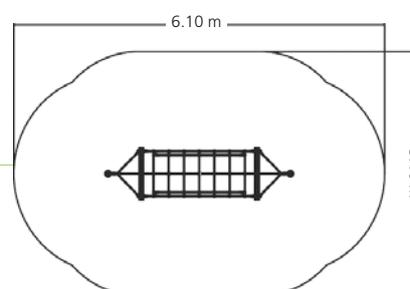

| | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| > 3 ans | max. 5 | 0.77 m ³ |
| 3.15 x 0.15 m | 6.10 x 3.15 m | 16.95 m ² |
| 2.04 m / 1.90 m | 0.40 m | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Passage à disques

Réf. 4960-7 Pour poteaux acier


Réf. 4960-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

Composition

1 structure en cordage avec disques d'appui

Longueur totale : 3.00 m (entraxe poteaux)

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

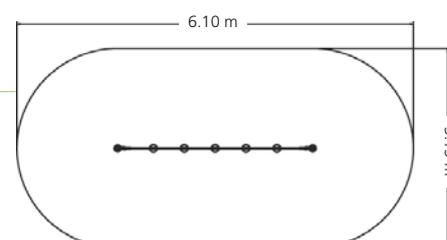



 > 3 ans

   Selon éléments choisis

 2.44 m (poteaux acier) 2.40 m (poteaux robinier)

 Selon éléments choisis
Max. 2.10 m




Sol de réception : voir tableau p. 5
Trame d'implantation : 2.25 m
Angle $\geq 90^\circ$

Parcours Vario

 Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (\varnothing 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeaux PE
Filets et cordages en câble Hercule \varnothing 16 mm

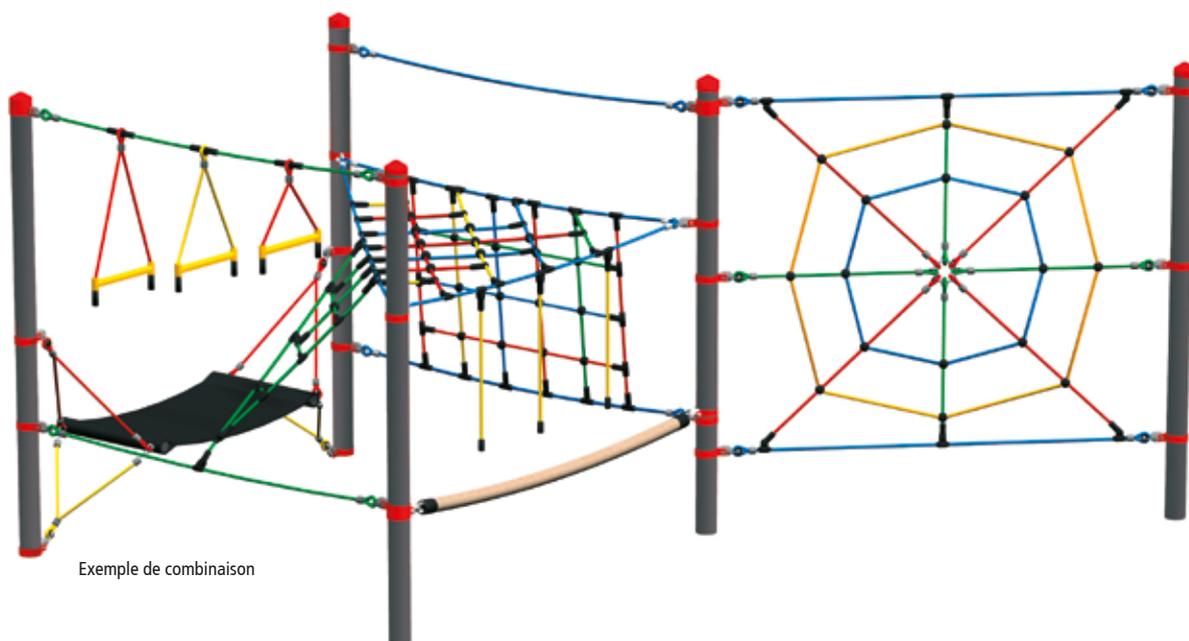

Exemple de combinaison

Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)



Poteau en acier, à l'unité

Réf. 4591-30-0

Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE

Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-30-0-R

Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

La Combinaison Vario

Réf. 4591-30-1 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-1-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



1.50 m

5.35 x 5.35 m



La Corde d'équilibre

Réf. 4591-30-3 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-3-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



0.70 m

5.35 x 3.10 m



Le Filet à grimper


Réf. 4591-30-2 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-2-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



1.50 m

5.35 x 3.10 m



Le Filet triangulaire


Réf. 4591-30-5 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-5-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



1.15 m

6.65 x 4.90 m



Le Hamac en caoutchouc, vert

Réf. 4591-30-4 Pour poteaux acier

Réf. 4591-30-4-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox



0.60 m

5.35 x 3.80 m




Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

Le Pont et le Filet d'accès

- a) Réf. 4591-30-6 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-6-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox
- b) Réf. 4591-30-7 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-7-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


 1.50 m
 6.45 x 4.10 m



La Toile d'araignée

- Réf. 4591-30-8 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-8-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 2.10 m
 6.05 x 3.80 m



Le Passage du vide

- Réf. 4591-30-9 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-9-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


 0.75 m
 5.35 x 3.10 m



Le Toboggan et la Passerelle

- a) Réf. 4591-30-10 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-10-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox
- b) Réf. 4591-30-11 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-11-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 1.50 m
 6.55 x 5.35 m



Les Escaliers

- Réf. 4591-30-12 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-12-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 1.29 m
 5.35 x 4.10 m



Les Etriers suspendus

- Réf. 4591-30-13 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-13-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 1.50 m
 4.95 x 3.10 m



Le Panier

- Réf. 4591-30-14 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-14-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


 1.60 m
 Ø 5.10 m



Le Parcours à échelons

- Réf. 4591-30-15 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-15-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 2.00 m
 5.95 x 3.70 m



Les Anneaux de suspension

- Réf. 4591-30-16 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-16-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox


 1.30 m
 5.75 x 3.50 m




Les Boucles de suspension

- Réf. 4591-30-17 Pour poteaux acier
Réf. 4591-30-17-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 0.45 m
 5.35 x 3.10 m



Parcours Vario, éléments seuls (sans poteaux)

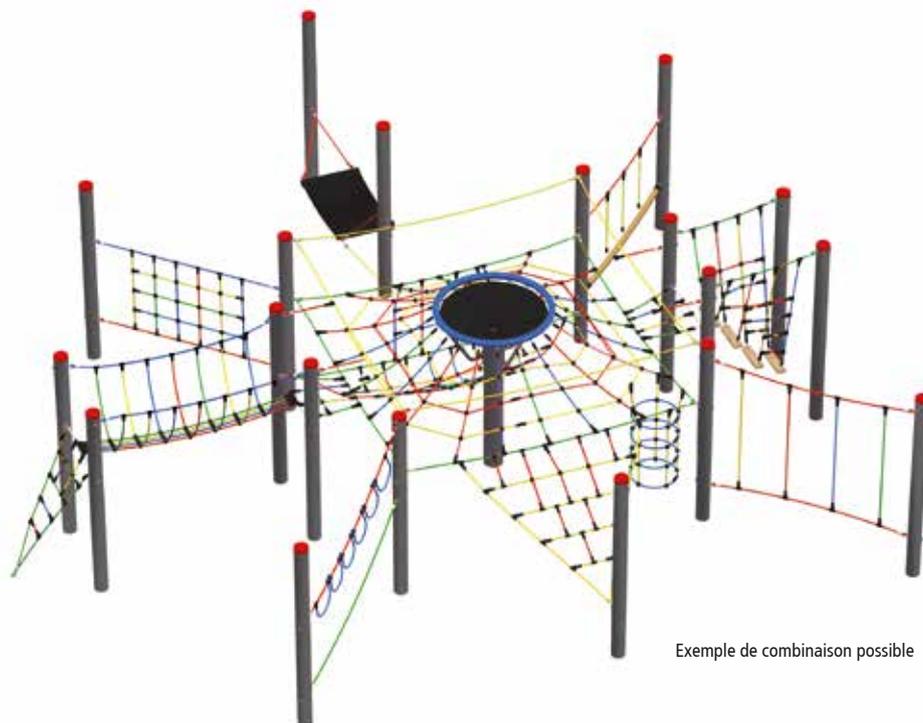

Exemple de combinaison possible

Le Filet à grimper double

Réf. 4591-30-19 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-30-19-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 1.15 m
 5.50 x 5.35 m



Le Passage à disques

Réf. 4591-30-20 Pour poteaux acier
 Réf. 4591-30-20-R Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

 0.45 m
 5.35 x 3.25 m



Huck-Occitania et Loisirs Diffusion à Saint-Orens (31). Combinaison de poteaux et modules Haiger, Fun et Vario.



 > 3 ans

  Selon éléments choisis

 2.44 m (poteaux acier) 2.40 m (poteaux robinier)

 max. 1.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5
Trame d'implantation : 3.00 m

 Poteaux robinier p. 11 et p. 132

Parcours Dillenburg

Composition

Version standard : poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE

Disques repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm


Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Créer votre propre jardin de cordes est un jeu d'enfant !

Combinez les éléments choisis dans l'ordre que vous souhaitez, en vous adaptant simplement aux conditions sur site. Tous les éléments sont réglables en hauteur.

La multiplicité des combinaisons possibles fait de chaque parcours d'aventure un terrain de jeux unique.

Dans l'exemple ci-contre, nous avons combiné 4 éléments standards.

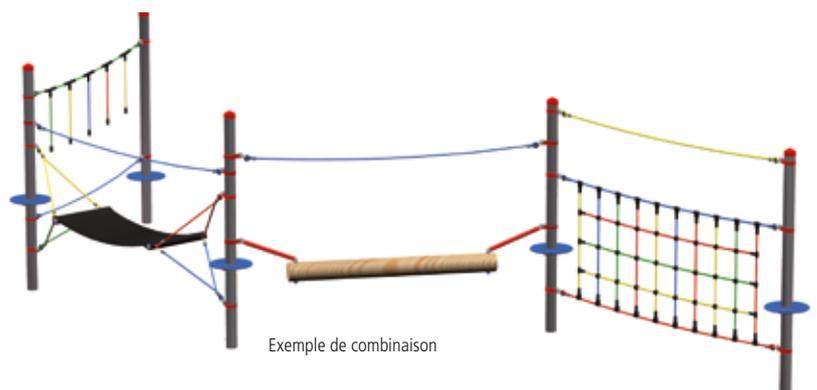


Exemple de combinaison

Si la place disponible est restreinte, il est également possible de monter cette installation sur 4 poteaux d'angle et un poteau central.

Les surfaces nécessaires sont alors :

 6.10 x 6.10 m

 3.10 x 3.10 m

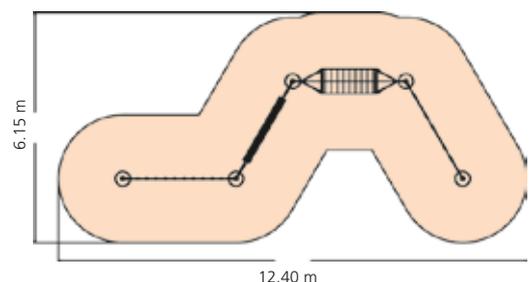


Parcours Dillenburg, éléments seuls (sans poteaux)

Poteau en acier, à l'unité, avec disque repose-pieds

Réf. 4591-60-0


Poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.40 m, avec chapeau PE
Disque repose-pieds en matière plastique (PEHD), Ø 500 mm

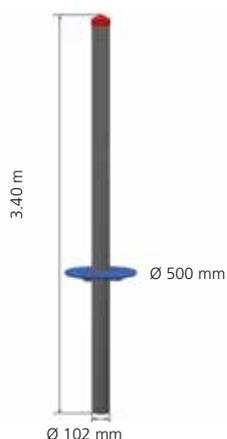

Poteau en bois de robinier, à l'unité

Réf. 4591-60-0-R

Poteau en robinier (Ø 160 – 200 mm), longueur 3.40 m (tête biaisée comprise), sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

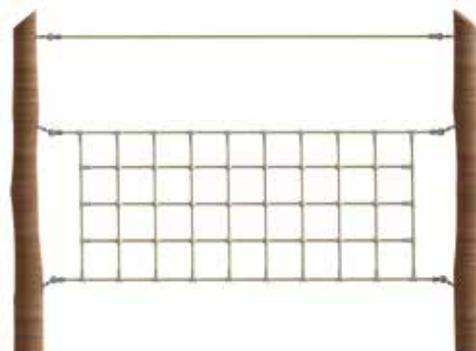



Hamac caoutchouc

Réf. 4591-60-5

Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-5-R

Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

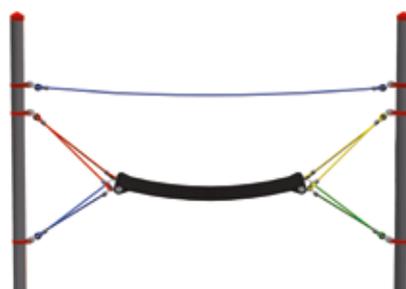



Filet à grimper

Réf. 4591-60-3

Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-3-R

Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

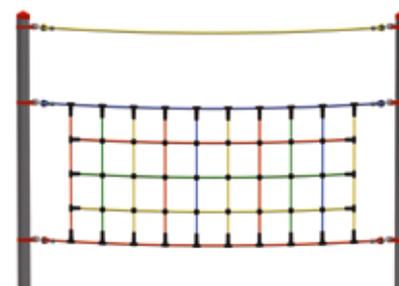



Corde d'équilibre

Réf. 4591-60-8

Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-8-R

Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

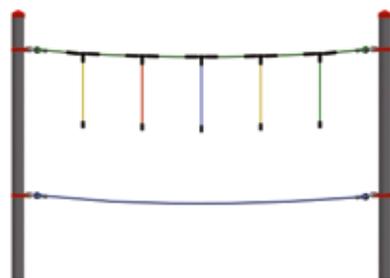



Poutre oscillante

Réf. 4591-60-9


Pour poteaux acier

Réf. 4591-60-9-R

Pour poteaux robinier, avec chaînes et rondelles Inox

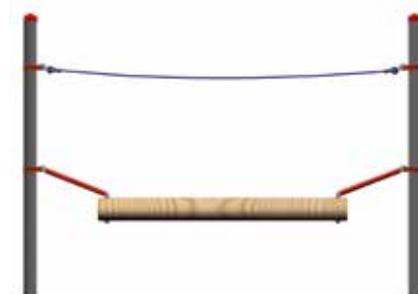

Huck-Occitania et Pro Urba, à Mougins (06)

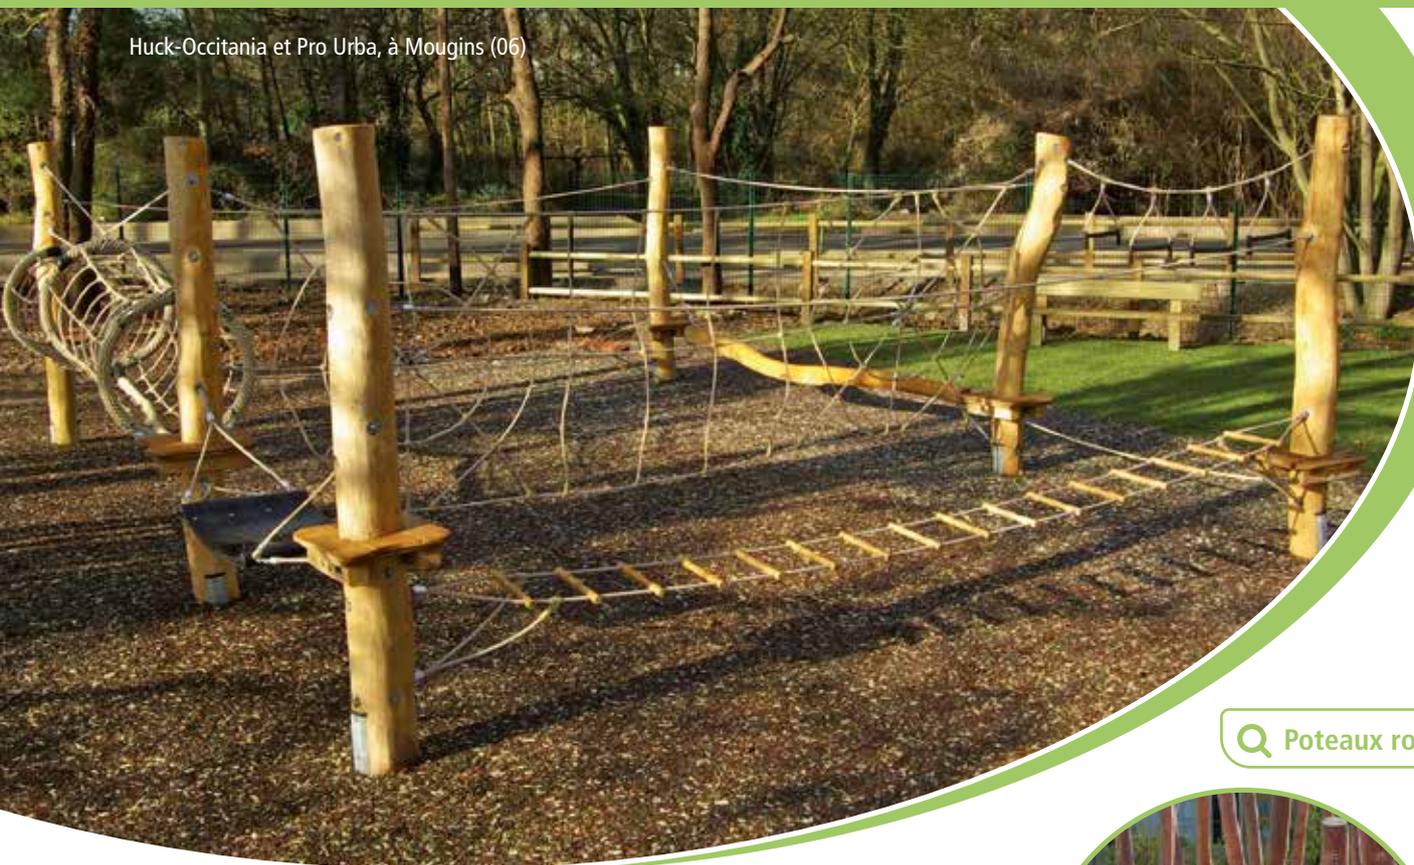

Q Poteaux robinier p. 11

Parcours avec poteaux en bois de robinier

Les poteaux en bois de robinier, dont l'aspect volontairement irrégulier rappelle celui des troncs d'arbre, sont parfaitement adaptés aux environnements naturels.

Ce bois européen de classe 4 supporte le contact direct avec le sol naturel sans traitement chimique. Reconnu comme une essence durable, il est très dur et quasiment imputrescible.

Les poteaux sont fournis avec des attelles en acier, qui leur garantissent une bonne stabilité dans le temps. Ils sont garantis 5 ans contre le pourrissement.



Huck-Occitania, Parc du Clos Layat à Lyon :
conception Base, réalisation et copyright Pro Urba


Fixation sécurisée des éléments ludiques aux poteaux en robinier

Des chaînes réglables associées à des rondelles Inox assurent la fixation de chaque module aux poteaux. Les chaînes sont introduites dans les poteaux que vous aurez préalablement percés. Les rondelles assurent le maintien de la chaîne dans le poteau.

Le montage est simplissime : passer la chaîne dans le poteau percé, la tendre, la fixer dans une rondelle à encoche et couper les maillons en trop.



🔍 Fixations détaillées p. 195

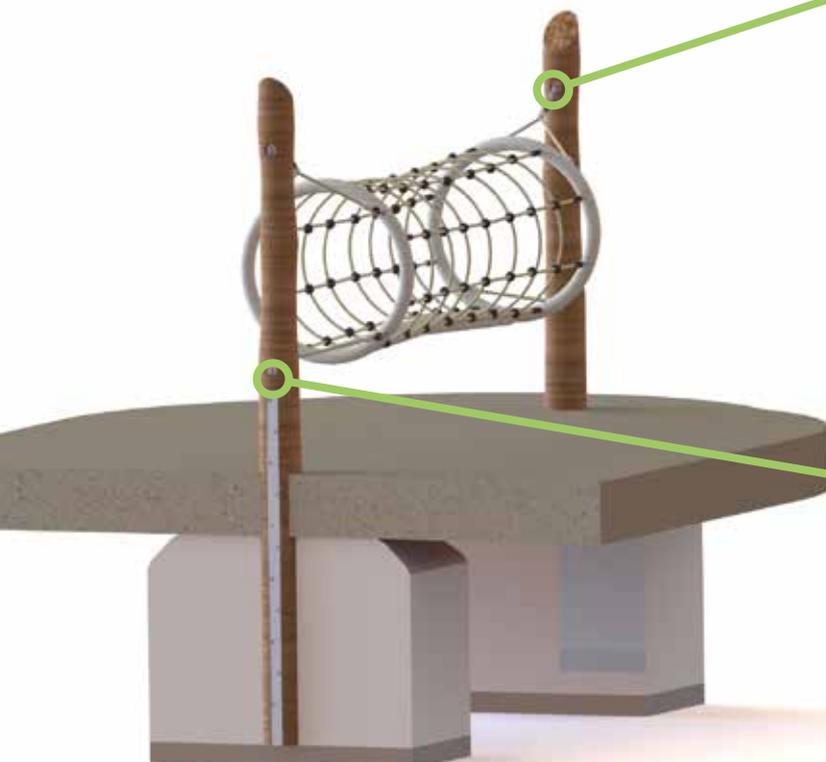

Poteaux livrés non percés pour faciliter leur orientation lors de la pose
Poteaux munis de 2 attelles en acier

Mises en œuvre spéciales

Pour individualiser et rendre vos structures encore plus ludiques, nous vous proposons des mises en œuvre spéciales. Par exemple, vous pouvez ajouter à vos poteaux une ou plusieurs entailles, ou bien des repose-pieds.

Entaille à l'unité

Réf. 4575-K Merci de nous préciser la hauteur souhaitée



Repose-pied

Réf. 4575-S (450 x 450 mm)
Merci de nous préciser la hauteur souhaitée (max. 1.00 m)



Jouer sans restriction

« Profiter en toute sécurité de jeux où l'on peut se dépenser sans se sentir exclu », tel était notre mot d'ordre lorsque nous avons lancé cette gamme, adaptée aux enfants et adultes handicapés. Ces jeux permettent de s'amuser pleinement sans prendre de risques. Les balançoires, hamacs et Nids offrent ainsi des surfaces faciles d'accès et spacieuses, et notre trampoline est spécialement conçu pour accueillir les fauteuils roulants.

Les jeux de cette rubrique offrent à chacun la possibilité de se détendre, de se découvrir et de repousser ses limites, quelles que soient ses capacités motrices.



Le Pont



Hamac XXL



Easy-Swing Midi / Maxi
Portique Easy-Swing



Balançoires Handi
Maxi Duo, Maxi, Midi, Mini



Easy-Swing Lit balancelle



Le Lit balancelle



Le Nid de pie



Le Nid volant



Le Nid d'oiseau sur ressorts



Le Trampoline Rolli
pour fauteuil roulant

NEW !



| | |
|--|---|
|  > 2 ans |  max. 29 |
|  6.10 x 1.20 m |  9.10 x 4.20 m |
|  36.15 m ² |  1.15 m ³ |
|  1.75 m |  0.50 m |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Pont

Réf. 4591-90


Composition

- 6 poteaux en acier galvanisé à chaud Ø 102 mm, lg 2.00 et 2.40 m
- 1 tapis en caoutchouc
- 2 rampes d'accès
- 2 éléments Haiger « Passage du vide »
- 2 éléments Haiger « Corde d'équilibre »



Différents niveaux de jeu
selon les capacités de chacun

Q Possibilités d'extension
avec des éléments Haiger (p. 119)

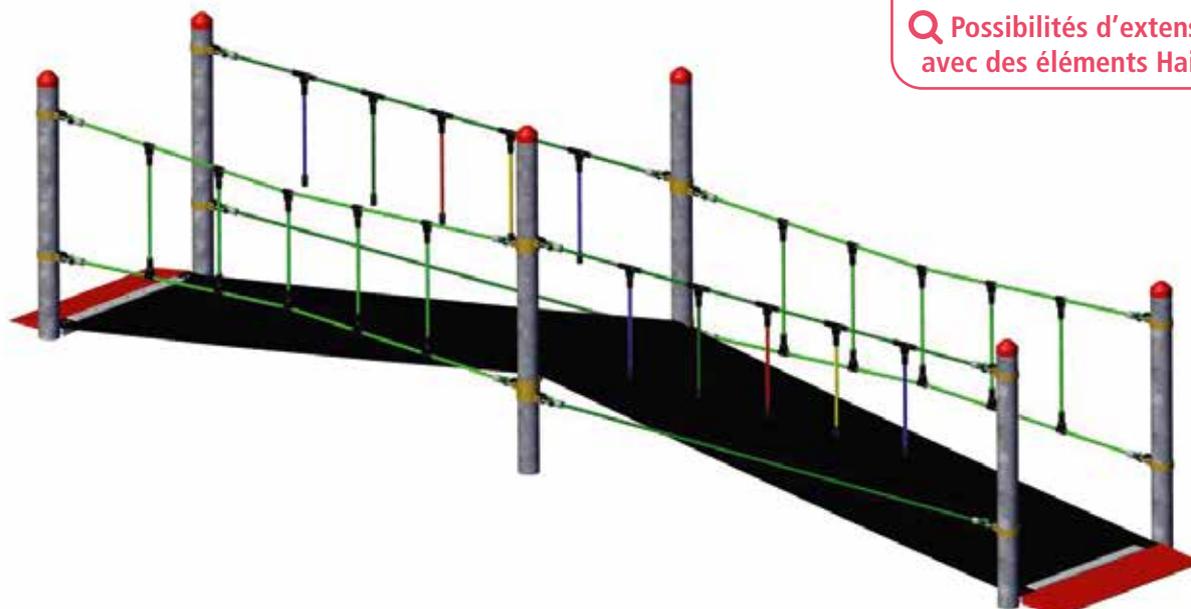



 > 2 ans

 max. 8

 5.20 x 1.60 m

 5.80 x 4.60 m

 20.62 m²

 1.16 m³

 1.75 m

 0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Hamac XXL


Réf. 808-1

Composition

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

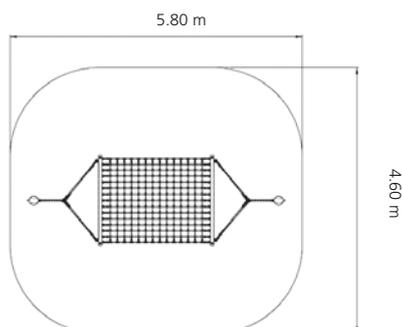

Poteaux pour Hamac XXL

Réf. 808-15

Composition

2 poteaux en acier (Ø 160 mm), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation

Suspensions et 4 colliers inclus



Hamac Handi XXL

Le hamac à balancement en autonomie donne aux personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant, la possibilité de se balancer à l'aide d'une poulie et d'une corde de traction.

La structure se compose de deux poteaux, d'une traverse et d'un troisième poteau pour la corde de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-petits, car les accompagnateurs peuvent s'y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.



> 4 ans max. 1

2.35 x 0.75 m 1.85 x 7.05 m

12.70 m² 0.80 m³

2.30 m 1.30 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Garde au sol recommandée : 0.55 m
Sol de réception : voir tableau p. 5

Easy-Swing Midi

Réf. 4591-50-2

Composition Easy-Swing Midi et Easy-Swing Maxi

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse et suspensions.

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Assise en caoutchouc armé textile

Easy-Swing Maxi

Réf. 4591-50-1

2.35 x 0.84 m 2.07 x 7.10 m

14.70 m² Surface d'assise :
0.80 x 1.05 x 0.80 m

Garde au sol recommandée : 0.60 m



Fauteuil en version large
(Easy-Swing Maxi)

Portique Easy-Swing

Réf. 4591-50-0

Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m, avec traverse.

Agrès adaptés p. 168

Balançoires Handi

Composition des balançoires

Assise en caoutchouc armé textile

Tube acier cerclé de cordage avec capitonnage anti-choc

Suspensions comprises (Réf. 4608-3)



> 6 ans



2.00 m / 2.50 m
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur : 1.28 x 1.10 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions : 1.20 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage : vert

Balançoire Handi Maxi Duo

Réf. 4695D



> 6 ans



2.00 m / 2.50 m
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur : 0.80 x 1.05 x 0.80 m

Ecartement entre les suspensions : 0.80 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.70 m

Coloris cerclage : bleu

Balançoire Handi Maxi

Réf. 4695



 > 6 ans

 2.00 m / 2.50 m
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur : 0.60 x 0.90 x 0.60 m

Ecartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage : bleu

Balançoire Handi Midi

Réf. 4695-30



 > 4 ans

 2.00 m / 2.50 m
(merci de préciser)



Largeur x hauteur x profondeur : 0.60 x 0.90 x 0.60 m

Ecartement entre les suspensions : 0.55 m / 0.60 m

Ecartement minimal entre la balançoire et le portique : 0.65 m

Coloris cerclage : bleu

Balançoire Handi Mini

Réf. 4696



> 4 ans



max. 4



2.65 x 1.85 m



2.25 x 7.05 m



15.54 m²



1.41 m³



2.30 m



1.25 m



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Garde au sol recommandée : 0.55 m
Sol de réception : voir tableau p. 5

Easy-Swing Lit balancelle

Réf. 4591-50-9

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3.00 m

Surface de couchage type Nid d'oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier (env. 1.20 x 0.80 m).

Dossier légèrement courbé. Capitonnage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm



 > 4 ans

 max. 3

 2.00 m à 2.50 m



Le Lit balancelle

Réf. 4651-20

Composition

Surface de couchage type Nid d'oiseau, réalisée en maillons PP reliés par chaînes et filins acier (env. 1.20 x 0.80 m). Dossier légèrement courbé. Capitonage antichoc sur la largeur

4 cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm



> 2 ans

max. 8

4.85 x 1.95 m

Ø 4.95 m

19.24 m²

1.20 m³

2.14 m

0.72 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5





Le Nid de pie

Réf. 803ST

Composition

1 Nid de pie (Ø 1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, cerceau cerclé de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc
2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 2.70 m
Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir
Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

- Balçoire collective pour les plus petits**
- Balçoire thérapeutique pour les adultes**
- Balancement limité par les cordages de retenue, pour une sécurité optimale**
- 5 ans de garantie**

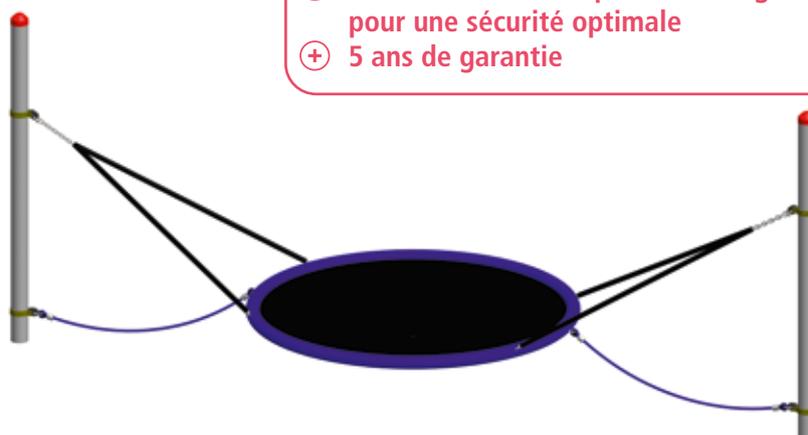



| | |
|--|---|
|  > 3 ans |  max. 3 |
|  3.10 x 1.10 m |  Ø 4.01 m |
|  12.60 m ² |  1.72 m ³ |
|  1.44 m |  0.40 m |
|  |  |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid volant

Réf. 4959-71


Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeaux PE

1 Nid d'abeille (Ø 1.00 m)

4 cordes de suspension

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

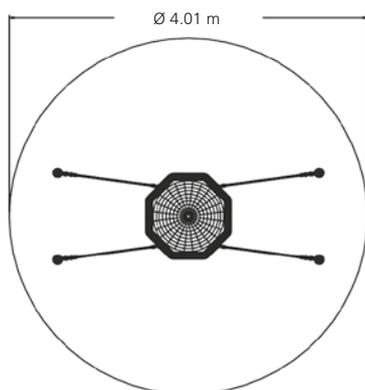

Coloris non contractuels



 > 3 ans

 max. 4

 Ø 1.30 m

 Ø 4.30 m

 14.50 m²



 1.00 m

 1.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Nid d'oiseau sur ressorts



Réf. 4670 À enfouir

Composition

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

Socle d'ancrage à enfouir, en acier galvanisé à chaud, avec 3 ressorts

Plateau en contreplaqué multiplis

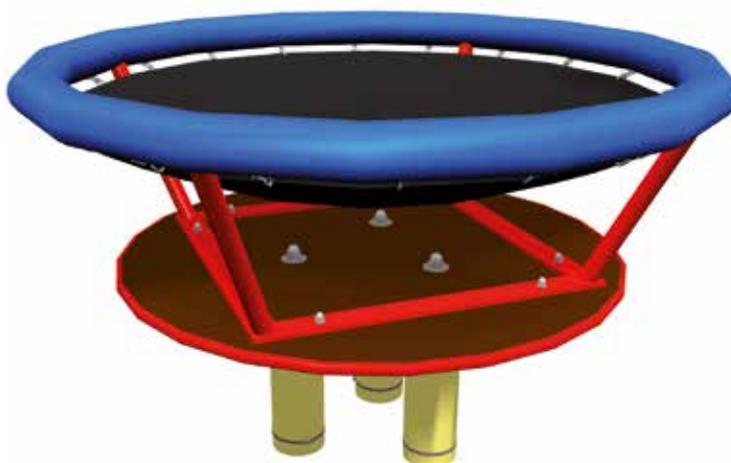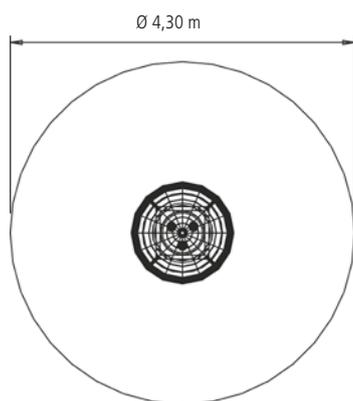

Sans béton

Attention : nouvelles dimensions ; photo non représentative



 > 3 ans

 max. 7

 1.75 x 3.00 m

 5.10 x 6.35 m

 27.14 m²

 1.00 m



Tapis sautoir : 1.10 x 1.55 m
Sol de réception : voir tableau p. 5

- + Trampoline monobloc : installation rapide, sans béton**
- + Accès facile et sécurisé grâce aux dalles chanfreinées**
- + Gazon suffisant en périphérie**

Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour. Dalles chanfreinées sur les 2 largeurs.

Cadre inclus



Manèges - Action, ça tourne !

Nos manèges font littéralement tourner la tête des enfants. Ils peuvent à la fois tourner et onduler, ce qui fait toute leur originalité. Petits et grands aiment la sensation de vitesse, et escalader le filet pendant que le jeu tourne est un véritable défi !

Le manège aura un succès incontestable dans votre aire de jeux.

Veillez aux spécificités de la norme concernant les jeux à mouvement forcé.

Selon la norme NF EN 1176-5, § 4.3, sauf spécifications contraires, « l'espace libre / espace de chute doit être aménagé comme suit :

- a) au moins 2.00 m autour du manège ; et
- b) au moins 2.00 m pour l'espace libre situé au-dessus du manège.

Lorsque les manèges sont placés à proximité d'autres éléments d'équipements d'aires de jeux, la zone d'impact du manège et la zone d'impact des autres équipements ne doivent pas se chevaucher. »

147



Le Champignon des lutins

148



La Toupie

149



Le Manège Nid de pie

150



La Tornade Midi

151



Ellipsilon

152



Le Mini Sablier

153



La Capsule spatiale

153



La Rotonde

154



La Grande Pyramide

155



La Tornade



Le Champignon des lutins

Réf. 20.05.111

Composition

1 mât en acier (Ø 102 mm), longueur 1.50 m

1 mécanisme de rotation

1 filet

1 cerceau cerclé de cordage (Ø 1.40 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

 > 3 ans

 max. 8

 Ø 1.40 m

 Ø 5.50 m

 24 m²


 0.32 m³

 0.80 m

 0.50 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

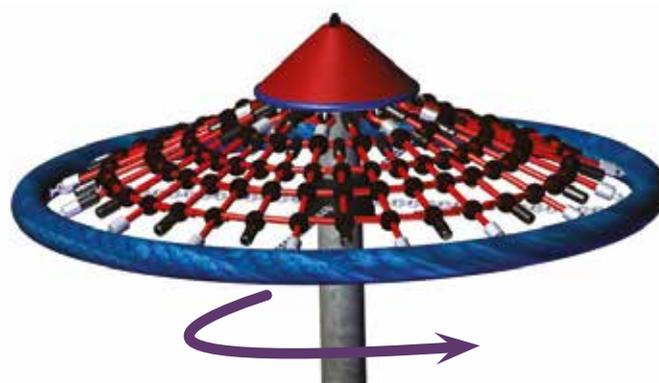



 > 3 ans

 max. 4

 Ø 1.28 m

 Ø 4.28 m

 14.40 m²

 0.40 m³

 1.80 m

 1.13 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5

La Toupie

Réf. 4594-41

Composition


1 mât en acier (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau aluminium thermolaqué rouge

1 mécanisme de rotation

1 Nid d'oiseau (Ø 1.20 m)

2 filets obliques

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





 > 3 ans

 max. 8

 Ø 1.90 m

 Ø 6.00 m

 28.25 m²

 1.20 m³

 3.00 m

 0.80 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5

Le Manège Nid de pie

Réf. 20.01.080


Composition

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox

1 mécanisme de rotation

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

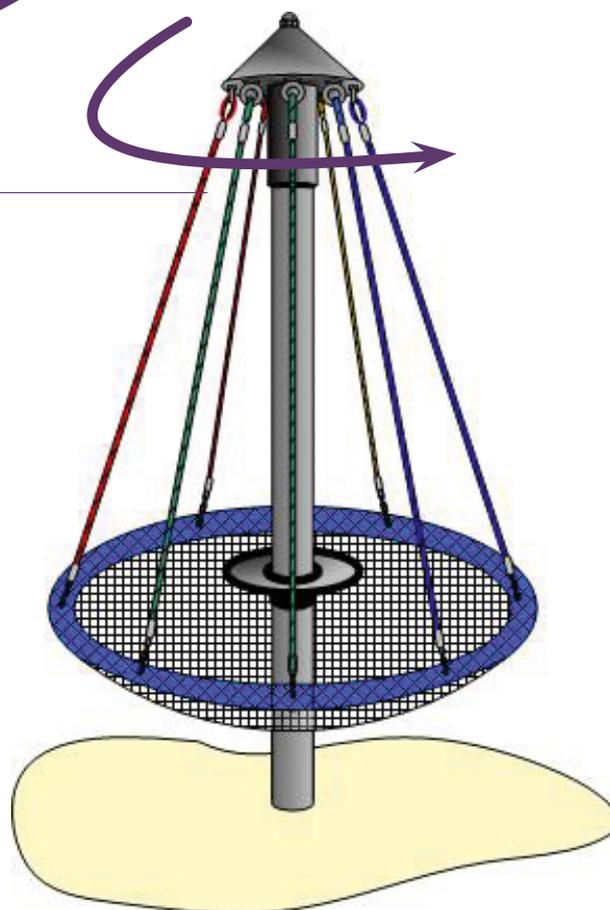



 > 3 ans

 max. 8

 Ø 2.00 m

 Ø 7.00 m

 38.50 m²

 1.00 m³

 3.00 m

 1.70 m



Sol de réception : voir tableau p. 5




La Tornade Midi

Réf. 20.01.135

Composition

- 1 mât en acier (Ø 160 mm), longueur 3.80 m
- 1 mécanisme de rotation
- 1 structure en filet
- 1 cerceau cerclé de cordage
- Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

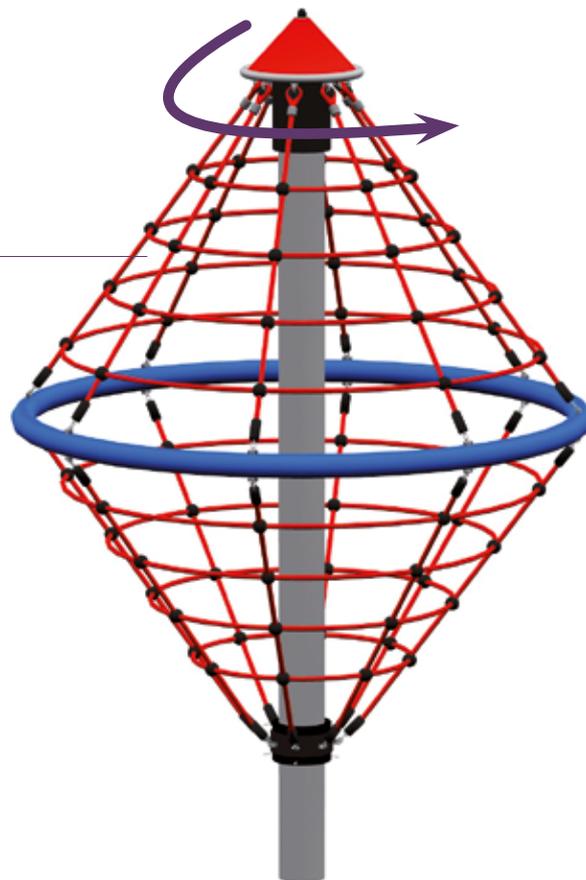



 > 4 ans

 max. 28

 Ø 2.30 m

 Ø 7.00 m

 38.50 m²

 0.70 m³

 3.00 m

 2.05 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Ellipsis

Réf. 20.01.170

Composition

1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m

1 mécanisme de rotation

2 cerceaux en ellipse cerclés de cordage (env. 2.20 m x 1.30 m), avec assises en filet

1 structure en cordage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





 > 4 ans

 max. 29

 Ø 1.85 m

 Ø 5.55 m

 24.20 m²

 1.15 m³

 3.00 m

 2.00 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Mini Sablier

Réf. 4592-20

Composition

1 mât en acier (Ø 127 mm), longueur 3.80 m

1 mécanisme de rotation

2 cerceaux cerclés de cordage (Ø 1.80 m), avec assises en filet

1 filet en forme de sablier

4 cordes à grimper

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm





La Capsule spatiale

Réf. 20.01.020

Composition

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m, avec manchon de protection en Inox
4 rondins (Ø 140 mm), longueur 1.65 m

1 mécanisme de rotation

1 filet conique

1 octogone en aluminium

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| > 6 ans | max. 19 | 1.00 m ³ |
| Ø 3.50 m | Ø 8.00 m | 50.25 m ² |
| 3.40 m | 2.00 m | |

Sol de réception : voir tableau p. 5



+ Tourne et ondule !



La Rotonde

Réf. 20.01.050

Composition

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 3.80 m

4 rondins (Ø 140 mm), longueur 1.65 m

1 mécanisme de rotation

1 filet conique


1 octogone en aluminium

1 cerceau cerclé de cordage

Filets et cordages en câble Hercule Ø 16 mm

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| > 6 ans | max. 19 | 1.00 m ³ |
| Ø 3.50 m | Ø 8.00 m | 50.25 m ² |
| 3.40 m | 2.00 m | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

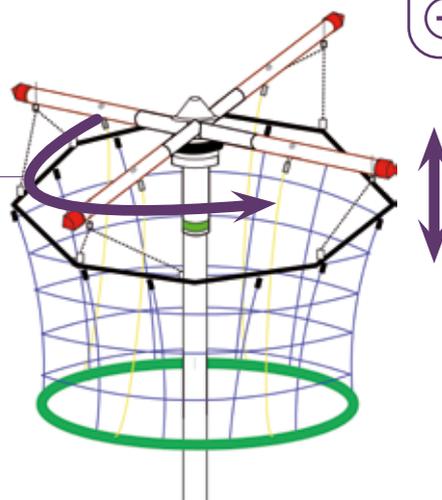

+ Tourne et ondule !



 > 6 ans

 max. 20

 Ø 3.40 m

 Ø 8.00 m

 50.00 m²

 1.00 m³

 4.20 m

 2.80 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

La Grande Pyramide

Réf. 20.01.060

Composition

1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox


1 mécanisme de rotation

1 Nid de pie (Ø 1.90 m)

1 structure en filet

1 octogone en aluminium

Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

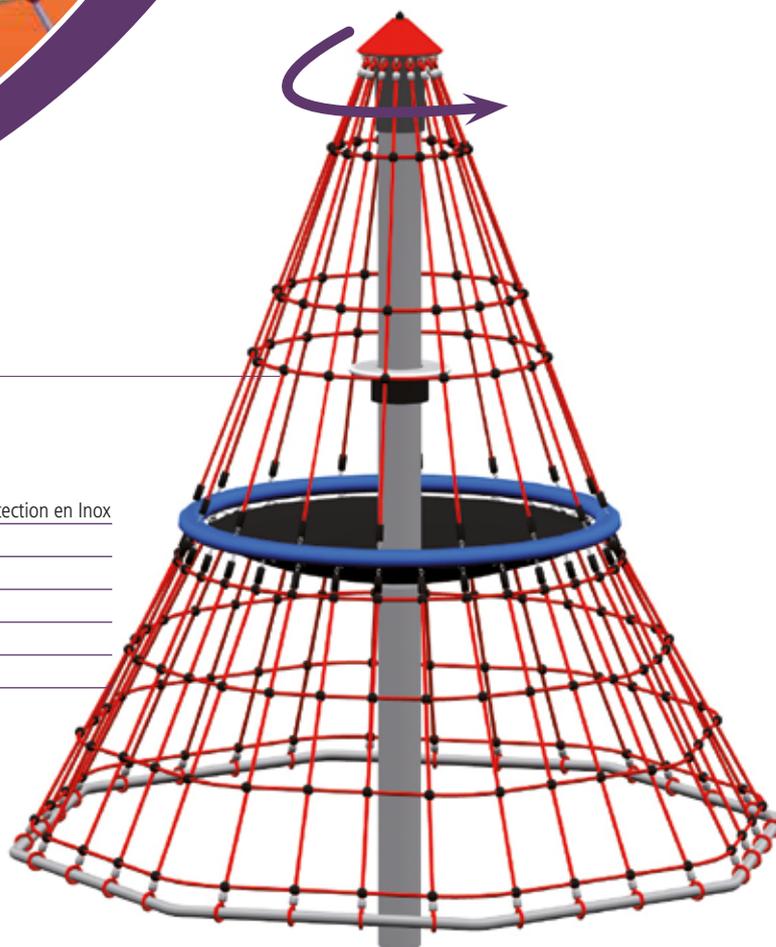

Huck-Occitania et Pro Urba, à Toulouse Montaudran (31)



| | |
|--|---|
|  > 6 ans |  max. 20 |
|  Ø 3.50 m |  Ø 8.00 m |
|  50.00 m ² |  1.00 m ³ |
|  4.20 m |  2.50 m |
|  | |

Sol de réception : voir tableau p. 5




La Tornade

Réf. 20.01.130

Composition

- 1 mât en acier (Ø 200 mm), longueur 5.00 m, avec manchon de protection en Inox
- 1 mécanisme de rotation
- 1 structure en filet
- 1 octogone en aluminium
- Cordages et filets en câble Hercule Ø 16 mm

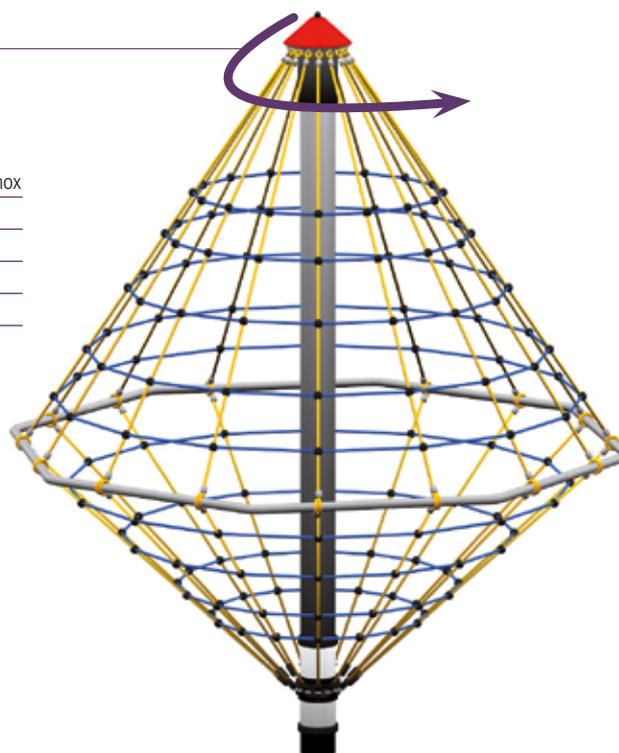

Trampolines

- + Trampolines robustes, qualité éprouvée
- + Gazon suffisant en périphérie
- + Installation et entretien faciles
- + Tailles, formes et couleurs multiples



Le Trampoline Maxi



Le Trampoline Rolli



Le Trampoline 2014



Le Trampoline 2017



Le Trampoline 2012



Le Trampoline 2000



Le Mini Trampoline



Le Trampoline Piccolo



Le Trampoline ovale



Le Trampoline rond



Le Trampoline triangulaire

Version avec dalles chanfreinées




Version 6.00 m

Version 9.00 m




max. 25

max. 41




6.00 x 1.65 m

9.00 x 1.65 m



9.35 x 5.00 m

12.35 x 5.00 m



37.00 m²
(hors trampoline)

47.00 m²
(hors trampoline)



1.00 m

1.00 m

Tapis sautoir : 5.34 x 0.98 m

8.34 x 0.98 m



> 3 ans

Sol de réception : gazon suffisant

- +** Cadre à enfourir fourni, pour un montage sans béton
- +** Disponible également en 12 m de long

Le Trampoline Maxi

Réf. 20.02.106 Longueur 6.00 m

Réf. 20.02.109 Longueur 9.00 m


Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

En option : dalles chanfreinées permettant un accès facile aux fauteuils roulants

Cadre inclus



Tapis disponible en vert !

Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115




Voir p. 145

Huck-Occitania et EPSL, à Saint-Dié-des-Vosges (88)



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| > 3 ans | max. 8 |
| 2.25 x 2.25 m | 5.60 x 5.60 m |
| 26.30 m² (hors trampoline) | 1.00 m |
| | Tapis sautoir : 1.60 x 1.60 m |

Sol de réception : gazon suffisant

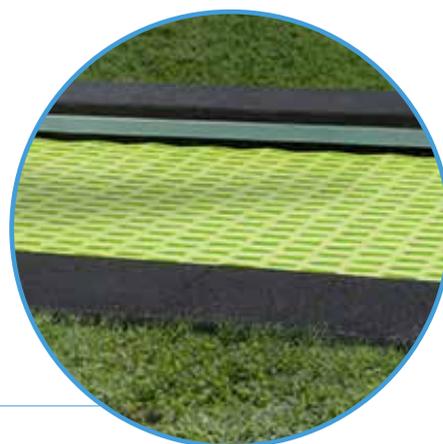

Tapis disponible en vert !

Trampoline livré en kit

Le Trampoline 2014

Réf. 20.02.102

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre en acier livré en kit



| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| > 3 ans | max. 10 | |
| 3.00 x 3.00 m | 6.35 x 6.35 m | 31.30 m² |
| 1.00 m | Tapis sautoir : 2.35 x 2.35 m | Sol de réception : voir tableau p. 5 |

Le Trampoline 2017

Réf. 20.02.121

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus



-  > 3 ans
-  max. 7
-  2.00 x 2.50 m
-  5.85 x 5.35 m
-  26.30 m²
(hors trampoline)
-  1.00 m
- Tapis sautoir : 1.35 x 1.85 m
- 
- Sol de réception :
gazon suffisant

Le Trampoline 2012

Réf. 20.02.108

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus



Tapis disponible en vert !

Dalles chanfreinées disponibles contre supplément, pour un accès facile

-  Trampoline monobloc, prêt à installer
-  Installation facile et rapide, sans béton





> 3 ans

max. 8

2.25 x 3.00 m

5.75 x 6.50 m

30.60 m²
(hors trampoline)

1.40 m version à poser
1.00 m version à encastrer

Tapis sautoir : 1.75 x 2.50 m

0.50 m³ (pour version à encastrer sans cadre à enfouir)



Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Trampoline 2000

Réf. 20.02.120 A poser (cadre acier avec parement bois inclus)

Réf. 20.02.125 A encastrer

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

En option : cadre à enfouir, pour la version à encastrer (réf. 20.02.123)

Version à poser, hauteur env. 45 cm



Option : finition laquée, contre supplément




Parcours de trampolines.
Version à encastrer avec sol coulé

Cadre à enfouir

Réf. 20.02.123 Pour Trampoline 2000

Cadre en acier en kit pour trampoline à encastrer, permettant un montage rapide sans béton

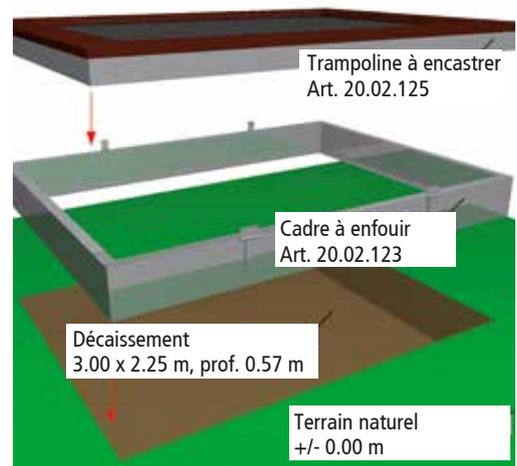



 > 3 ans

 max. 5



 1.75 x 1.75 m

 4.10 x 4.10 m

 13.75 m²
(hors trampoline)

 1.00 m

Tapis sautoir :
1.10 x 1.10 m

Sol de réception : voir tableau p. 5

Le Mini Trampoline


Réf. 20.02.126 À encastrer

Composition

Tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme en segments de caoutchouc recyclé, pour des sauts de hauteur moyenne

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

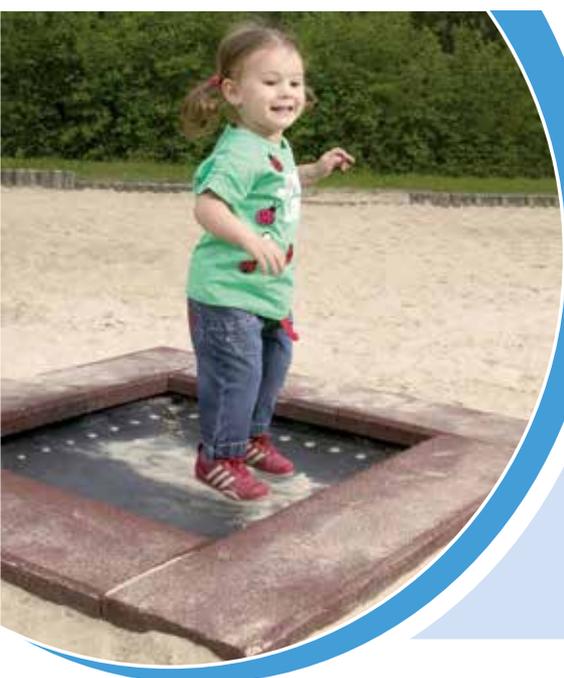

Le Trampoline Piccolo

Réf. 20.02.118 À encastrer

Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

 > 3 ans

 max. 1



 1.50 x 1.50 m

 3.85 x 3.85 m

 11.80 m²
(hors trampoline)

 1.00 m

Tapis sautoir :
0.85 x 0.85 m

Sol de réception : voir tableau p. 5



Le Trampoline ovale

Réf. 20.02.111

Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau
 Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour
 Cadre inclus

 > 3 ans

 max. 6

 2.50 x 1.50 m

 6.00 x 5.00 m

 20.50 m²
 (hors trampoline)

 1.00 m

Tapis sautoir : 2.00 x 1.00 m



Sol de réception : gazon suffisant



Montauban Aussonne, conception Brio et réalisation Pro Urba 2019 - photos © Pro Urba



 3 - 10 ans

 max. 4

 Ø 1.90 m

 Ø 4.35 m

 11.70 m²
(hors trampoline)

 1.00 m

Tapis sautoir : Ø 1.30 m



Sol de réception : gazon suffisant

Le Trampoline rond

Réf. 20.02.112

Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus





Le Trampoline triangulaire

Réf. 20.02.103

Composition

Tapis sautoir en caoutchouc plein renforcé, avec perforations pour l'écoulement de l'eau

Rangée de dalles amortissantes sur le pourtour

Cadre inclus

 > 3 ans

 max. 8

 3.00 x 3.00 x 3.00 m

 6.50 x 6.10 m

 20.60 m²
(hors trampoline)


 1.00 m

Tapis sautoir : 2.13 x 2.13 x 2.13 m



Sol de réception : gazon suffisant

| | Tapis sautoir | Dimensions extérieures | Zone d'impact | Matériau du tapis sautoir | Page |
|--|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|------|
| 20.02.115 Trampoline Rolli | 1.55 x 1.10 m | 3.00 x 1.75 m | 6.35 x 5.10 m | maillons PP | 145 |
| 20.02.106 Trampoline Maxi 6 m | 0.98 x 5.34 m | 1.64 x 6.00 m | 5.00 x 9.35 m | maillons PP | 157 |
| 20.02.109 Trampoline Maxi 9 m | 0.98 x 8.34 m | 1.64 x 9.00 m | 5.00 x 12.35 m | maillons PP | 157 |
| 20.02.102 Trampoline 2014 | 1.60 x 1.60 m | 2.25 x 2.25 m | 5.60 x 5.60 m | maillons PP | 158 |
| 20.02.121 Trampoline 2017 | 2.35 x 2.35 m | 3.00 x 3.00 m | 6.35 x 6.35 m | maillons PP | 158 |
| 20.02.108 Trampoline 2012 | 1.35 x 1.85 m | 2.00 x 2.50 m | 5.35 x 5.85 m | maillons PP | 159 |
| 20.02.125 Trampoline 2000 à encastrer | 1.75 x 2.50 m | 2.25 x 3.00 m | 5.75 x 6.50 m | segments de caoutchouc recyclé | 160 |
| 20.02.120 Trampoline 2000 à poser | 1.75 x 2.50 m | 2.25 x 3.00 m | 5.75 x 6.50 m | segments de caoutchouc recyclé | 160 |
| 20.02.126 Mini Trampoline | 1.10 x 1.10 m | 1.75 x 1.75 m | 4.10 x 4.10 m | segments de caoutchouc recyclé | 161 |
| 20.02.118 Trampoline Piccolo | 0.85 x 0.85 m | 1.50 x 1.50 m | 3.85 x 3.85 m | caoutchouc plein | 161 |
| 20.02.111 Trampoline ovale | 1.00 x 2.00 m | 1.50 x 2.50 m | 5.00 x 6.00 m | caoutchouc plein | 162 |
| 20.02.112 Trampoline rond | Ø 1.30 m | Ø 1.90 m | Ø 4.35 m | caoutchouc plein | 163 |
| 20.02.103 Trampoline triangulaire | 2.13 x 2.13 x 2.13 m | 3.00 x 3.00 x 3.00 m | 6.50 x 6.10 m | caoutchouc plein | 164 |

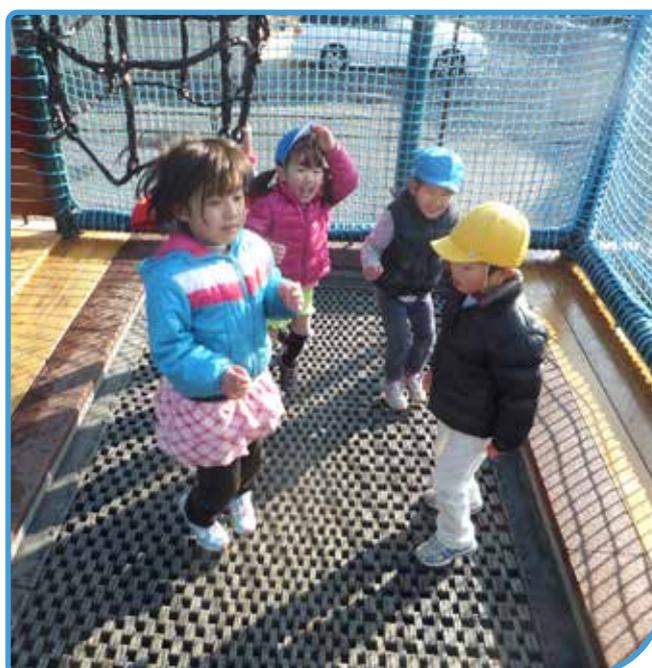

Balançoires, agrès et hamacs

Les balançoires ont toujours autant de succès dans les aires de jeux. Les enfants aiment se balancer toujours plus haut ! HUCK vous propose une large gamme qui répondra aux besoins de tous, des plus petits aux plus grands.

Que vous cherchiez des balançoires ou des hamacs pour une crèche, une école maternelle ou primaire, un parc de loisirs ou pour des enfants ou adultes handicapés, vous les trouverez ici. Et comme jouer ensemble est bien plus amusant, nous vous proposons une balançoire un peu spéciale : notre Nid d'oiseau, qui permet de se balancer à deux, à trois, ou même avec toute la famille ! La version XXL (Nid de pie) peut en effet accueillir 8 personnes.



169

Balançoire Mini-M



170

Portique Junior



171

Portique arceau



172

Chenille géante Midi



173

Portique en robinier



174

Portique en bois douglas



175

Multi-portique en bois douglas



176

Easy Swing Nid d'abeille



177

Nid de pie



178

Hamacs



181

Nid d'oiseau



182

Mini-Nid d'oiseau



182

Nid d'abeille



183

Kits de réparation pour Nids



184

Balançoires collectives



185

Sièges
Balançoires individuelles



186

Anneaux et Suspensions

Quels agrès pour quel portique ?

 2.00 m - 2.50 m

| 4577-1-200/250 Portique en bois douglas | 4575-1-200/250 Portique en robinier | 4577-2-200 Multi-portique en bois douglas 2.00 m | 4577-2-250 Multi-portique en bois douglas 2.50 m | 4580-4B Portique arceau | 4580-3-250 Portique Junior | 4540-10 Balançoire Mini-M | 4591-50-0 Portique Easy-Swing |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 4650 Nid d'oiseau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4650-85 Mini-Nid d'oiseau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4550 Nid d'abeille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4712 Siège de sécurité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4771-08 Balançoire Duo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4772-08 Balançoire Trio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4611 Cheminée à grimper | | | ✓ | ✓ | | | |
| 5720-1 Siège de balançoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 4698-1 Balançoire à pneu sans assise | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 4693 Balançoire pour tout-petits | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 4693-10 Siège bébé | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 4695D Balançoire Handi Maxi Duo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4695 Balançoire Handi Maxi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 4695-30 Balançoire Handi Midi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| 4696 Balançoire Handi Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |



Réf. 4540-10-04 + 4650-85

-  > 2 ans
 -  max. 4
 -  2.31 x 0.93 m
 -  1.00 m³
 -  2.20 x 3.93 m
 - avec Mini-Nid d'oiseau
 -  8.70 m²
 - avec Mini-Nid d'oiseau
 -  0.45 m
 - avec Mini-Nid d'oiseau
 -  1.45 m
 - 
 - 
 -  La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.
- Sol de réception : voir tableau p. 5

Balançoire Mini-M

Réf. 4540-10 Poteaux sans agrès
 Réf. 4540-10-04 Poteaux sans agrès, thermolaqués bleus (RAL 5010)

Composition

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2.40 m, avec chapeau PE
 2 suspensions à roulement nylon avec manille Inox M8 (Réf. 4602M)
 Sans agrès



PRATIQUE !
 Disponible avec des plaques à enfouir, pour une pose sans béton.
 Les enfants peuvent jouer dès que le jeu est posé.

Agrès recommandés :

Mini-Nid d'oiseau

Réf. 4650-85 (Voir p. 182)

Balançoire pour tout-petits

Réf. 4693 (Voir p. 185)



🔍 [Nid d'oiseau \(p. 181\)](#)
[Suspensions \(p. 186\)](#)

Portique Junior

Réf. 4580-3-250

Composition

4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 76 mm), longueur 4.00 m
 1 traverse en acier galvanisé à chaud (100 mm x 100 mm), longueur 2.55 m
 Sans agrès ni suspensions

| | |
|--|---|
|  > 4 ans |  max. 4 |
|  3.15 x 3.85 m |  1.30 m ³ |
|  7.60 x 2.50 m | avec Nid d'oiseau |
|  18.91 m ² | avec Nid d'oiseau |
|  1.55 m | avec Nid d'oiseau |
|  2.75 m |  |
|  | La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact. |

Sol de réception : voir tableau p. 5



 > 4 ans

 max. 4

 3.10 m

 3.95 x 1.25 m

 2.50 x 7.40 m

 18.50 m²

 1.50 m

 2.24 m³



 La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Portique arceau à sceller

Réf. 4580-4B

Composition

- 1 arceau en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm)
- 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 140 mm), longueur 3.00 m
- Arceau et poteaux disponibles en finition thermolaquée contre supplément
- 2 suspensions avec chaîne de sécurité
- Sans agrès

 Retrouvez le Nid d'oiseau p. 181



L'équipe Huck-Occitania en vadrouille...

 > 3 ans

 max. 10

 9.00 x 3.05 m

 14.10 x 4.85 m

 57.00 m²

 3.60 m

 1.50 m

 6.50 m³



La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

La Chenille géante Midi



Réf. 4585-60

Composition

Poteaux en bois douglas Ø 180/140 mm, avec piètements d'ancrage en acier

Chenille en tresse PP de section 160 mm, imputrescible

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

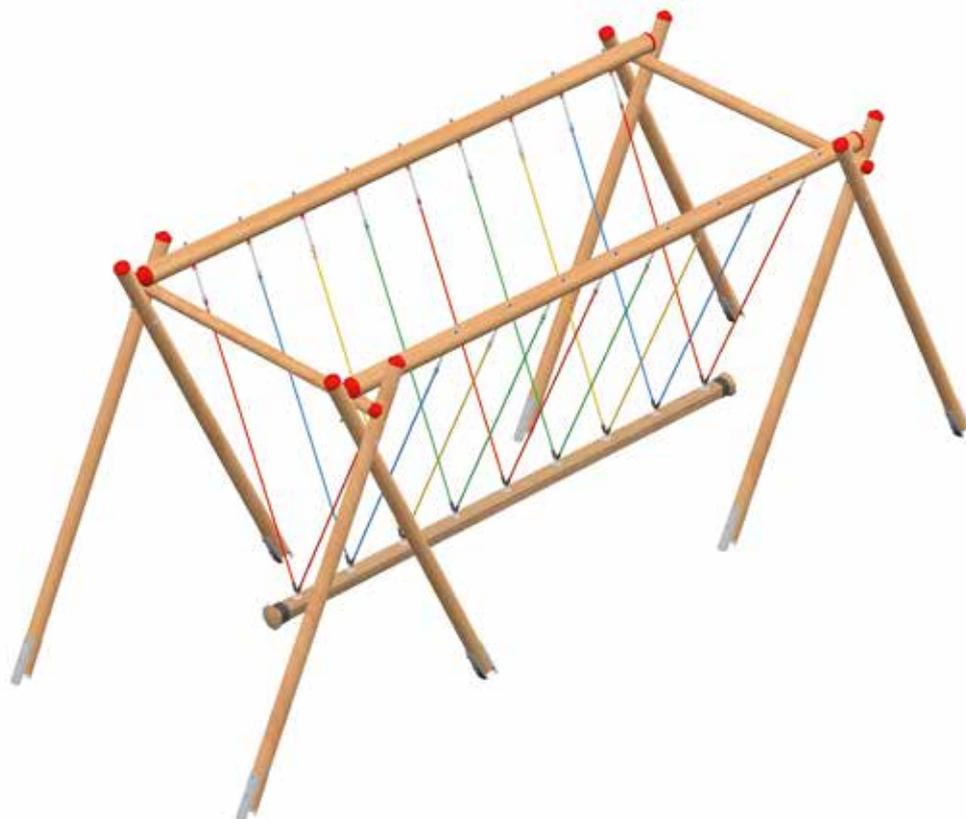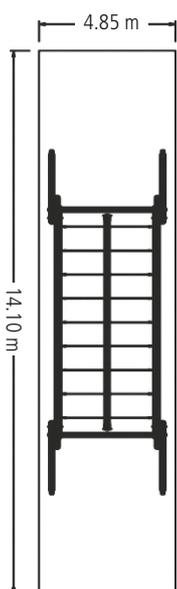



🔍 Nid d'oiseau (p. 181)
Suspensions (p. 186)

Portique en bois de robinier

Réf. 4575-1-200 Hauteur de suspension 2.00 m

Réf. 4575-1-250 Hauteur de suspension 2.50 m

Composition

4 poteaux et 1 traverse de 4.00 m en robinier de cœur (Ø env. 160 – 180 mm), sans aubier, poncé, non-traité

Sans agrès ni suspensions

Perçages pour l'assemblage chèvres / traverse à effectuer sur site



> 4 ans



max. 4



2.00 m



2.50 m



4.00 x 2.55 m



4.00 m x 2.95 m



2.65 x 6.95 m



2.65 m x 7.80 m



18.45 m²



20.70 m²



1.40 m



1.65 m

La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact. |



1.40 m³

Sol de réception : voir tableau p. 5



Portique en bois douglas

Réf. 4577-1-200 Hauteur de suspension 2.00 m
 Réf. 4577-1-250 Hauteur de suspension 2.50 m

Composition

4 poteaux en bois douglas Ø 160 mm, avec piétements d'ancrage en acier
 1 traverse en bois douglas Ø 180 mm, longueur 4.00 m
 Sans agrès ni suspensions

🔍 Nid d'oiseau (p. 181)
 Suspensions (p. 186)



| | |
|----------------------|----------------------|
| > 4 ans | max. 4 |
| 2.25 m | 2.80 m |
| 4.15 x 2.60 m | 4.15 m x 3.00 m |
| 2.50 x 6.75 m | 2.50 m x 7.60 m |
| 18.45 m ² | 18.90 m ² |
| 1.30 m | 1.55 m |

La surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

| | |
|---------------------|--|
| 1.30 m ³ | |
|---------------------|--|

Sol de réception : voir tableau p. 5



Multi-portique en bois douglas

Réf. 4577-2-200 Hauteur de suspension 2.00 m
 Réf. 4577-2-250 Hauteur de suspension 2.50 m

Composition

4 poteaux en bois douglas (Ø 160 mm), avec piétements d'ancrage en acier
 1 traverse en bois douglas (Ø 180 mm), longueur 6.80 m
 Sans agrès ni suspensions

| | |
|----------------------|----------------------|
| > 6 ans | max. 11 |
| 2.25 m | 2.80 m |
| 6.80 x 2.55 m | 7.15 x 3.00 m |
| 9.25 x 7.30 m | 9.25 x 8.00 m |
| 40.23 m ² | 43.80 m ² |
| 1.45 m | 1.55 m |
| 1.30 m ³ | |

Sol de réception : voir tableau p. 5

Agrès recommandés :

Nid d'oiseau

Réf. 4650 (Voir p. 181)

Suspensions recommandées : réf. 4608-1 (p. 186)

Siège de sécurité

Réf. 4712 (Voir p. 185)

Suspensions recommandées : réf. 4602 (p. 187)

Cheminée à grimper

Réf. 4611 (Voir p. 184)

Suspensions réf. 4608-2 incluses



Version avec Mini-Nid d'oiseau



-  > 4 ans
-  max. 3
-  2.55 x 1.00 m
-  0.80 m³
-  2.25 x 6.90 m
- avec Nid d'abeille
-  15.50 m²
- avec Nid d'abeille
-  1.35 m
- avec Nid d'abeille
-  2.40 m
- 
-  La surface nécessaire pour la création des
fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Sol de réception : voir tableau p. 5

Easy-Swing Nid d'abeille

Réf. 4591-50-3

Composition

2 poteaux (Ø 102 mm) en acier galvanisé à chaud, longueur 3.40 m

1 Nid d'abeille octogonal (Ø 1.00 m)

Cerceau cerclé de cordage avec capitonnage antichoc

Corbeille en maillons PP

Suspensions avec chaînes de sécurité et cordage Hercule Ø 16 mm



> 2 ans

max. 8

4.85 x 1.95 m

Ø 4.95 m

19.24 m²

1.20 m³

2.14 m

0.72 m



Sol de réception :
voir tableau p. 5



Le Nid de pie

Réf. 8035T



Composition

1 Nid de pie (Ø 1.90 m), corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier, cerceau cerclé de cordage bleu ou vert avec capitonnage antichoc

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 2.70 m

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc noir

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

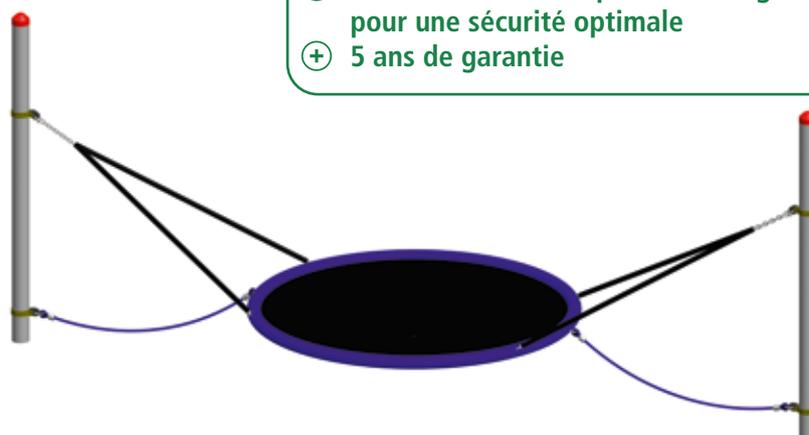

- ⊕ **Balanoire collective pour les plus petits**
- ⊕ **Balanoire thérapeutique pour les adultes**
- ⊕ **Balancement limité par les cordages de retenue, pour une sécurité optimale**
- ⊕ **5 ans de garantie**



Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS

 > 3 ans

 max. 5

 1.00 m³

 4.90 x 3.90 m

 4.65 x 0.90 m

 16.90 m²

 0.65 m

 1.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Avec poteaux en acier Réf. 805S

 > 3 ans

 max. 4

 0.60 m³

 4.90 x 3.90 m

 4.45 x 0.90 m

 16.90 m²

 0.70 m

 1.45 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Hamac en maillons de PP

Réf. 806

Composition

Hamac en maillons de PP reliés par câbles acier. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm, avec chaînes de réglage



Conception Base,
réalisation Pro Urba

Poteaux pour hamacs

Réf. 805S En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation

Réf. 805PS En bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier, longueur 2.70 m, avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.187)



Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS

| | |
|---|--|
|  > 3 ans |  max. 4 |
|  1.60 m |  4.65 x 0.90 m |
|  4.90 x 3.90 m |  16.90 m ² |
|  0.65 m |  0.90 m ³ |
| Sol de réception : voir tableau p. 5 |  |

Hamac en câble Hercules avec billes de croisement

Réf. 808

Composition

Hamac en câble Hercules avec billes de croisement. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercules Ø 16 mm, avec chaînes de réglage



Avec poteaux en bois douglas Réf. 805PS

| | |
|---|--|
|  > 3 ans |  max. 4 |
|  1.60 m |  4.65 x 0.90 m |
|  4.90 x 3.90 m |  16.90 m ² |
|  0.65 m |  0.90 m ³ |
| Sol de réception : voir tableau p. 5 |  |

Hamac en câble Hercules avec griffes Inox

Réf. 808VA

Composition

Hamac en câble Hercules avec griffes Inox. Surface de repos : 0.80 x 1.86 m

Sans suspensions ni poteaux

Cordes de suspension en câble Hercules Ø 16 mm, avec chaînes de réglage

Poteaux pour hamacs

Réf. 805S En acier galvanisé (Ø 102 mm), longueur 2.50 m, avec manilles et colliers de fixation

Réf. 805PS En bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier, longueur 2.70 m, avec suspensions articulées réf. 4608-4 (p.187)



 > 2 ans

 max. 8

 5.20 x 1.60 m

 5.80 x 4.60 m

 20.60 m²

 1.16 m³

 1.75 m

 0.60 m



Sol de réception : voir tableau p. 5

Hamac XXL


Réf. 808-1

Composition

Surface de repos (1.40 m x 2.00 m) et cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Sans poteaux ni suspensions

Chaînes de réglage incluses, avec gaine de protection

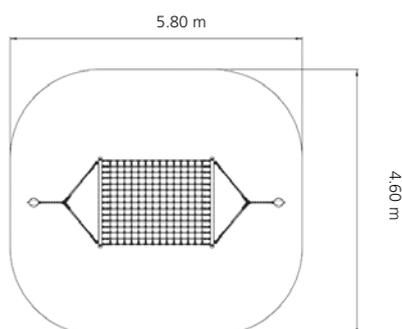

Poteaux pour Hamac XXL

Réf. 808-15

Composition

2 poteaux en acier (Ø 160 m), longueur 2.70 m, avec chapeaux et pièces de fixation
Suspensions et 4 colliers inclus



Hamac Handi XXL

Le hamac à balancement en autonomie donne aux personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant, la possibilité de se balancer à l'aide d'une poulie et d'une corde de traction.

La structure se compose de deux poteaux, d'une traverse et d'un troisième poteau pour la corde de traction.

Ce hamac est aussi adapté aux tout-petits, car les accompagnateurs peuvent s'y installer avec eux.

Nous consulter pour plus de détails.



| | |
|---|--------|
| > 4 ans | max. 4 |
| 2.00 m | 2.50 m |
| 1.30 m | 1.55 m |
| Diamètre : | 1.20 m |
| Ecartement entre les suspensions : | 1.90 m |
| Distance min. entre le Nid et le portique : | 0.70 m |
| Sol de réception : voir tableau p. 5 | |



+ Corbeille disponible en vert !




Nid d'oiseau

Réf. 4650

Composition

- Suspension 2 points
- Cerceau (Ø 1.20 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande)
- Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier
- Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir (sur demande avec câble Hercule)
- Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence **4608-1** (p. 186)

***Une qualité éprouvée :**
toutes les balançoires Nid d'oiseau sont munies d'une protection anti-abrasion renforcée au niveau des éléments de suspension et de liaison.

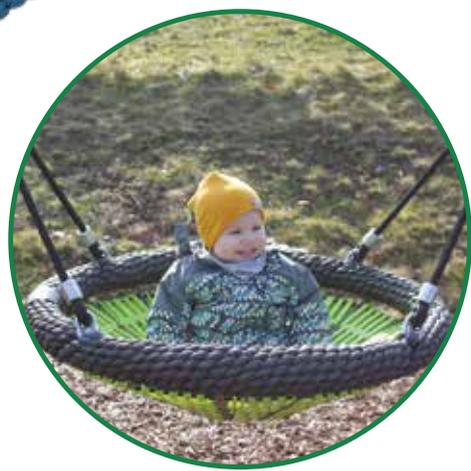

Mini-Nid d'oiseau p. 182





| | |
|---|--------|
| > 4 ans | max. 3 |
| 2.00 m | 2.50 m |
| 1.30 m | 1.55 m |
| Diamètre (octogonal) : | 0.90 m |
| Ecartement entre les suspensions : | 1.54 m |
| Distance min. entre le Nid et le portique : | 0.70 m |
| Sol de réception : voir tableau p. 5 | |

Mini-Nid d'oiseau

Réf. 4650-85

Composition

Suspension 2 points

Cerceau (Ø 0.90 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence **4608-1** (p. 186).



Mini-Nid d'oiseau
Enclos des orangs-outangs, ZooParc de Beauval



| | |
|---|--------|
| > 4 ans | max. 3 |
| 2.00 m | 2.50 m |
| 1.30 m | 1.55 m |
| Diamètre (octogonal) : | 1.00 m |
| Ecartement entre les suspensions : | 1.54 m |
| Distance min. entre le Nid et le portique : | 0.70 m |
| Sol de réception : voir tableau p. 5 | |

Nid d'abeille

Réf. 4550

Composition

Suspension 2 points

Cerceau (Ø 1.00 m) cerclé de cordage avec capitonnage antichoc, bleu ou vert (également disponible en noir, rouge ou chanvre sur demande)

Corbeille en maillons PP reliés par chaînes et filins acier

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir (sur demande avec câble Hercule)

Livré sans les suspensions articulées. Nous conseillons notre référence **4608-1** (p. 186).



Réf. 4608-1



La solution pour l'entretien
et la réparation de nos Nids
d'oiseau

Kit de réparation pour corbeille Nid d'oiseau

Réf. 4650-30

Composition

- 5 m de câble gainé polyamide, 3/4.5 mm
- 30 maillons noirs PP (20 épaisseur 12 mm, 10 épaisseur 6 mm)
- 10 douilles de raccordement Inox
- 20 vis Torx M5 x 10 mm
- 1 empreinte Torx 25 pour vis Torx à béton
- 1 notice



Kit de réparation pour cerclage

Réf. 4650-31

Composition

- 1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 50 mm, avec extrémité autocollante
- 1 bande thermorétractable noire, longueur 0.40 m, largeur 75 mm, avec extrémité autocollante
- 1 rouleau adhésif textile blanc, longueur 50 m, largeur 50 mm
- 2 colliers de serrage pour diamètre 70 – 90 mm
- 1 bande de mousse
- 1 notice



Jeu de chaînes pour Nid d'oiseau

Réf. 4650-20

Chaînes de suspension avec gaine de protection en caoutchouc armé textile, coloris rouge ou noir
Pour hauteur de suspension de 2.00 m à 2.60 m



Jeu de suspentes en cordage pour Nid d'oiseau

Réf. 4650-10

Câble Hercule Ø 16 mm, coloris au choix
Pour hauteur de suspension de 2.00 m à 2.60 m





| | | | |
|---|--|--|---|
|  > 6 ans |  max. 2 | Ecartement entre les suspensions : | 2 x 0.60 m |
|  2.00 m | 2.50 m | Distance min. entre la balançoire et le portique : | 0.60 m |
|  1.25 m | 1.50 m | Sol de réception : voir tableau p. 5 |  |

Balançoire Duo

Réf. 4771-08

Composition

Tresse PP de section 160 mm, surface d'assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.70 m
Chaînes de suspension avec gaine de protection.

Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande.

Nous recommandons nos suspensions réf. 4602 (p. 187).



| | | | |
|---|--|--|---|
|  > 6 ans |  max. 3 | Ecartement entre les suspensions : | 3 x 0.60 m |
|  2.00 m | 2.50 m | Distance min. entre la balançoire et le portique : | 0.60 m |
|  1.25 m | 1.50 m | Sol de réception : voir tableau p. 5 |  |

Balançoire Trio

Réf. 4772-08

Composition

Tresse PP de section 160 mm, surface d'assise par personne 16 x 50 cm, longueur totale 1.90 m
Chaînes de suspension avec gaine de protection.

Hauteur de suspension : à préciser lors de votre commande.

Nous recommandons nos suspensions réf. 4602 (p. 187).



| | | | |
|---|--|--|---|
|  > 6 ans |  max. 6 |  1.45 m | |
| Distance min. entre la cheminée et le portique : | 0.70 m | Sol de réception : voir tableau p. 5 |  |

Cheminée à grimper avec ancrage au sol

Réf. 4611

Composition

2 anneaux Ø 700 mm cerclés de cordage

Câble Hercule et barreaux en bois d'acacia

Chaîne d'ancrage pour fixation au sol

Suspensions incluses réf. 4608-2

Siège de sécurité en caoutchouc

Réf. 4712 Noir, avec chaînes galvanisées 2.00 m

Siège en caoutchouc moulé sur une armature aluminium, pour une grande résistance à la flexion

Dimensions extérieures : 46.50 x 17 cm



> 4 ans

2.50 m




Siège de balançoire en polyéthylène

Réf. 5720-1 Noir, avec chaînes galvanisées 2.20 m et maillon rapide Ø 5mm

Siège en polyéthylène haute densité (très résistant, léger, difficilement inflammable)

Dimensions extérieures : 42 x 16 cm

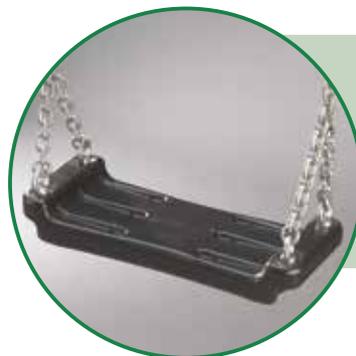

> 4 ans

2.50 m



Siège pendule

Réf. 491 Avec chaîne et manille double

Assise (Ø 25 cm) avec armature acier

Chaînes de suspension longueur 2.00 m, avec gaine de protection noire en caoutchouc armé textile

Avec manille double réf. 4603 (p. 186)



> 6 ans

2.50 m



Siège bébé

Réf. 4693-10

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm

Courroie de retenue haute, Ø 35 cm

Avec chaînes de réglage

Supensions recommandées : réf. 4602 (p.187)



> 3 ans

2.00 m



Balançoire pour tout-petits fermée

Réf. 4693

Assise en caoutchouc moulé (36 x 32 cm)

Cordes de suspension en câble Hercule Ø 16 mm

Avec chaînes de réglage et suspensions réf. 4602 (p.187)



> 3 ans

2.00 ou 2.50 m
(à préciser lors de la commande)



Balançoire à pneu sans assise

Réf. 4698-1

Pneu Ø 60 cm avec chaînes de suspension et gaines de protection

Supensions recommandées : réf. 4602 (p.187)



> 4 ans

2.00 ou 2.50 m
(à préciser lors de la commande)





Anneau de suspension polyester l'unité

Réf. 4741 Avec corde de suspension en câble Hercule
Coloris cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

Réf. 4740 Avec corde de suspension en PP
Coloris cordage : orange, bleu, chanvre

Réf. 474 Sans corde ni chaîne

Anneau en polyester, Ø 28 x 240 mm

Coloris anneau : blanc

Longueur totale : 1.50 m (autres longueurs sur demande)

Avec chaîne de réglage Ø 6 mm



Anneau de suspension acier l'unité

Réf. 404 Avec corde de suspension en câble Hercule
(avec anneau à tige M12 x 200 mm)

Réf. 404-1 Avec chaîne Ø 6 mm
(avec anneau à tige M12 x 200 mm)

Réf. 403 Sans corde ni chaîne

Anneau en acier, Ø 10 x 140 mm, avec poignée plastique

Longueur de la corde Hercule ou de la chaîne de suspension : 20 cm
(autres longueurs sur demande)

Coloris cordage : rouge (autres coloris sur demande)

Suspensions

Manille double antiville M8

Réf. 4603 Sans roulement à billes, en acier inoxydable



Suspension pour Balançoire Mini-M

Réf. 4602M

Tige M12 x 120 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

Manille Inox M8 et tourillon Inox M8

Double articulation



Suspension à roulement nylon avec chaîne de sécurité

Réf. 4608-1

Suspension à double articulation : tige M18 x 220 mm

Suspension avec chaîne de sécurité Ø 8 mm : tige M16 x 200 mm

Spécialement conçue pour les Nids d'oiseau HUCK



Suspension avec chaîne de sécurité

Réf. 4608-5

Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge

2 manilles Inox M8, chaîne de sécurité Ø 8 mm, pour acier et bois

Articulation simple



Suspension à roulement nylon, renforcée

Réf. 4608-3

Tige M16 x 200 mm
Articulation simple



Suspension à roulement nylon, renforcée

Réf. 4608

Tige M18 x 220 mm
Double articulation



Suspension de sécurité à roulement à billes

Réf. 4607

Tige M12 x 200 mm, zinguée
Avec manille double réf. 4603, sans entretien
Articulation simple



Suspension à roulement nylon

Réf. 4602

Tige M12 x 200 mm, zinguée
Avec manille Inox M8, pour portique acier et bois
Articulation simple



Suspension à balancement pour hamac

Réf. 4608-4

Tige M16 x 200 mm, galvanisée, thermolaquée rouge
Avec manille Inox M8 et tourillon Inox M8 avec tête à chape
Double articulation



Toutes les suspensions sont fournies avec écrou, rondelle et cache-écrou.
Roulements en polyamide

Sur-mesure

Chaque aire de jeux est unique. C'est la raison pour laquelle la maison HUCK a développé une gamme élaborée d'éléments modulables, qui viendront égayer et enrichir votre espace récréatif. Ainsi, cordes à grimper, échelles de corde, filets à grimper et ponts de corde sur mesure seront les « plus » indispensables qui donneront à votre aire de jeux sa touche personnelle. Nos possibilités de création sur mesure sont infinies !

Cordes à grimper (p. 189)

Simple, amusantes et très accessibles ! N'hésitez pas à agrémenter votre espace ludique de plusieurs variantes : cordes à disques, cordes à nœuds ou cordes lisses... Les enfants les adorent ! Nous fabriquons vos cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons adaptées à vos besoins, et dans le coloris de votre choix.

Echelles de corde (p. 190)

Qu'elles soient en câble Hercule ou en PP, avec des échelons en bois, en aluminium ou en plastique, nos échelles sont fabriquées à la demande pour s'adapter parfaitement à votre aire de jeux.

Filets à grimper (p. 191)


Les filets remplissant la fonction de protection anti-chute, les enfants peuvent atteindre des sommets en toute sécurité. Par ailleurs, les filets bougent et vivent au contact des enfants, ce qui donne un intérêt supplémentaire à l'expérience de grimpe !

Ponts de corde (p. 202)

Élément de liaison indispensable entre deux jeux, le pont de corde est incontournable dans votre parc ! Passerelles, cordages et garde-corps offrent de nombreuses possibilités de combinaisons, procurant aux enfants des points de passage divers et variés entre vos différents modules de jeux.


Fixations (p. 195)

Auvents pare-soleil (p. 208)

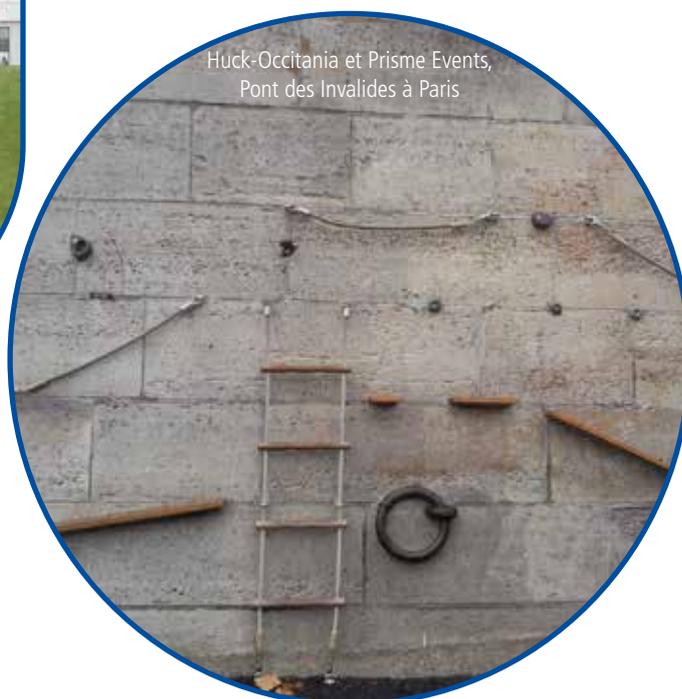

Huck-Occitania et Prisme Events,
Pont des Invalides à Paris

Cordes à grimper

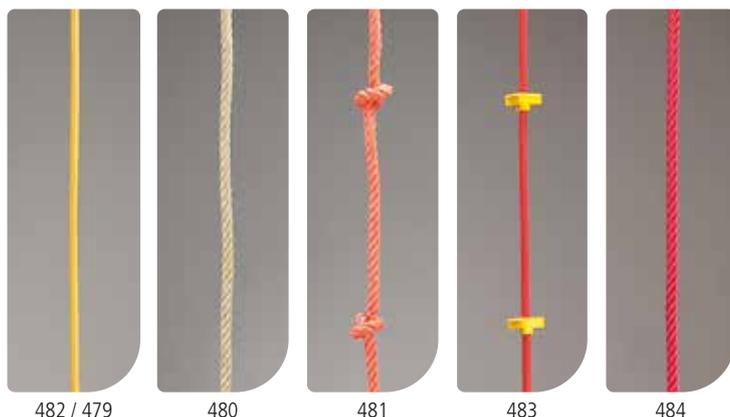

482 / 479

480

481

483

484

Pour les aires de jeux, les cordes à grimper d'un diamètre inférieur à 25 mm doivent être fixées aux deux extrémités.

Longueur standard : 2.00 m (autres longueurs disponibles sur demande)

Pour un ancrage au sol, la longueur de la corde correspond à la hauteur sous traverse.

Corde lisse en câble Hercule

Réf. 479 Ø 16 mm

Réf. 482 Ø 18 mm (chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir)

Réf. 484 Ø 25 mm (chanvre, rouge, jaune, bleu)

Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir, gris clair, orange fluo, cuivre

Corde lisse en PP

Réf. 480 Ø 24 mm

Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

Corde à nœuds en PP

Réf. 481 Ø 24 mm

Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, bleu, orange

Corde à disques en Hercule

Réf. 483 Ø 18 mm

Composition

Munie d'une boucle cossée et anneau en acier galvanisé 10 x 50 mm en partie haute et d'un manchon d'arrêt PE en partie basse

Coloris : chanvre, rouge, jaune, bleu, vert, noir

Coloris des disques : jaune, rouge, beige, noir

Chaîne d'ancrage sertie pour corde à grimper

Réf. 4825

Composition

Chaîne 6 mm galvanisée, longueur env. 40 cm

Sans ancre à visser (réf. 410)

Ancre à visser

Réf. 410

Composition

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : environ 40 cm



Corde lisse

Réf. 38250 Longueur 2.50 m

Réf. 38300 Longueur 3.00 m

Réf. 38350 Longueur 3.50 m

Réf. 38400 Longueur 4.00 m

Réf. 38000 Le mètre supplémentaire

Composition

En polypropylène (Ø 33 mm), sans âme acier, coloris chanvre

Munie d'une attache-corde en acier en partie haute et d'une gaine plastique en partie basse

La longueur comprend l'attache de suspension.



38250

Échelles de corde

Longueur échelle et fixations à la demande

Suspension standard : boucle sertie avec anneau

Largeur échelons : 40 cm (échelons bois et plastique)
45 cm (échelons aluminium)

Garde au sol recommandée : 40 cm jusqu'au premier échelon

Charge maximale par échelle : 150 kg

Échelle en Hercule, échelons en aluminium

Réf. 42

Composition

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons aluminium au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre



Échelle en Hercule, échelons en bois

Réf. 44

Composition

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en bois d'acacia au mètre

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre



Échelle en Hercule, échelons en plastique

Réf. 44-10

Composition

En câble Hercule Ø 16 mm

3 échelons en matière plastique au mètre (jaunes, rouges ou noirs)

Coloris du cordage : vert, bleu, jaune, rouge, chanvre, noir, gris clair, orange fluo, cuivre



Échelle en PP, échelons en bois

Réf. 40

Composition


En PP multifil Ø 16 mm

3 échelons en bois d'acacia au mètre

Coloris du cordage : chanvre, bleu, orange



Longueurs de commande

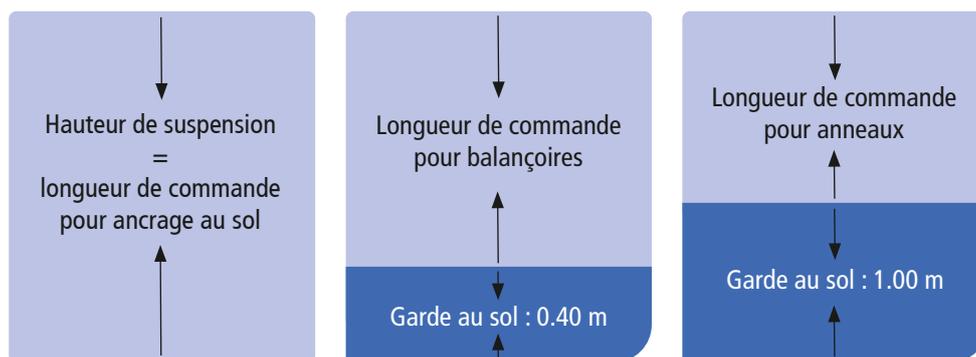

Chaîne d'ancrage au sol sans ancre à visser

Réf. 4826

Composition

En cas de commande, merci de préciser la longueur (distance sol / bord inférieur de la traverse) et la mise en œuvre (en forme de V ou en prolongement de chaque corde).



Ancre à visser

Réf. 410

Composition

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : env. 40 cm




Filets à grimper

Nous fabriquons vos filets à grimper sur mesure : dimensions, coloris, forme, c'est vous qui décidez !

Le cordage Hercule avec âme acier est parfaitement adapté aux aires de jeux extérieures et exposées au vandalisme, et le cordage polypropylène aux aires de jeux intérieures.

- ⊕ Conseils pour valider la faisabilité technique de votre projet
- ⊕ Filets conformes à la norme NF EN 1176
- ⊕ Formes, dimensions, coloris et mailles au choix
- ⊕ Remplacement de cordages sur site facile et économique

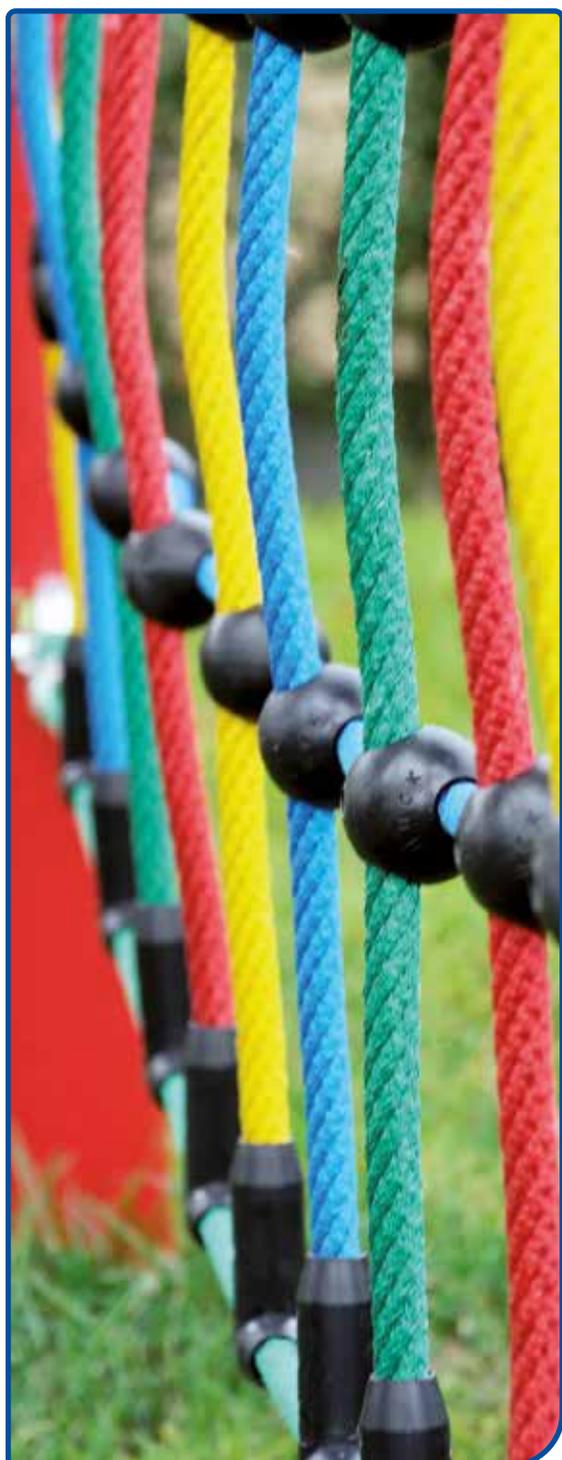



Filet en câble Hercule avec billes de croisement en polyamide

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons acier

Billes de croisement en polyamide aux intersections (coloris : noir, beige, vert)

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair, orange fluo, cuivre

| Réf. | Descriptif | Maille (cm) |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 4316-120 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 12 |
| 4316-250 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 25 |
| 4316-300 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 30 |
| 4316-350 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 35 |
| 4316-400 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 40 |
| 4316-500 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 50 |

Les billes de croisement en polyamide HUCK

Nos filets sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide de diamètre 48 mm. Disponibles également en 2 parties, elles peuvent être commandées séparément pour réparer facilement nos filets sur site.

- ⊕ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main agréable
- ⊕ Assemblage fiable et durable
- ⊕ Echange sur site facile
- ⊕ Coloris noir, beige ou vert



Filet en câble Hercule avec billes de croisement en aluminium

Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons acier

Billes de croisement en aluminium aux intersections

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert

| Réf. | Descriptif | Maille (cm) |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 4618-250 | Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons | 25 |
| 4618-300 | Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons | 30 |
| 4618-350 | Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons | 35 |
| 4618-400 | Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons | 40 |
| 4618-500 | Câble Hercule Ø 18 mm, 6 torons | 50 |

Les billes de croisement en aluminium HUCK

Pour un design plus moderne et une longévité à toute épreuve, nous vous proposons des billes en aluminium. Sur demande, elles sont également disponibles en orange.

- ⊕ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants, pour une prise en main agréable
- ⊕ Grande longévité grâce à leur résistance aux intempéries
- ⊕ Répartition homogène des forces



Informations indispensables pour commander un filet à grimper sur mesure :

- Dimensions intérieures du cadre
- Entraxes de perçage
- Côtés où le filet sera fixé
- Type de fixation
- Filetage et longueur des tiges
- Coloris du cordage et des billes de croisement

Majoration petite surface :

- Filet < 1 m² : + 50 %
- Filet < 2 m² : + 25 %



Filet en câble Hercule avec griffes Inox

Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons acier

Griffes Inox aux intersections

Uniquement pour filets horizontaux

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, jaune, bleu, vert, gris clair, orange fluo, cuivre

| Réf. | Descriptif | Maille (cm) |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 4516-120 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 12 |
| 4516-250 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 25 |
| 4516-300 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 30 |
| 4516-350 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 35 |
| 4516-400 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 40 |
| 4516-500 | Câble Hercule Ø 16 mm, 6 torons | 50 |

Les griffes Inox

- ⊕ Design moderne, qui s'adapte à tous les coloris de câble
- ⊕ Forme arrondie, sans angles ni côtés saillants
- ⊕ Matériau durable



Filet en câble Hercule avec nœuds tressés

Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : chanvre, rouge, noir, bleu

| Réf. | Descriptif | Maille (cm) |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 4416-120 | Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons | 12 |
| 4416-250 | Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons | 25 |
| 4416-300 | Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons | 30 |
| 4416-400 | Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons | 40 |
| 4416-500 | Câble Hercule Ø 16 mm, 4 torons | 50 |

Les nœuds tressés

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme les hamacs.

- ⊕ Coloris du filet uniforme
- ⊕ Confort optimal pour s'allonger et se reposer sur le filet
- ⊕ Mise en valeur des cordages





Filet en PP avec nœuds tressés

Cordage PP (Ø 16-25 mm), stabilité anti-UV

Sans âme acier

Nœuds tressés aux intersections

Coloris des cordages : bleu, orange, chanvre

Le cordage PP (polypropylène)

+ Prix avantageux

Sans âme acier, le cordage PP est moins cher que le câble Hercule. Il est particulièrement adapté pour un usage intérieur.

+ Souplesse


Les nœuds tressés donnent au cordage une grande flexibilité et sont très esthétiques. Sur les bords, le cordage peut être serti ou fixé avec des pièces en T.

| Réf. | Descriptif | Maille (cm) |
|----------|-------------|-------------|
| 4116-110 | PP, Ø 16 mm | 11 |
| 4116-250 | PP, Ø 16 mm | 25 |
| 4116-300 | PP, Ø 16 mm | 30 |
| 4116-400 | PP, Ø 16 mm | 40 |
| 4116-500 | PP, Ø 16 mm | 50 |
| 4120-250 | PP, Ø 20 mm | 25 |
| 4120-300 | PP, Ø 20 mm | 30 |
| 4120-400 | PP, Ø 20 mm | 40 |
| 4120-500 | PP, Ø 20 mm | 50 |
| 4125-250 | PP, Ø 25 mm | 25 |
| 4125-300 | PP, Ø 25 mm | 30 |

Les nœuds tressés

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, comme les hamacs.

- + Coloris du filet uniforme
- + Confort optimal pour s'allonger et se reposer sur le filet
- + Mise en valeur des cordages

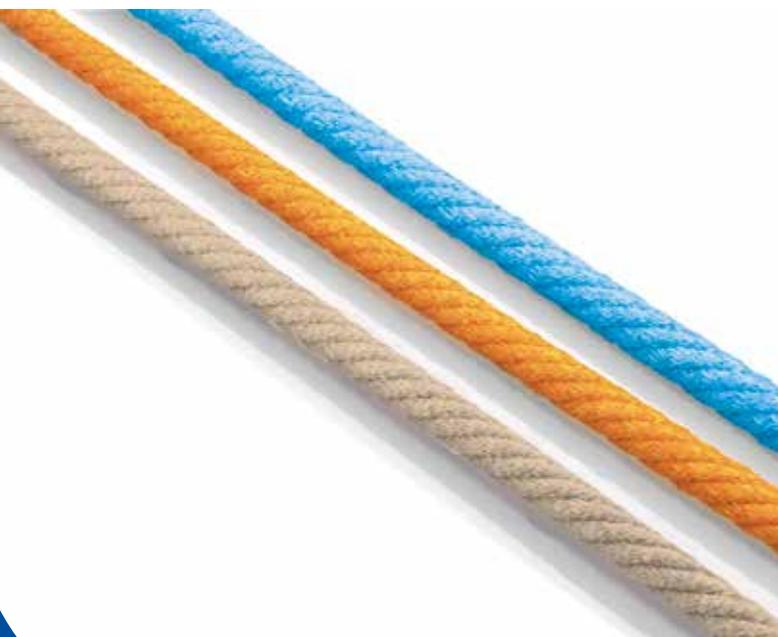

Fixations pour filets, cordes à grimper, ponts, etc.

Pièce en T noire ou beige

Réf. 445 Pour câble Hercule Ø 16 mm



Pièce en T articulée noire ou beige

Réf. 448 Pour câble Hercule Ø 16 mm

Réf. 448-R Pièce en T articulée en 2 parties, pour réparation



Bille de croisement noire, beige ou verte

Réf. 444-1 Pour câble Hercule Ø 16 mm



Bille de croisement en 2 parties noire ou beige

Réf. 444-10 Pour câble Hercule Ø 16 mm



Manchon d'arrêt en 2 parties noir ou beige

Réf. 465 Pour câble Hercule Ø 16 mm



⊕ Les pièces en deux parties sont idéales pour l'entretien et la réparation de nos filets : elles peuvent être utilisées sur des cordages déjà montés.

Boucle sertie

Réf. 464 Diamètre intérieur au choix



Petite cosse plastique noire ou beige

Réf. 457 Diamètre intérieur 11 mm, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Cosse nylon blanche

Réf. 457W Diamètre intérieur 30 mm
Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm



Cosse Inox

Réf. 457VA Diamètre intérieur 30 mm
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Cosse ronde plastique noire

Réf. 457R Diamètre intérieur 35 mm
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Cosse pleine plastique noire

Réf. 457V Ouverture intérieure 11 mm
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Tige filetée zinguée sertie

Réf. 454V M8, M10 ou M12
Longueur de la tige à la demande



Manchon à tige filetée noir ou beige

Réf. 454 M8, M10 ou M12
Longueur de la tige à la demande



Manchon taraudé noir ou beige

Réf. 463 M8, M10 ou M12



Anneau femelle avec tige filetée Inox

Réf. 455B M8, M10 ou M12
Longueur de la tige à la demande



Anneau femelle zingué

Réf. 455 M8, M10 ou M12
Longueur de la tige à la demande



Manchon articulé taraudé noir ou beige

Réf. 449 M8, M10 ou M12



Manchon avec manille droite M6 Inox, noir ou beige

Réf. 441-6



Étrier Inox

Réf. 452 Avec vis à bois (M6 x 70 mm)



Embout d'arrêt noir ou beige

Réf. 436 Pour câble Hercule Ø 16 mm, Ø 18 mm ou Ø 24 mm



Manchon de liaison avec chaîne zinguée, noir ou beige

Réf. 461 Longueur 3 maillons (autres longueurs contre supplément)
Chaîne Inox disponible sur demande



Manchon articulé avec tige filetée, noir ou beige

Réf. 447 M8, M10 ou M12
Longueur de la tige à la demande



Manille Lyre M8 Inox

Réf. 440-8G Également disponible en version droite



Œil + étrier Inox

Réf. 442 Avec vis à bois (M6 x 70 mm)



Cosse avec anneau 10 mm x 50 mm

Réf. 453 Également disponible en 8 mm x 40 mm ou 10 mm x 60 mm



Chaîne de liaison sertie zinguée

Réf. 461V Chaîne Inox disponible sur demande



Manchon de liaison noir ou beige

Réf. 466 Pour câble Hercule Ø 16 mm



Connecteur Inox

Réf. 461-6 Pour raccorder une chaîne 6 mm à une tige M12



Connecteur Inox

Réf. 461-8 Pour raccorder une chaîne 8 mm à une tige M16



Manille à œil M8 Inox

Réf. 440-30 Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Manille cœur M6

Réf. 440-6-3 Pour raccorder trois chaînes 6 mm



Manille losange M6

Réf. 440-6-4 Pour raccorder quatre chaînes 6 mm



Connecteur M12 ou M16 Inox

Réf. 430 Pour raccorder une manille Ø 8 mm ou Ø 10 mm, ou une manille à œil double ou triple à une tige M16. Existe aussi en M12



Connecteur M12 Inox

Réf. 443 Pour raccorder une manille Ø 10 mm, ou une manille à œil double ou triple à une tige M12



Douille Torx femelle M12 Inox

Réf. 433 Avec filetage intérieur M12



Manille rotative Inox

Réf. 4603-20 Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm



Manille rotative Inox

Réf. 4603-10 Pour raccorder un connecteur M12 ou M16 ou une suspension réf. 4602 au câble Hercule Ø 16 mm



Anneau femelle M16 Inox

Réf. 455-16 Ouverture de l'œil conforme à la norme, pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Manille à œil double M10

Réf. 440-10 Sans roulement, idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles,
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm



Manille à œil triple M10 Inox

Réf. 440-20 Idéal pour la fixation des filets horizontaux aux angles
Pour câble Hercule Ø 16 mm ou Ø 18 mm
Peut s'utiliser avec une chaîne 6 ou 8 mm ou avec un connecteur M12 ou M16



Accessoires pour poteaux en bois de robinier

Rondelles Inox avec visserie

Réf. 4575-01-VA Pour fixation au poteau avec une chaîne 6 mm

Composition

1 rondelle Inox avec encoche (Ø 60 mm)

1 rondelle Inox avec trou (Ø 60 mm)

4 vis à tête creuse 5.50 x 19 mm

1 vis à tête creuse 5.50 x 42 mm




Manille à œil M8 + chaîne Inox

Réf. 4575-02-VA Pour fixation au poteau avec rondelle Inox

Composition

1 chaîne Inox 6 mm, longueur 50 cm


1 manille Inox à œil M8 (réf. 440-30)

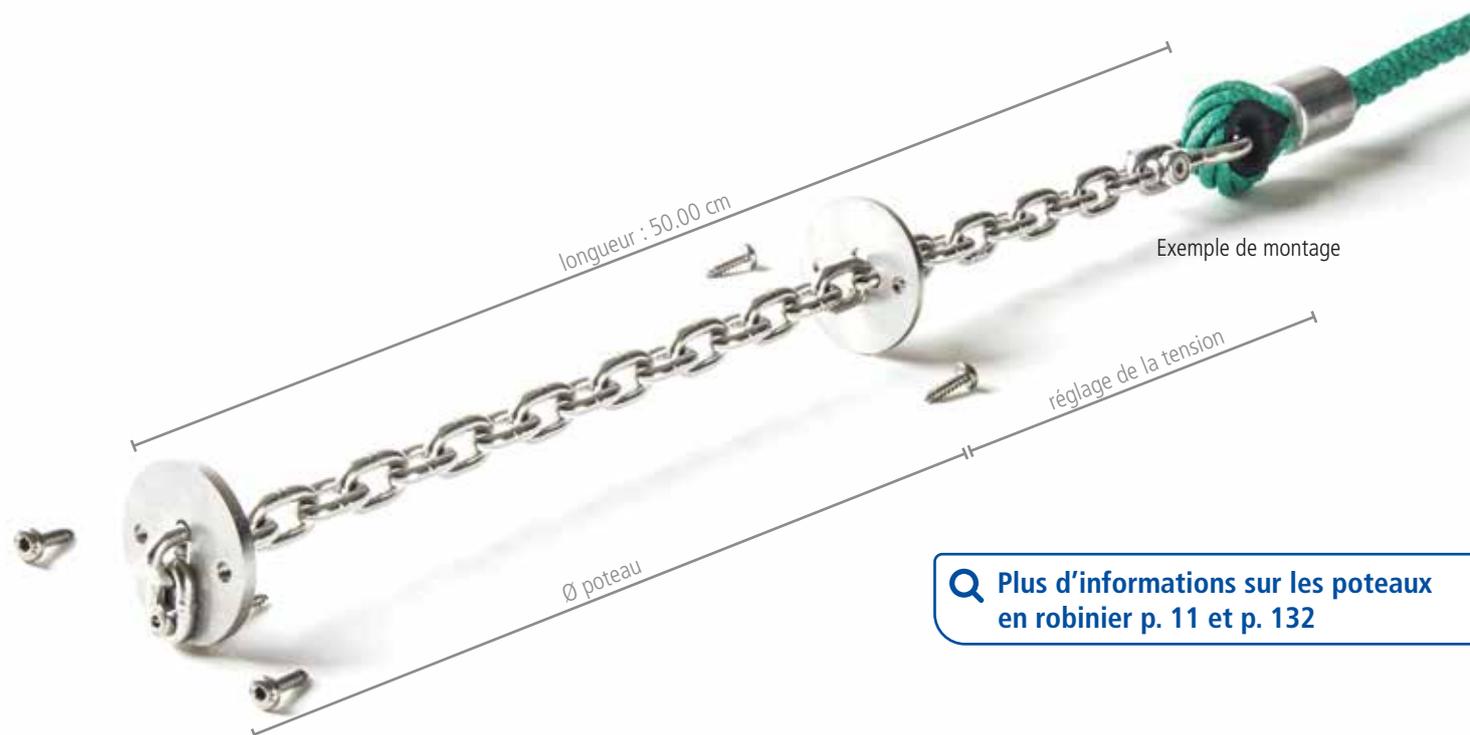

[Plus d'informations sur les poteaux en robinier p. 11 et p. 132](#)



Longueur max. recommandée: 5.00 m
Autres longueurs sur demande

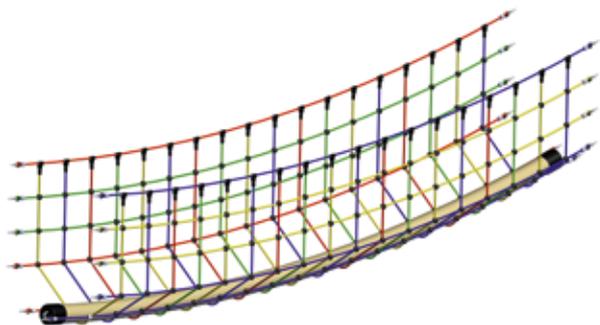

Pont en V avec corde centrale le mètre linéaire


Réf. 4954-300 Avec corde centrale de section 90 mm
Réf. 4956-300 Avec corde centrale de section 160 mm

Garde-corps

Câble Hercule Ø 16 mm
Maille : 30 x 30 cm
Terminaisons : anneau et tige M12
Hauteur : 0.85 m (1.20 m sur demande)

Corde centrale

Corde centrale en PP de section carrée, imputrescible et traitée anti-abrasion, avec âme en câble acier Ø 12 mm
Terminaisons : anneau et tige M16

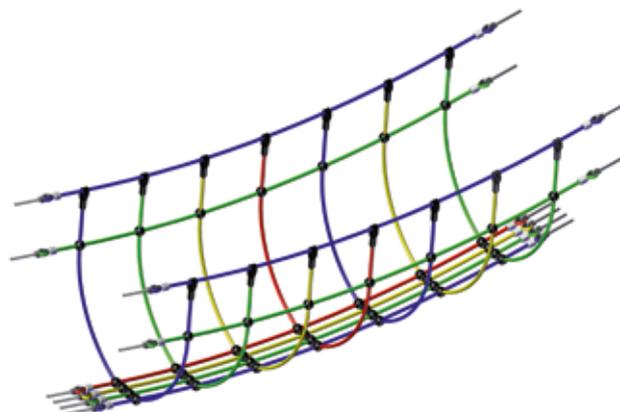

Pont en V avec passage en câble Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4957-300

Garde-corps

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm
Maille : 30 x 30 cm
Hauteur garde-corps : env. 85 cm
Terminaisons : anneau et tige M12
Sans corde centrale

Passage


4 câbles Hercule Ø 16 mm espacés de 5 cm
Terminaisons : anneau et tige M12



Pont de corde simple en câble Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4959-250

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm
Maille de passage : 30 x 30 cm
Hauteur garde-corps : env. 85 cm
Terminaisons : anneau et tige M12

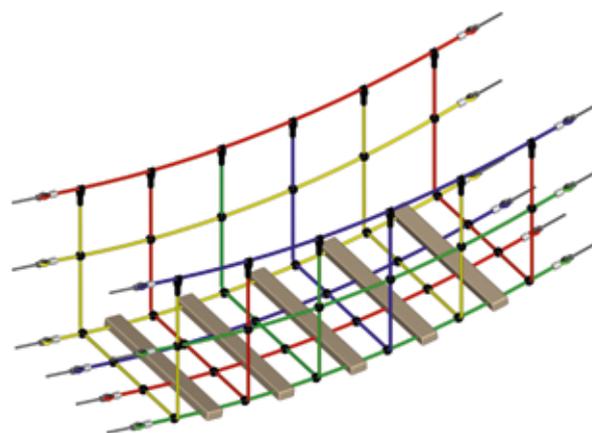

Pont de corde avec passerelle bois et cordage, le mètre linéaire

Réf. 4952

Garde-corps

Cordages en câble Hercule Ø 16 mm
Maille : 40 x 60 cm
Hauteur garde-corps : env. 85 cm
Terminaisons : anneau et tige M12

Passage

Câble Hercule Ø 16 mm et lattes de bois
Ecartement entre lattes de bois : 23 cm (conforme EN)
Largeur utile : 80 cm
Terminaisons : anneau et tige M12

Longueur max. recommandée: 5.00 m
Autres longueurs sur demande



Garde-corps en filet Hercule, le mètre linéaire

Réf. 4910-300 Garde-corps (équipant les 2 côtés)

Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm, maille 30 x 25 cm, hauteur 0.90 m
Terminaisons : anneau et tige M12



Corde centrale en PP tressé, le mètre linéaire

Réf. 4325-0090-08 Section 90 mm (chanvre)
Réf. 4325-0160-08 Section 160 mm (chanvre, noir, bleu ou vert)


Corde en PP de section carrée, imputrescible et traitée anti-abrasion, avec âme en câble acier Ø 12 mm
Poids au ml : env. 5 / 11 kg

Merci de vérifier au préalable les éléments de liaison sur vos structures porteuses afin d'éviter les coincements de doigts ou de tête définis par la norme EN 1176

Terminaisons pour corde centrale

Réf. 495

Manchon thermorétractable avec anneau femelle M16 serti aux extrémités
2 finitions possibles :
▪ manchon + effilochage
▪ manchon enveloppant

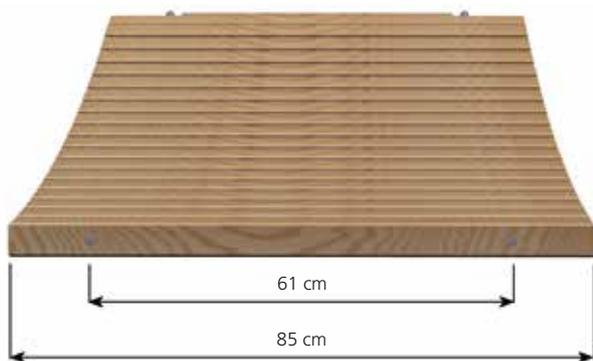


4930-005-075

Passerelle à lattes de bois, le mètre linéaire

Réf. 4930-005-050 Largeur utile 50 cm
Réf. 4930-005-075 Largeur utile 75 cm
Réf. 4930-005-100 Largeur utile 100 cm

Lattes en bois douglas de section 45 x 95 mm, espacées d'environ 3 cm, reliées par 2 ou 3 câbles acier Ø 10 mm
Terminaisons : anneau et tige M12



65 cm

Passerelle en caoutchouc, le mètre linéaire

Réf. 4950 Largeur utile 55 cm

Passerelle en bande caoutchouc plein, particulièrement adaptée pour enfants en bas âge

Peut être munie d'une cornière à chaque extrémité pour montage facile, ou livrée avec une sur-longueur formant une bavette pour fixation directe sur la structure porteuse

Largeur : env. 65 cm (largeur utile 0.55 m)
Longueur max. : 3.00 m
Poids : env. 6 kg/m


Ponts sur mesure

HUCK conçoit et fabrique des ponts en cordage sur mesure, pour les aires de jeux et pour tout espace public.

- ⊕ Parfaite adaptation à la configuration du site
- ⊕ Changement individuel des câbles et lattes sur site
- ⊕ 2 formes :
 - pont en V avec corde centrale
 - pont en U avec passerelle bois
- ⊕ 9 coloris de cordage et 4 variantes de passerelle
- ⊕ 5 ans de garantie (hors pièces d'usure et vandalisme)

Nos ponts de corde sont construits conformément à la norme NF EN 1176 relative aux équipements de jeu à usage collectif (hauteur hors sol maximale 3.00 m, avec sol de réception adapté). Notre prestation comprend la fourniture du pont, des accès départ et arrivée si nécessaire, des plans de fondation et de ferrailage et d'une notice de montage. Notre prestation ne comprend pas la note de calcul, qui peut être fournie sur demande et sera facturée en sus.

Informations à nous fournir pour toute demande de pont complet :

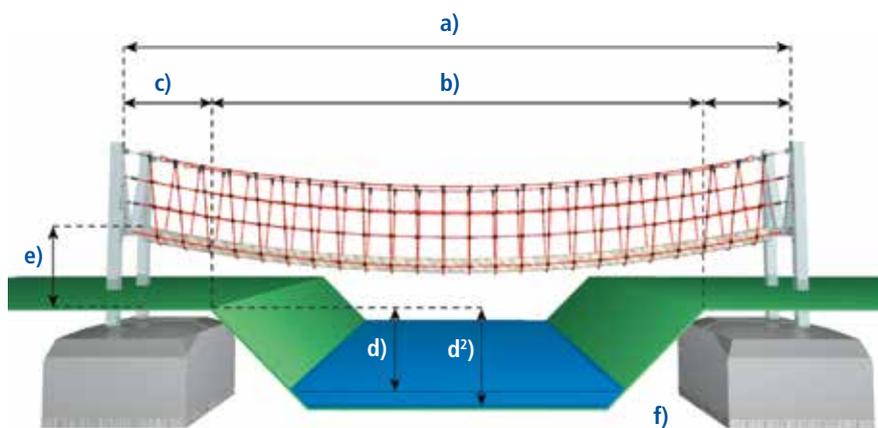

- a) Distance intérieure entre poteaux départ/arrivée (si existants)
- b) Distance entre bords de rive
- c) Distance entre bords de rive et poteaux départ/arrivée (si existants)
- d) Dénivelé entre le niveau de l'eau et bords de rive
- d²) Dénivelé entre fond de rive et bords de rive
- e) Hauteur départ/arrivée passerelle
- f) Nature et type de sol

Ces informations nous permettront de réaliser une étude personnalisée. Dans tous les cas, il convient de placer les accès départ et arrivée à au moins 1.50 m des bords de rive.



Commander un pont de corde pour supports existants



Merci de nous communiquer les informations suivantes :

- configuration du sol et du terrain ;
- dimensions selon le schéma p. 204 ;
- description des supports existants :
 - type de construction : en U, en V ou autre
 - dimensions précises du support : largeur, hauteur, diamètre ou section des poteaux
 - montage de la transversale : derrière, devant ou entre les montants (voir schémas)
- distance entre les montants
- distance entre les transversales


Schéma type pour un pont en V avec corde centrale
Hauteur garde-corps : 850 ou 1200 mm




Schéma type pour un pont en U avec passerelle
Largeur utile : 75 cm
Hauteur garde-corps : 900 ou 1200 mm

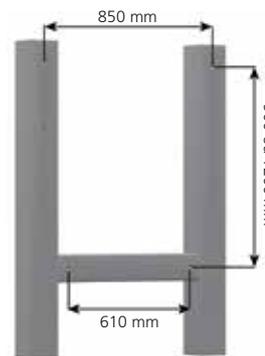


Transversale derrière les montants (recommandé)



Transversale entre les montants



Transversale devant les montants

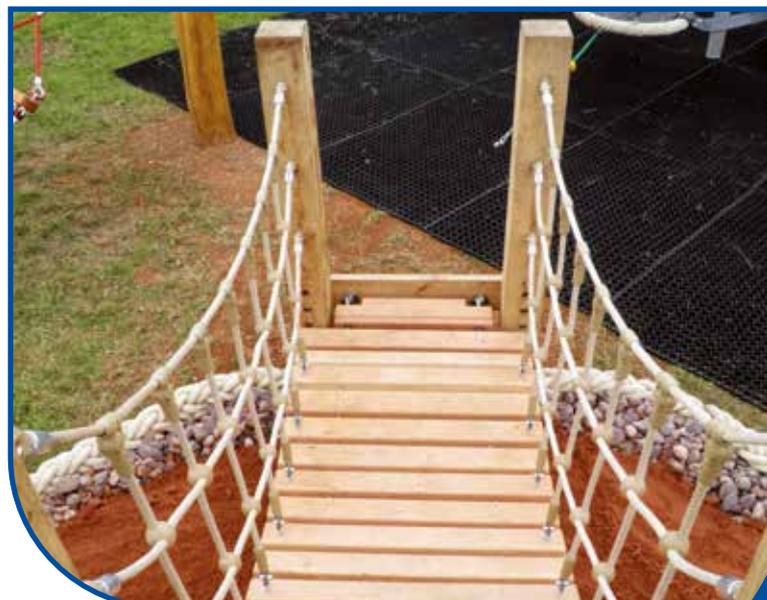

Tunnels et cheminées

Nous réalisons des tunnels et cheminées sur mesure pour équiper vos structures.

Les tunnels, horizontaux ou inclinés, sont des éléments de liaison pratiques et ludiques entre deux structures de jeu. Ils peuvent être ronds, rectangulaires ou même triangulaires. Différents matériaux permettent de varier les difficultés et l'intérêt ludique : filet en cordage Hercule, passage en lattes de bois ou sur une grosse corde tressée...


Les cheminées permettent aux enfants de passer d'un étage à l'autre d'une structure. Suivant leur hauteur, elles sont équipées de demi-paliers de protection, afin d'éviter une chute verticale. Ronde ou rectangulaire, avec une petite ou une grande maille, avec ou sans filet d'habillage, choisissez la configuration qui vous convient le mieux en fonction de l'esthétique recherchée et des contraintes techniques.

Profitez du large choix de coloris de cordage pour personnaliser votre équipement. Coloris chanvre ou noir pour une adaptation discrète dans l'environnement, ou bien orange fluorescent pour une aire de jeux flashy, utilisable la nuit, à vous de choisir !

En fonction de votre structure de départ et d'arrivée, de la hauteur de chute souhaitée, du sol de réception, de la tranche d'âge, nous vous proposerons la configuration la plus adaptée (dimensions, forme, taille des mailles, fixations). La répartition des mailles du filet conformément à la norme est réalisée par notre bureau d'études, pour éviter tout risque de coincement.

Nous vous communiquerons les plans des cadres de réception à prévoir, que vous devrez insérer dans vos structures, ainsi que le plan du tunnel ou de la cheminée, que vous validerez avant le lancement de la fabrication.

Contactez-nous. Ensemble, nous donnerons vie à vos idées !

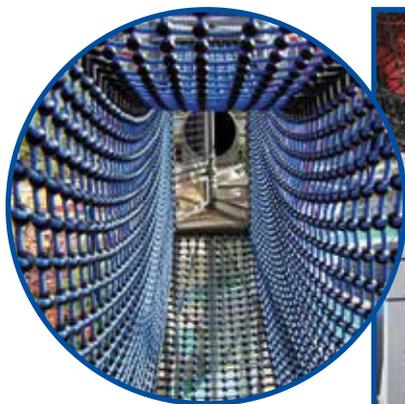

© Pro Urba – Toulon, centre commercial Avenue 83



Barrières en corde



- ⊕ Aspect naturel
- ⊕ Grande robustesse du cordage PP avec âme acier
- ⊕ Montage simple et rapide

Nos barrières en corde permettent de délimiter avec naturel des allées, des aires de jeux ou des espaces verts.

Le montage est simple et rapide : le cordage est enfilé dans les poteaux sur site, et fixé à chaque poteau à l'aide de manchons.

Distance entre poteaux conseillée : 2.50 à 3.00 m

Cordage PP avec âme acier, le mètre

Réf. 4990

Composition

Cordage PP Ø 65 mm, avec âme acier (Ø 10 mm)

Coloris : chanvre



Manchon

Réf. 4990-10 Pour fixation à l'intérieur du poteau



Pour les poteaux situés aux extrémités, prévoir 2 manchons



Poteau intermédiaire avec 1 perçage

Réf. 4990-4-10

Composition

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon



Poteau départ/arrivée avec 2 perçages

Réf. 4990-5-10

Composition

Poteau en mélèze hors-cœur, imprégné sous pression, Ø 16 cm, longueur 1.50 m, sans manchon



Auvent pare-soleil




Que ce soit pour une cour de récréation, un pré ou une aire de jeux, HUCK vous propose une large gamme d'auvents pare-soleil, parfaits pour la belle saison.

Confectionnés sur mesure, ils s'adaptent à la configuration du site et s'intègrent à vos structures existantes.

Nous vous proposons deux qualités de toile, à choisir en fonction de l'usage, du site et de la protection souhaitée (effet brise-vent ou ombrage). Merci de nous consulter pour que nous puissions vous conseiller.

Réalisation «Rheinbad» par la société HS-Linie à Düsseldorf (Allemagne)

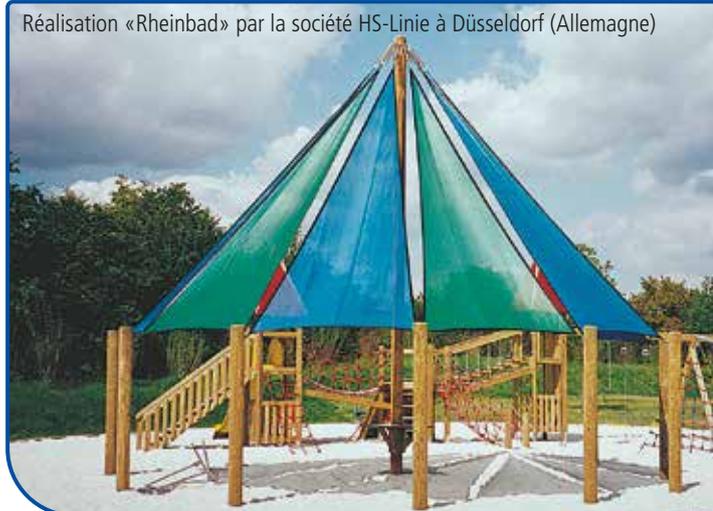


Ombrage 50/50 (200 g/m²)

Ombrage : env. 50 %

Perméabilité à l'air : env. 50 %

Coloris : rouge, bleu, terracotta, vert clair, vert foncé, argent, orange, crème

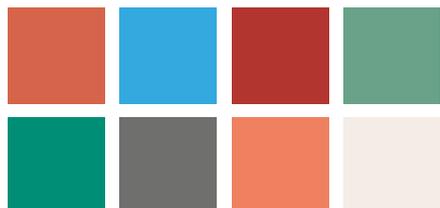

Ombrage 90/10 (320 g/m²)

Ombrage : env. 90 %

Perméabilité à l'air : env. 10 %

Coloris : bleu, vert foncé, argent, crème



Formes disponibles :





Centre de jour à Braunfels (Allemagne)

Ombrière fixe en 2 parties



Ombrière fixe



Piscine à Gladenbach (Allemagne)



Toile triangulaire en 2 parties



Zone d'ombrage dans une cour d'école maternelle, Sté Groh



Dimensions : 5.50 x 5.50 m
Surface au sol : 6.90 x 6.90 m



Combinaison ombrière / couverture de bac à sable

Réf. 5782-1-04 Sans fourreaux

Réf. 5782-2-04 Avec fourreaux

Composition

Auvent en toile perméable à l'eau et à l'air (coloris bleu, autres couleurs à la demande)

Poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 76 mm)

Système de relevage : l'auvent peut servir de pare-soleil et de bâche de couverture

Collier Inox


Réf. 5785

Composition

Avec poignée et oeillet

En acier 8 mm (Ø 76 mm)

- + Fixation réglable
- + Dépose facile l'hiver grâce aux fourreaux

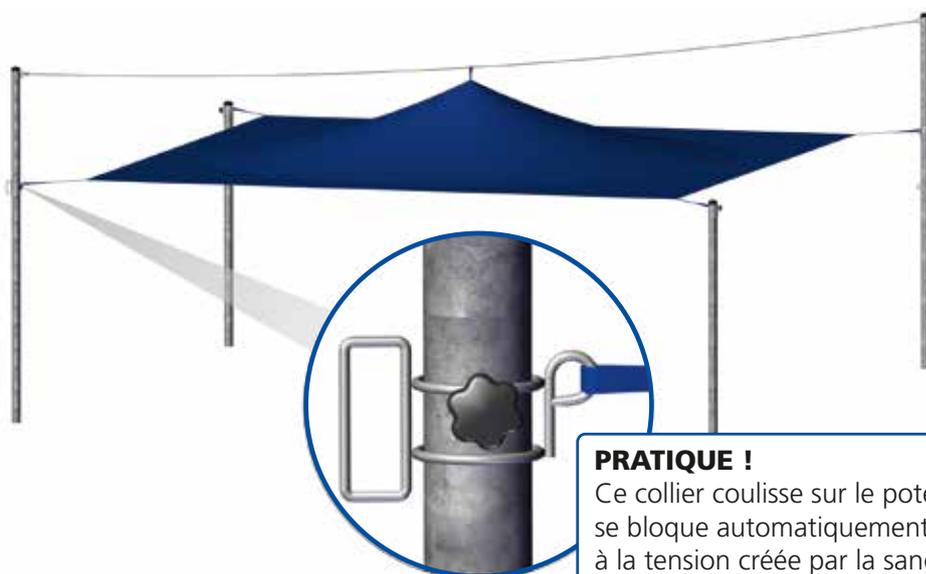

PRATIQUE !

Ce collier coulisse sur le poteau et se bloque automatiquement grâce à la tension créée par la sangle.



Gabarits de contrôle

Réf. 10000ST

Composition

Gabarits en polyester ou acier inoxydable

Utilisation suivant la norme NF EN 1176-1 annexe D

Livrés dans une boîte de transport

Ces gabarits de contrôle, certifiés conformes à la norme NF EN 1176, permettent d'assurer le suivi des installations et de valider les opérations d'entretien et de maintenance, en constatant l'absence de risques de coincement et d'étranglement.

| | A | B | C | D | E | Gabarit d'essai |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Poids | 350 g | 300 g | 300 g | 550 g | 250 g | 400 g |
| Longueur x largeur | 110 x 193 mm | 120 x 165 mm | 157 x 89 mm | Ø 200 / 300 mm | Ø 100 / 130 mm | Partie en T : 230 x 90 x 45 mm Partie en V : 155 x 25 x 45 mm |
| Hauteur | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 290 mm |

Chapeau PEHD stabilisé anti UV, rouge

Réf. 416-10 Pour poteau Ø 102 mm

Réf. 416-12 Pour poteau Ø 120 mm

Réf. 416-14 Pour poteau Ø 140 mm

Réf. 416-16 Pour poteau Ø 160 mm

Réf. 416-18 Pour poteau Ø 180 mm

Réf. 416-20 Pour poteau Ø 200 mm



Chapeau PEHD stabilisé anti UV, noir

Réf. 416-10-06 Pour poteau Ø 102 mm

Réf. 416-16-06 Pour poteau Ø 160 mm

Réf. 416-18-06 Pour poteau Ø 180 mm




Chapeau acier, galvanisé à chaud, thermolaqué rouge

Réf. 416-10SP Pour poteau Ø 102 mm

Projets architecturaux Des structures entièrement personnalisées

Nous vous proposons un service sur mesure, pour créer les parties en cordage sur des structures entièrement personnalisées. Contactez-nous. Ensemble, nous donnerons vie à vos idées !

Voici quelques exemples de réalisations.

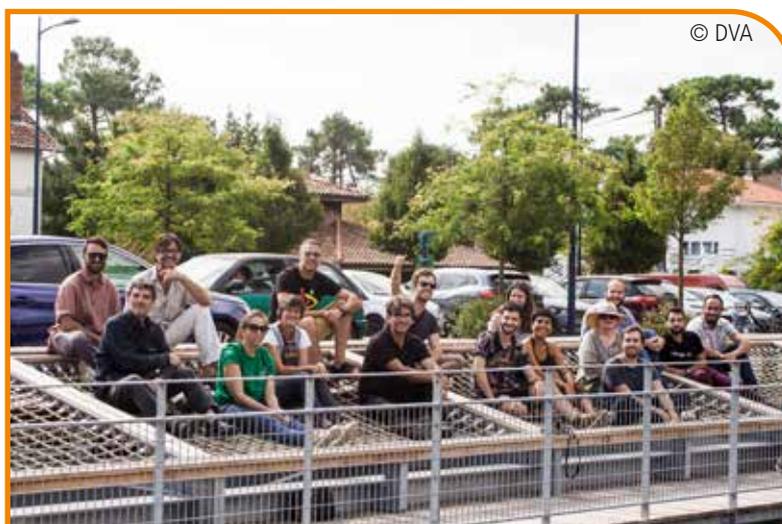

Pont sur le Boudigau à Capbreton (40). 6 filets-hamacs de 3 x 2 m, en câble Hercule avec intersections tressées.
Conception : Atelier d'urbanisme, d'architecture et d'urbanisme « D'une ville à l'autre » avec Sophie Balas, Plan B et Ideia VRD.
Réalisé avec ID Verde Messanges et Pro Urba



Parc de l'Europe à Vire (14), avec ETEC

Excenevex (74), avec GPE



Développement de la gamme de jeux en cordage Maholi, par Rondino, avec des filets sur mesure Huck



Tramezaïgues (65), avec Copland



Le Pontet, Avignon Nord (84) - Réalisation Pro Urba



Réalisation de cheminées centrales avec paliers de sécurité pour des tours en Inox ou robinier de 9 m de haut



© Alexis Toureau

Lorient (56)
Conception In Situ et Pro Urba
Réalisation Pro Urba 2019



© Alexis Toureau



Conception SEURA Architectes - Toulouse Montaudran (31), avec Pro Urba





Jardin des Halles, à Paris (75) – Les Mégamachines
Réalisation Imaginal et Scherrer



Parc du Futuroscope,
à Chasseneuil-du-Poitou (86)



Jardin des Tuileries, à Paris (75)
Réalisation Archi Made Folies






Agrandissement à partir
d'un jeu existant



Lac de Gurson (24)
En collaboration avec Ose Loisirs
Dino XXL et parcours en robinier sur mesure

A Tignes (73), en collaboration avec GPE
Intégration d'une pyramide Tour de corde 1 dans un jeu GPE,
avec passerelle de liaison entre les deux



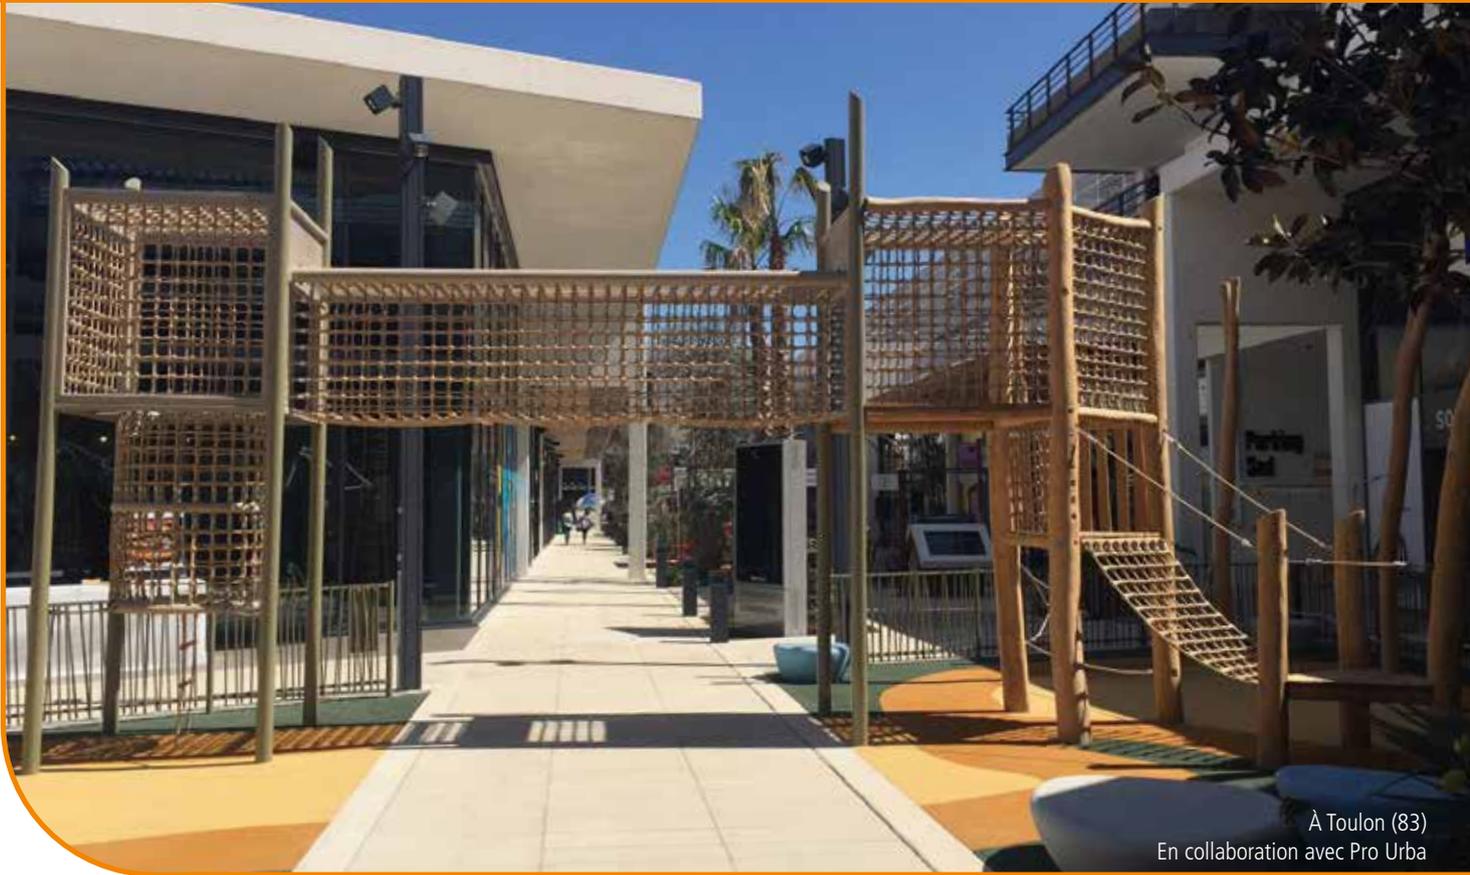


À Toulon (83)
En collaboration avec Pro Urba



Place Mazagran à Lyon (69)
En collaboration avec Pro Urba



En collaboration avec Pro Urba, à La Roche-sur-Foron (74)

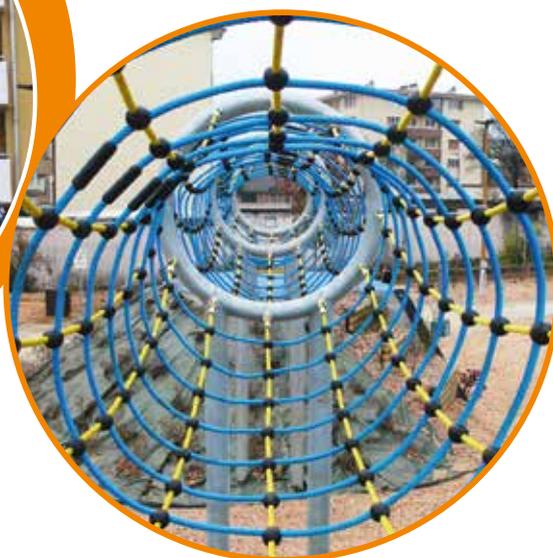

HUCK N.V., avec T.V.B. SA et Obra Design
Parc forestier Chlorophylle à Dochamp (Belgique)
Ponts de jungle et tunnels, longueur totale 60.00 m



La maison de la Biosphère à Fischbach bei Dahn (Allemagne)
 En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH
 3 tunnels d'environ 10 m



Sentiers aériens :

- ⊕ Une alternative pour attirer les visiteurs
- ⊕ Une vue spectaculaire au-dessus des forêts, parcs animaliers ou gorges
- ⊕ Une perspective nouvelle pour admirer les paysages, la flore et la faune



Pont suspendu, parc national de Hainich (Allemagne), en collaboration avec Vollack GmbH
Tunnel, longueur 20 m



Pont panoramique suspendu à Winterberg (Allemagne)
En collaboration avec Sport-Gerlach GmbH
Tunnel, longueur 15 m



Eco-quartier Västra Hamnen, à Malmö (Suède), en collaboration avec ScanCord AB
Tunnel en filet avec lattes de bois

Hauteur du garde-corps : 2.00 m
Longueur : 40.00 m



Parc Glacis, à Neu-Ulm (Allemagne)
HUCK Seiltechnik GmbH et A&P Pojects

Ponts de liaison, filets à grimper et toboggans



Parc zoologique, à Sarrebruck (Allemagne)

Pont à lattes de bois
Hauteur du garde-corps : 1.20 m
Longueur : 42.00 m



Pont en V avec corde centrale,
à Meckelsheim (Allemagne)



Turkuaz Park, à Istanbul
HUCK Seiltechnik GmbH

Deux tours de 6.00 m de haut reliées par un pont à lattes de bois. Un escalier en colimaçon, deux toboggans Inox et une cheminée en cordage permettent de monter et de redescendre.



Camping Recreatipark de Vergarde, Zeeland (Pays-Bas)
HUCK Torimex
Pont de jungle en 3 parties (2.40 m, 7.70 m, 2.50 m) avec garde-corps multicolore et filet de sécurité noir

Pont de jungle, à Lisbonne (Portugal)
HUCK Seiltechnik GmbH et Urban Division
Longueur : 21.00 m





Safaripark Stukenbrock, à Schloß Holte (Allemagne)
HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis Lernen GmbH
Parcours en robinier, à 5.00 m de haut. Sensations garanties !



Dans une ancienne brasserie réaménagée
en espace de grimpe
Wartburgbrauerei Eisenach (Allemagne)

HUCK Seiltechnik GmbH et Balance Erlebnis
Lernen GmbH





HUCK Seiltechnik GmbH
Play Planet Lda.

Portugal





Mall of Switzerland, Lucerne, Suisse




En collaboration avec le cabinet d'architectes espagnol theleisureway, HUCK a réalisé des projets étonnants et réjouissants, dans toute l'Europe.

Centre commercial Torrelorones
Madrid, Espagne



Centre commercial Černý Most
Prague, République tchèque

Centre commercial Zibiarte,
Bilbao, Espagne

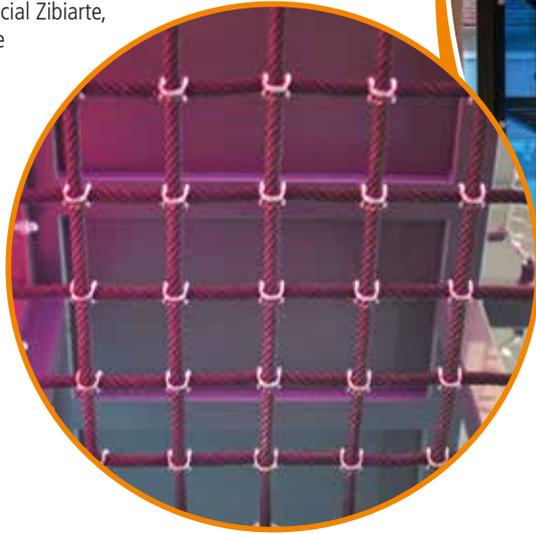

Centre commercial Mar Shopping
Matosinhos, Porto, Portugal



Delta Planet Mall, Varna, Bulgarie



Centre commercial Zielo
Madrid, Espagne



Aire de jeux Domino
Madrid, Espagne



Index

| | | | |
|--|-----|--------------------------------------|-----------|
| A | | D | |
| Accessoires pour poteaux robinier | 200 | Double Pyramide Chéops Midi | 25 |
| Anaconda | 76 | E | |
| Anneaux | 186 | Easy-Climb | 60 |
| Arbre au Nid de pie | 102 | Easy Swing Lit balancelle | 140 |
| Arbre aux Nids perchés | 96 | Easy Swing Midi | 137 |
| Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan | 98 | Easy Swing Maxi | 137 |
| Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale | 99 | Easy Swing Nid d'abeille | 176 |
| Arbre aux Nids perchés Laola | 100 | Echelles de corde | 190 |
| Arbre aux Nids perchés Midi | 94 | Ellipsilon | 151 |
| Arbre aux Nids perchés Mini | 46 | F | |
| Auvents pare-soleil | 208 | Filets à grimper sur mesure | 191 |
| B | | Fixations | 195 |
| Balançoires | 185 | Funambule | 79 |
| Balançoire Bambino | 53 | Fun-Parcours | 122 |
| Balançoire Duo | 184 | Fusée | 77 |
| Balançoire Mini-M | 169 | G | |
| Balançoire Trio | 184 | Gabarits de contrôle | 211 |
| Balançoires Handi | 138 | Goélette des pirates | 112 |
| Balançoire à pneu | 185 | Grand Mât des corsaires | 113 |
| Balançoire pour tout-petits | 185 | Grande Pyramide | 154 |
| Banc toboggan | 88 | H | |
| Barrières en corde | 207 | Hamac en maillons de PP | 178 |
| Bascule en filet | 80 | Hamac en câble Hercule | 179 |
| Bateau Junior | 48 | Hamac XXL | 136 - 180 |
| Bosquet des lutins | 50 | Hexagone Maxi | 81 |
| C | | J | |
| Cabane | 75 | Jeu de chaînes pour Nid d'oiseau | 183 |
| Câble Hercule | 8 | Jeu de suspentes en cordage pour Nid | 183 |
| Canadienne | 78 | Jumper | 93 |
| Capsule spatiale | 153 | K | |
| Cerf-volant | 84 | Kits de réparation | 183 |
| Chapeaux pour poteaux | 211 | | |
| Champignon des lutins | 147 | | |
| Cheminée à grimper | 184 | | |
| Cheminées | 206 | | |
| Chenille géante Midi | 172 | | |
| Cordes à grimper | 189 | | |
| Cube | 85 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|----------|--|-----|
| L | | P | | S | |
| Lit Balancelle | 141 | Palmier | 104 | Sablier | 114 |
| Lune à grimper | 117 | Parcours Dillenburg | 130 | Serpent sur ressorts | 92 |
| Lunettes à grimper | 89 | Parcours Fortuna | 63 | Sièges de balançoire | 185 |
| M | | Parcours Fun | 122 | Sièges pour bébé | 185 |
| Manège Nid de pie | 149 | Parcours Haiger | 119 | Sièges pendule | 185 |
| Meeting-Point | 62 | Parcours Nid d'abeille | 70 | Slackline | 71 |
| Mini Balançoire chenille | 67 | Parcours Trio | 64 | Slackline combinée | 73 |
| Mini Mât des corsaires | 45 | Parcours Vario | 126 | Slackline croisée | 72 |
| Mini Nid d'oiseau | 182 | Pare-soleil | 208 | Slackline simple | 72 |
| Mini Parcours à disques | 51 | Passerelles | 203 | Suspensions | 186 |
| Mini Parcours à lattes de bois | 68 | Petit Mât des corsaires | 66 | T | |
| Mini Parcours à trapèzes | 69 | Phare | 82 | Tipi | 115 |
| Mini Parcours Tunnel à ramper | 52 | Pont | 135 | Toboggan Mini-M | 57 |
| Mini Sablier | 152 | Ponts de corde | 204 | Toile d'araignée | 61 |
| Mini Trampoline | 161 | Pont des lutins | 65 | Tornade | 155 |
| Multi-portique en bois douglas | 175 | Portique arceau | 171 | Tornade Midi | 150 |
| N | | Portique Easy-Swing | 137 | Toupie | 148 |
| Nasse | 90 | Portique en bois de robinier | 173 | Tour aux Nids perchés | 106 |
| Nid d'abeille | 182 | Portique en bois douglas | 174 | Tour Forêt-Noire | 108 |
| Nid d'abeille avec toboggan | 47 | Portique Junior | 170 | Tour Forêt-Noire Duo | 110 |
| Nid des lutins Fortuna | 49 | Poteaux | 10 | Tours de corde | 39 |
| Nid d'oiseau sur ressorts | 59 - 144 | Poteaux en bois de robinier | 11 - 132 | Trampoline 2000 | 160 |
| Nid d'oiseau | 181 | Projets architecturaux | 212 | Trampoline 2012 | 159 |
| Nid d'oiseau Asslar | 58 | Pyramides | 14 | Trampoline 2014 | 158 |
| Nid de pie | 142 - 177 | Pyramides Chéops | 25 | Trampoline 2017 | 158 |
| Nid de pie Ehringshausen | 74 | Pyramides Dino | 33 | Trampoline Maxi | 157 |
| Nid suspendu | 83 | Pyramides Spider | 16 | Trampoline ovale | 162 |
| Nid volant | 70 - 143 | Pyramides Super-Climb | 40 | Trampoline Piccolo | 161 |
| O | | Pyramides Tours de corde | 39 | Trampoline Rolli pour fauteuil roulant | 145 |
| Olivier | 111 | Pyramide Triops | 24 | Trampoline rond | 163 |
| | | Pyramides X | 42 | Trampoline triangulaire | 164 |
| | | R | | Tunnels et cheminées | 206 |
| | | Rotonde | 153 | V | |
| | | | | Vague | 91 |
| | | | | Volcan | 116 |

Conditions générales de vente

Application :

Sauf stipulations contraires écrites, les commandes sont régies sans exception par les conditions générales de vente ci-dessous, qui sont applicables nonobstant toutes clauses contraires, imprimées ou manuscrites sur les commandes ou correspondances de la part du client.

Catalogue :

L'envoi du catalogue ou du tarif ne constitue pas un engagement de la part du fournisseur. Les spécifications techniques (caractéristiques, dimensions, poids, etc.) mentionnées dans le catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications opportunes par rapport aux descriptions ou illustrations du catalogue, même après réception de la commande, sans avertissement et sans que l'acheteur puisse considérer que ces modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente. Les spécifications techniques, prix et conditions de vente figurant au catalogue abrogent et remplacent ceux antérieurement publiés.

Prix :

Nos prix s'entendent hors taxes, départ, emballage compris. Tous nos prix sont calculés sur la base des charges fiscales en vigueur au jour de la vente. Toute différence serait à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

Conditions de paiement :

1. Pour une première commande

Paiement à la commande par virement bancaire ou par chèque.

2. Après ouverture d'un compte dans nos livres

▪ pour commandes inférieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, net et sans escompte ;

▪ pour commandes supérieures à 150 € H.T. : paiement à réception de la facture, sous déduction de 2 % d'escompte. Sinon, factures payables à 30 jours date de facture par virement ou par traite acceptée et domiciliée. La traite est à retourner impérativement sous 48 heures, suivant les stipulations légales en vigueur.

3. Les marchandises destinées à l'exportation seront payables par virement bancaire avant leur expédition.

Transport :

Les marchandises, même convenues franco, voyagent aux seuls risques et périls du destinataire, à qui il appartient d'effectuer toutes vérifications et, en cas d'avaries, de pertes ou de manquants, de faire toutes réserves à l'arrivée des marchandises et d'exercer tous recours contre le transporteur seul responsable par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures. La responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur.

Garantie :

1. Application de la garantie

La garantie s'applique pendant la durée spécifiée pour chaque type de produit et dans les limites indiquées. La période de garantie démarre à la date de facture. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit défectueux sous garantie. Elle ne s'applique que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux instructions fournies par HUCK.

2. Exclusions

La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un accident, un mauvais entretien, une utilisation inadaptée, l'usure normale, la corrosion de surface et le vandalisme. Les fissures du bois sont un phénomène naturel et ne sont pas couvertes par la garantie. Les produits installés au contact direct de l'eau chlorée ou salée ne sont pas couverts par la garantie.

3. Durée de garantie

Les poteaux en acier sont garantis 15 ans contre la corrosion en profondeur.

Les poteaux en robinier sont garantis 5 ans contre le pourrissement.

Les poteaux en bois douglas sont garantis 10 ans, et les piétements d'ancrage en acier 15 ans.

Toutes les autres pièces sont garanties 5 ans, hors pièces d'usure et vandalisme.

Réclamations :

Toute réclamation au sujet des marchandises livrées doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours après la réception. Notre engagement reste limité à l'échange ou au remplacement des marchandises dont les qualités ou la nature sont contestées. Notre responsabilité ne peut être mise en cause lorsque les défauts sont dus à une mauvaise utilisation ou à un accident après la livraison.

Retours :

Aucun retour ne peut avoir lieu sans notre accord préalable et exprès. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf. Aucun article fabriqué spécialement pour l'acheteur ne peut être repris ou échangé.

Clause de réserve de propriété :

Les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Dans ces conditions, il est expressément convenu que si le client revend les marchandises avant de les avoir payées, il cède en garantie, à la société Huck-Occitania, les créances à naître de la revente desdites marchandises. (Cette clause de réserve de propriété n'établit aucune dérogation au fait que la responsabilité du vendeur cesse au moment de la remise des marchandises au transporteur). Ne constitue pas de paiement : la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer.

Juridiction :

En cas de contestation, le Tribunal de Castres sera seul compétent.



HUCK

Tél. 05 63 82 51 32

www.huck-occitania.fr
jeux@huck-occitania.fr

Huck-Occitania S.A.
RN 126 - Les Clauzolles
81470 Maurens-Scopont